


Terrassensysteme » Parallel-Schiebe-Kipp PSK » IGLO 5 PSK

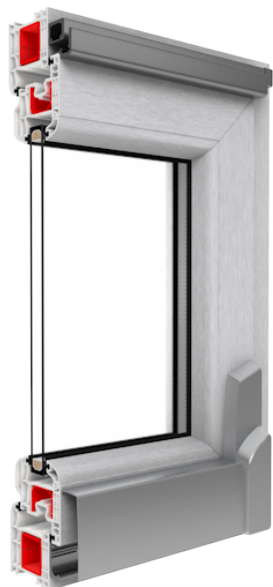

Parallel-Schiebe-Kipp-Tür PSK Iglo 5

Diese Lösung sorgt um mehr Licht in großen und in kleinen Räumen.

Eigenschaften

1. Design – Ausdruck von Modernität und Extravaganz.
2. Hohe Sicherheit dank dem Einsatz von vier Einbruchsicherungszapfen im Standard.
3. Reiche Farbgebung für eine Raumgestaltung nach Belieben
4. Sehr gute Wärmedurchgangparameter, die die Senkung der Heizungskosten ermöglichen, werden durch die optimierte Konstruktion und die EPDM-Dichtungen erreicht.
5. Sehr gute Schalldämpfungsparameter aus, was für akustischen Komfort sorgt.
6. Möglichkeit der Ausführung in V-Perfect-Technologie für dünne Schweißnähte, die eine ideale Verbindung der Profile, eine deutlich bessere Andruck- und Schweißnahtkontrolle und damit sehr gute Parameter bei Tests zur Überprüfung der Eckfestigkeit gewährleistet (Iglo 5 Classic).

Technische Daten

Beschläge	Möglicher Einsatz automatischer Beschläge zur Unterstützung des Schließvorgangs. Vier Einbruchsicherungszapfen im Standard.
Schalldämmung	-
Glas	In Standardausführung Einfachverglasung mit Wärmedurchgangskoeffizient $U=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ gemäß PN-EN674. Möglicher Einsatz eines Dreischeibenpakets mit $U=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Verglasungsdicke bis 36 mm. Einsatz von speziellen Glasarten: für die größere Schalldämpfung, gehärtet, Sicherheits-, Einbruchhemmungs-, Zier- und Sonnenschutzglas.
Farbgebung	Renolit-Folien in Farben auf weißem oder braunem Profil.
Profil	5-Kammerprofil, Rahmen und Flügel gefertigt ausschließlich aus Primärrohstoff, Klasse A, Einbautiefe 70 mm.
Verstärkungen	Rahmenbewehrung aus geschlossenem Stahlprofil. Bei dieser Rahmenbewehrung werden die Einbruchsicherungszapfen an die Stahlbewehrung montiert. Die Fensterflügel werden mit einem C-Profil bewehrt.
Abstandhalter	In Standardausführung Abstandhalter aus verzinktem Stahl. Optional Swisspacer Ultimate in verschiedenen Farben.
Dichtungen	Das Fenster wird mit einer doppelten Dichtung versehen; Die äußeren und inneren Dichtungen sind in Schwarz, Grau erhältlich. In Standardausführung mit Dichtung im Beschlagschlitz.