



Qualität

Die neueste Technologie, beste Materialien und Kontrolle der Produktion in jeder Phase sowie eigene Forschungslabore sind die Garantie für höchste Qualität.



Service

Ein professioneller und schneller Service ist das Markenzeichen der Firma Drutex, die seit Jahren Trends im Bereich der Kundenbetreuung vor und nach dem Verkauf setzt.



Sicherheit

Die Türen sind mit zuverlässigen Beschlägen und Schlössern ausgestattet, welche die Sicherheit ihrer Nutzung gewährleisten.



Smart Home

Intelligente Steuerung von Türen, Fenstern, Rollläden, Raffstores, Insektenschutzgittern, Toren und Beleuchtung über das Smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— **SINCE 1985** —

Die in diesem Werbematerial enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Orientierungszwecken. Die Produktspezifikation sollte mit den technischen Daten des Herstellers überprüft werden.



PVC FENSTER

GEPRÄGT VON LEIDENSCHAFT
UND ERFAHRUNG




HANDELSPARTNER

IGLO 5 CLASSIC

Das Profil verfügt über eine 5-Kammer-Konstruktion mit einer Einbautiefe von 70 mm. Es ist mit einer Stahlverstärkung im Flügel und im Rahmen ausgestattet. Das Fenster ist mit einer doppelten EPDM-Dichtung ausgestattet: einer äußeren und einer inneren.

IGLO 5*

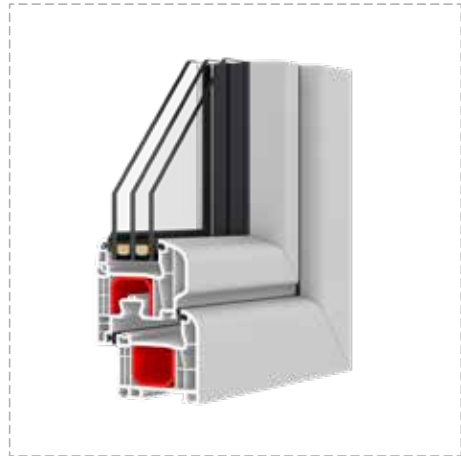


Flügelprofil nicht flächenversetzt

1,5 mm Verstärkung in C-Form




2
EPDM-
Dichtungen

Möglichkeit zur Ausführung einer V-Perfect-Schweißnaht

ADAPTIVER RAHMEN
35 mm



RENOVATIONSRAHMEN
41 mm oder 65 mm

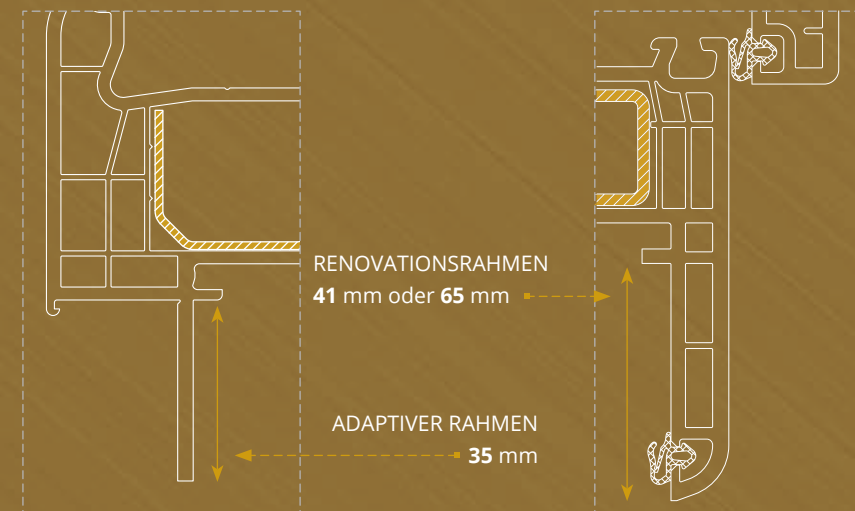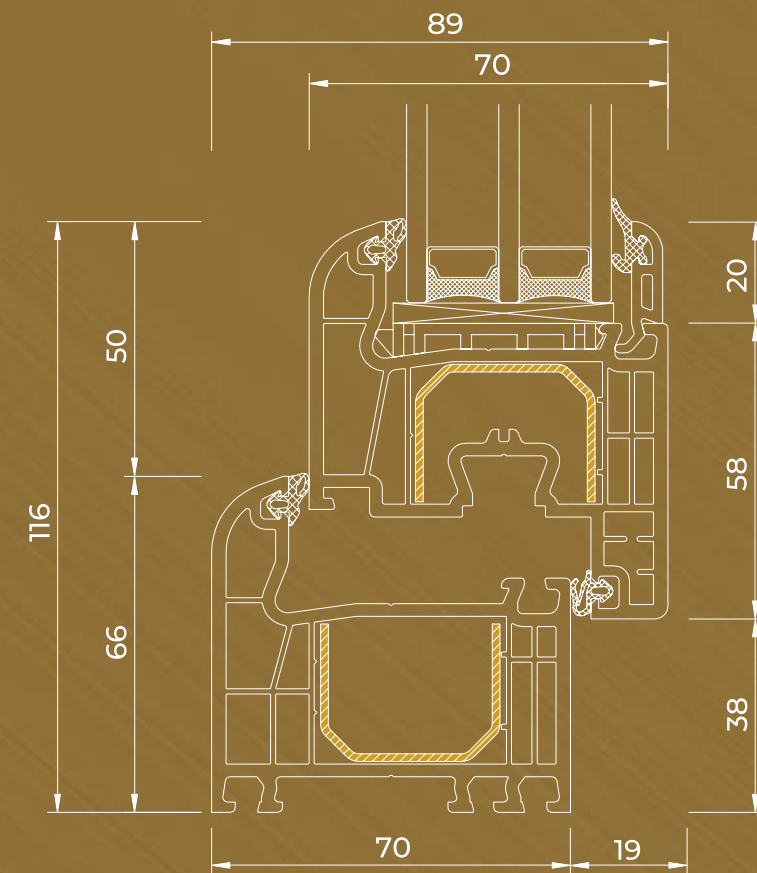

- MACO-Beschläge mit 2 Sicherheitspilzzapfen
- mit Argon gefülltes Verglasungspaket
- Verglasung mit einer Stärke von 18 bis 42 mm
- Randverbund aus verzinkten Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- Rahmen- und Glasleisten-Dichtung aus schwarzem oder grauem EPDM
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- weiße Profilfarbe (optional anthrazit oder braun)
- Flügelheber (Fehlbedienungssperre der Griffposition - je nach Fensterhöhe)
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz
- Stahlverstärkung des Rahmens und des Flügels in C-Form (2 mm beim Balkonflügel)
- als Zusatzoption: vollständige Verstärkung des Rahmens

* IGLO 5 - halbflächenversetzter Flügel

IGLO 5 CLASSIC

5
Kammern

2
EPDM-Dichtungen

70
Einbautiefe
/ mm /

0,86*
Uw für Ug=0,6 W/(m²K)

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/14/4/14/4th für das Referenzfenster

R
renovationsrahmen
41 mm oder 65 mm

A
adaptiver rahmen
35 mm






Profil der Klasse

A



IGLO LIGHT

Das 5-Kammer-Profil aus Primärmaterial mit einer Einbautiefe von 70 mm gewährleistet eine hohe Stabilität dank einer eigens entwickelten Anordnung der Stahlverstärkungen. Das System zeichnet sich durch eine geringe Einbauhöhe von 108 mm sowie einen optionalen beweglichen Pfosten mit zentralem Griff aus.

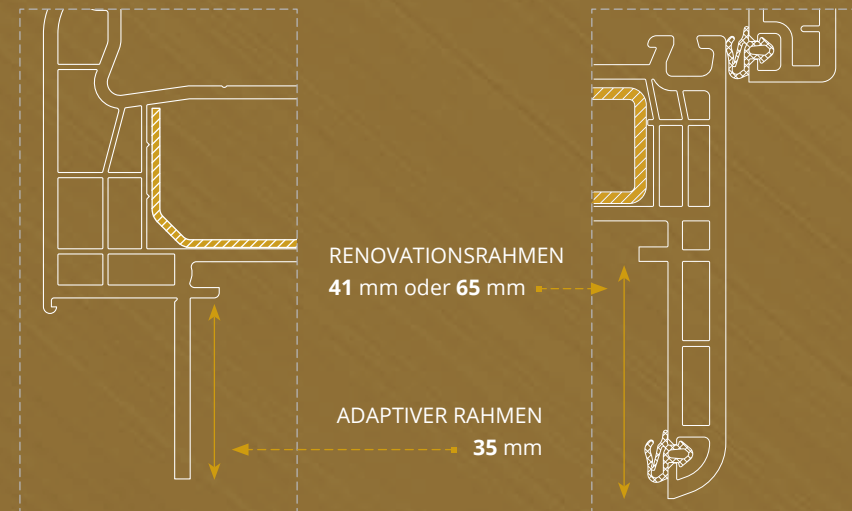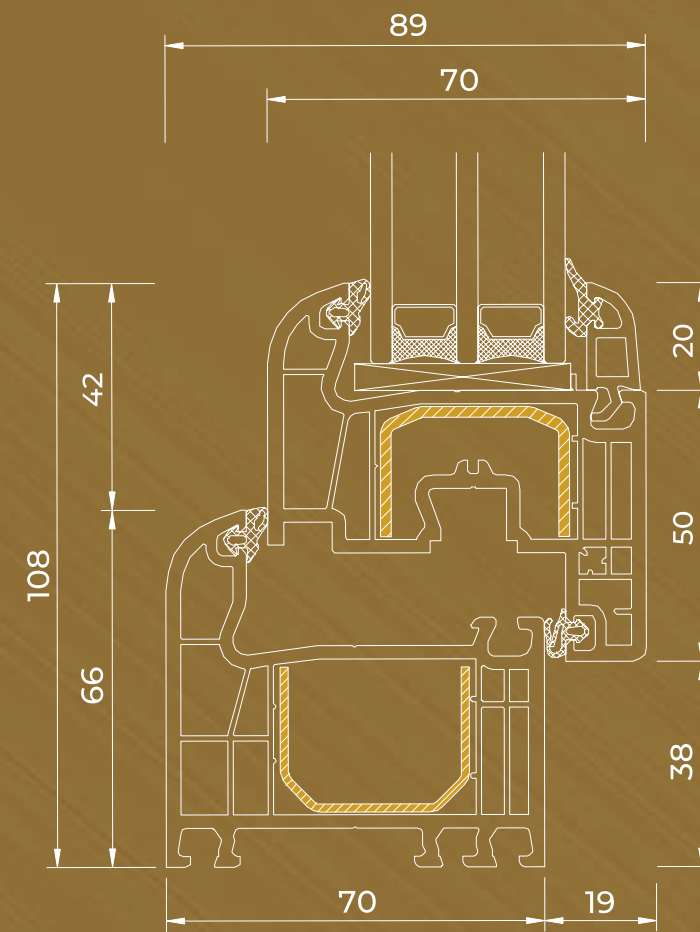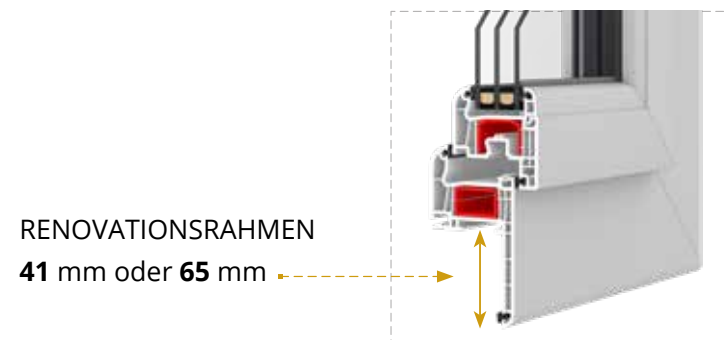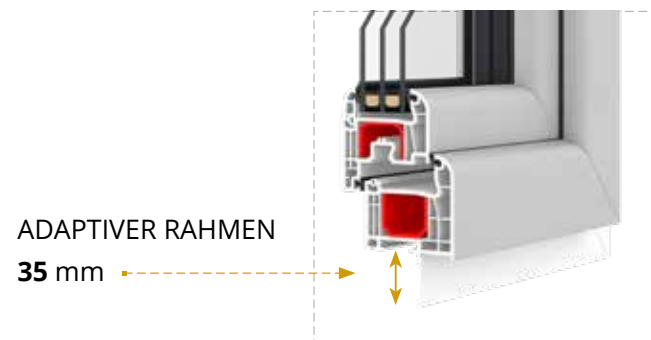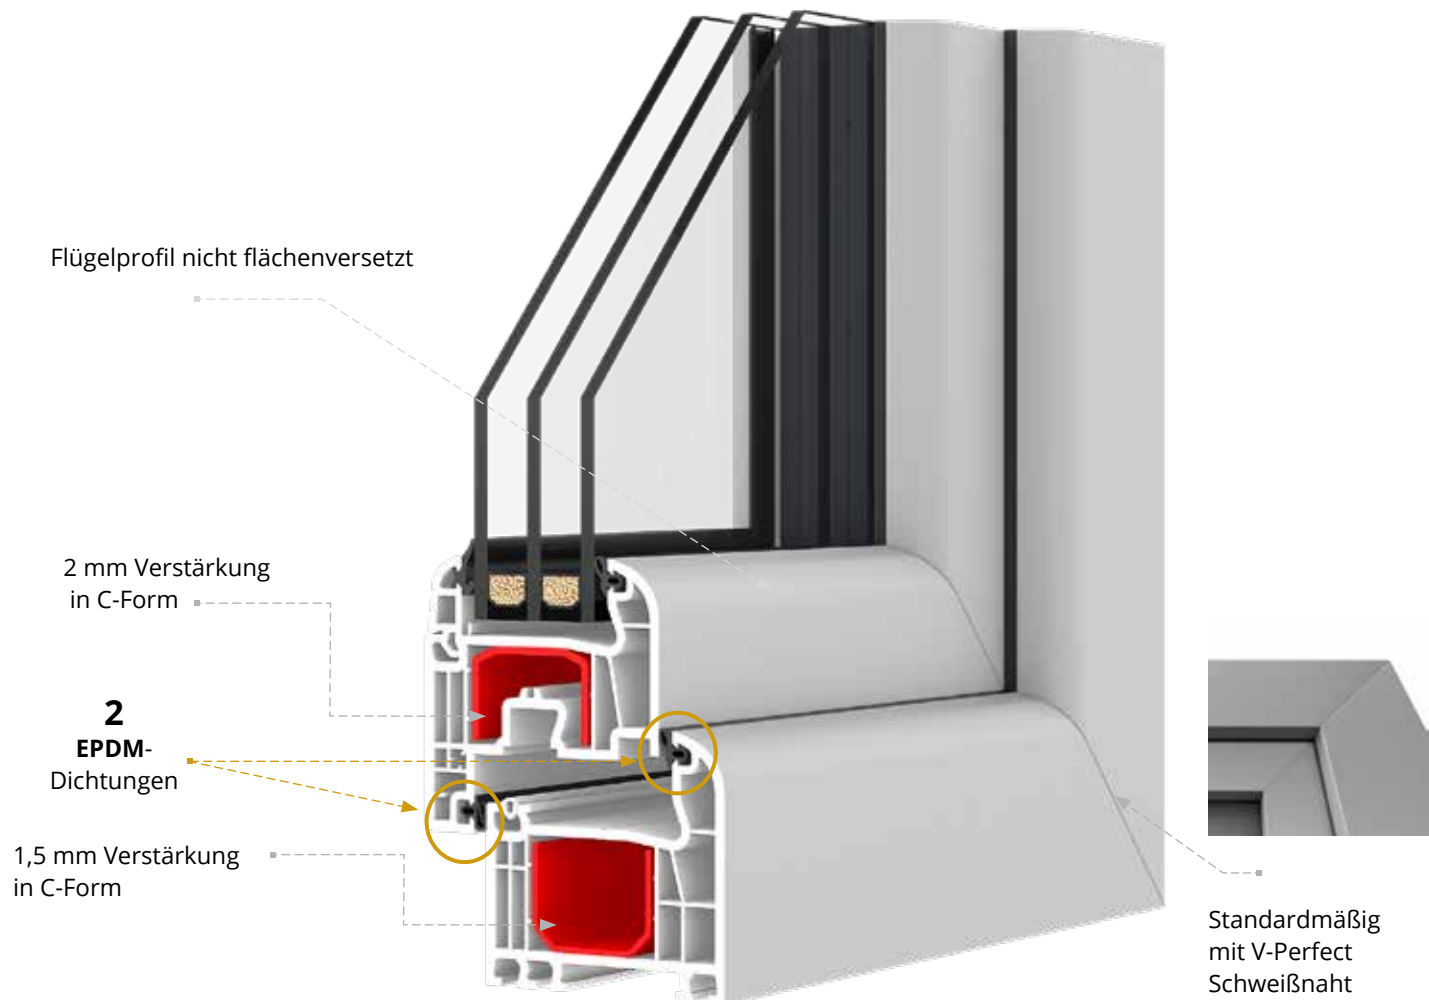

- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- MACO-Beschläge mit 2 Sicherheitspilzzapfen
- mit Argon gefülltes Verglasungspaket
- Verglasung mit einer Stärke von 18-42 mm
- Randverbund aus verzinkten Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- 2 EPDM-Dichtungen in Schwarz oder Grau (außen und innen)
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- Flügelheber (Fehlbedienungssperre der Griffposition - je nach Fensterhöhe)
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz
- Stahlverstärkung des Rahmens und des Flügels in C-Form
- als Zusatzoption: vollständige Verstärkung des Rahmens

IGLO LIGHT

5

Kammern

2

EPDM-Dichtungen

70

Einbautiefe
/ mm /

0,88*

U_w für U_g=0,6 W/(m²K)

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/14/4/14/4th für das Referenzfenster

R

renovationsrahmen
41 mm oder 65 mm

A

adaptiver rahmen
35 mm


Profil der Klasse

A





IGLO EXT / Nach außen öffnendes System


Das Profil verfügt über eine 5-Kammer-Konstruktion mit einer Einbautiefe von 70 mm. Es ist mit einer Stahlverstärkung im Flügel und im Rahmen ausgestattet. Das System ist mit einer doppelten EPDM-Dichtung ausgestattet: einer äußeren und einer inneren.

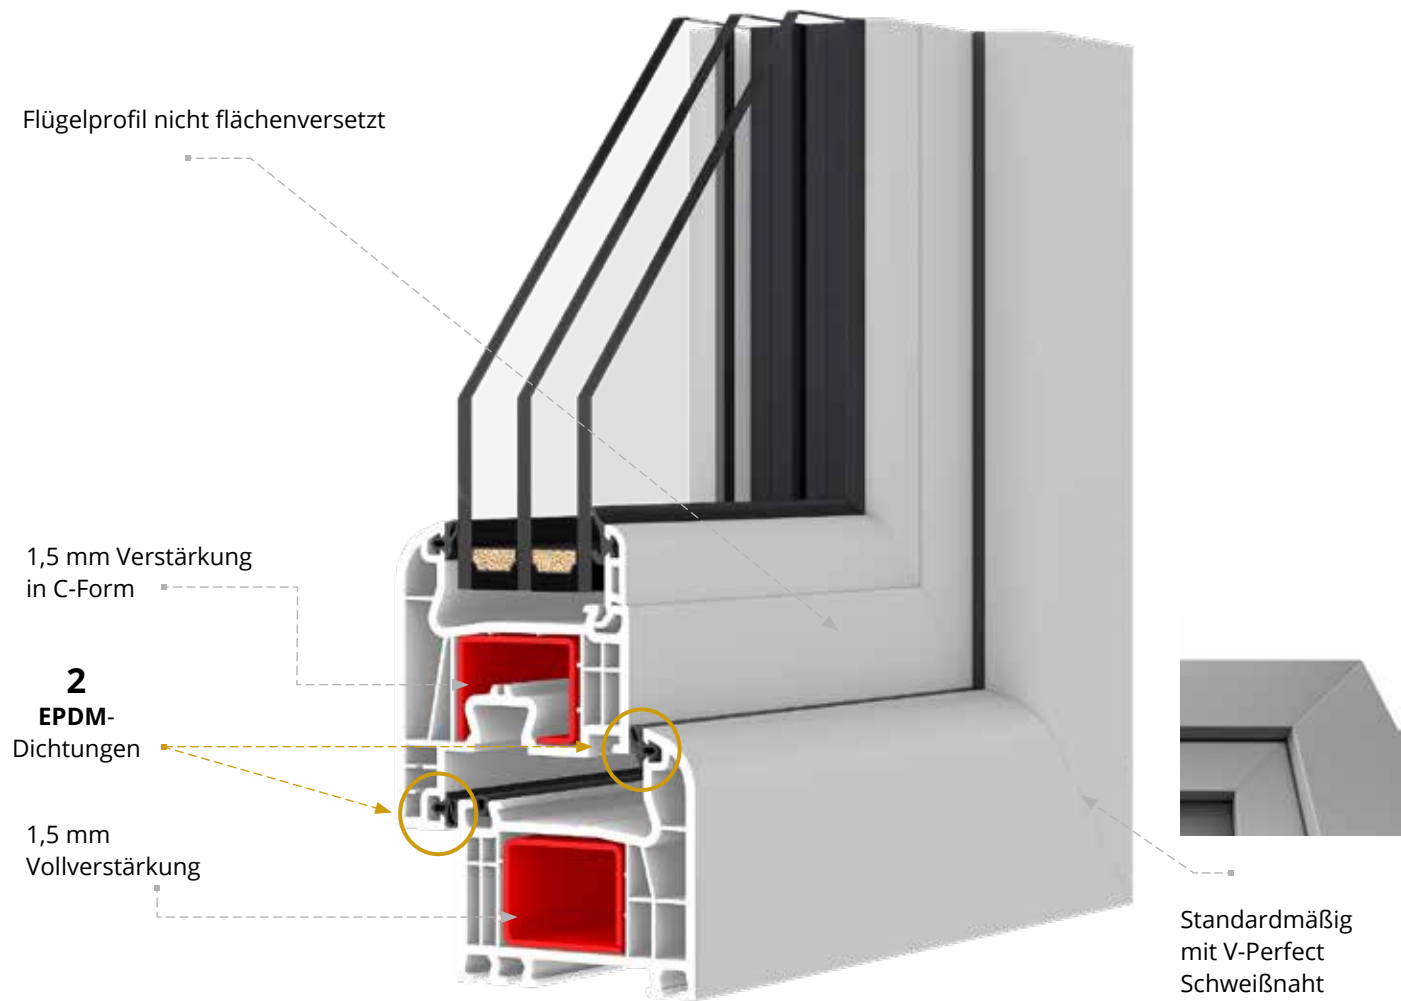

RENOVATIONSRAHMEN
41 mm oder 65 mm

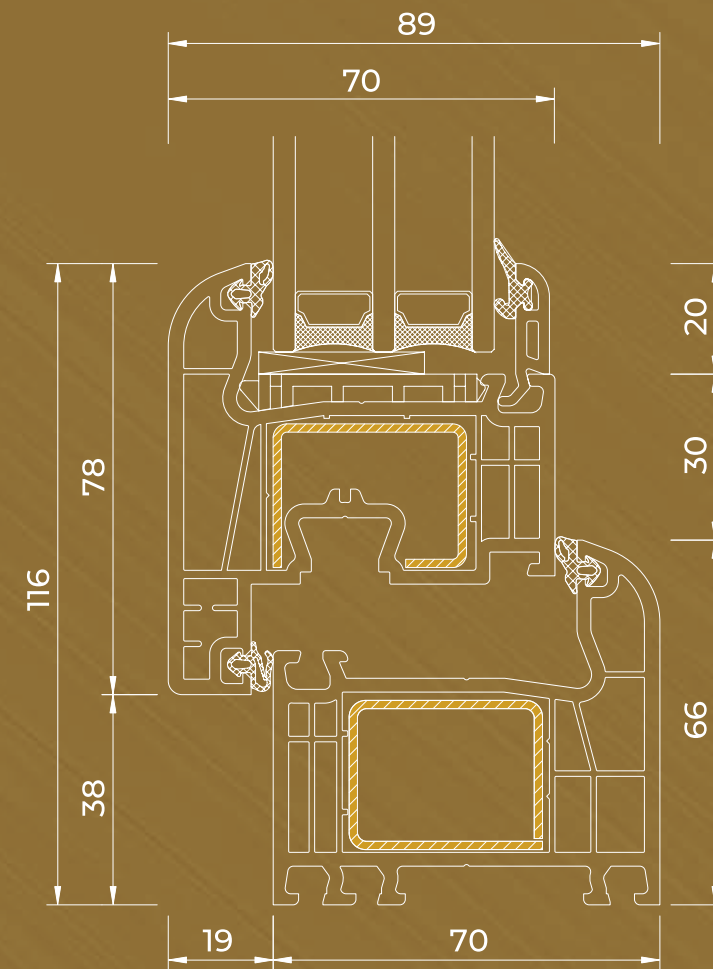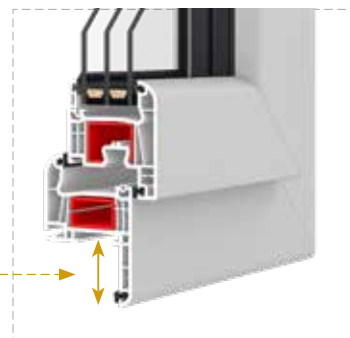

RENOVATIONSRAHMEN
41 mm oder 65 mm

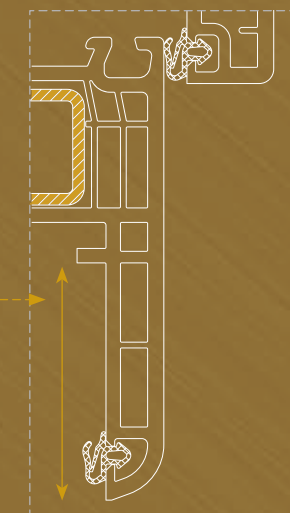

- verdeckte MACO Multi-Power-Beschläge oder Türbänder
- Verglasung mit einer Stärke von 18-42 mm
- mit Argon gefülltes Verglasungspaket
- Randverbund aus verzinkten Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Aluminiumgriff
- Rahmen- und Glasleisten-Dichtung aus EPDM in schwarz
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- Vollständige Stahlverstärkung des Rahmens, Stahlverstärkung des Flügels in C-Form (2 mm bei Balkonflügeln)

IGLO EXT

5

Kammern

2

EPDM-Dichtungen

70

Einbautiefe
/ mm /

0,89*

Uw für Ug=0,6 W/(m²K)

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/14/4/14/4th für das Referenzfenster

R

renovationsrahmen
41 mm oder 65 mm


Profil der Klasse

A





IGLO PREMIER / Nach außen öffnendes System


5-Kammer-Profil mit einer Tiefe von 70 mm, mit Stahlverstärkung im Rahmen und im Flügel sowie doppelter EPDM-Dichtung. Das System ist für nach außen öffnende Fenster vorgesehen; bei Kippfenstern können Scherenbeschläge verwendet werden, die den Flügel in geöffneter Position halten.

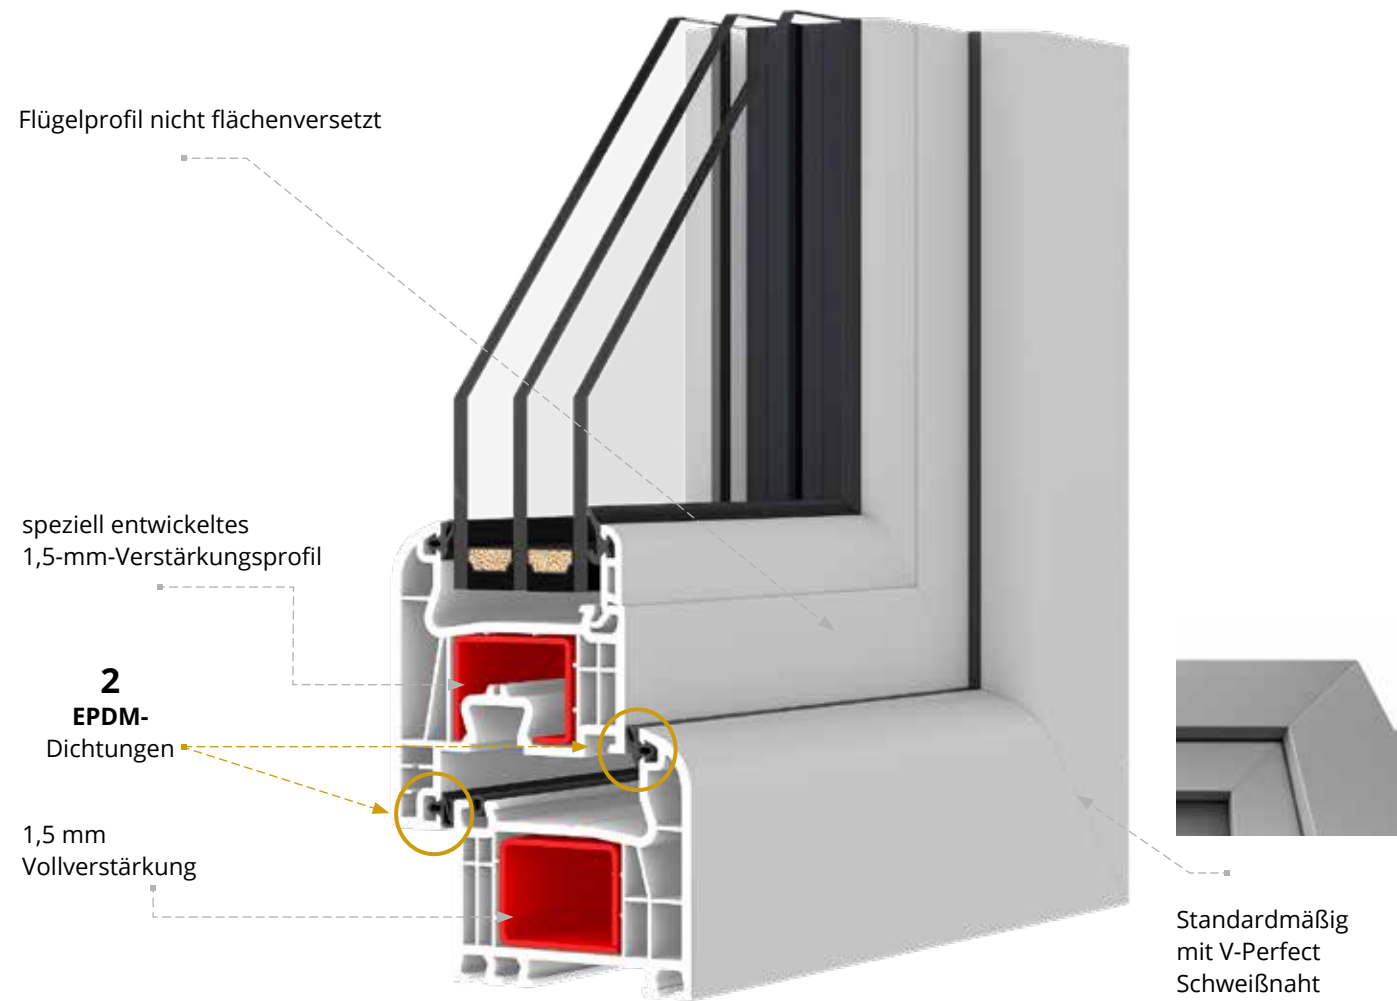

RENOVATIONSRAHMEN
41 mm oder 65 mm

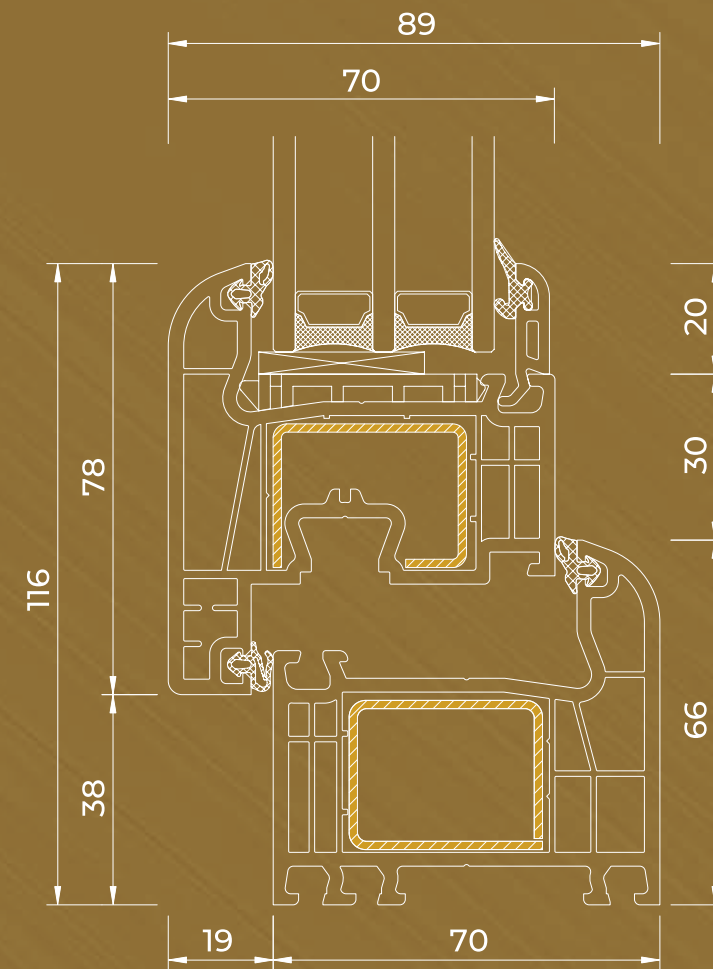

RENOVATIONSRAHMEN
41 mm oder 65 mm

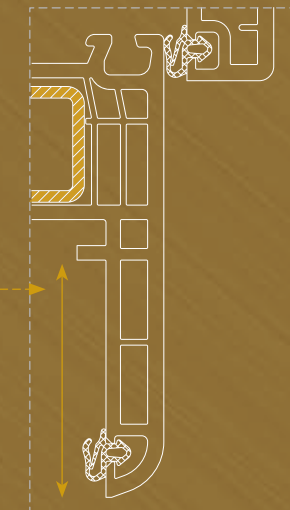

- Einbruchsicherung
- Verglasung mit einer Stärke von 18-42 mm
- mit Argon gefülltes Verglasungspaket
- Randverbund aus verzinkten Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Scherenbeschläge (im geschlossenen Zustand nicht sichtbar) nur bei Kippfenstern, bei Drehfenstern verdeckt
- DM20-Riegel mit Doppelrolle, der ein vollständiges (dichtes) Schließen oder ein Schließen mit Spalt ermöglicht
- Aluminiumgriff
- Rahmen- und Glasleisten-Dichtung aus schwarzem oder grauem EPDM
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- Vollständige Stahlverstärkung des Rahmens, speziell entwickeltes Stahlprofil zur Verstärkung des Flügels

IGLO PREMIER

5

Kammern

2

EPDM-Dichtungen

70

Einbautiefe
/ mm /

0,89*

Uw für Ug=0,6 W/(m²K)

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/14/4/14/4th für das Referenzfenster

R

renovationsrahmen
41 mm oder 65 mm






Profil der Klasse

A



IGLO EXPERT ^{NEU}

Profil mit 6-Kammer-Konstruktion, mit optimal abgestimmten Wandstärken und einer auf den Wärmedurchgangskoeffizienten ausgelegten Geometrie der Trennwände. Die Flügeltiefe beträgt 77 mm und gewährleistet sehr gute Wärme- und Schalldämmwerte. Das System zeichnet sich durch modernes Design und hohe Verarbeitungsqualität aus und ermöglicht zudem eine Steigerung des Tageslichteinfalls, eine Verbesserung der Wärmedämmung sowie einen wirksameren Schallschutz.

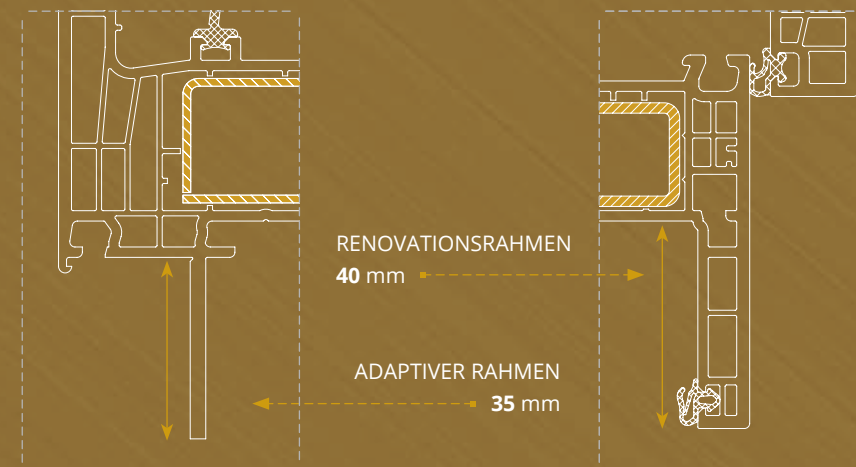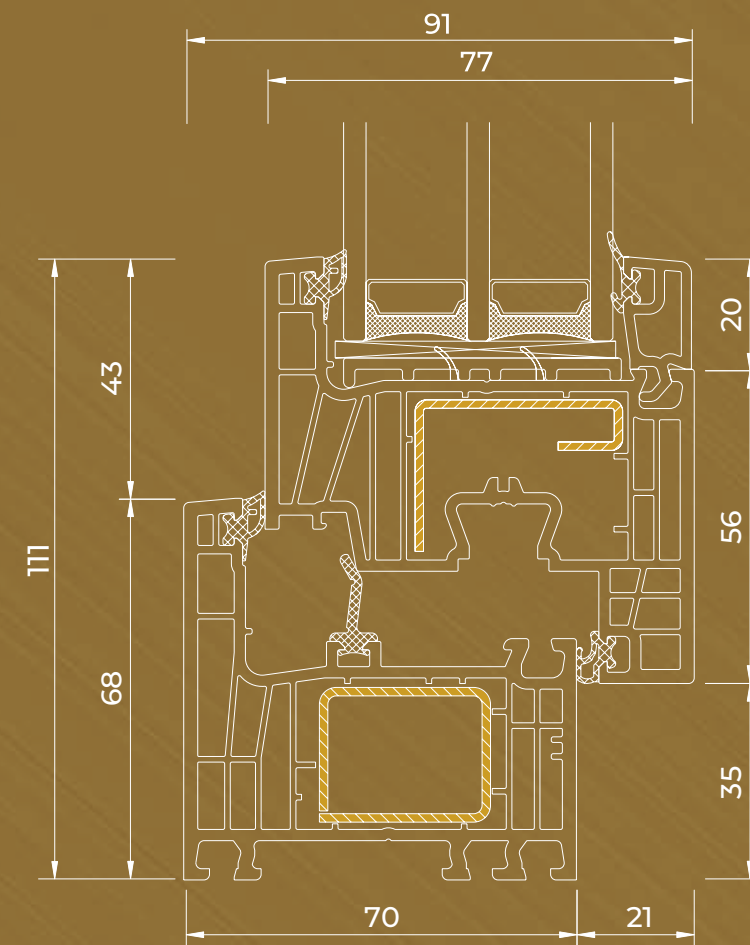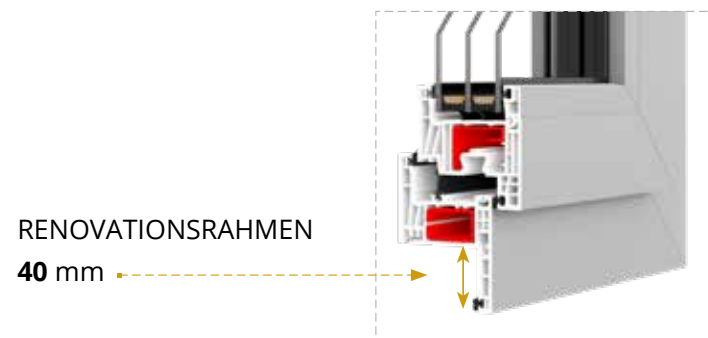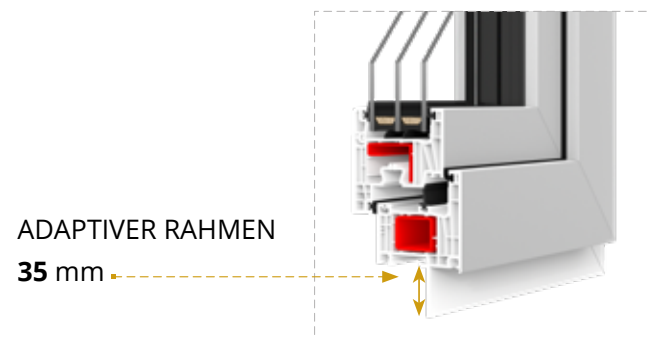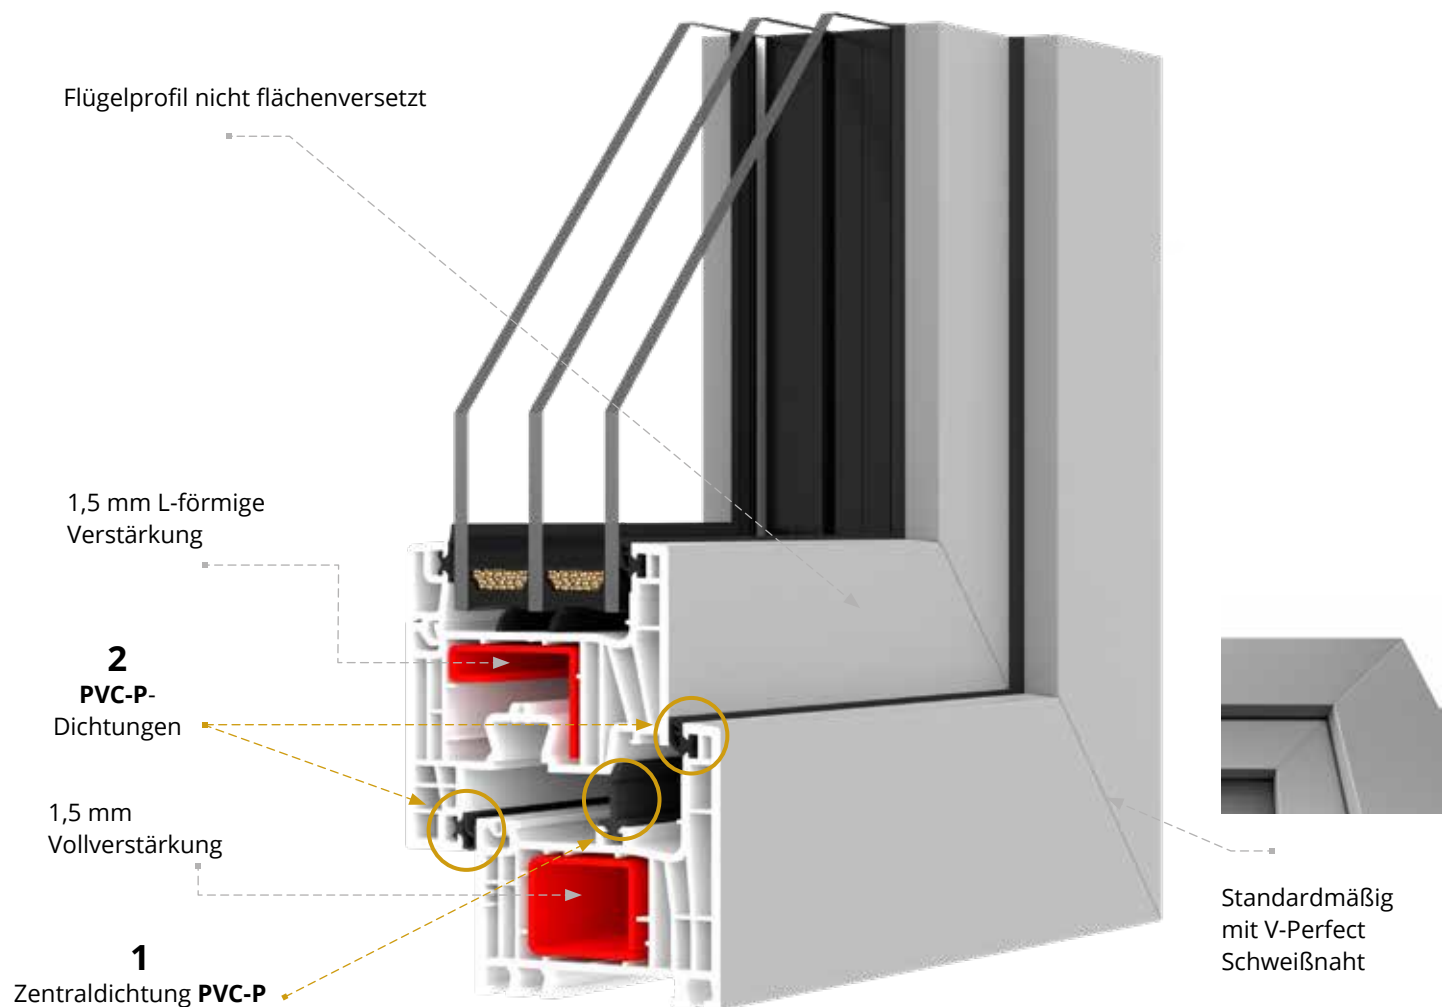

- 4 Sicherheitspilzzapfen (sofern technisch möglich)
- Verglasung mit einer Stärke von 24-54 mm
- mit Argon gefülltes Verglasungspaket
- Randverbund aus verzinkten Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- Rahmen-, Glasleisten- und Zentralsichtung aus EPDM in Schwarz oder Grau
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- Profil in Weiß, Braun oder Anthrazit
- Flügelheber (Fehlbedienungssperre der Griffposition - je nach Fensterhöhe)
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz
- Stahlverstärkung des Rahmens und des Flügels (2 mm beim Balkonflügel)
- als Zusatzoption: vollständige Verstärkung des Rahmens
- Dichtung in der Flosse des Renovationsrahmens – Zusatzoption

IGLO EXPERT ^{NEU}

6

Kammern

3

in den Ecken verschweißte Dichtungen

77 / 70

Tiefe des Flügels / des Türrahmens
/ mm /

0,73*

U_w für U_g=0,5 W/(m²K)

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/18/4/18/4th für das Referenzfenster

R

renovationsrahmen
40 mm

A


adaptiver rahmen
35 mm



IGLO ENERGY CLASSIC

7-Kammer-Profil für Rahmen und Flügel mit einer Einbautiefe von 82 mm. Das System ist mit einer speziell entwickelten Dreifachdichtung ausgestattet: einer äußeren und einer inneren Dichtung aus EPDM sowie einer mittleren Dichtung aus geschäumtem EPDM.

IGLO ENERGY*

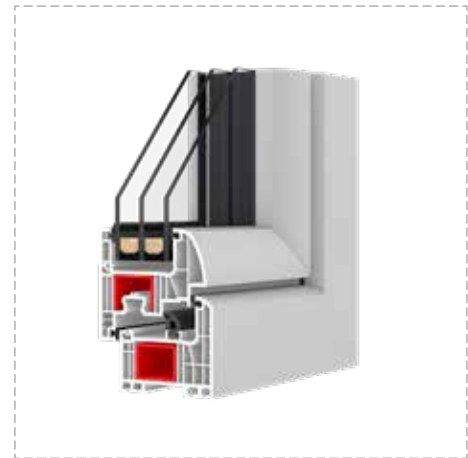

Flügelprofil nicht flächenversetzt

2 mm Verstärkung
in C-Form

2
EPDM-
Dichtungen


1,5 mm
Vollverstärkung

1
Zentralsdichtung aus
geschäumtem EPDM






Standardmäßig
mit V-Perfect
Schweißnaht

ADAPTIVER RAHMEN
35 mm



RENOVATIONSRAHMEN
47 mm

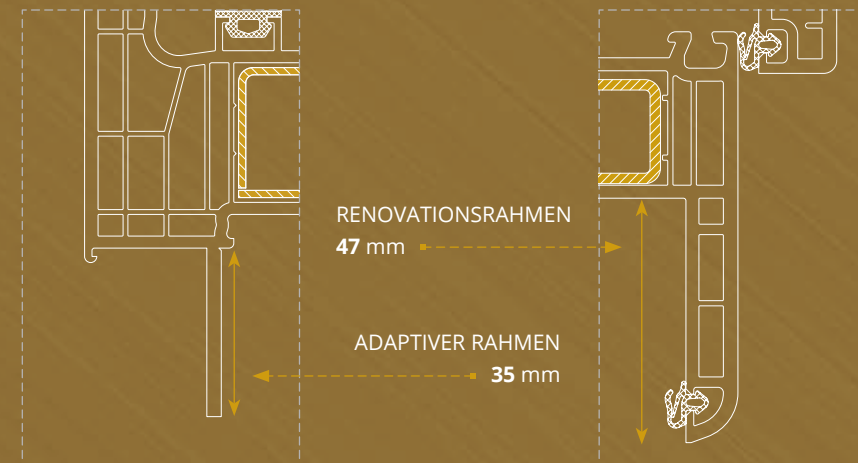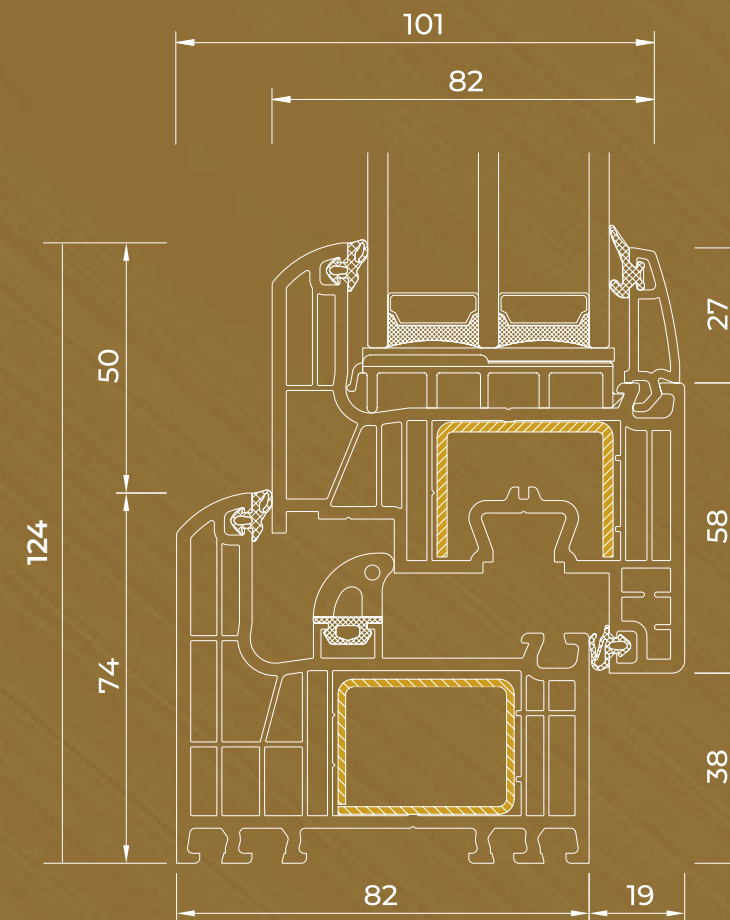

- MACO-Beschläge mit 4 Sicherheitspilzzapfen
- Verglasung mit einer Stärke von 24 bis 52 mm
- mit Argon gefülltes Verglasungspaket
- Randverbund aus verzinkten Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- Umfangsdichtungen, Scheibendichtungen und Mitteldichtung aus EPDM in Schwarz oder Grau
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- 3 Profilfarben zur Auswahl: Weiß, Braun oder Anthrazit
- Flügelheber (Fehlbedienungssperre der Griffposition - je nach Fensterhöhe)
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz
- Vollständige Stahlverstärkung des Türrahmens, Stahlverstärkung des Türflügels in C-Form

* IGLO ENERGY - halbfächenversetzter Flügel

IGLO ENERGY CLASSIC

7
Kammern

3
EPDM-Dichtungen

82
Einbautiefe
/ mm /

0,73*
Uw für Ug=0,5 W/(m²K)

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/18/4/18/4th für das Referenzfenster

R
renovationsrahmen
47 mm

A
adaptiver rahmen
35 mm



Profil der Klasse

A



IGLO ENERGY ALUCOVER

Die 7-Kammer-Profile für Rahmen und Flügel mit einer Einbautiefe von 93 mm gewährleisten eine hohe Dämmleistung und Langlebigkeit der Konstruktion. Das System ist mit einer speziell entwickelten Aluminiumabdeckung sowie einem dreifachen Dichtungssystem ausgestattet: einer Außen-, einer Innen- und einer Mitteldichtung aus geschäumtem EPDM.

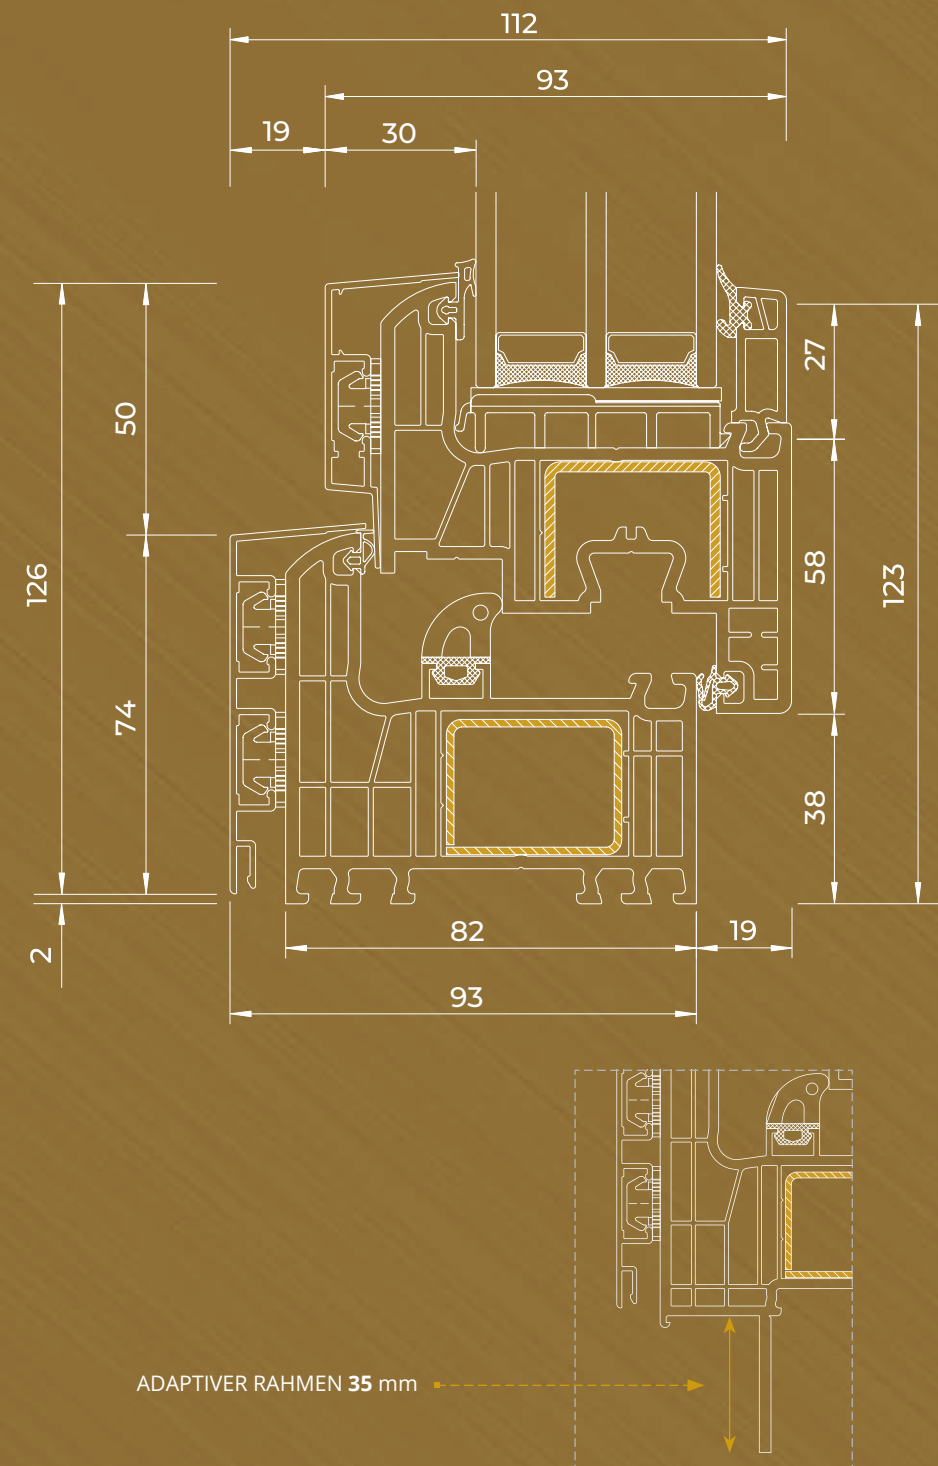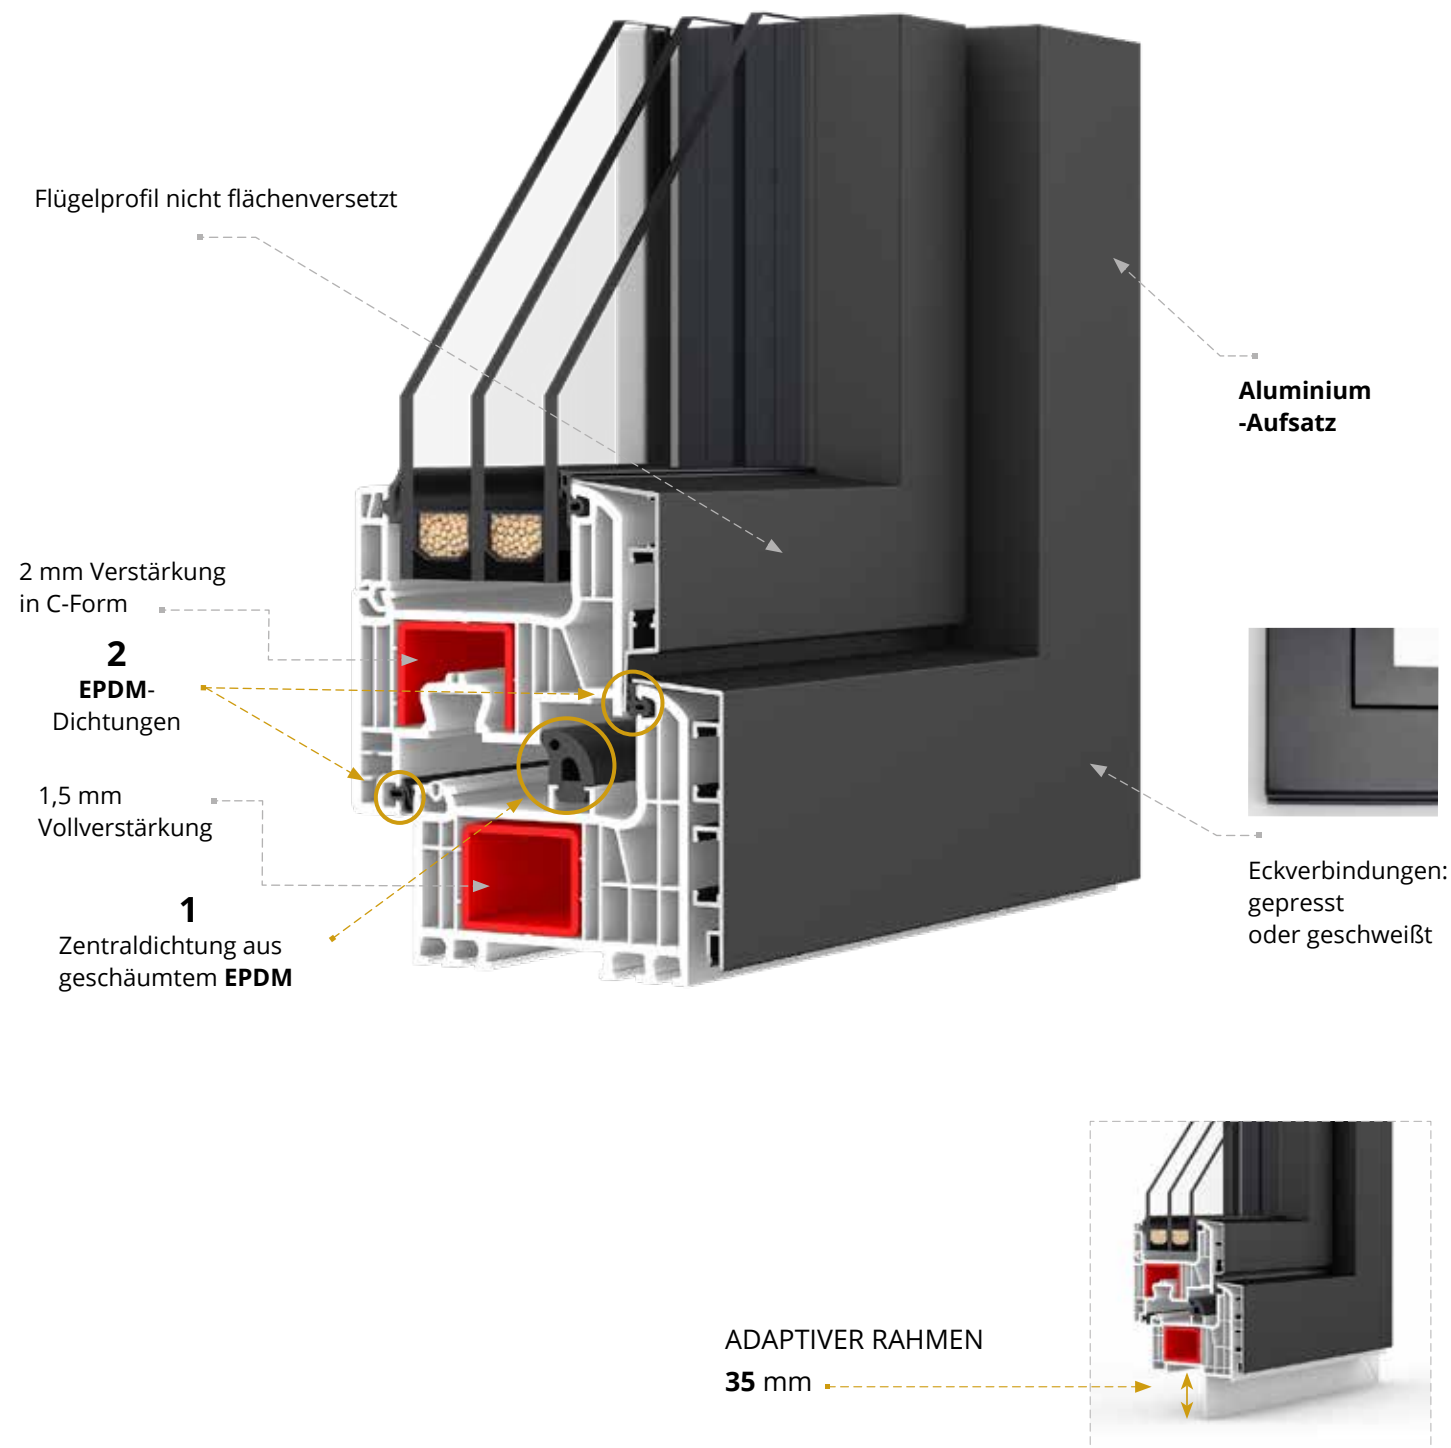

- MACO-Beschläge mit 4 Sicherheitspilzzapfen
- Verglasung mit einer Stärke von 24 bis 52 mm
- mit Argon gefülltes Verglasungspaket
- Randverbund aus verzinkten Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- Umfangsdichtungen, Scheibendichtungen und eine zentrale Dichtung aus schwarzem EPDM
- Standardmäßig mit V-Perfect-Schweißnaht
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- Aluminiumauflagen in RAL-Farben erhältlich
- 3 Profilfarben zur Auswahl: Weiß, Braun oder Anthrazit
- Flügelheber (Fehlbedienungssperre der Griffposition - je nach Fensterhöhe)
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz
- Vollständige Stahlverstärkung des Türrahmens, Stahlverstärkung des Türflügels in C-Form

IGLO ENERGY ALUCOVER

7

Kammern

3

EPDM-Dichtungen

93

Einbautiefe
/ mm /

0,76*

U_w für U_g=0,5 W/(m²K)

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/18/4/18/4th für das Referenzfenster

A

adaptiver rahmen
35 mm



Profil der Klasse

A



IGLO EDGE

7-Kammer-Profil für Rahmen und Flügel mit einer Einbautiefe von 82 mm. Das System ist mit einer speziell entwickelten Dreifachdichtung ausgestattet: einer Außen-, einer Innen- und einer Mitteldichtung aus EPDM sowie Dichtungen unter dem Verglasungspaket.

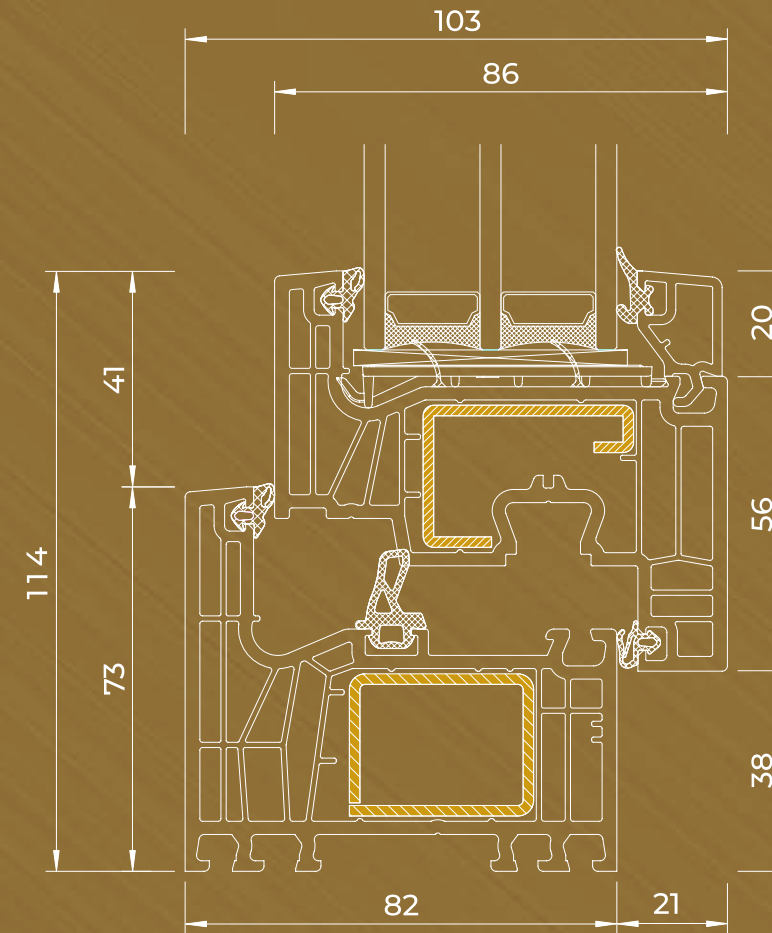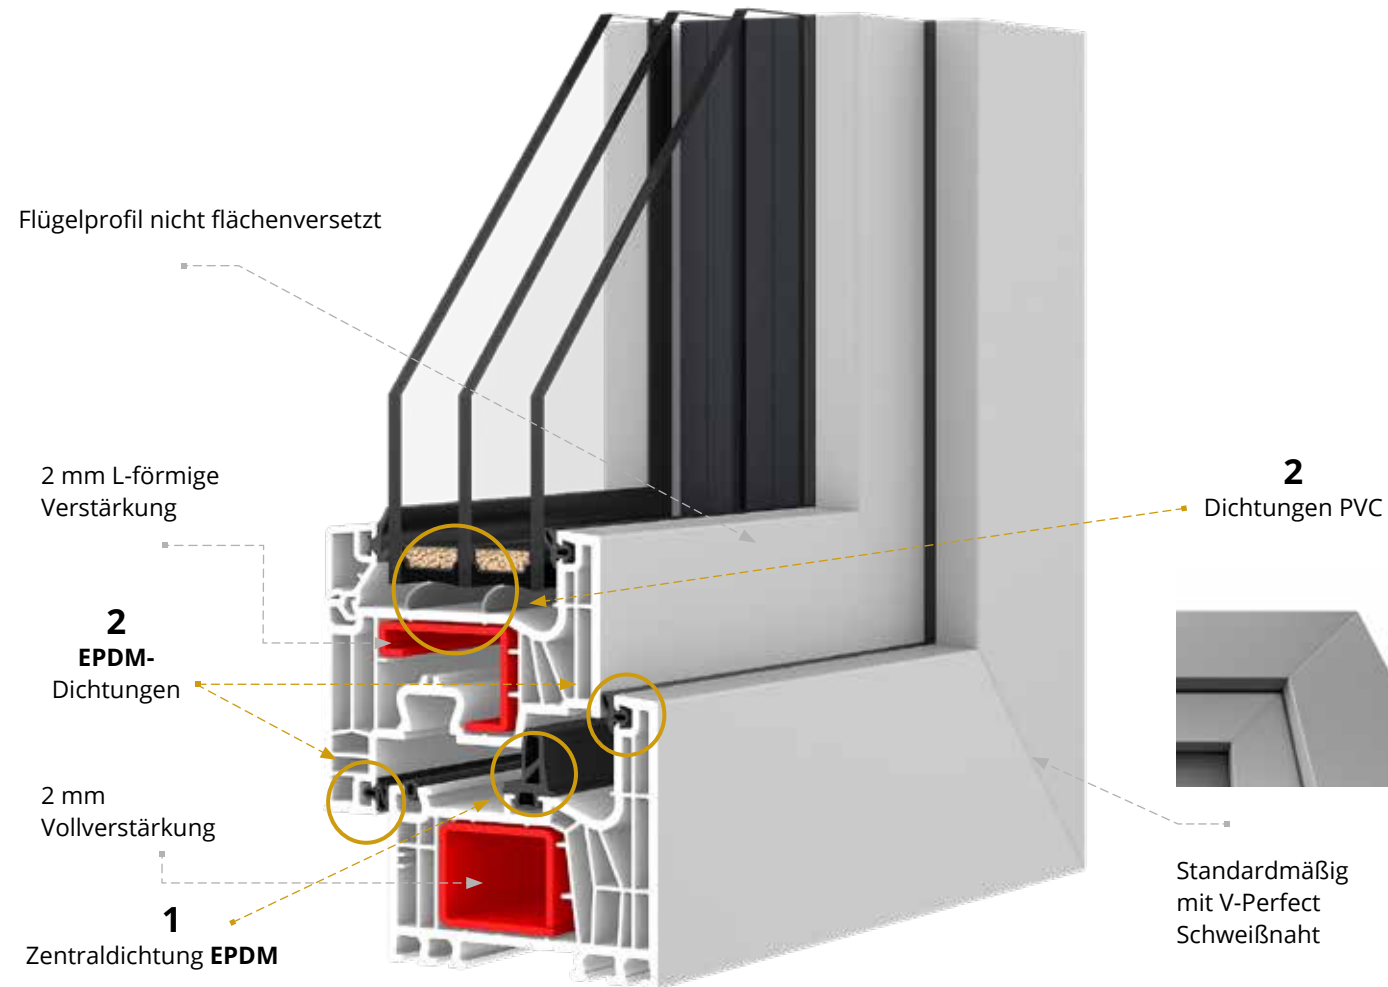

- MACO-Beschläge mit 4 Sicherheitspilzzapfen
- Verglasung mit einer Stärke von 30 bis 60 mm
- mit Argon gefülltes Verglasungspaket
- optional 3-Kammer-Paket mit $U_g=0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Randverbund mit warmer Kante Swisspacer Ultimate (optional: verzinkter Stahlabstandhalter zwischen den Scheiben)
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff 1033
- Umfangsdichtungen, Scheibendichtungen und Mitteldichtung aus EPDM in Schwarz oder Grau
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- 3 Profilfarben zur Auswahl: Weiß, Braun oder Anthrazit
- Flügelheber (Fehlbedienungssperre der Griffposition - je nach Fensterhöhe)
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz
- Vollständige Stahlverstärkung des Rahmens, L-förmige Stahlverstärkung des Flügels

IGLO EDGE

7

Kammern

3

EPDM-Dichtungen

82

Einbautiefe
/ mm /

0,73*

U_w für $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

MIT 3-SCHEIBEN-PAKET

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/18/4/18/4th für das Referenzfenster

0,66*

U_w für $U_g=0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

MIT 4-SCHEIBEN-PAKET

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/14/4/14/4th/14/4th für das Referenzfenster

Profil der Klasse


A



IDEAL NEO MD | aluplast®

Das Profil verfügt über eine 6-Kammer-Konstruktion mit einer Einbautiefe von 76 mm. Es ist mit einer Stahlverstärkung im Flügel und im Rahmen ausgestattet. Das Fenster ist mit einer Dreifachdichtung ausgestattet.

IDEAL NEO AD*

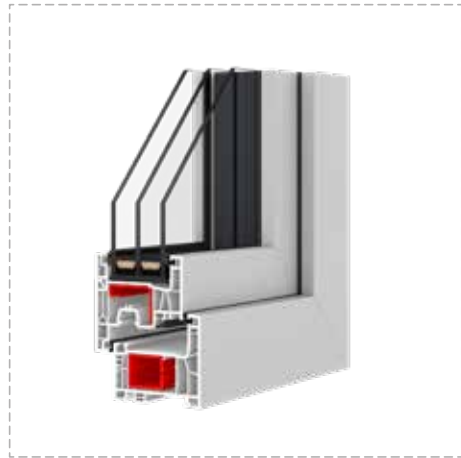


Flügelprofil nicht flächenversetzt

1,5 mm L-förmige Verstärkung

2
Dichtungen **TPE**



1,5 mm Vollverstärkung

Zentralsdichtung

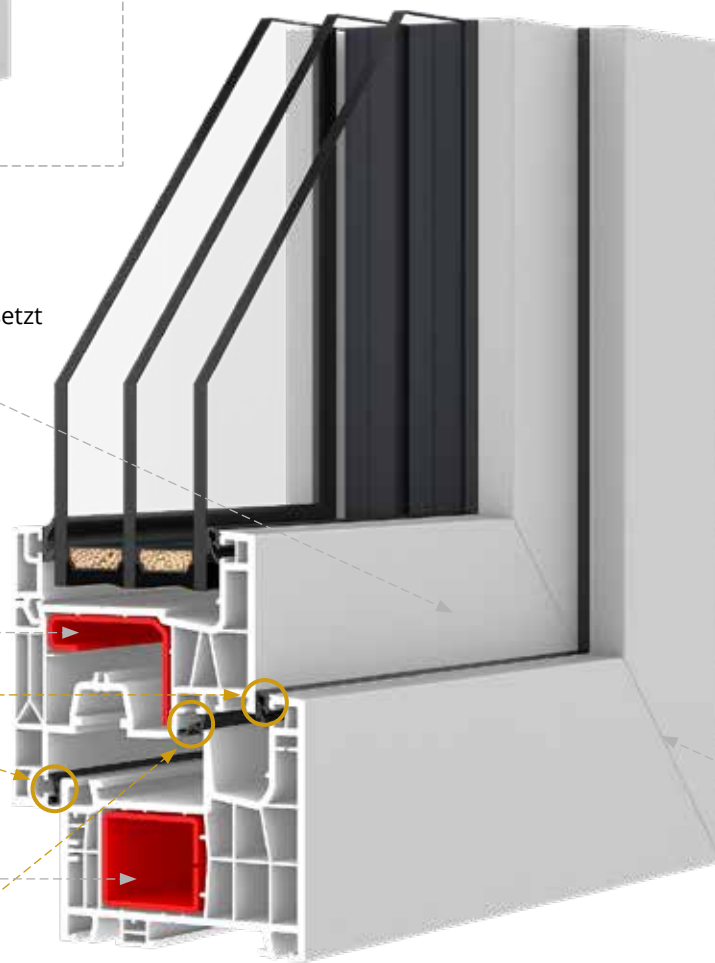


Standardmäßig mit V-Perfect Schweißnaht

RENOVATIONSRAHMEN
40 mm oder 70 mm

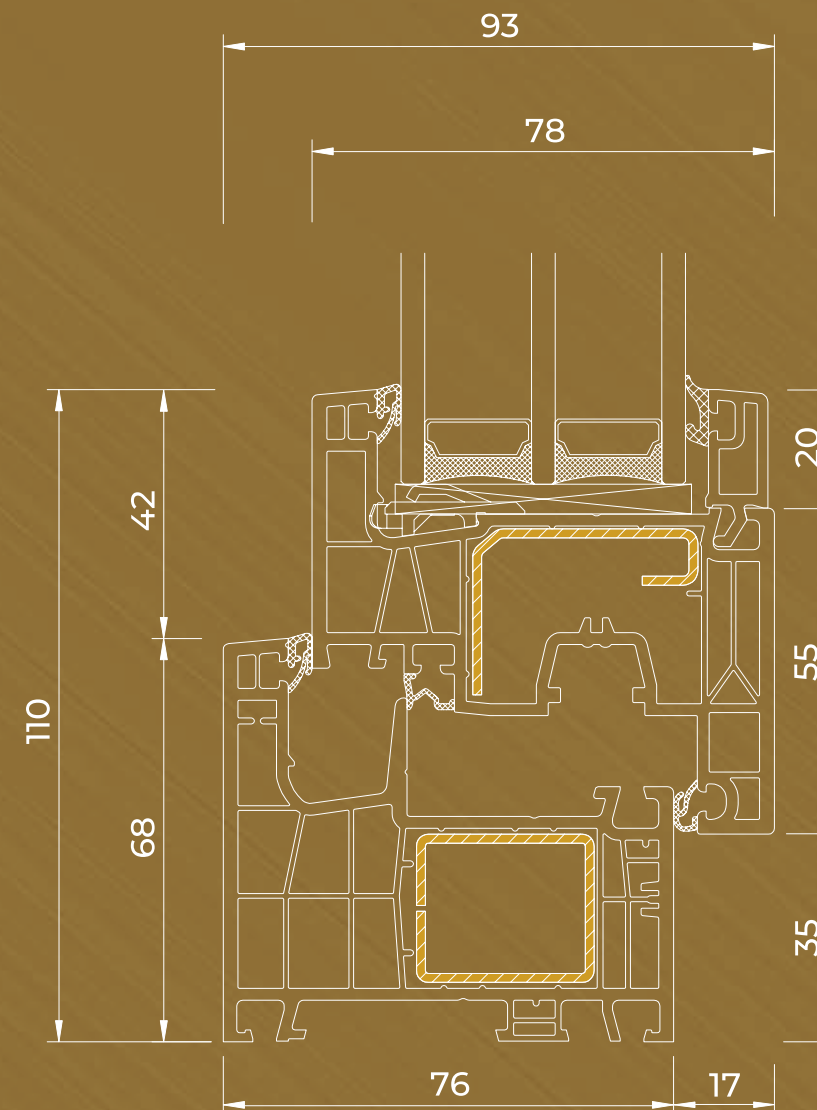

RENOVATIONSRAHMEN
40 mm oder 70 mm

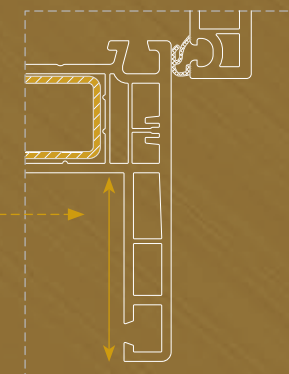

- ROTO-Beschläge
- 4 Sicherheitspilzzapfen
- Verglasung mit einer Stärke von 22 bis 54 mm
- mit Argon gefülltes Verglasungspaket
- Randverbund aus verzinkten Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- Rahmen- und Glasleisten-Dichtung aus EPDM in schwarz oder grau
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- weißes Profil (optional braun oder anthrazit)
- Flügelheber (Fehlbedienungssperre der Griffposition - je nach Fensterhöhe)
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz
- Vollständige Stahlverstärkung des Rahmens, L-förmige Stahlverstärkung des Flügels (2 mm bei Balkonflügeln)

* IDEAL NEO AD - 2-Dichtungs-System

IDEAL NEO MD

6

Kammern

3

in den Ecken verschweißte Dichtungen

76

Einbautiefe
/ mm /

0,76*

Uw für Ug=0,5 W/(m²K)

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/18/4/18/4th für das Referenzfenster

R

renovationsrahmen
40 mm oder 70 mm

aluplast®
Profil der Klasse



B



IDEAL NEO MD-FS | aluplast®

Die schlichte, symmetrische, kubistische Form ist das Markenzeichen des Systems – markante Winkel und eine geometrische Architektur verleihen ihm Charakter und bewahren gleichzeitig die optische Leichtigkeit der Konstruktion.

Das System zeichnet sich zudem durch eine moderne technische Lösung aus – im Fensterflügel wurde auf Stahlprofile verzichtet; diese wurden durch Glasfasereinsätze ersetzt, und die Scheibe wird stets eingeklebt, was die Steifigkeit und Haltbarkeit der gesamten Konstruktion zusätzlich erhöht.

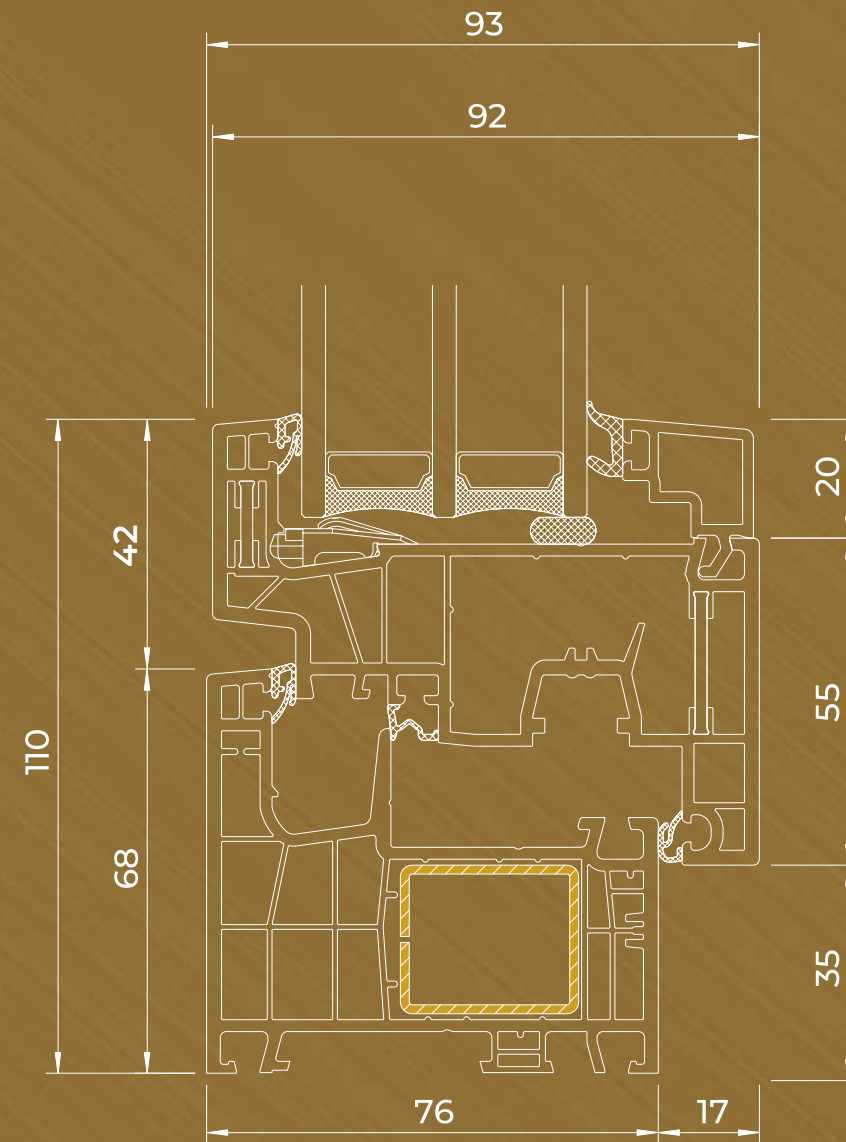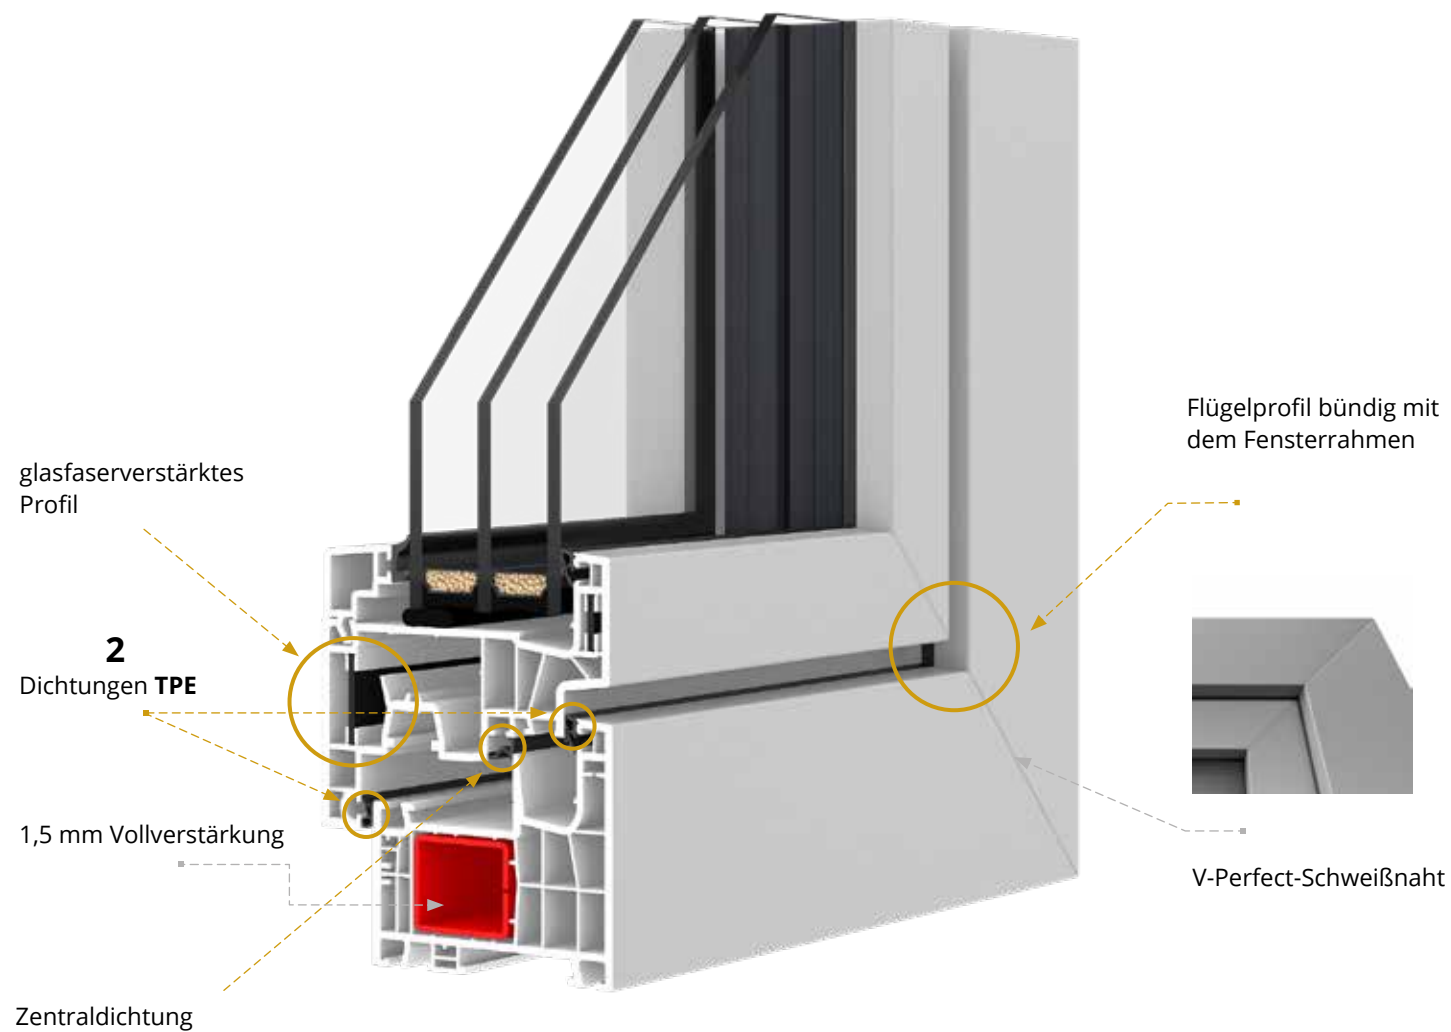

- ROTO-Beschläge
- 4 Sicherheitspilzzapfen, je nach Flügelgröße und Beschlagsystem
- Verglasung mit einer Stärke von 32 bis 68 mm
- mit Argon gefülltes Verglasungspaket
- Swisspacer Ultimate-Wärmedämmrahmen aus Kunststoff
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- Rahmen- und Glasleisten-Dichtung aus EPDM in schwarz oder grau
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- weißes Profil (optional braun oder anthrazit)
- Mechanismus zur Verhinderung einer falschen Griffposition
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz
- Vollständige Stahlverstärkung des Türrahmens, Türflügel mit Glasfasereinsätzen verstärkt

IDEAL NEO MD-FS

6

Kammern

3

in den Ecken verschweißte Dichtungen

76

Einbautiefe
/ mm /

0,73*

U_w für U_g=0,5 W/(m²K)

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/18/4/18/4th für das Referenzfenster

aluplast®
Profil der Klasse

B



IDEAL NEO MD MONOBLOCK | aluplast®

Monoblock-Rahmen sind für den Einbau von Fenstern vorgesehen, die in die Wärmedämmschicht eingebaut werden. Die große Auswahl an Monoblock-Rahmenbreiten (76 mm, 122 mm, 142 mm, 162 mm) ermöglicht eine passende Auswahl je nach Dicke der Wärmedämmung. Eine spezielle Leiste (Fensterbank) an der Außenseite des Rahmens verdeckt die Dämmung auf ästhetische Weise rund um das gesamte Fenster und verhindert gleichzeitig die Entstehung von Wärmebrücken. Die innere Falz des Monoblock-Rahmens gewährleistet eine ästhetische Montage von der Innenseite des Raums aus, ohne dass Gipsverkleidungen erforderlich sind.

VERSION
122 mm

Flügelprofil nicht flächenversetzt


1,5 mm L-förmige
Verstärkung

2
Dichtungen **TPE**


1,5 mm Vollverstärkung

Zentralsdichtung


V-Perfect-Schweißnaht

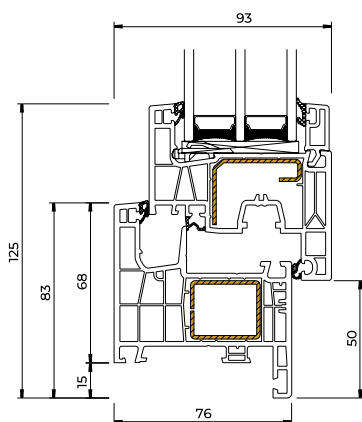


VERSION
76 mm

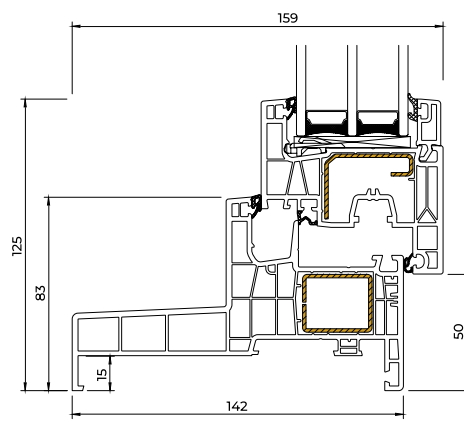

VERSION
142 mm

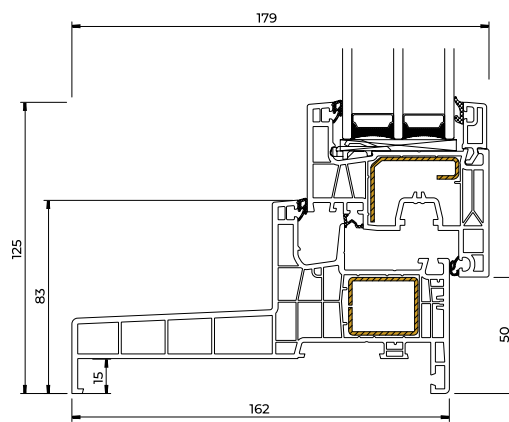

VERSION
162 mm

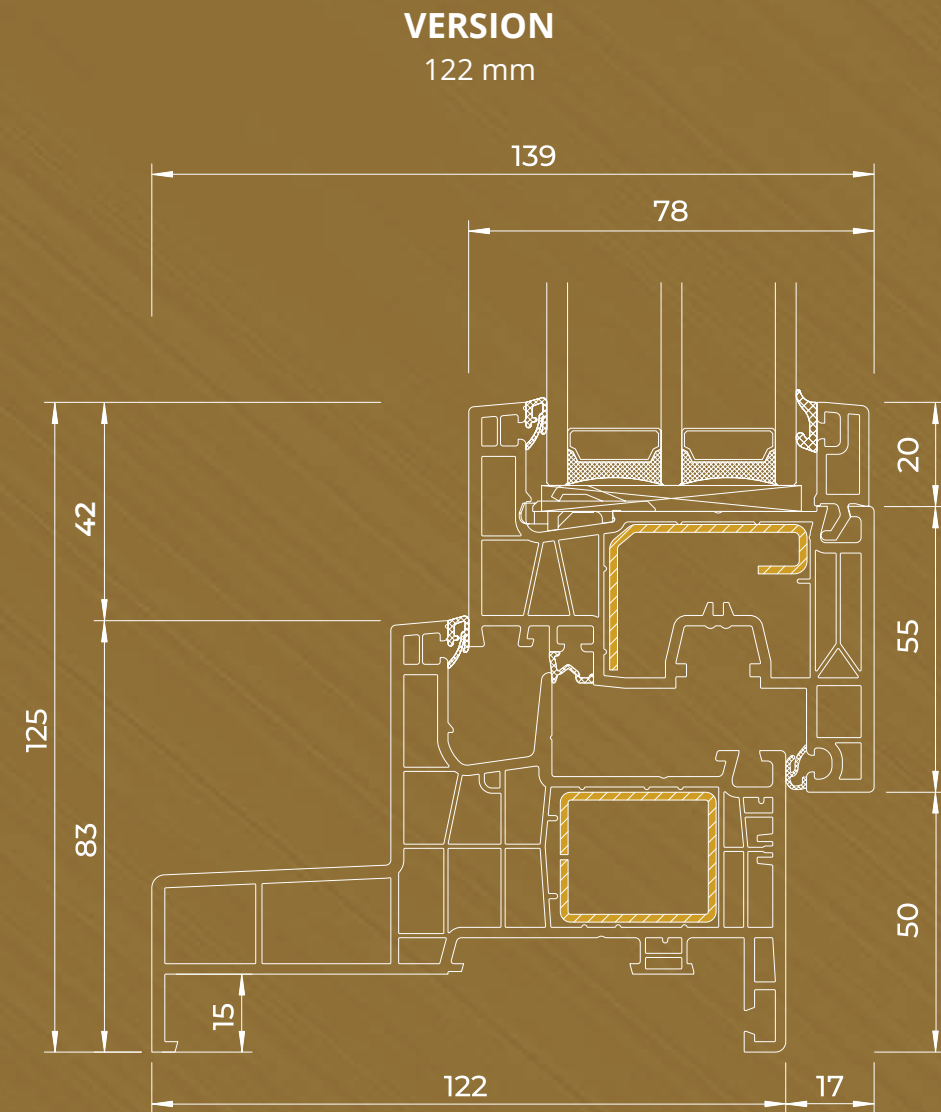

VERSION
122 mm

IDEAL NEO MD MONOBLOCK

6

Kammern

3

in den Ecken verschweißte Dichtungen

76

Einbautiefe
/ mm /

0,78*

U_w für U_g=0,5 W/(m²K)

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/18/4/18/4th für das Referenzfenster

- ROTO-Beschläge
- 4 Sicherheitspilzzapfen, je nach Flügelgröße und Beschlagsystem
- Verglasung mit einer Stärke von 22-54 mm
- mit Argon gefülltes Verglasungspaket
- Swisspacer Ultimate-Wärmedämmrahmen aus Kunststoff
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- Rahmen- und Glasleisten-Dichtung aus EPDM in schwarz oder grau
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- weißes Profil (optional braun oder anthrazit)
- Mechanismus zur Verhinderung einer falschen Griffposition
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz
- Vollständige Stahlverstärkung des Rahmens, L-förmige Stahlverstärkung des Flügels (2 mm bei Balkonflügeln)

aluplast®
Profil der Klasse


B





IDEAL 7000 NL | aluplast®

Dieses Profil ist die ideale Lösung für den niederländischen Markt. Dank des 120 mm breiten Fensterrahmens mit Außenfalzen ermöglicht es eine einfache, schnelle und ästhetische Montage von Fenstern in Gebäuden mit Ziegelfassade (Klinker), ohne dass zusätzliche Maurerarbeiten erforderlich sind.


IDEAL 7000 NL (B) mit Flosse

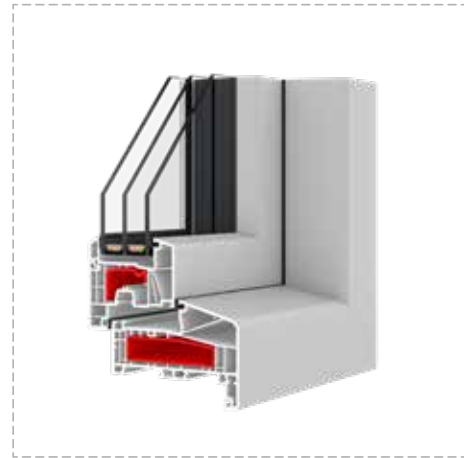

IDEAL 7000 NL (A)

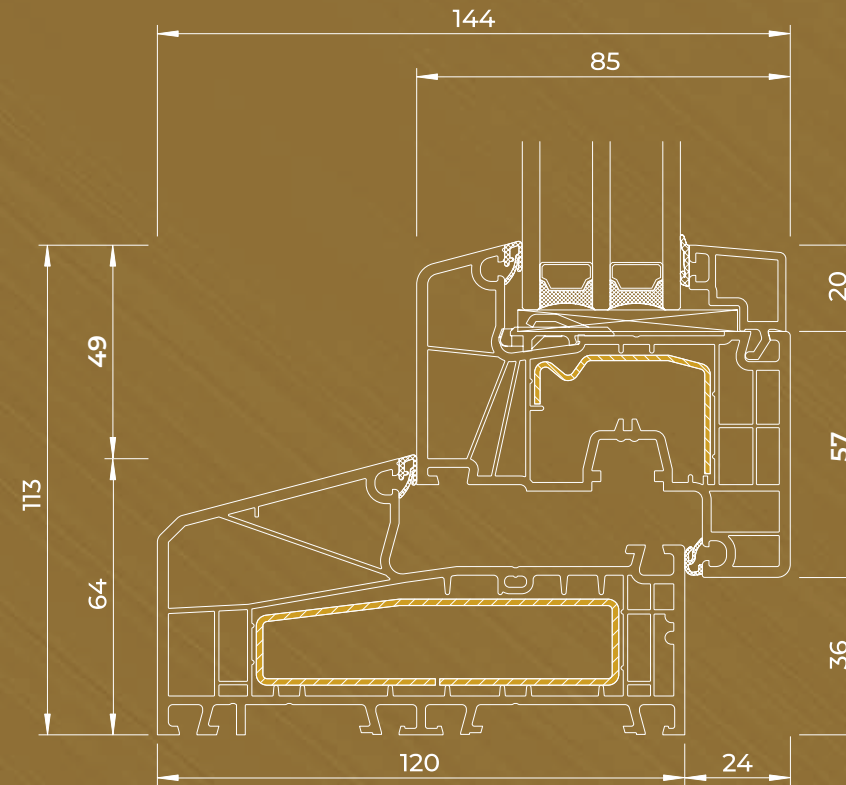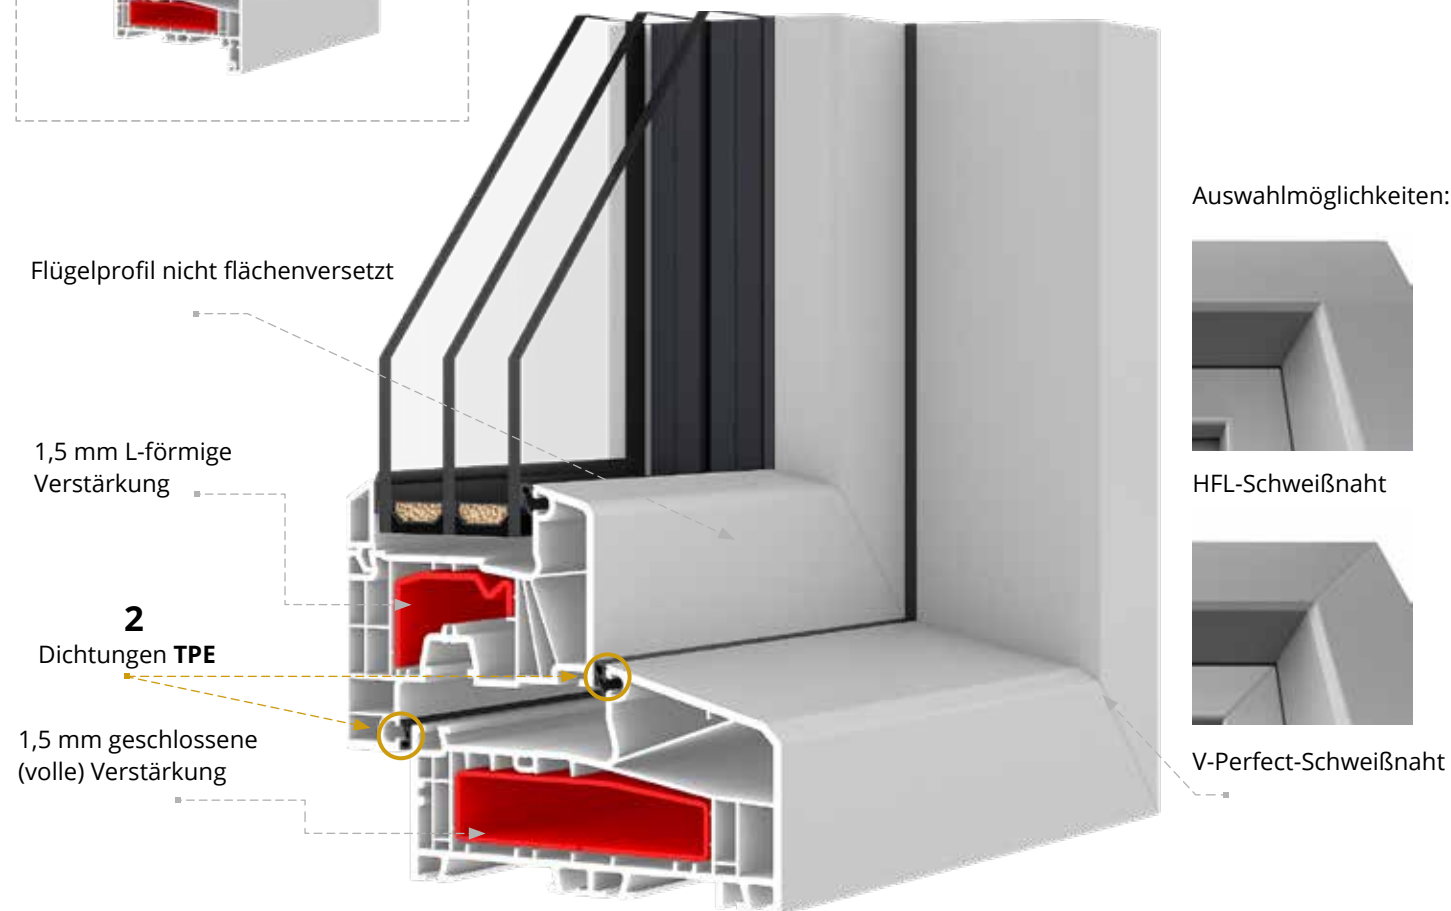

IDEAL 7000 NL (B) mit Flosse 20 mm

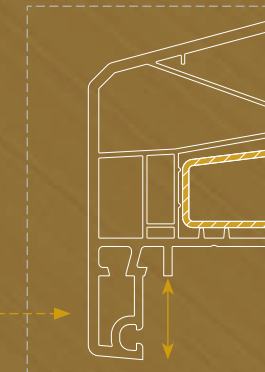

- ROTO-Beschläge
- 4 Sicherheitspilzzapfen (sofern technisch möglich)
- Verglasung mit einer Stärke von 20-52 mm
- mit Argon gefülltes Verglasungspaket
- Randverbund aus verzinkten Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- Rahmen- und Glasleisten-Dichtung aus EPDM in schwarz oder grau
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- 2 Profilfarben zur Auswahl: Weiß oder Creme
- Verfügbare Schweißarten: V-Perfect oder HFL
- Mechanismus zur Verhinderung einer falschen Griffposition
- Standardprofil oder Profil mit Falz
- Vollständige Stahlverstärkung des Rahmens, L-förmige Stahlverstärkung des Flügels (2 mm bei Balkonflügeln)

IDEAL 7000 NL

5

Kammern

2

in den Ecken verschweißte Dichtungen

120

Einbautiefe
/ mm /

0,82*

U_w für U_g=0,5 W/(m²K)


* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/18/4/18/4th für das Referenzfenster

aluplast®



DEKORFOLIEN FARBENÜBERSICHT


Die dargestellten Farben können von der Realität abweichen.

 Betongrau 702305-167	 Basaltgrau glatt 701205-097	 Crown Platinum 9.1293001-195	 Cremeweiss 137905-167	 Quarzgrau 703905-167	 Dunkelrot 308105-167
 Lichtgrau 725105-167	 Anthrazit Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	 Quarzgrau glatt 703905-097	 Eiche Natur 3118076-167	 Oregon 2115008-167	 Schwarzbraun 851805-167
 Schiefergrau 1.0065002-097	 Schiefergrau glatt 02.11.71.000040-097	 Schwarz Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	 Grau 715505-167	 Anthrazit glatt 701605-097	 Golden Oak 2178001-167
 Pyrit 02.12.17.000001	 Jet Black CC+ 476-6062	 Dunkelgrün 612505-167	 Turner oak F470-3001	 Moosgrün 600505-167	 Weiß FX 915205-168
 Anthrazitgrau 701605-167	 Schokobraun 887505-167	 Streifen Douglasie 3152009-167	 Eiche Dunkel 2052089-167	 Macore 3162002-167	 Mahagoni 2097013-167
 Basaltgrau 70125-097	 Nussbaum 2178007-167	 Sheffield Oak Light F 456-3081	 Winchester 49240015-148	 White sand Ulti-Matt PX 9152	 Deep bronze F4701029
 Graphitgrau Sandstruktur MATT 436-6023	 Turner oak toffee 470-3004	 Turner oak walnut 470- 9036	 Diamantblau 470- 9036	 Stahlblau 470- 9036	

GRIFFE

Die in unseren Produkten verwendeten Griffe bestehen aus Aluminium und zeichnen sich nicht nur durch ein elegantes Design und verfügbare Farboptionen aus, sondern auch durch ihre ergonomische Form. Die Griffe sind optional mit einem Schlüssel oder einer Druckknopfverriegelung erhältlich, die ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindern (diese Option wird besonders für Kinderzimmer empfohlen).

ALUMINIUMGRIFFE FÜR FENSTER UND BALKONTÜREN

FENSTERGRIFF MISTRAL 	FENSTERGRIFF NEVADA 	FENSTERGRIFF QUADRAT 	FENSTERGRIFF DUBLIN 
FENSTERGRIFF HOPPE SECUSTIK TOULON 	FENSTERGRIFF HOPPE SECUFORTE TOULON 	FENSTERGRIFF HOPPE SECUSTIK HAMBURG 	FENSTERGRIFF HOPPE SECUFORTE HAMBURG 
FENSTERGRIFF HOPPE SECUSTIK ATLANTA 	FENSTERGRIFF 1033 	FENSTERGRIFF MA 1010 EDELSTAHL 	ABNEHMBARER GRIFF 
ABSCHLIESSBARER GRIFF MIT TBT-FUNKTION 	BALKONTÜRGRIFF 	BALKONTÜRGRIFF 1033 	VERANDAGETRIEBE 

Erhältlich in den Farben: Weiß, Braun, Silber, Titan, Anthrazit, Schwarz, Altmessing, Creme*.



* Farbverfügbarkeit und Farbton sind vom Griffmodell abhängig.

GLASSCHEIBEN

In unserem Angebot haben wir viele verschiedene Arten von Glasscheiben, die sich durch höchste Verarbeitungsqualität auszeichnen. Wählen Sie für Ihre Fenster die Scheiben, welche Ihren Erwartungen entsprechen und Ihrem Raum einen einzigartigen Charakter verleihen werden.

Die Scheibenpakete stellen wir seit 1994 her. Wir verfügen über eine moderne Glashärtungsanlage sowie eigene Forschungslabore, welche für die höchste Qualität unserer Scheibenpakete sorgen.

Unsere produzierten Verglasungspakete können mit speziellen Kapillaren ausgestattet werden, die es ermöglichen den Luftdruck in Inneren des Scheibenpakets mit dem atmosphärischen Druck auszugleichen. Diese Lösung sorgt dafür, dass die Verglasungspakete sowohl in Küstenregionen als auch in hochgelegenen Bergregionen hervorragend funktionieren.



Verbundsicherheitsglas
Möglichkeit der Anbringung einer thermischen Beschichtung.




Matt



Stopsol braun 6 mm



Stopsol blau 6 mm



Ornament Chinchilla



Ornament Delta



Ornament Silvit



Ornament Cathedral



Ornament Master Carre



Waterfall 105



Antisol grün
4 oder 6mm



Antisol braun
4 oder 6mm



Antisol grau



Antisol blau



Float 4, 6, 8, 10 mm
Möglichkeit der Anbringung einer thermischen Beschichtung.



Mirastar

WARME KANTE SWISSPACER ULTIMATE ohne Aufpreis



Weiß
RAL 9016



Hellgrau
RAL 7035



Grau
RAL 9023




Hellbraun
RAL 8003



Dunkelbraun
RAL 8014



Schwarz
RAL 9005

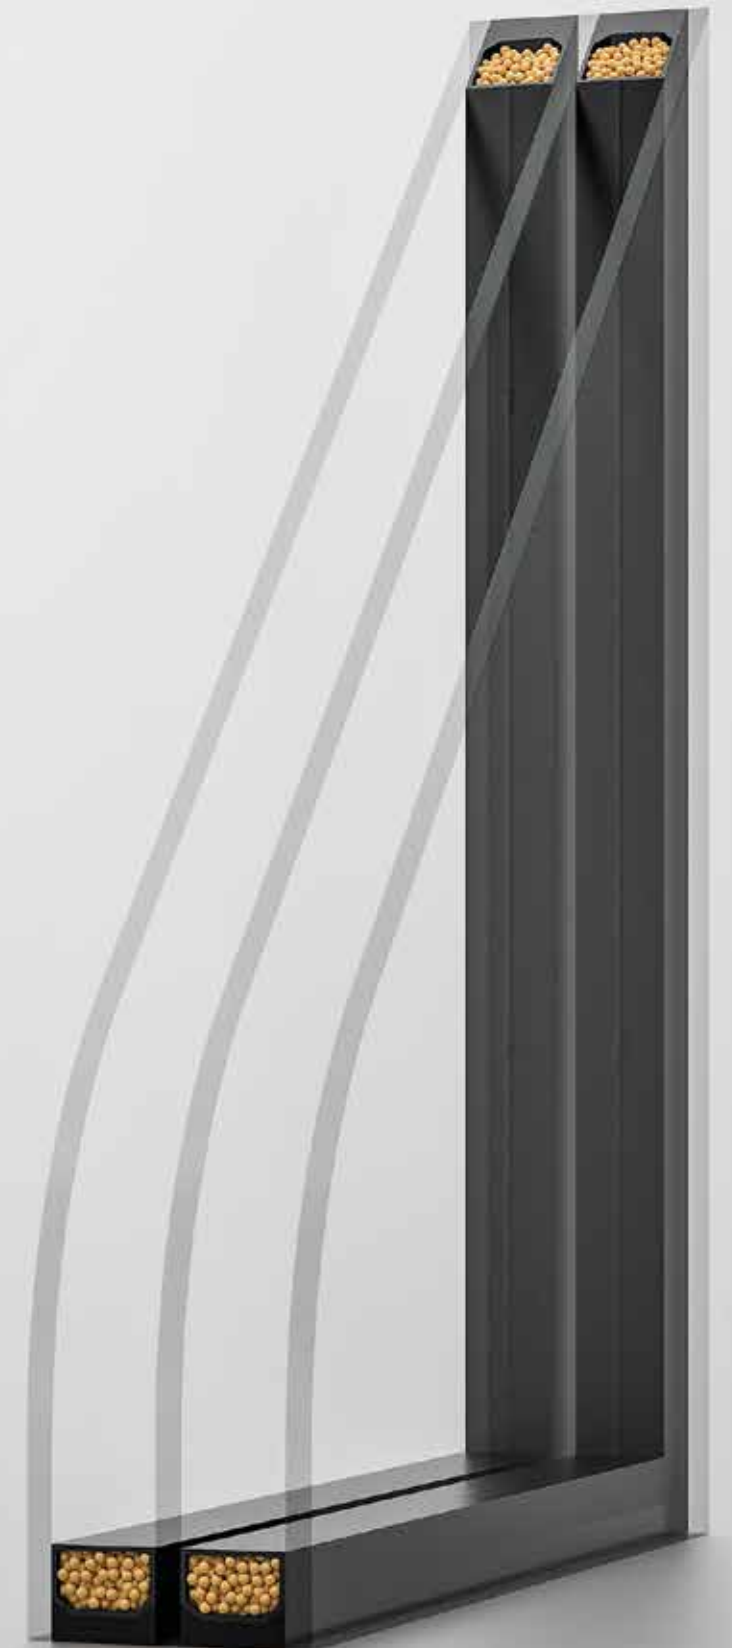

Weitere Details
finden Sie in
unserem Katalog





Informationen

IGLO 5 CLASSIC

IGLO LIGHT

IGLO EXT

IGLO PREMIER

IGLO EXPERT

IGLO ENERGY CLASSIC

Anzahl der Kammern	5	5	5	5	6	7
Einbautiefe	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	82 mm
Anzahl der Dichtungen	2	2	2	2	3	3
Wärmedurchgangs- koeffizient	$U_w = 0,86 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{*1}$	$U_w = 0,88 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{*1}$	$U_w = 0,89 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{*1}$	$U_w = 0,89 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{*1}$	$U_w = 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{*2}$	$U_w = 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{*2}$
Scheibenpaket	18-42 mm	18-42 mm	18-42 mm	18-42 mm	24-54 mm	24-52 mm
Schallschutz	34-43 dB	34 dB	34-35 dB	34-35 dB	36-43 dB	36-47 dB



Informationen

IGLO ENERGY ALUCOVER

IGLO EDGE

IDEAL NEO MD

IDEAL NEO MD-FS

IDEAL NEO MD MONOBLOCK

IDEAL 7000 NL

Anzahl der Kammern	7	7	6	6	6	5
Einbautiefe	93 mm	82 mm	76 mm	76 mm	76 mm	120 mm
Anzahl der Dichtungen	3	3	3	3	3	2
Wärmedurchgangs- koeffizient	$U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{*2}$	$U_w = 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{*2}$	$U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{*2}$	$U_w = 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{*2}$	$U_w = 0,78 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{*2}$	$U_w = 0,82 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{*2}$
Scheibenpaket	24-52 mm	30-60 mm	22-54 mm	32-68 mm	22-54 mm	20-52 mm
Schallschutz	36-47 dB	36-47 dB	30-38 dB	30-38 dB	30-38 dB	30-38 dB



Weitere Details finden Sie in unserem Katalog.

*1 Für ein Fenster mit den Maßen 1230 × 1480 mm, mit Stahlverstärkung und einem mit Argon gefüllten Glaspaket mit einem U-Wert von 0,6 W/(m²K), mit einem Swisspacer Ultimate-Kunststoffabstandhalter.
*2 Für ein Fenster mit den Maßen 1230 × 1480 mm, mit Stahlverstärkung und einem mit Argon gefüllten Glaspaket mit einem U-Wert von 0,5 W/(m²K), mit einem Swisspacer Ultimate-Kunststoffabstandhalter.