



Qualität

Die neueste Technologie, beste Materialien und Kontrolle der Produktion in jeder Phase sowie eigene Forschungslabore sind die Garantie für höchste Qualität.



Service

Ein professioneller und schneller Service ist das Markenzeichen der Firma Drutex, die seit Jahren Trends im Bereich der Kundenbetreuung vor und nach dem Verkauf setzt.



Sicherheit

Das Fenster sind mit zuverlässigen Beschlägen und Schlössern ausgestattet, welche die Sicherheit ihrer Nutzung gewährleisten.



Smart Home

Intelligente Steuerung von Türen, Fenstern, Rollläden, Raffstores, Insektenschutzgittern, Toren und Beleuchtung über das Smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Die in diesem Werbematerial enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Orientierungszwecken. Die Produktspezifikation sollte mit den technischen Daten des Herstellers überprüft werden.



HANDELSPARTNER





**HOLZFENSTER
UND HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER**

GEPRÄGT VON LEIDENSCHAFT
UND ERFAHRUNG

SOFTLINE 68 | FENSTERSYSTEM

Holzfenster mit einem Profil von 68 mm verbinden die natürliche Schönheit des Holzes mit einer soliden Konstruktion und hoher Dichtigkeit. Dank der flexiblen Fertigung ist die Realisierung von Fenstern in beliebigen Formen möglich, was große gestalterische Freiheit bietet. Diese Fenster eignen sich auch hervorragend für Gebäude unter Denkmalschutz – es besteht die Möglichkeit, zusätzliche Gestaltungselemente einzusetzen, die dem historischen Charakter des Objekts angepasst sind.

Es handelt sich um dichte, langlebige und vollständig konfigurierbare Fenster. Natürliches Holz verleiht ihnen ein zeitloses Erscheinungsbild und einen warmen Charakter, während die Möglichkeit der Detailanpassung die Schaffung eines Produkts erlaubt, das ideal auf die Erwartungen des Nutzers und die Besonderheiten des Gebäudes abgestimmt ist.

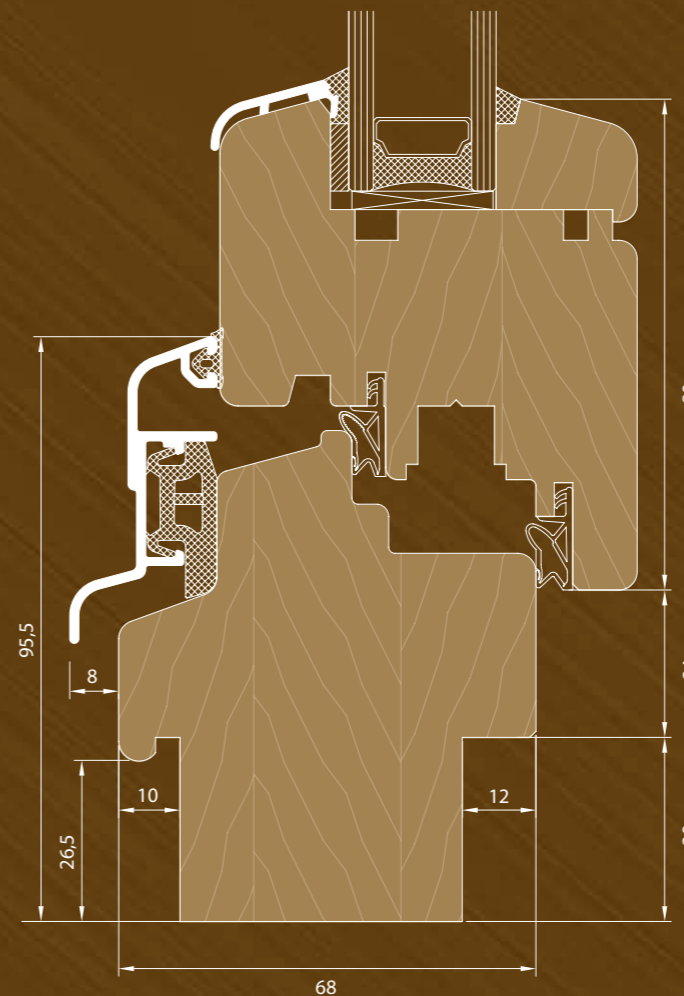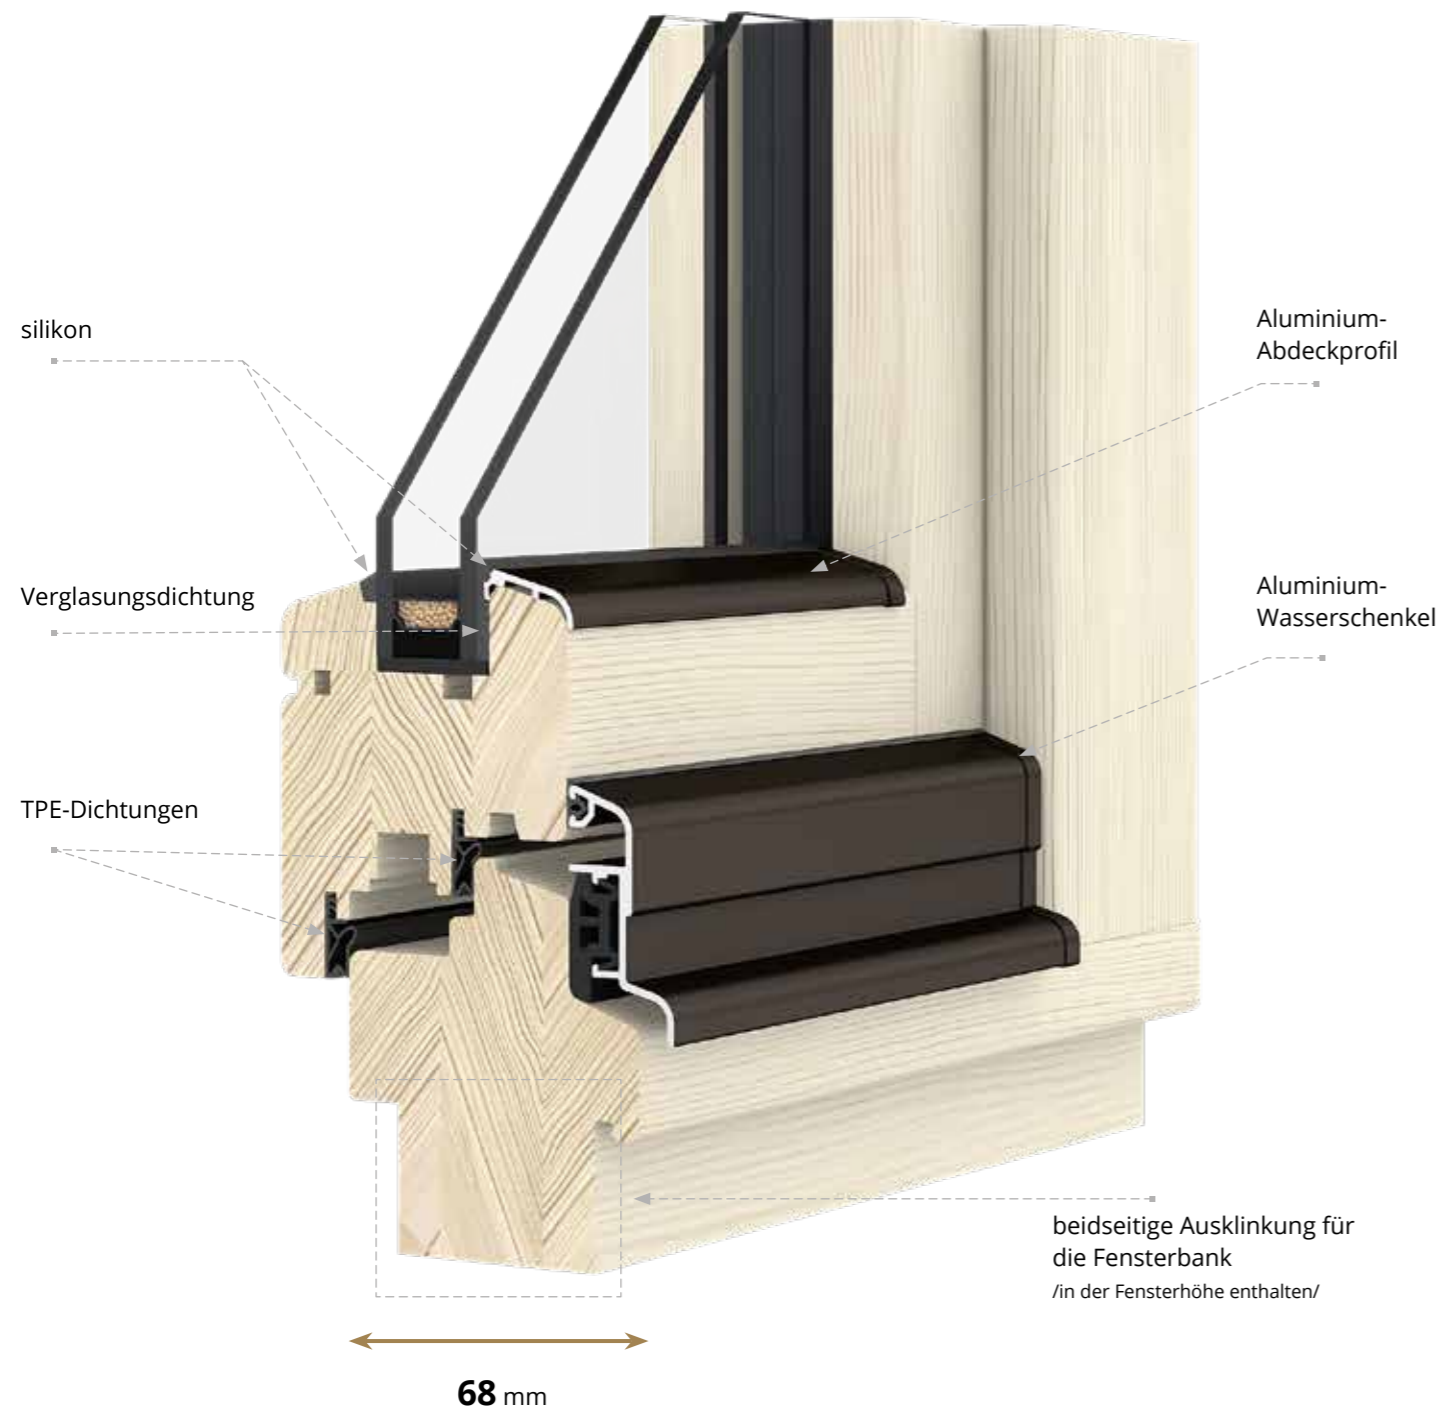

- profilstärke 68 mm, strömungsgünstige Form
- verfügbare Holzarten: Kiefer, Meranti (3-schichtig verleimt)
- breite Farbpalette, 4 Schutzbeschichtungen
- verglasung mit Isolierglas in Stärken von 24–32 mm
- verzinkter Stahl-Abstandhalter oder warmer Kunststoff-Abstandhalter Swisspacer Ultimate
- aluminiumgriff
- 2 umlaufende Dichtungen in den Farben Weiß, Braun und Schwarz
- silikon in den Farben: transparent, weiß, schwarz, anthrazit, Goldeneiche, braun/sepia
- umlaufbeschlag MACO MULTI-MATIC mit 2 einbruchhemmenden Schließzapfen, Mikrolüftung bei Dreh-Kipp-Flügeln (DK)
- farbvarianten der Abdeckkappen für Bänder: weiß, schwarz, hellbraun, anthrazit, creme, titan, champagner, gold, silber
- flügelheber (Fehlbedienungssperre – optional, für bestimmte Flügelhöhen)
- aluminium-Abdeckprofil für den unteren Flügelbereich serienmäßig
- beidseitige Ausklinkung für die Fensterbank

SOFTLINE 68

2

Dichtungen

68

Einbautiefe des Rahmens
/ mm /

24

Verglasungsstärke bis
/ mm /

1,27*



U_w für U_g=1,1 W/(m²K)

* für Isolierglas mit Kunststoff-Abstandhalter Swisspacer, Wert rechnerisch ermittelt

SOFTLINE 78 | FENSTERSYSTEM

Das Profil 78 mm ist ein Fenstersystem, das die nächste Stufe im Angebot der Holzfenster darstellt. Es ist für Projekte geeignet, bei denen erhöhte Dämmwerte bei gleichzeitiger Beibehaltung der klassischen Form und Proportionen eines Holzfensters von Bedeutung sind.

Das System ermöglicht die Fertigung von Fenstern in beliebigen Formen sowie den Einsatz zusätzlicher Gestaltungselemente. Die Lösung eignet sich sowohl für moderne Bauvorhaben als auch für Gebäude unter Denkmalschutz, bei denen eine Verbindung von Ästhetik und höheren technischen Anforderungen erforderlich ist. Das Profil 78 mm stellt eine Zwischenlösung zwischen dem 68-mm-System und weiterentwickelten Konstruktionen dar und bietet verbesserte Dämmparameter bei Erhalt des klassischen Erscheinungsbildes eines Holzfensters.

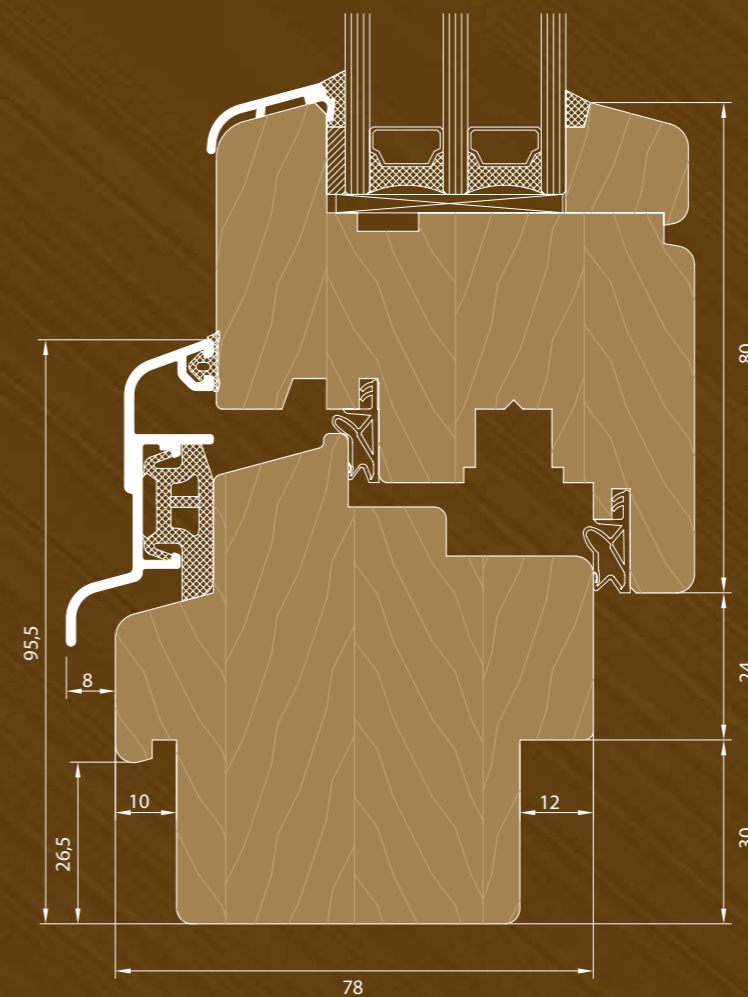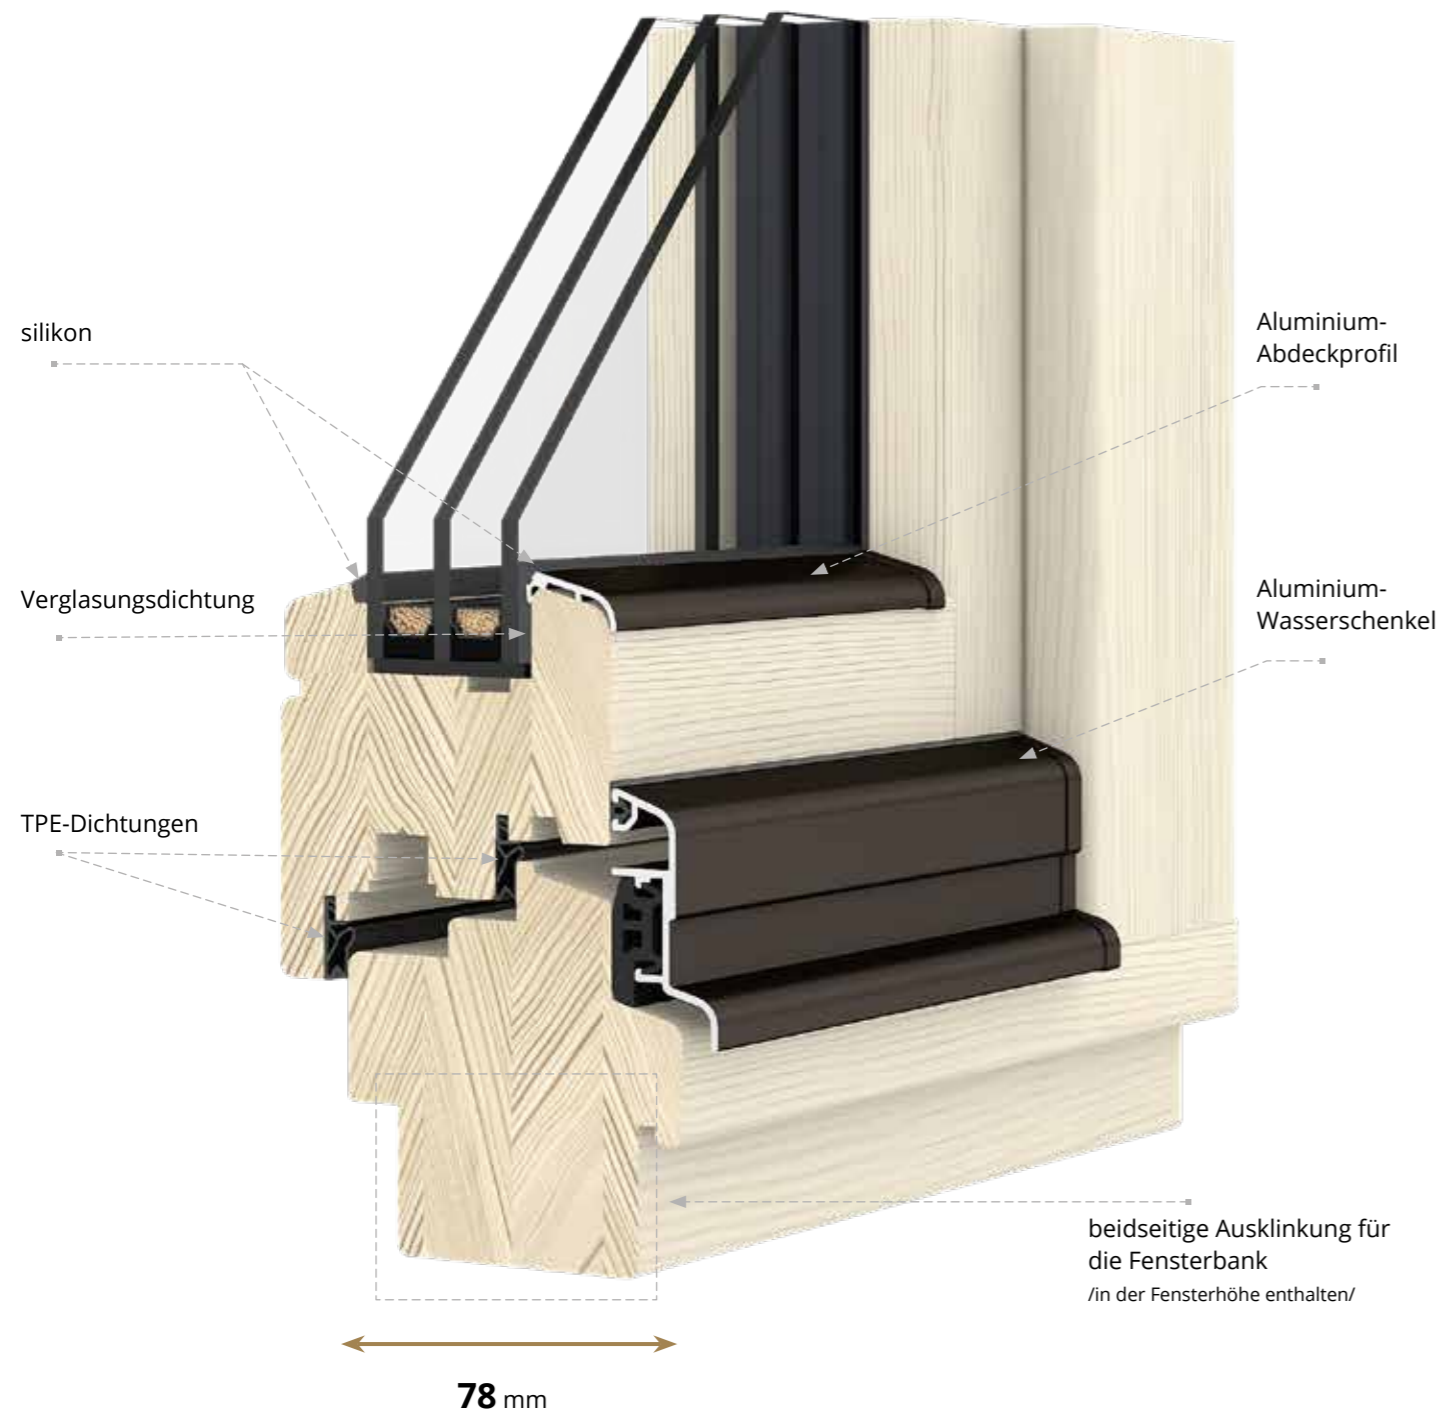

- profilstärke 78 mm, strömungsgünstige Form
- verfügbare Holzarten: Kiefer, Meranti (4-schichtig verleimt)
- breite Farbpalette, 4 Schutzbeschichtungen
- verglasung mit Isolierglas in Stärken von 24-44 mm
- verzinkter Stahl-Abstandhalter oder warmer Kunststoff-Abstandhalter Swisspacer Ultimate
- aluminiumgriff
- 2 umlaufende Dichtungen in den Farben Weiß, Braun und Schwarz
- silikonfarben: transparent, weiß, schwarz, anthrazit, Goldeneiche, braun/sepia
- umlaufbeschlag MACO MULTI-MATIC mit 2 einbruchhemmenden Schließzapfen, Mikrolüftung bei Dreh-Kipp-Flügeln (DK)
- farbvarianten der Abdeckkappen für Bänder: weiß, schwarz, hellbraun, anthrazit, creme, titan, champagner, gold, silber
- flügelheber (Fehlbedienungssperre - optional, für bestimmte Flügelhöhen)
- aluminium-Abdeckprofil für den unteren Flügelbereich serienmäßig
- beidseitige Ausklinkung für die Fensterbank

SOFTLINE 78

2

Dichtungen

78

Einbautiefe des Rahmens
/ mm /

44

Verglasungsstärke bis
/ mm /

0,90*

U_w für U_g=0,6 W/(m²K)



* für Isolierglas mit Kunststoff-Abstandhalter Swisspacer, Wert rechnerisch ermittelt

SOFTLINE 88 | FENSTERSYSTEM

Das Profil 88 mm ist das fortschrittlichste Holzfenstersystem in unserem Angebot. Es wurde für Bauprojekte entwickelt, die maximale Wärmedämmung erfordern, bei gleichzeitiger Beibehaltung der klassischen Konstruktion und des natürlichen Holzcharakters.

Das System ermöglicht die Fertigung von Fenstern in beliebigen Formen sowie den Einsatz zusätzlicher Gestaltungselemente, wodurch es sowohl für moderne Bauvorhaben als auch für denkmalgeschützte Objekte geeignet ist, bei denen die historische Ästhetik bei hohen technischen Anforderungen gewahrt werden muss.

Das Profil 88 mm stellt die höchste Stufe unserer Serie dar und garantiert maximale Wärmedämmwerte bei gleichzeitiger Erhaltung des klassischen Charakters eines Holzfensters.

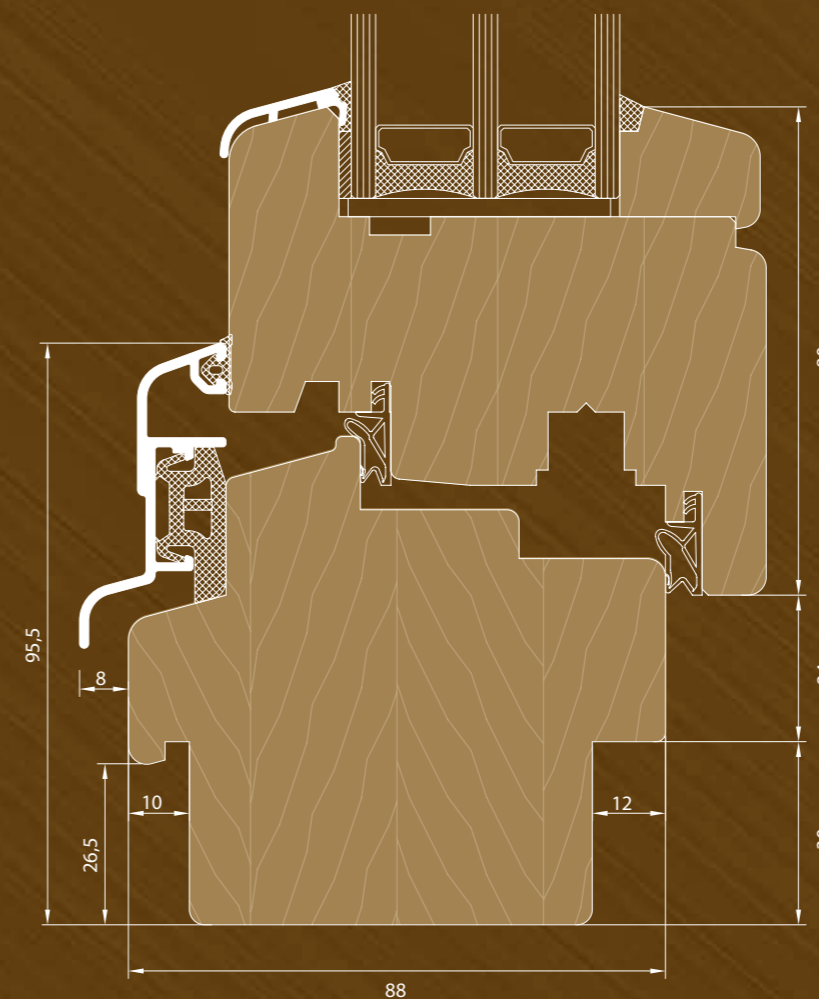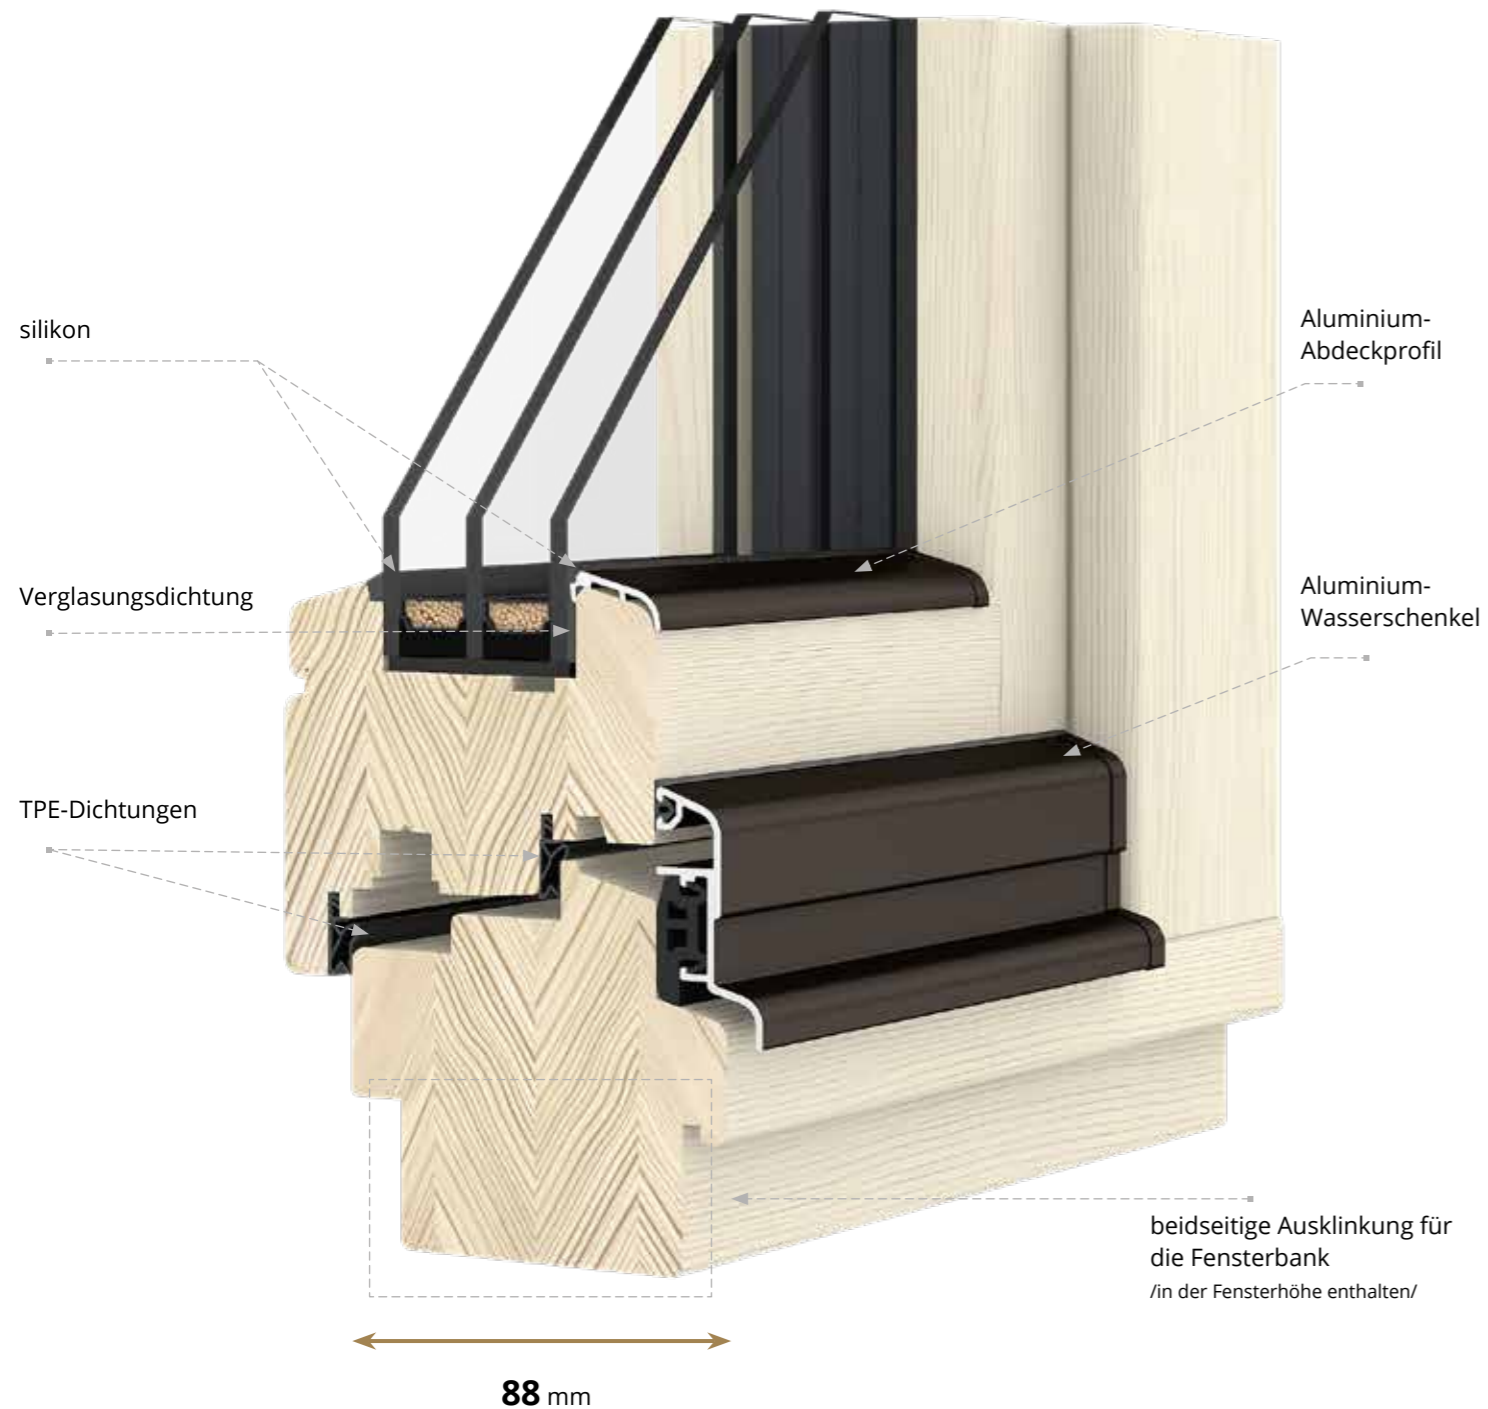

- profilstärke 88 mm, strömungsgünstige Form
- verfügbare Holzarten: Kiefer, Meranti (4-schichtig verleimt)
- breite Farbpalette, 4 Schutzbeschichtungen
- verglasung mit Isolierglas in Stärken von 32–54 mm
- verzinkter Stahl-Abstandhalter oder warmer Kunststoff-Abstandhalter Swisspacer Ultimate
- aluminiumgriff
- 2 umlaufende Dichtungen in den Farben Weiß, Braun und Schwarz
- silikonfarben: transparent, weiß, schwarz, anthrazit, Goldeneiche, braun/sepia
- umlaufbeschlag MACO MULTI-MATIC mit 2 einbruchhemmenden Schließzapfen Mikrolüftung bei Dreh-Kipp-Flügeln (DK)
- farbvarianten der Abdeckkappen für Bänder: weiß, schwarz, hellbraun, anthrazit, creme, titan, champagner, gold, silber
- flügelheber (Fehlbedienungssperre – optional, für bestimmte Flügelhöhen)
- aluminium-Abdeckprofil für den unteren Flügelbereich serienmäßig
- beidseitige Ausklinkung für die Fensterbank

SOFTLINE 88

2

Dichtungen

88

Einbautiefe des Rahmens
/ mm /

48

Verglasungsstärke bis
/ mm /



0,76*

U_w für U_g=0,5 W/(m²K)

* für Isolierglas mit Kunststoff-Abstandhalter Swisspacer, Wert rechnerisch ermittelt

DUOLINE 68 | FENSTERSYSTEM

Die Duoline-Fenster 68 mm verbinden natürliches Holz im Innenbereich mit einer langlebigen, wartungsfreien Aluminiumverkleidung außen, wodurch thermischer Komfort und zuverlässige Funktion über viele Jahre gewährleistet werden. Das Vier-Dichtungs-System gewährleistet eine hervorragende Dichtheit, während die Konstruktion die Umsetzung unterschiedlicher Fensterformen – entsprechend den Möglichkeiten des Profils und der Aluminiumverkleidung – ermöglicht. Dabei bleiben die elegante Optik im Innenraum und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen stets erhalten.

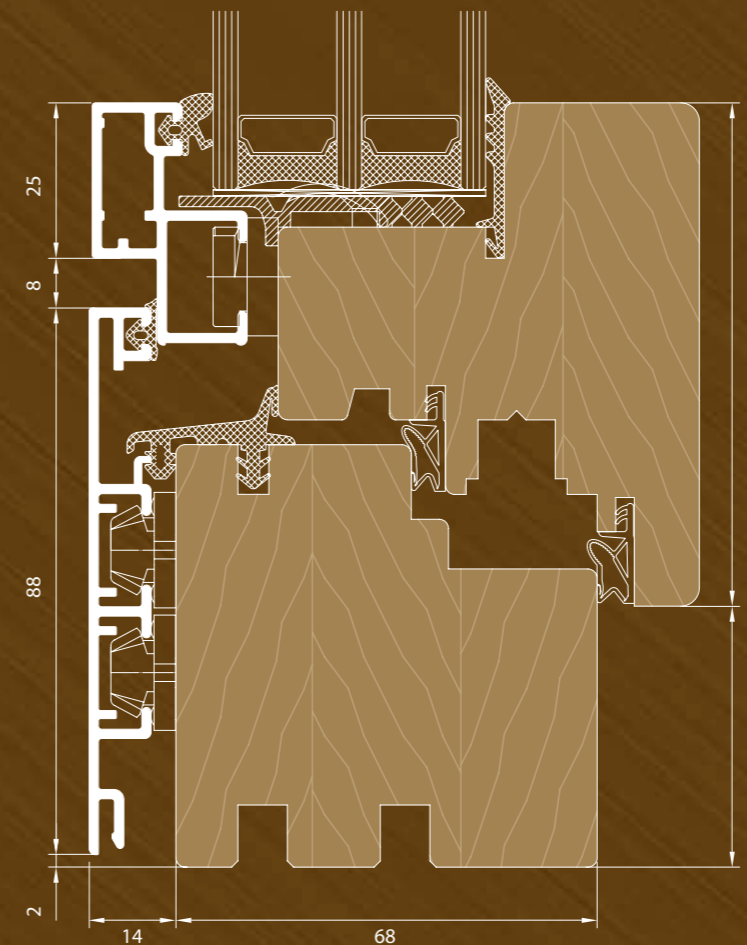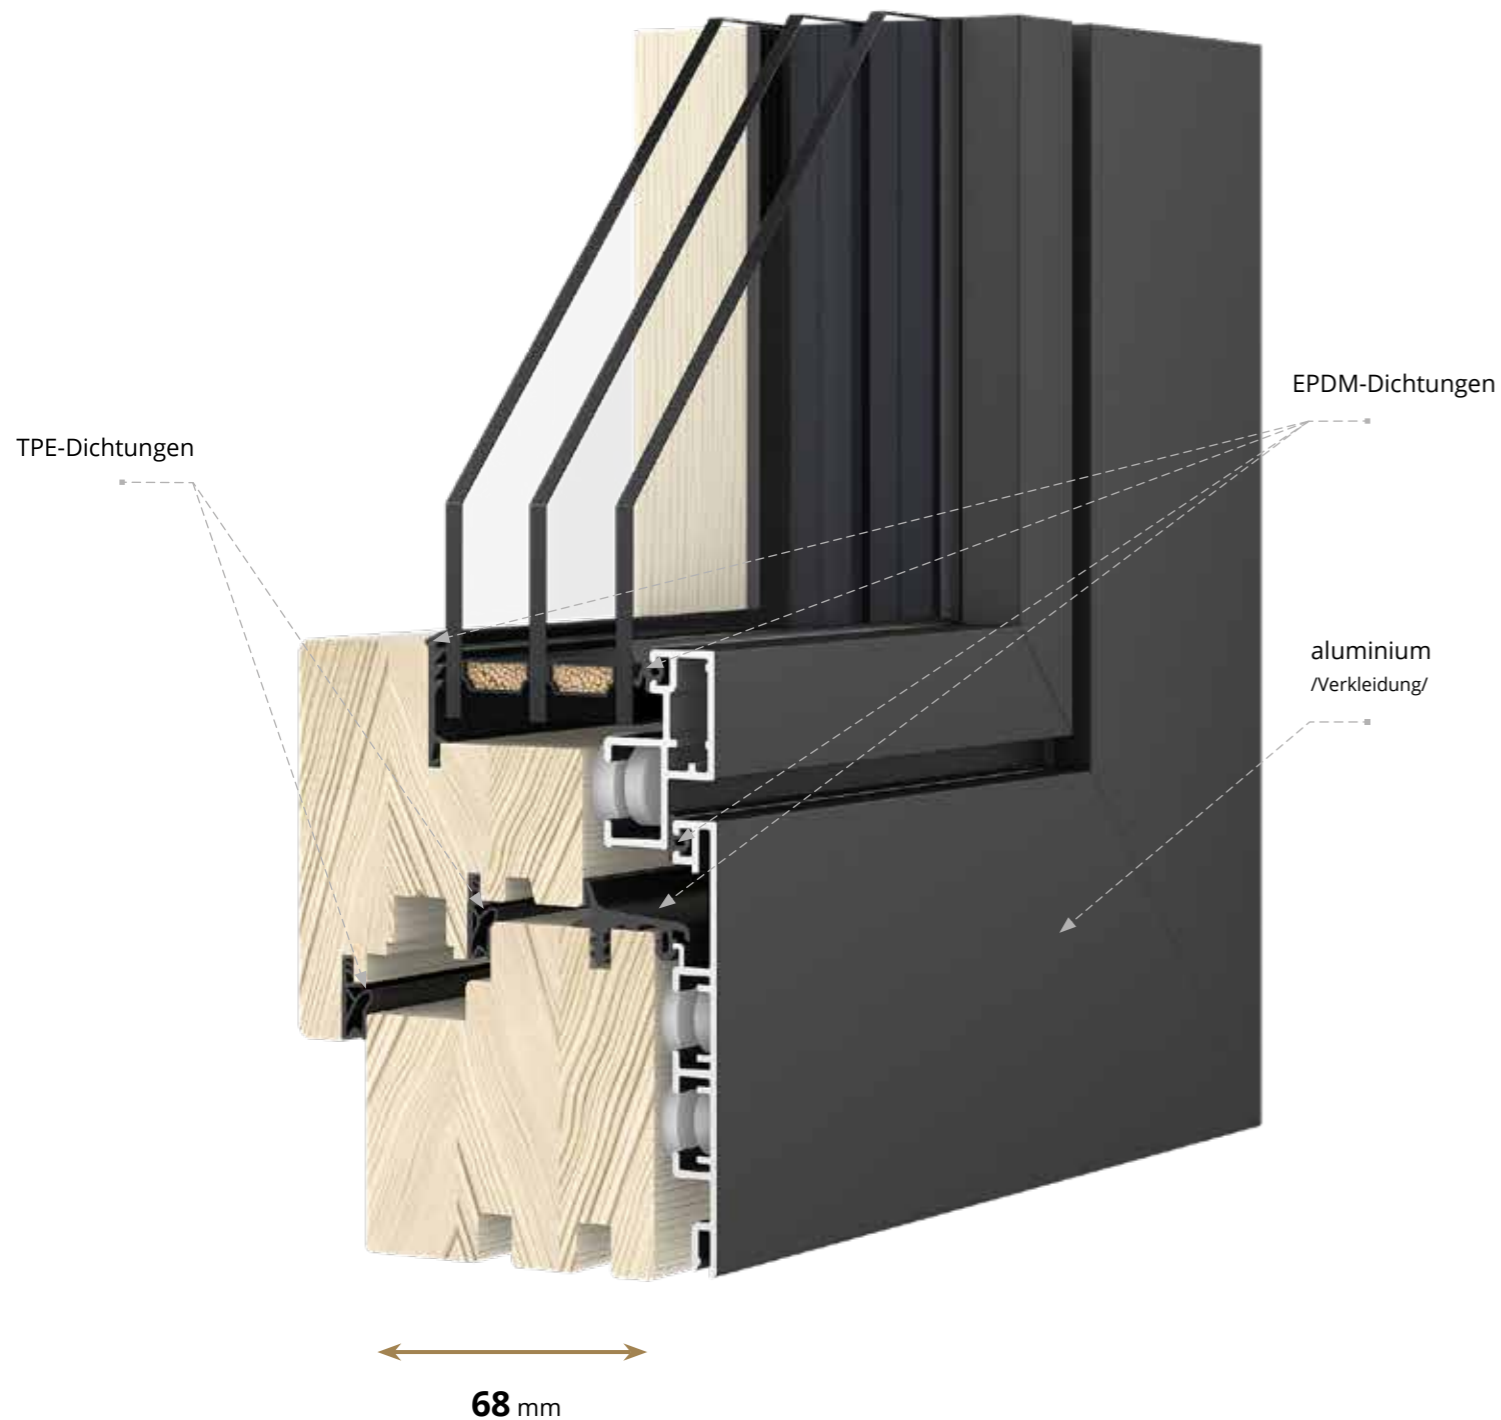

- holzprofilstärke 68 mm + Aluminiumverkleidung 14 mm – Gesamteinbautiefe 82 mm
- verfügbare Holzarten: Kiefer, Meranti (3-schichtig verleimt)
- breite Farbpalette für Holz, 4 Schutzbeschichtungen
- farbpalette der Aluminiumverkleidungen – RAL
- verglasung mit Isolierglas in Stärken von 24–44 mm (Standard: 2-Kammer-Glas)
- verzinkter Stahl-Abstandhalter oder warmer Kunststoff-Abstandhalter Swisspacer Ultimate
- aluminiumgriff
- 2 umlaufende Dichtungen in den Farben Weiß, Braun und Schwarz
- 4 EPDM-Dichtungen in Schwarz
- umlaufbeschlag MACO MULTI-MATIC mit 2 einbruchhemmenden Schließzapfen, Mikrolüftung bei Dreh-Kipp-Flügeln (DK)
- farbvarianten der Abdeckkappen für Bänder: weiß, schwarz, hellbraun, anthrazit, creme, titan, champagner, gold, silber
- flügelheber (Fehlbedienungssperre – optional, für bestimmte Flügelhöhen)

DUOLINE 68

4
Dichtungen

68
Einbautiefe des Rahmens
/ mm /



44
Verglasungsstärke bis
/ mm /

0,90*
Uw für Ug=0,6 W/(m²K)

* für Isolierglas mit Kunststoff-Abstandhalter Swisspacer, Wert rechnerisch ermittelt

DUOLINE 78 | FENSTERSYSTEM

Die Duoline-Fenster 78 mm verbinden natürliches Holz im Innenbereich mit einer langlebigen, wartungsfreien Aluminiumverkleidung außen und gewährleisten hohen Wärme- und Schallschutz. Das Vier-Dichtungs-System garantiert Dichtheit, und die Konstruktion erlaubt Fenster in unterschiedlichen Formen innerhalb der technologischen Grenzen von Profil und Aluminiumverkleidung. Dabei bleibt das elegante Innenraumdesign erhalten und die Fassade wirkt modern.

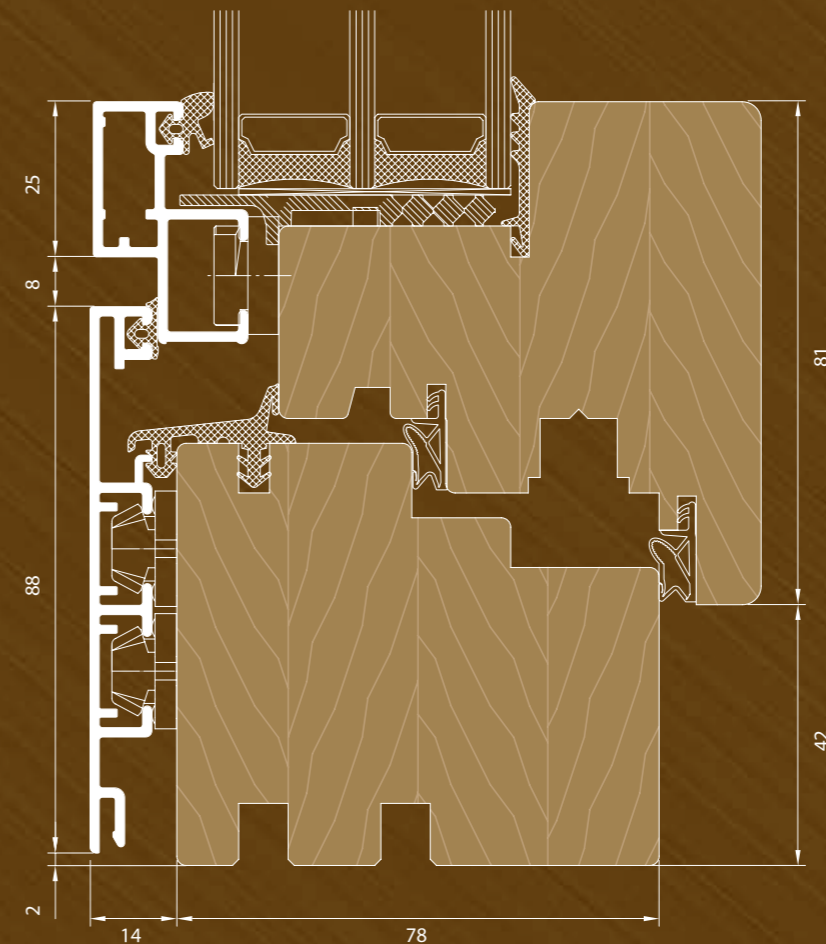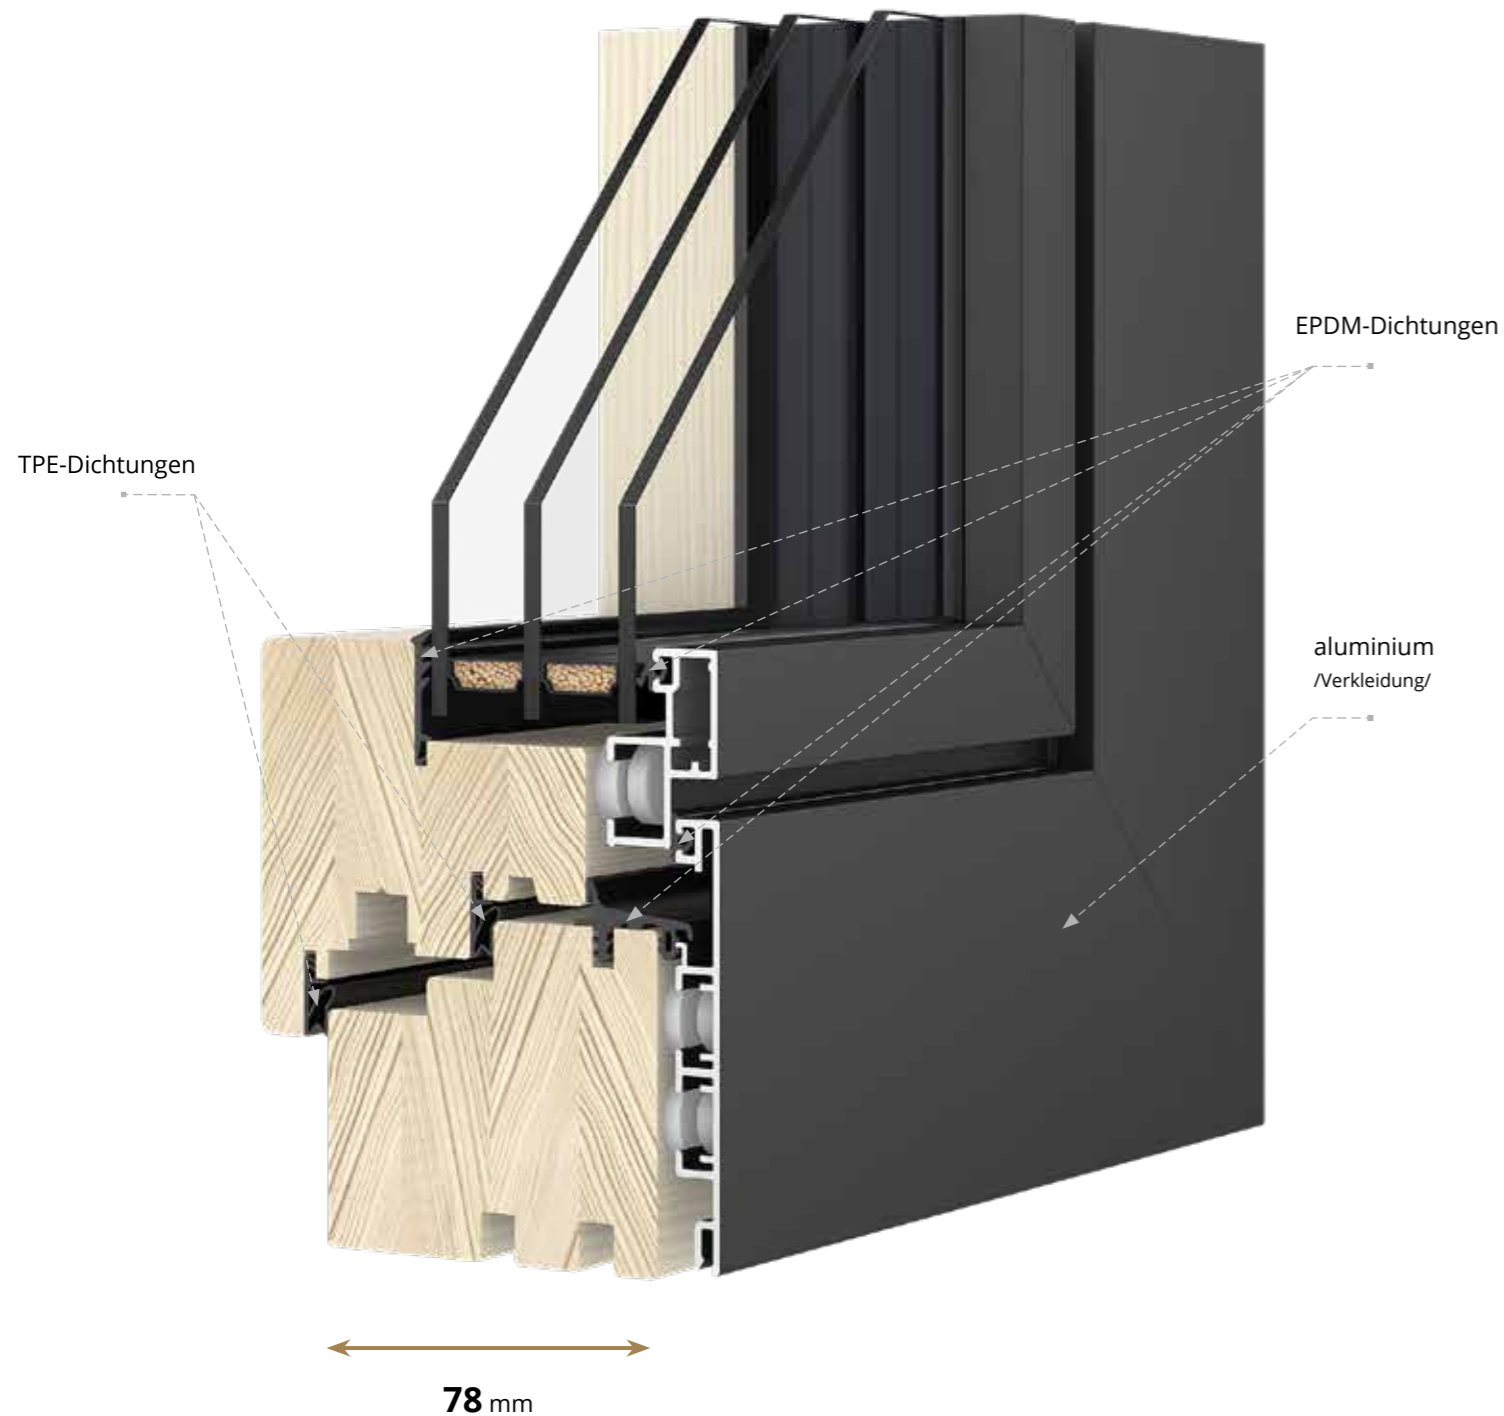

- holzprofilstärke 78 mm + Aluminiumverkleidung 14 mm – Gesamteinbautiefe 92 mm
- verfügbare Holzarten: Kiefer, Meranti (4-schichtig verleimt)
- breite Farbpalette für Holz, 4 Schutzbeschichtungen
- farbpalette der Aluminiumverkleidungen – RAL
- verglasung mit Isolierglas in Stärken von 24–50 mm (Standard: 2-Kammer-Glas)
- verzinkter Stahl-Abstandhalter oder warmer Kunststoff-Abstandhalter Swisspacer Ultimate
- aluminiumgriff
- 2 umlaufende Dichtungen in den Farben Weiß, Braun und Schwarz
- 4 EPDM-Dichtungen in Schwarz
- umlaufbeschlag MACO MULTI-MATIC mit 2 einbruchhemmenden Schließzapfen, Mikrolüftung bei Dreh-Kipp-Flügeln (DK)
- farbvarianten der Abdeckkappen für Bänder: weiß, schwarz, hellbraun, anthrazit, creme, titan, champagner, gold, silber
- flügelheber (Fehlbedienungssperre – optional, für bestimmte Flügelhöhen)

DUOLINE 78

4
Dichtungen

78
Einbautiefe des Rahmens
/ mm /



48
Verglasungsstärke bis
/ mm /

0,80*
Uw für Ug=0,5 W/(m²K)

* für Isolierglas mit Kunststoff-Abstandhalter Swisspacer, Wert rechnerisch ermittelt

DUOLINE 88 | FENSTERSYSTEM

Duoline 88 mm Fenster sind eine Premium-Variante, entwickelt mit Blick auf maximale Wärmedämmung und konstruktive Stabilität. Die Aluminiumschale schützt das Holzprofil vollständig vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und mechanischen Beschädigungen und macht eine Wartung überflüssig. Das System mit vier Dichtungen gewährleistet hohe Dichtheit und optimalen Nutzungskomfort. Die Konstruktion ermöglicht – innerhalb der technologischen Grenzen von Profil und Vorsatzschale – verschiedene Formen und zugleich die Realisierung großer, stabiler Verglasungen mit eleganter Optik.

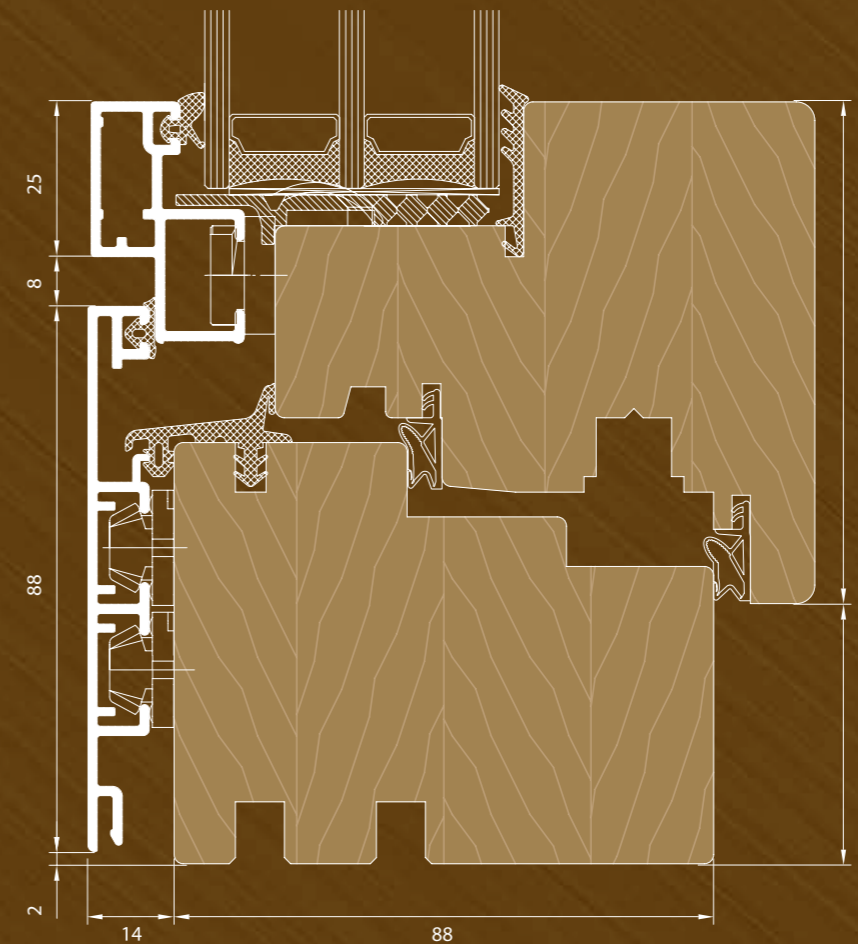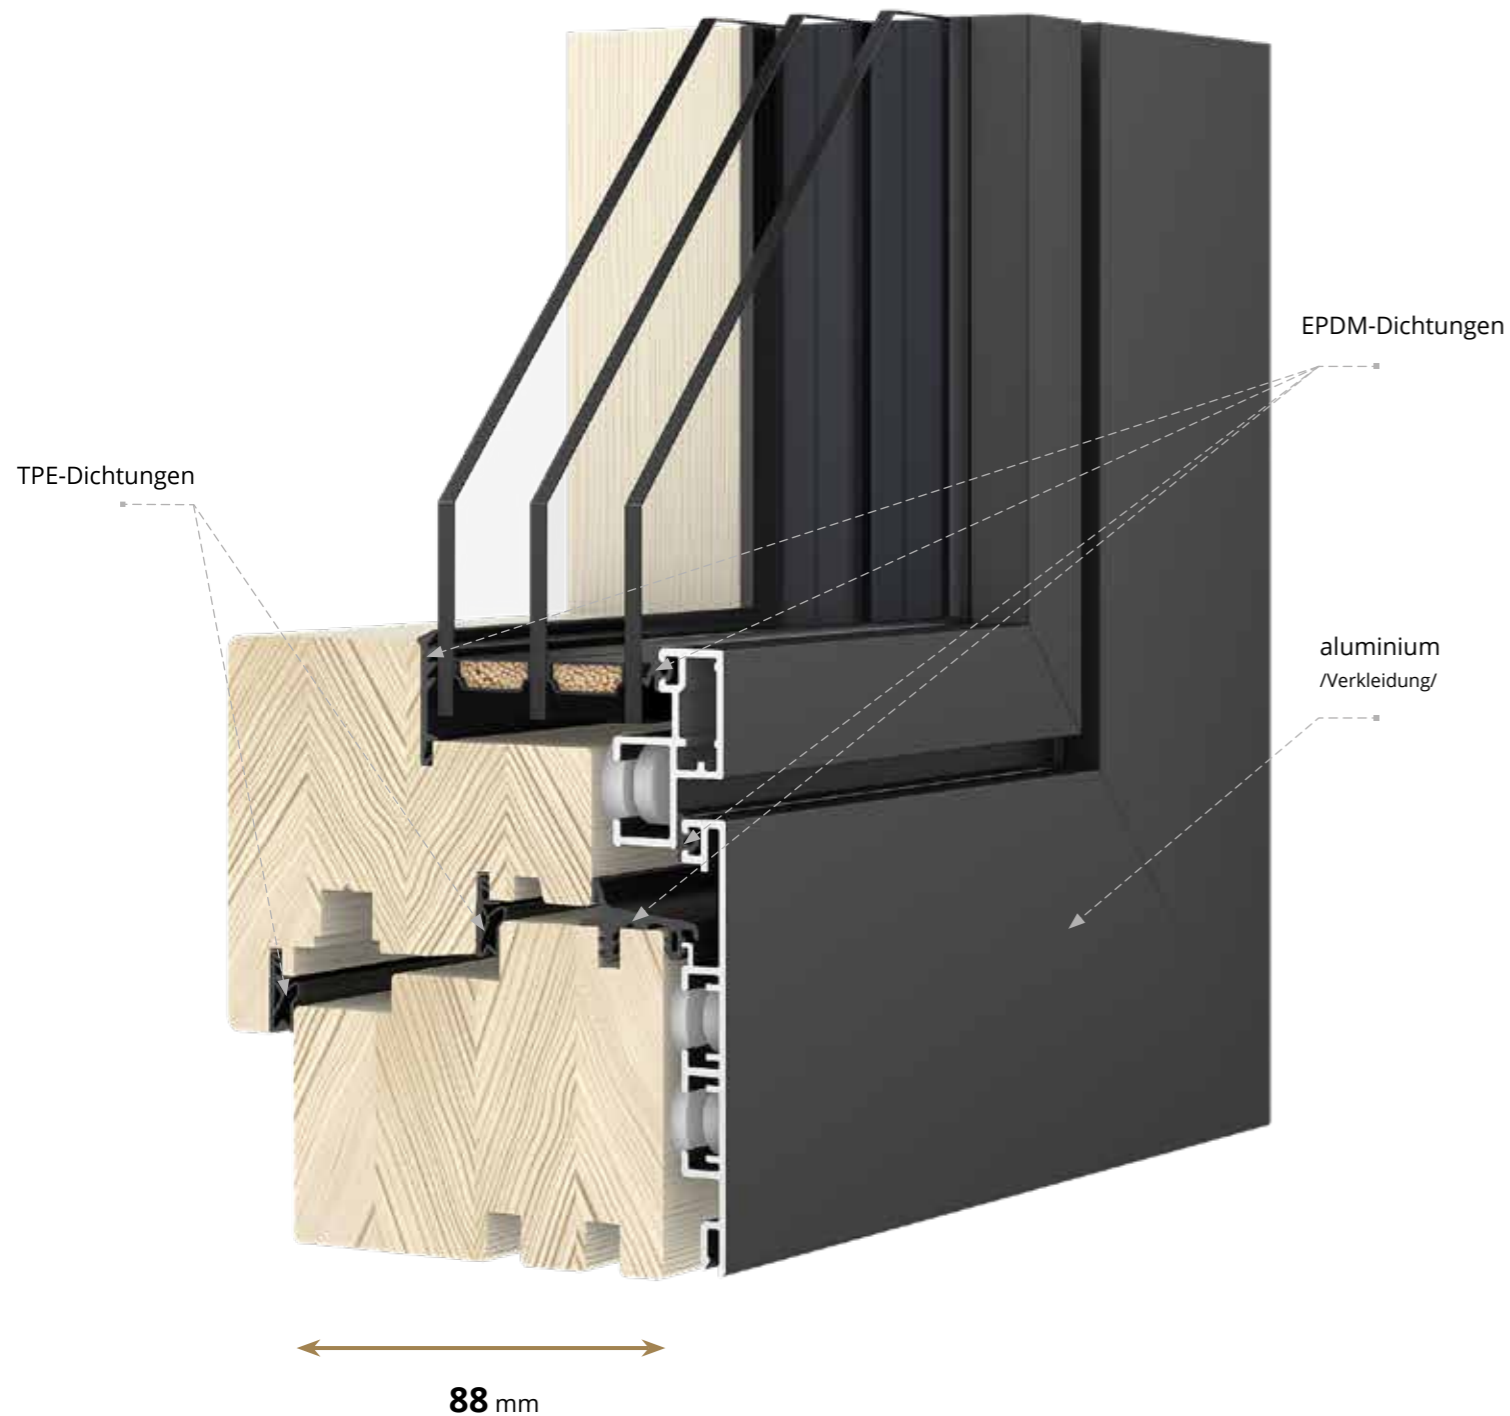

- holzprofilstärke 88 mm + Aluminiumverkleidung 14 mm – Gesamteinbautiefe 102 mm
- verfügbare Holzarten: Kiefer, Meranti (4-schichtig verleimt)
- breite Farbpalette für Holz, 4 Schutzbeschichtungen
- farbpalette der Aluminiumverkleidungen – RAL
- verglasung mit Isolierglas in Stärken von 32–58 mm (Standard: 2-Kammer-Glas)
- verzinkter Stahl-Abstandhalter oder warmer Kunststoff-Abstandhalter Swisspacer Ultimate
- aluminiumgriff
- 2 umlaufende Dichtungen in den Farben Weiß, Braun und Schwarz
- 4 EPDM-Dichtungen in Schwarz
- umlaufbeschlag MACO MULTI-MATIC mit 2 einbruchhemmenden Schließzapfen, Mikrolüftung bei Dreh-Kipp-Flügeln (DK)
- farbvarianten der Abdeckkappen für Bänder: weiß, schwarz, hellbraun, anthrazit, creme, titan, champagner, gold, silber
- flügelheber (Fehlbedienungssperre – optional, für bestimmte Flügelhöhen)

DUOLINE 88

4
Dichtungen

88
Einbautiefe des Rahmens
/ mm /

48
Verglasungsstärke bis
/ mm /

0,79*
Uw für Ug=0,5 W/(m2K)

* für Isolierglas mit Kunststoff-Abstandhalter Swisspacer, Wert rechnerisch ermittelt

FARBEN DER FENSTER

Dank der breiten Palette an deckenden Farben, die die Holzstruktur vollständig abdecken, sowie transparenten (lasierenden) Beschichtungen, die die natürliche Maserung dezent betonen und dem Holz einen edlen Farbton verleihen, sind Holzfenster die ideale Wahl für Kunden, die eine zeitlose Ästhetik in moderner Ausführung suchen. Eine einheitliche Farbgestaltung ist sowohl für Holzfenster als auch für Holz-Aluminium-Fenster der DUOLINE-Linie verfügbar.

UNTYPISCHE RAL FARBEN



BELIEBTESTE FARBEN



STANDARDFARBEN

Die Gruppe umfasst deckendes Weiß sowie transparente Lasuren, die die Holzstruktur und die natürliche Maserung sichtbar machen, dem Material einen dezenteren Farbton verleihen und seinen Charakter betonen. Die dargestellte Farbpalette dient nur als Richtwert. Natürliche Eigenschaften des Holzes sowie der Lackierprozess können zu Abweichungen im Farbton des Produkts führen.



GLASSCHEIBEN

In unserem Angebot haben wir viele verschiedene Arten von Glasscheiben, die sich durch höchste Verarbeitungsqualität auszeichnen. Wählen Sie für Ihre Fenster die Scheiben, welche Ihren Erwartungen entsprechen und Ihrem Raum einen einzigartigen Charakter verleihen werden.

Die Scheibenpakete stellen wir seit 1994 her. Wir verfügen über eine moderne Glashärtungsanlage sowie eigene Forschungslabore, welche für die höchste Qualität unserer Scheibenpakete sorgen.

Unsere produzierten Verglasungspakete können mit speziellen Kapillaren ausgestattet werden, die es ermöglichen den Luftdruck in Inneren des Scheibenpakets mit dem atmosphärischen Druck auszugleichen. Diese Lösung sorgt dafür, dass die Verglasungspakete sowohl in Küstenregionen als auch in hochgelegenen Bergregionen hervorragend funktionieren.



Verbundsicherheitsglas
Möglichkeit der Anbringung einer thermischen Beschichtung.



Satinovo Mat



Reflektfloat braun 6 mm



Reflektfloat blau 6 mm



Ornament Chinchilla



Ornament Delta



Ornament Silvit



Ornament Cathedral



Ornament Master Carre



Ornament Streifen



Antisol grün
4 lub 6mm



Antisol braun
4 lub 6mm



Antisol grau



Antisol Blue



Float 4, 6, 8, 10 mm
Möglichkeit der Anbringung einer thermischen Beschichtung.



Mirastar

GRIFFE

Die in unseren Produkten verwendeten Griffe bestehen aus Aluminium und zeichnen sich nicht nur durch ein elegantes Design und verfügbare Farboptionen aus, sondern auch durch ihre ergonomische Form. Die Griffe sind optional mit einem Schlüssel oder einer Druckknopfverriegelung erhältlich, die ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindern (diese Option wird besonders für Kinderzimmer empfohlen).

KOLLEKTION AUSGEWÄHLTER MODELLE UND FARBEN VON TÜRGRIFFEN



FENSTERGRIFF
DUBLIN /schwarz/



FENSTERGRIFF
NEVADA /olivgrün/



FENSTERGRIFF
MISTRAL /braun/



FENSTERGRIFF
QUADRAT /anthrazit/



FENSTERGRIFF
HOPPE /silber/

WARME KANTE SWISSPACER ULTIMATE ohne Aufpreis



Weiß
RAL 9016



Hellgrau
RAL 7035



Grau
RAL 9023



Hellbraun
RAL 8003



Dunkelbraun
RAL 8014



Schwarz
RAL 9005



Weitere Details
finden Sie in
unserem Katalog



bis zu 7000
Fenster täglich



4000
Angestellte



650
Fahrzeuge



118 Tsd. m²
Produktionsfläche

SINCE 1985

LIEFERTERMIN BIS ZU 7 TAGEN

