



DRUTEX
FENSTER TÜREN ROLLLÄDEN TORE

**Qualität**

Die neueste Technologie, beste Materialien und Kontrolle der Produktion in jeder Phase sowie eigene Forschungslabore sind die Garantie für höchste Qualität.

**Service**

Ein professioneller und schneller Service ist das Markenzeichen der Firma Drutex, die seit Jahren Trends im Bereich der Kundenbetreuung vor und nach dem Verkauf setzt.

**Sicherheit**

Die Türen sind mit zuverlässigen Beschlägen und Schlössern ausgestattet, welche die Sicherheit ihrer Nutzung gewährleisten.

**Smart Home**

Intelligente Steuerung von Türen, Fenstern, Rollläden, Raffstores, Insektenschutzgittern, Toren und Beleuchtung über das Smartphone.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— **SINCE 1985** —

Die in diesem Werbematerial enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Orientierungszwecken. Die Produktspezifikation sollte mit den technischen Daten des Herstellers überprüft werden.



HANDELSPARTNER








PVC FENSTER

GEPRÄGT VON LEIDENSCHAFT
UND ERFAHRUNG

IGLO 5 CLASSIC

Das Profil hat eine 5-Kammer-Struktur mit einer Einbautiefe von 70 mm. Es verfügt über eine Stahlverstärkung im Flügel und im Rahmen. Das Fenster ist mit einer doppelten EPDM-Dichtung ausgestattet: außen und innen.

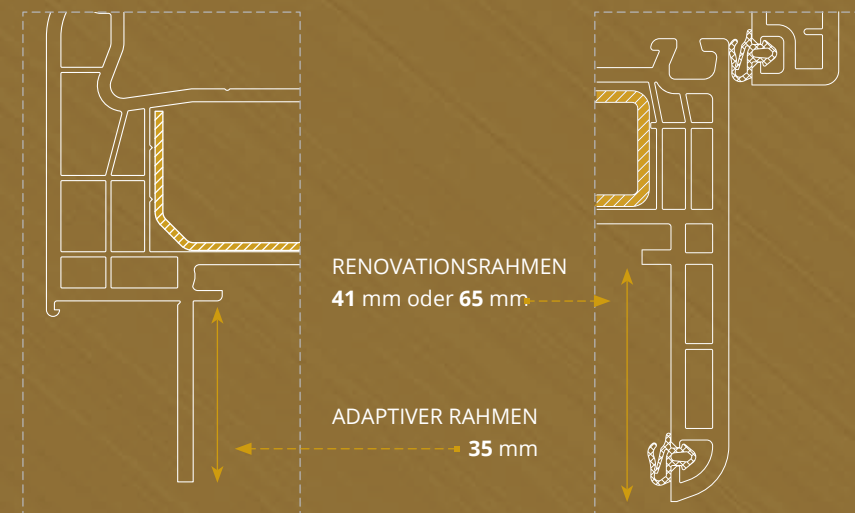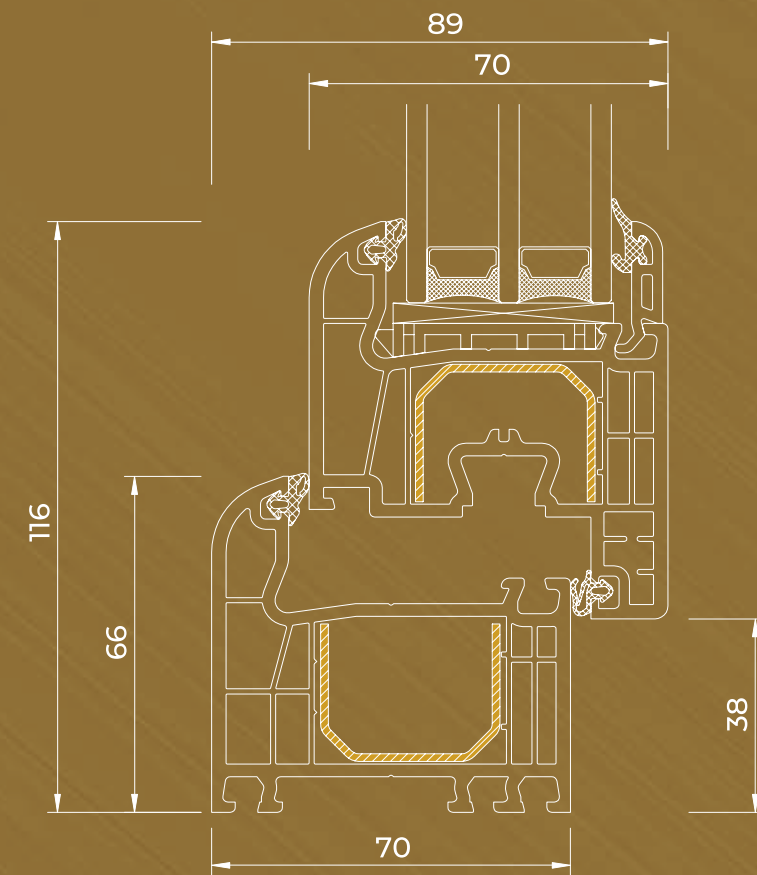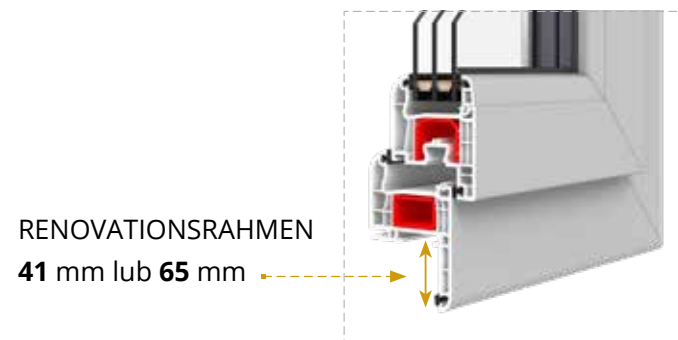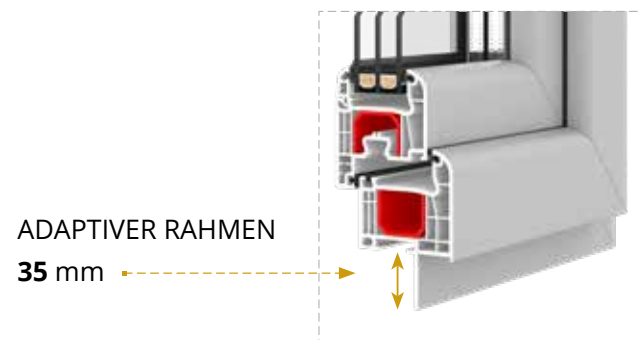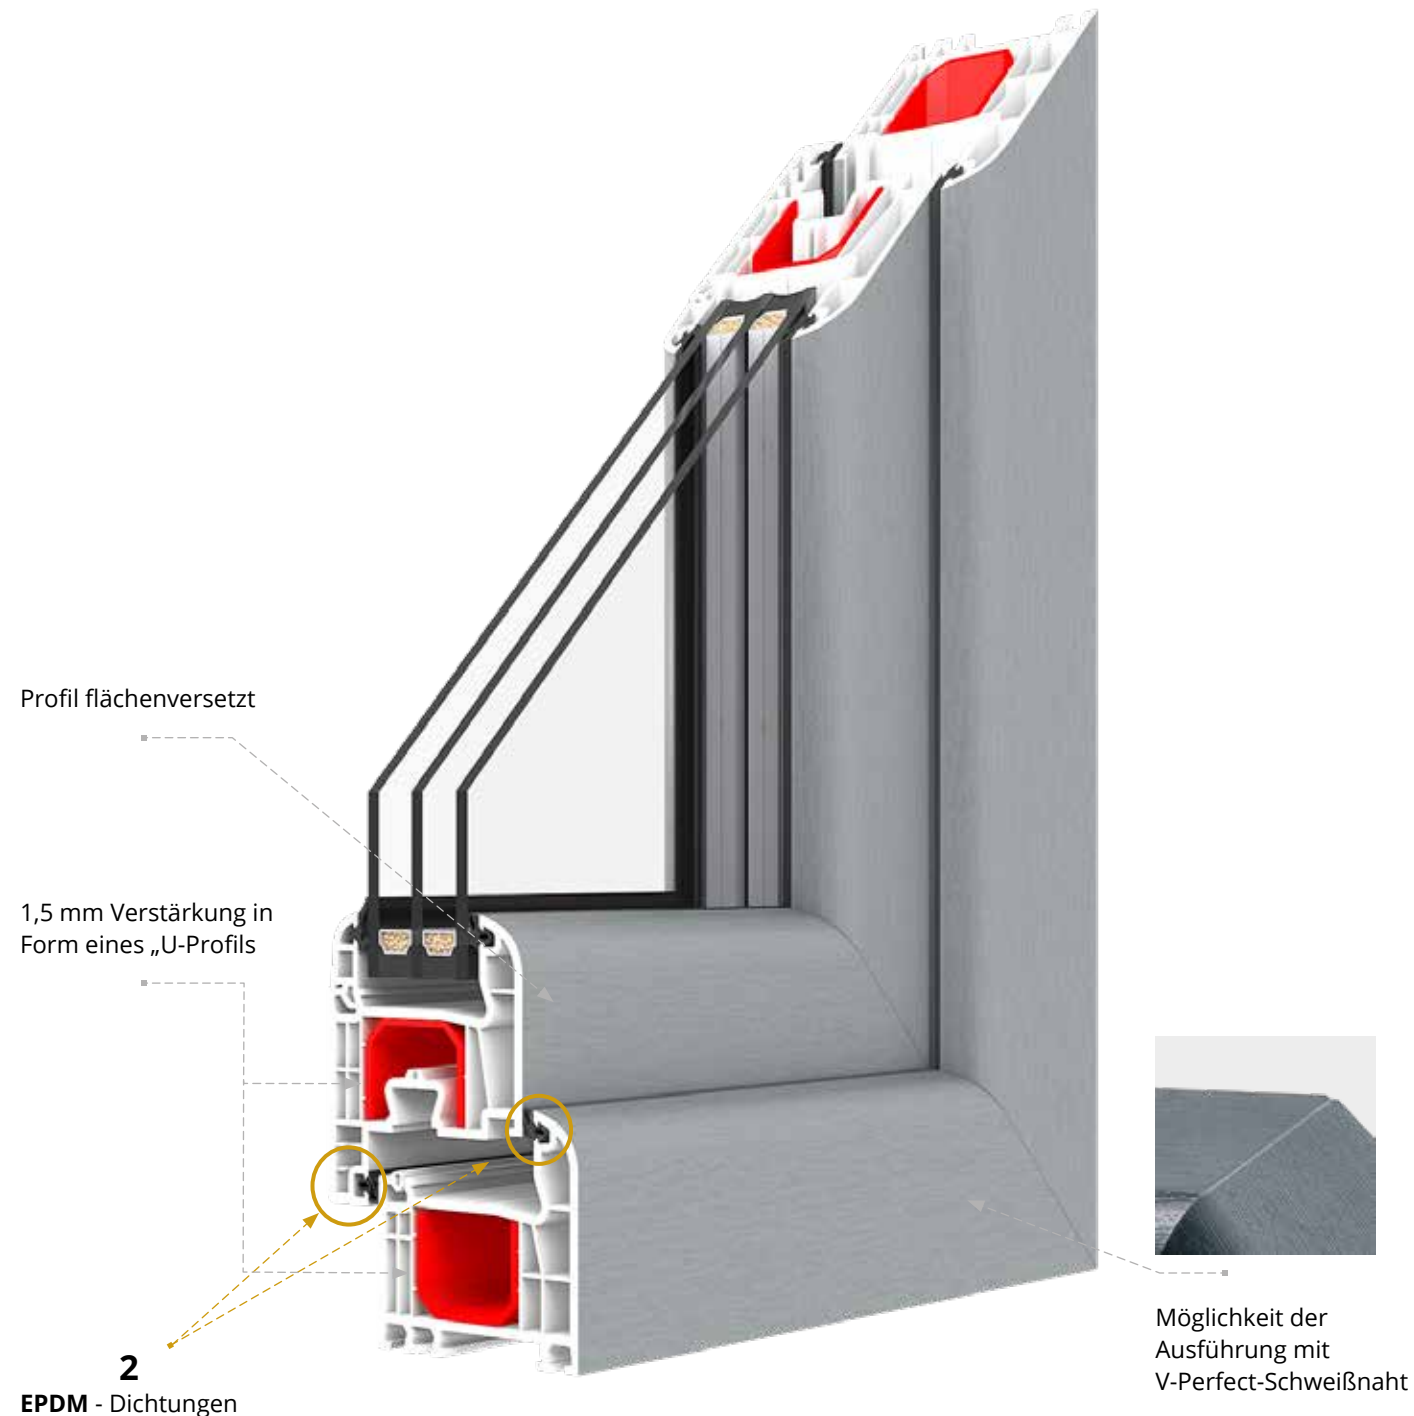

- MACO-Beschläge mit 2 Pilzkopfzapfen
- Mit Argon gefüllte Verglasung
- Verglasung mit einer Stärke von 24 bis zu 40 mm
- Randverbund aus verzinkten Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- Rahmen- und Glasleisten-Dichtung aus schwarzem oder grauem EPDM
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- weißes Profil (Braun oder Anthrazit optional)
- Flügelheber (Fehlbedienungssperre der Griffposition - je nach Fensterhöhe)
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz
- 1,5 mm Stahlverstärkung im Rahmen und im Flügel (2 mm bei Balkonflügeln) in Form eines „U-Profiles“

IGLO 5 CLASSIC

5
Kammern

2
EPDM-Dichtungen

70
Einbautiefe
/ mm /

0,83*
U_w für U_g=0,6 W/(m²K)

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/14/4/14/4th für das Referenzfenster

R
Renovationsrahmen
41 mm oder 65 mm

A
Adaptiver Rahmen
35 mm


Profil der Klasse

A





IDEAL NEO MD | aluplast®

Das Profil hat eine 6-Kammer-Struktur mit einer Einbautiefe von 76 mm. Es verfügt über eine Stahlverstärkung im Flügel und im Rahmen. Das Fenster ist mit einer dreifachen Dichtung ausgestattet.

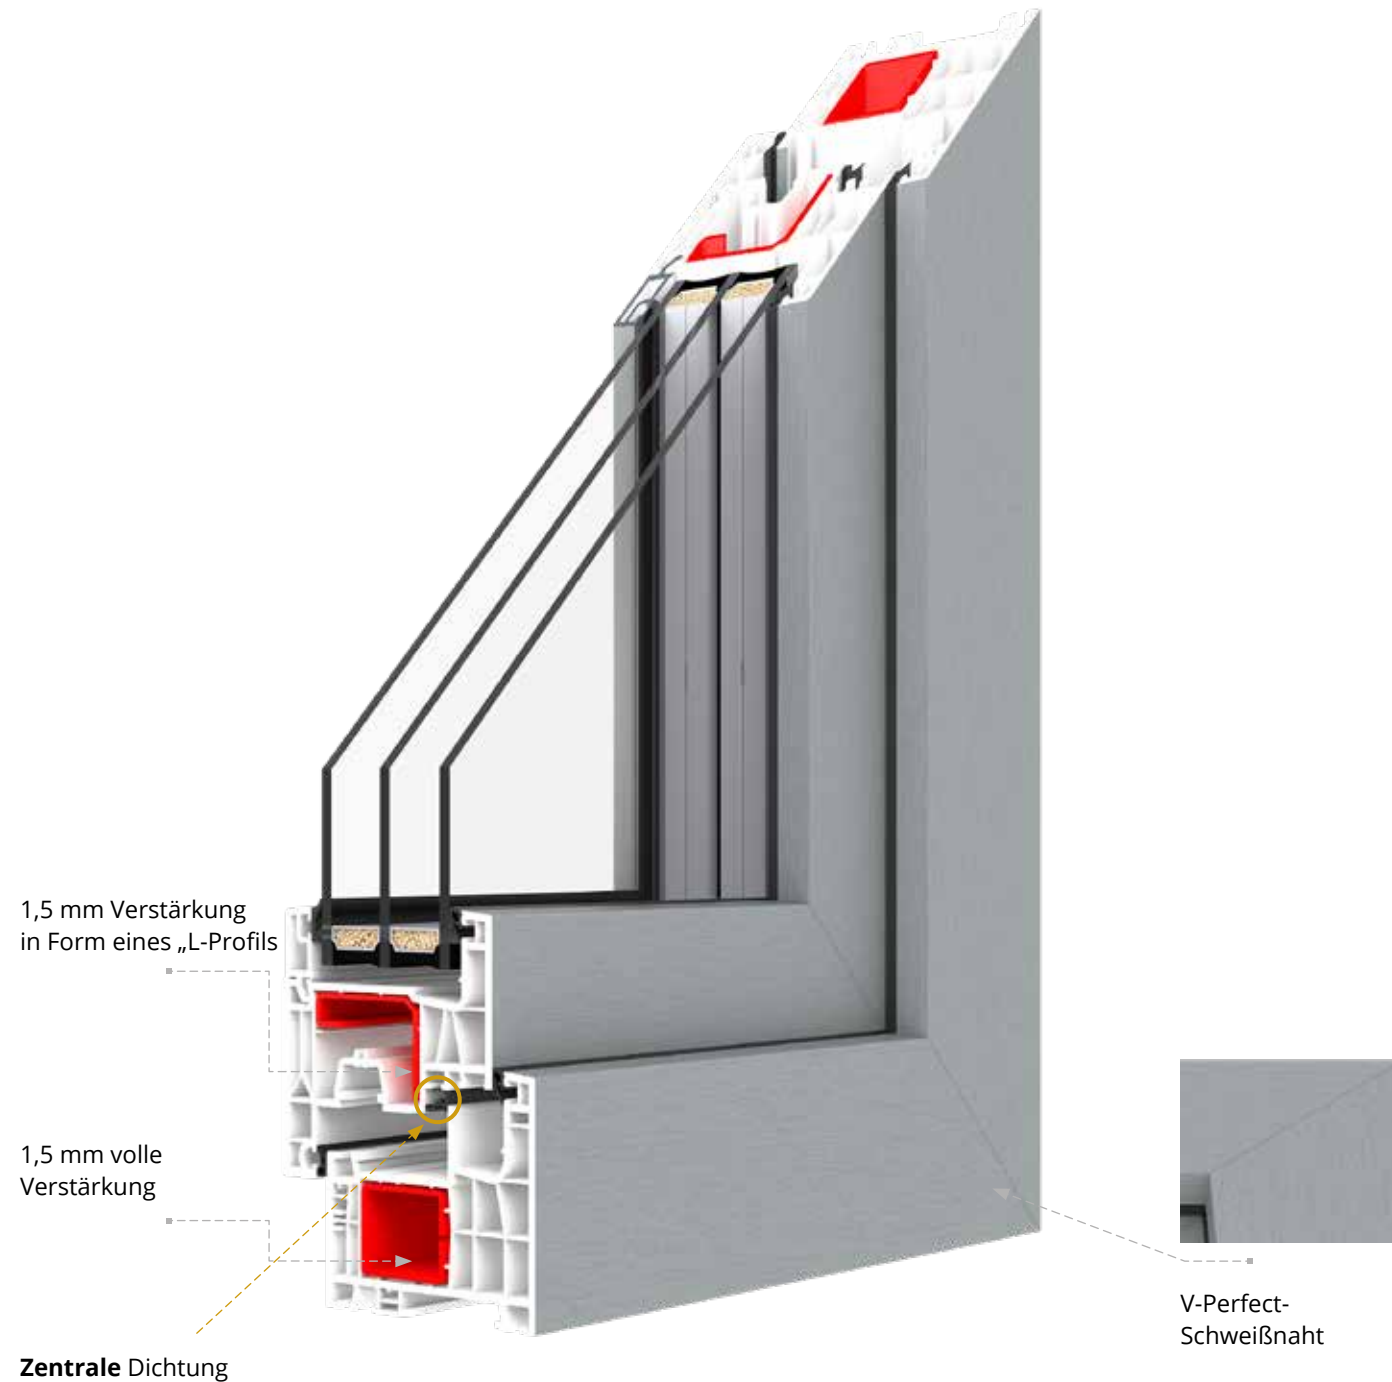

RENOVATIONSRAHMEN 40 mm lub 70 mm

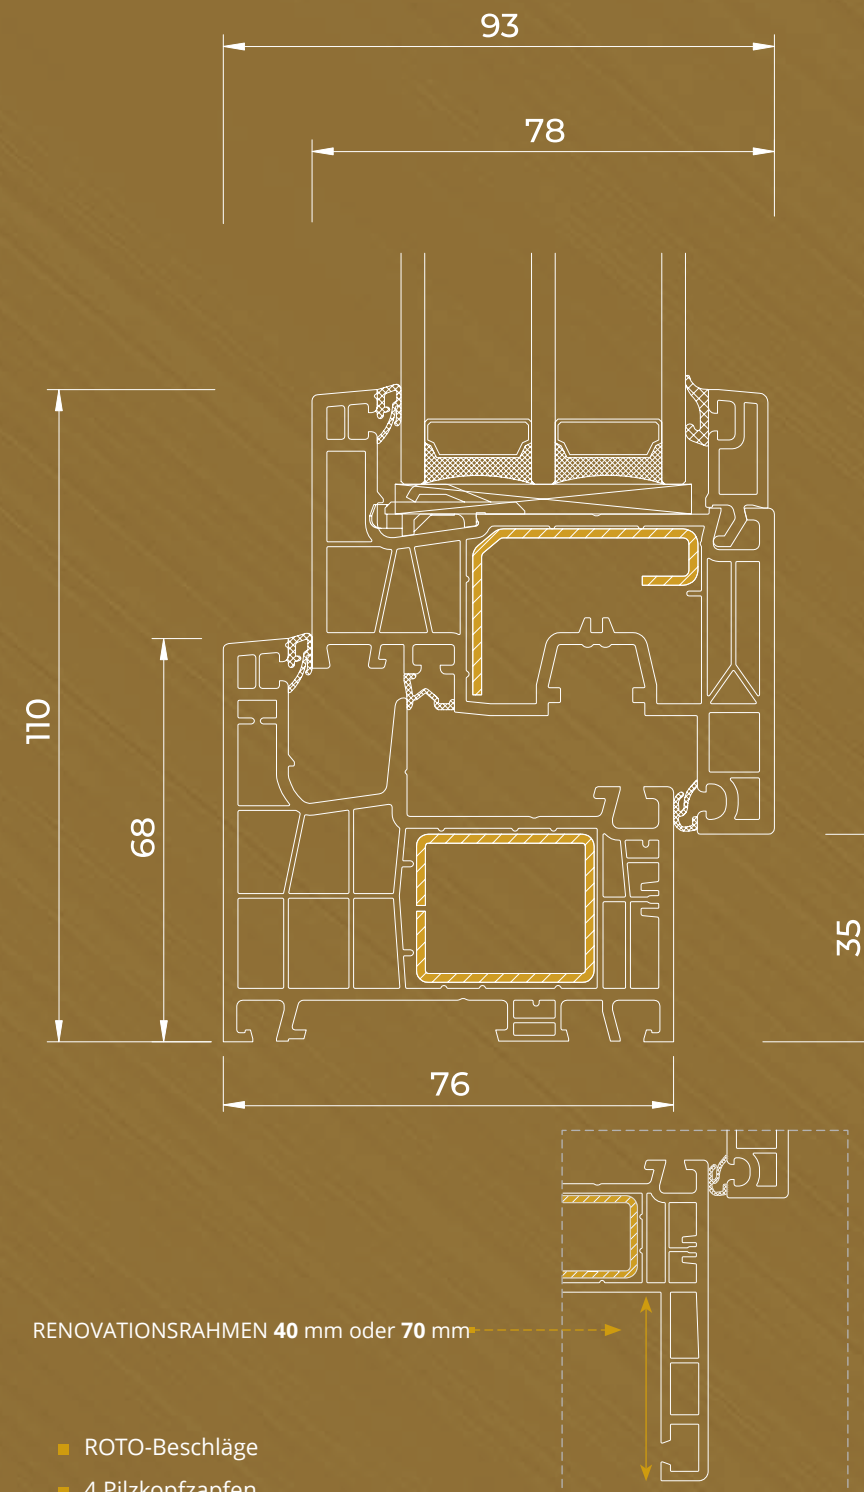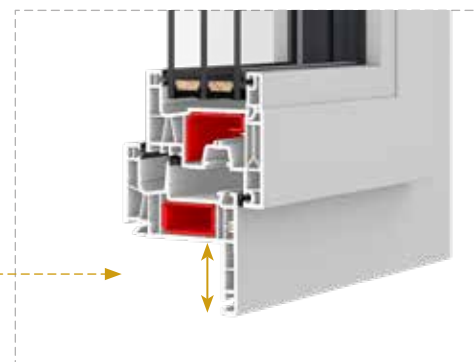

- ROTO-Beschläge
- 4 Pilzkopfzapfen
- Mit Argon gefüllte Verglasung
- Verglasung mit einer Stärke von 24 bis zu 54 mm
- Randverbund aus verzinktem Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- Rahmen- und Glasleisten-Dichtung aus schwarzem oder grauem EPDM
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- weißes Profil (Braun oder Anthrazit optional)
- Flügelheber (Fehlbedienungssperre der Griffposition - je nach Fensterhöhe)
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz
- 1,5 mm Stahlverstärkung im Rahmen und im Flügel (2 mm bei Balkonflügeln)

IDEAL NEO MD

6

Kammern

3

geschweißte Dichtungen in den Ecken

76

Einbautiefe
/ mm /

0,76*

U_w für U_g=0,5 W/(m²K)

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/18/4/18/4th für das Referenzfenster

R

Renovationsrahmen
40 mm oder 70 mm

aluplast®



Profil der Klasse

B



IDEAL NEO MD-FS | aluplast®

Modernes 5-Kammersystem mit einer Bautiefe von 70 mm, kubistischem Design und einer Flügelansicht von 108 mm. Anstelle von Stahl im Flügel werden Glasfaserverstärkungen und eine verklebte Verglasung verwendet. Eine optisch leichte, langlebige Konstruktion mit optionalem beweglichem Pfosten.

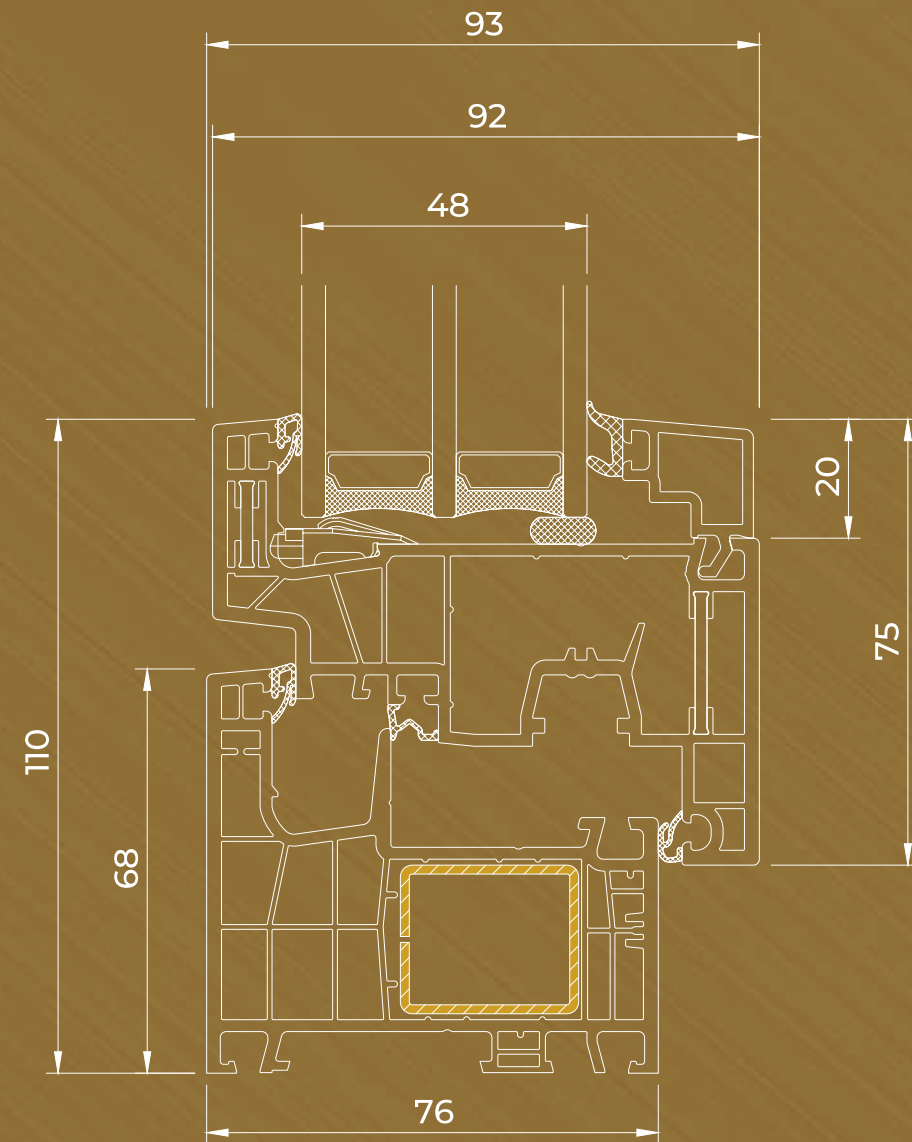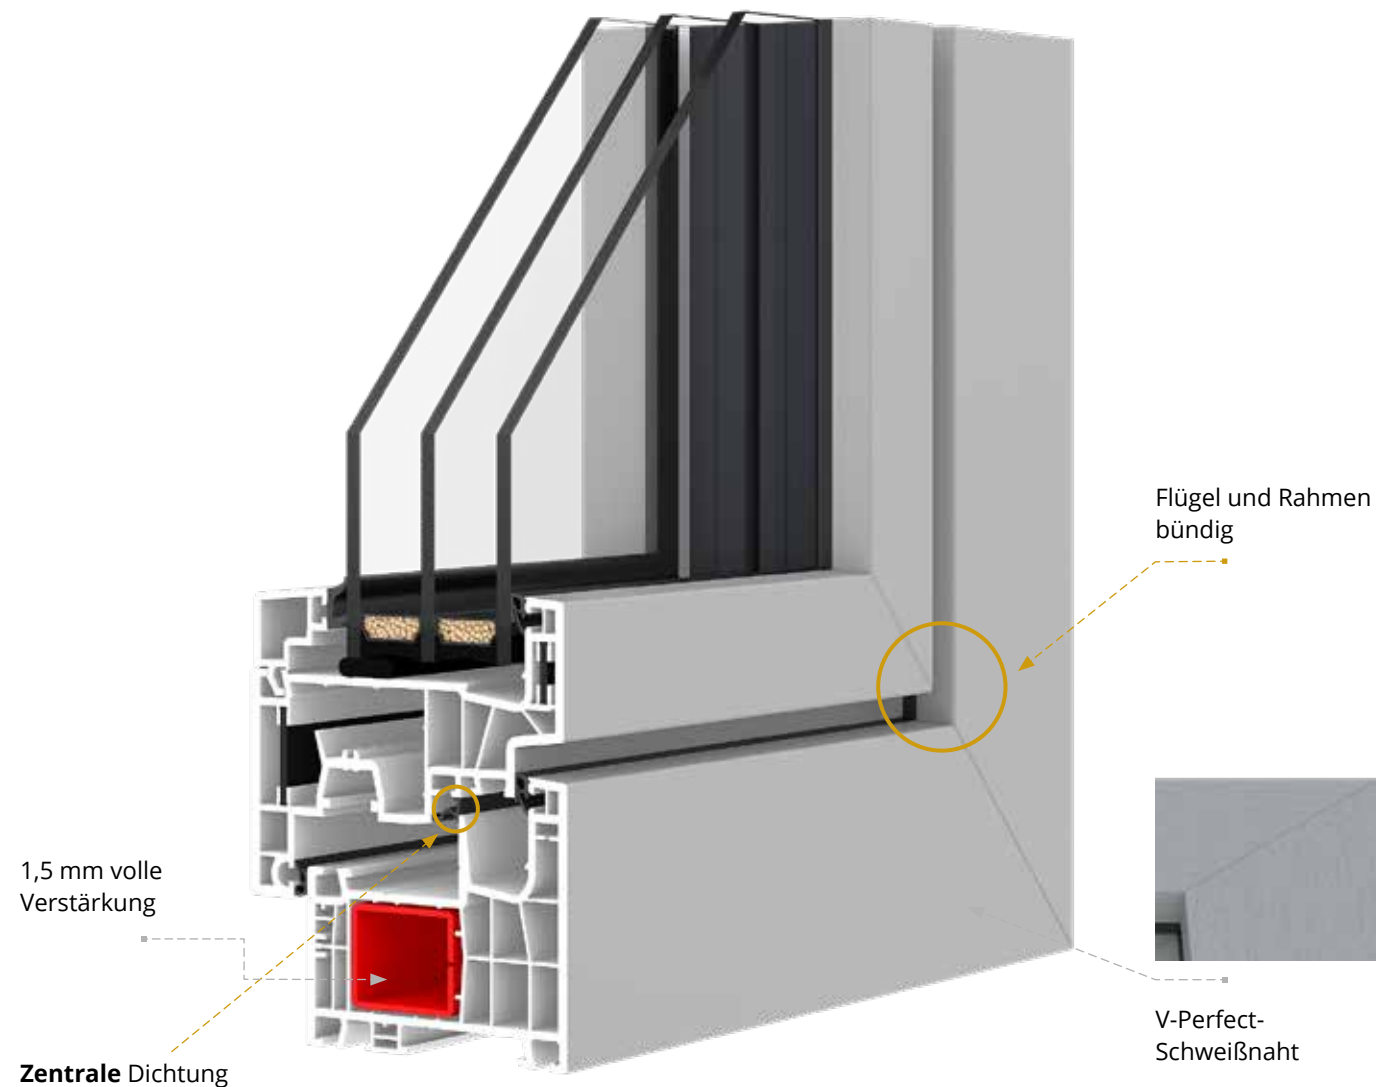

- ROTO-Beschläge
- 4 Sicherheitspilzzapfen – abhängig von der Flügelgröße und dem Beschlagsystem
- Mit Argon gefüllte Verglasung
- Verglasung mit einer Stärke von 36 bis zu 68 mm
- Randverbund aus verzinktem Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- Rahmen- und Glasleisten-Dichtung aus schwarzem oder grauem EPDM
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- weißes Profil (Braun oder Anthrazit optional)
- Flügelheber (Fehlbedienungssperre der Griffposition - je nach Fensterhöhe)
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz

IDEAL NEO MD-FS

6

Kammern

3

geschweißte Dichtungen in den Ecken

76

Einbautiefe
/ mm /

0,73*

U_w für U_g=0,5 W/(m²K)

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/18/4/18/4th für das Referenzfenster

aluplast®

Profil der Klasse






B



IGLO ENERGY CLASSIC

7-Kammer-Profil im Rahmen und Flügel mit einer Einbautiefe von 82 mm. Das System ist mit einer speziell entwickelten dreifachen Dichtung ausgestattet: einer äußeren und inneren Dichtung aus EPDM sowie einer zentralen Dichtung aus geschäumtem EPDM.

Das System ist auch in der **Alucover**-Ausführung erhältlich. Die außenliegende Aluminiumschale erhöht die Widerstandsfähigkeit des Fensters gegenüber Witterungseinflüssen und verbessert zudem seine statischen Eigenschaften.

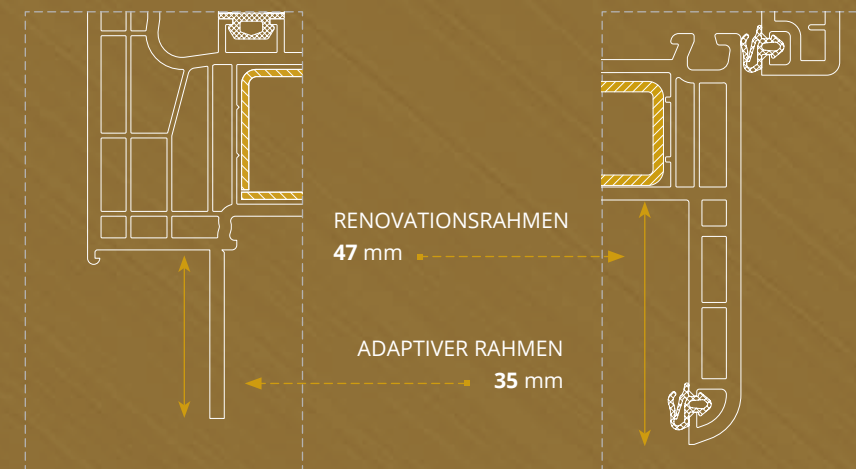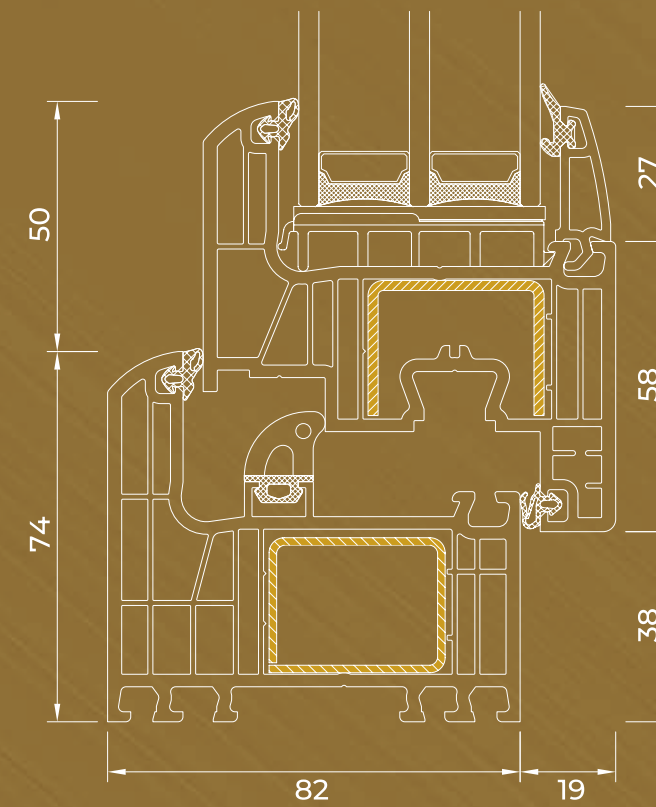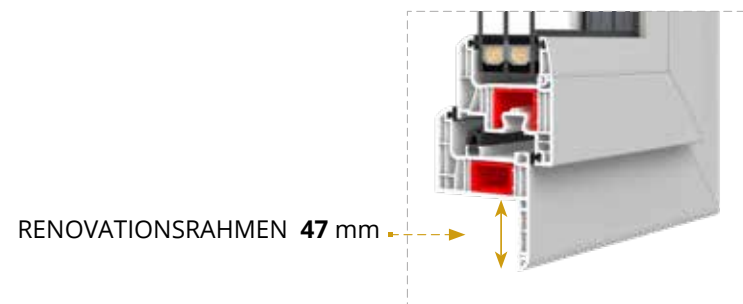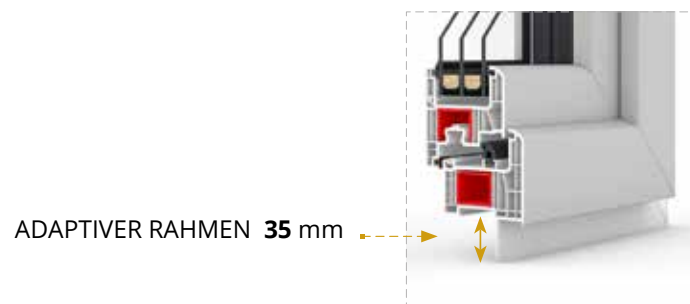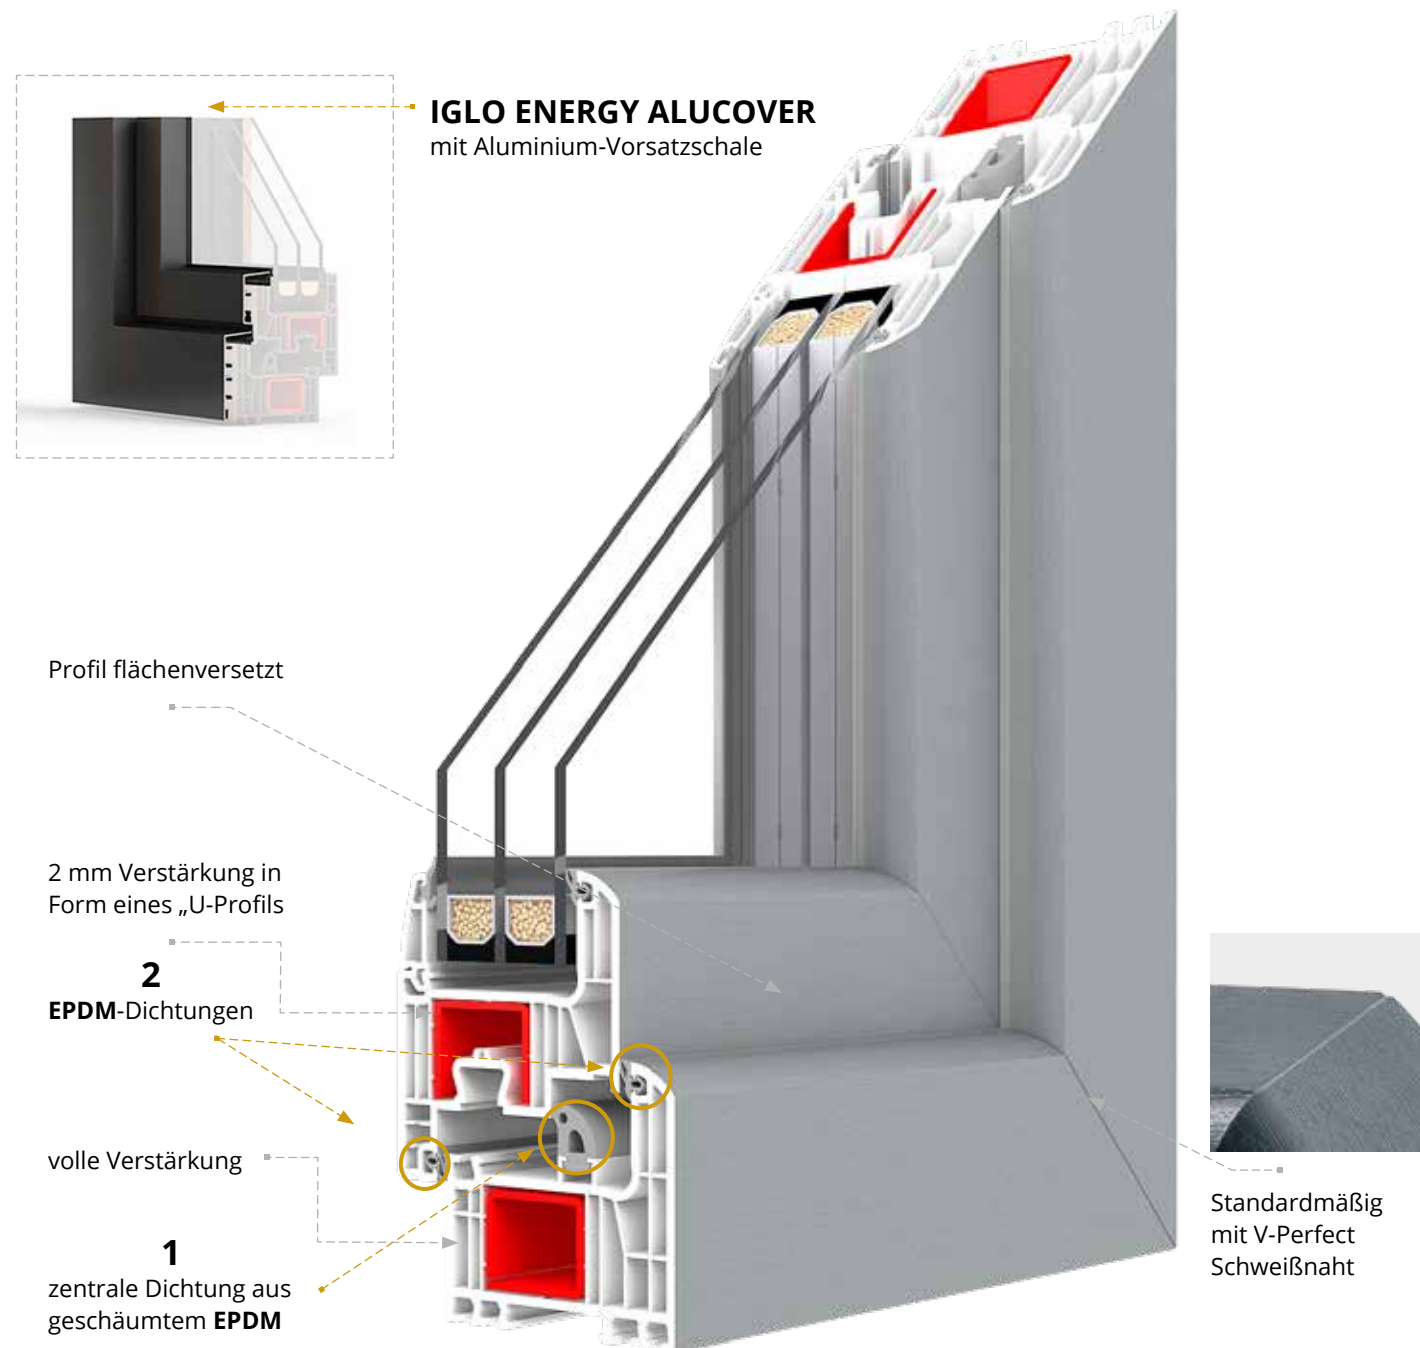

- MACO-Beschläge mit 4 Pilzkopfzapfen
- Mit Argon gefüllte Verglasung
- Verglasung mit einer Stärke von 24 bis zu 52 mm
- Randverbund aus verzinkten Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- Rahmen-, Glasleisten- und die zentrale Dichtung aus schwarzem oder grauem EPDM
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- 3 Profilfarben zur Auswahl: Weiß, Braun oder Anthrazit
- Flügelheber (Fehlbedienungssperre der Griffposition - je nach Fensterhöhe)
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz
- volle (geschlossene) Stahlverstärkung im Rahmen, 2 mm „U-Förmige“ Stahlverstärkung im Flügel
- 5-Kammer-PVC-Bankanschluss mit Dichtung

IGLO ENERGY CLASSIC

7
7 Kammern

3
EPDM-Dichtungen

82
Einbautiefe
/ mm /

0,73*
U_w für U_g=0,5 W/(m²K)
* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/18/4/18/4th für das Referenzfenster

R
Renovationsrahmen
47 mm

A
Adaptiver Rahmen
35 mm



Profil der Klasse

A



IGLO EDGE

7-Kammer-Profil im Rahmen und Flügel mit einer Einbautiefe von 82 mm. Das System verfügt über eine speziell entwickelte dreifache Dichtung: eine äußere, eine innere und eine zentrale Dichtung aus EPDM sowie Dichtungen unter dem Glaspaket.

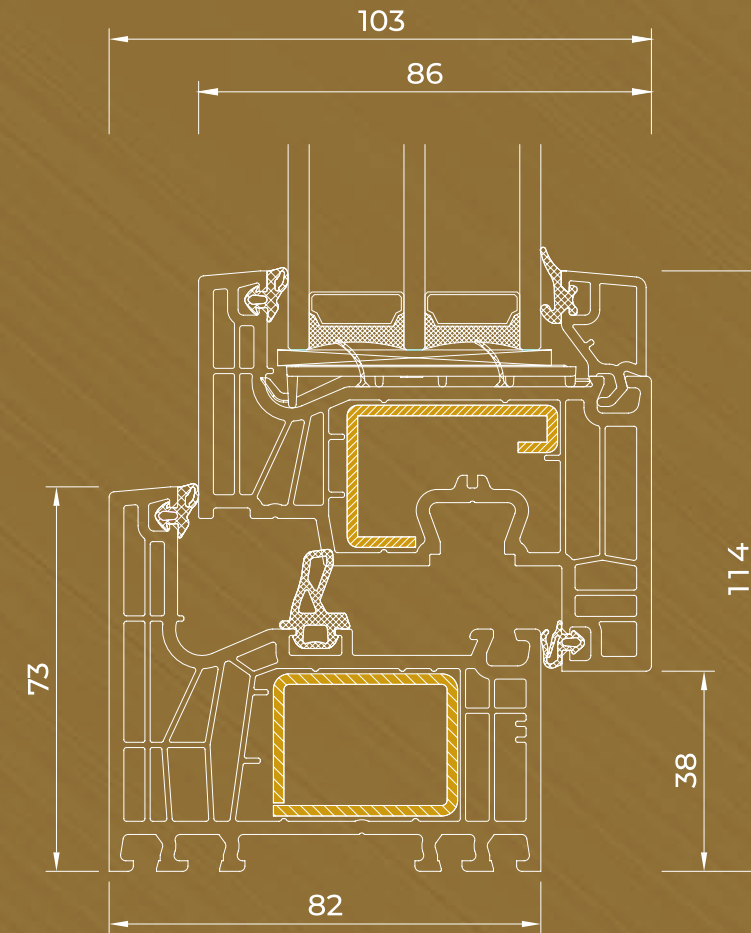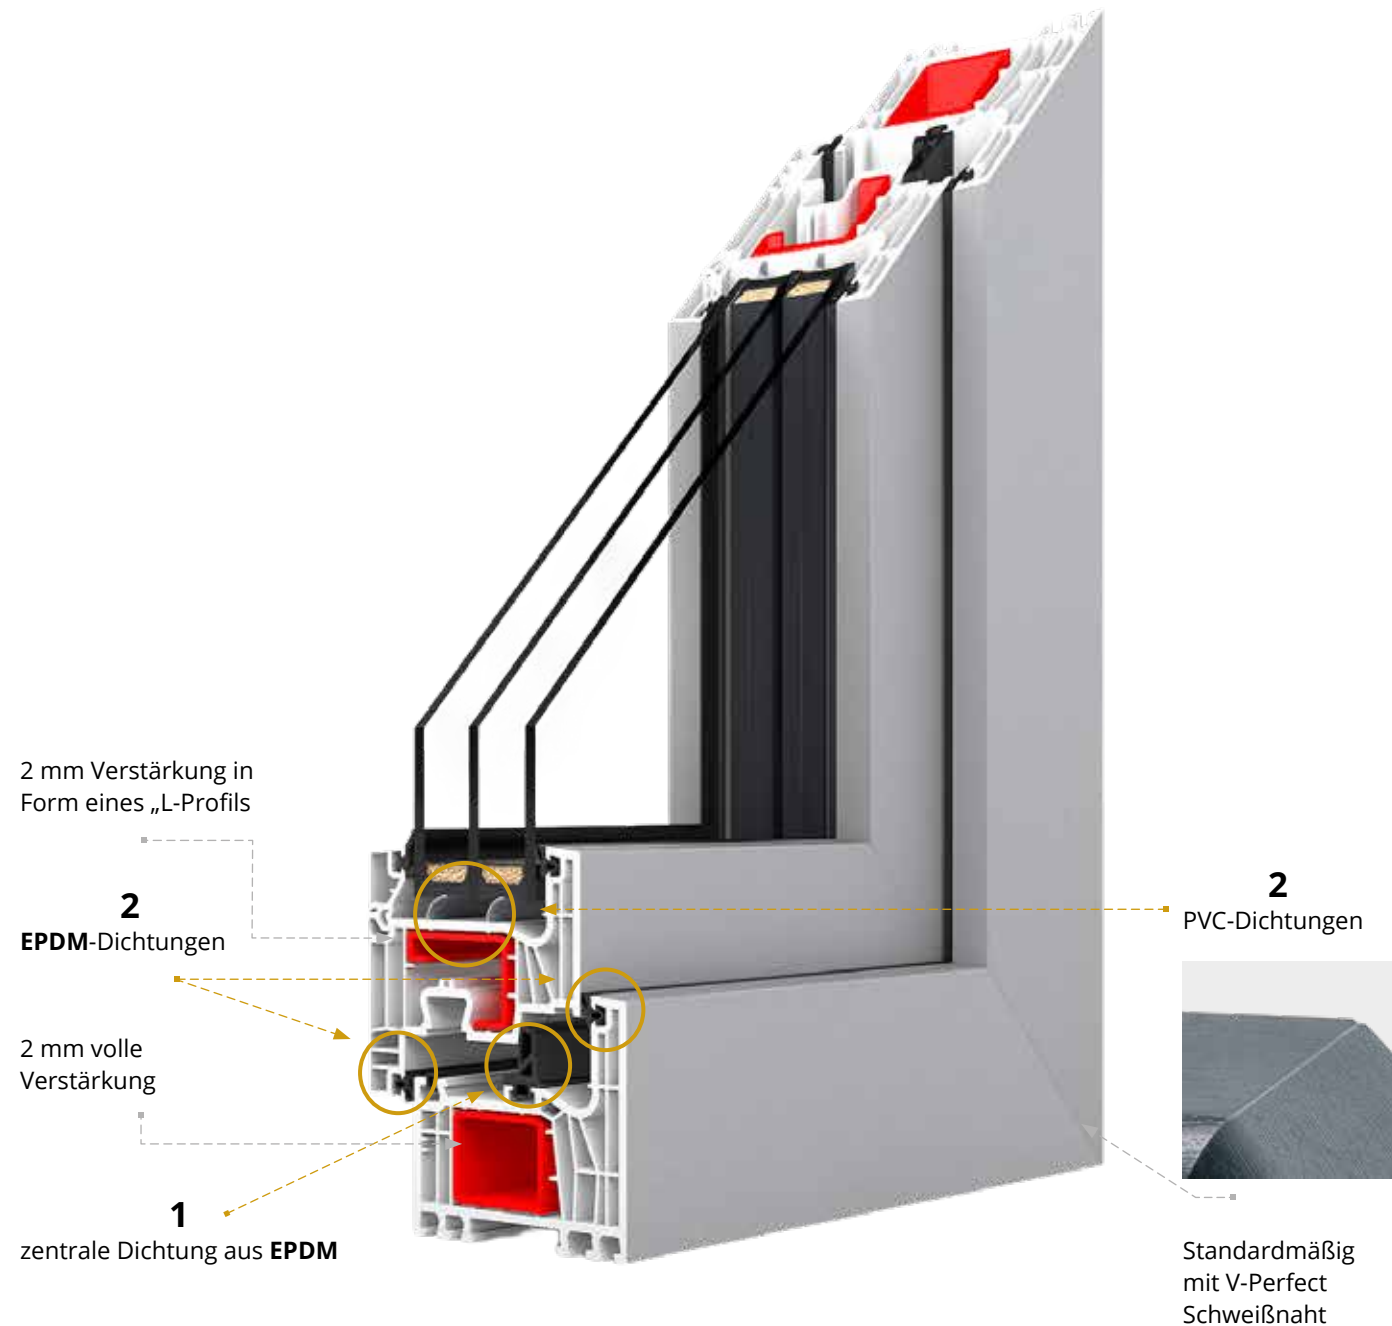

- MACO-Beschläge mit 4 Pilzkopfzapfen
- Mit Argon gefüllte Verglasung
- optional Dreifachverglasung mit $U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Verglasung mit einer Stärke von 28 bis zu 58 mm
- Randverbund mit Swisspacer Ultimate (optional aus verzinkten Stahl)
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff 1033
- Rahmen-, Glasleisten- und die zentrale Dichtung aus schwarzem oder grauem EPDM
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- 3 Profilfarben zur Auswahl: Weiß, Braun oder Anthrazit
- Flügelheber (Fehlbedienungssperre der Griffposition – je nach Fensterhöhe)
- Dichtung im unteren Beschlagfalz
- 2 mm volle (geschlossene) Stahlverstärkung im Rahmen, 2 mm „L-Förmige“ Stahlverstärkung im Flügel

IGLO EDGE

7

Kammern

3

EPDM-Dichtungen

82

Einbautiefe
/ mm /

0,73*

U_w für $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
MIT 3-SCHEIBEN-PAKET

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/18/4/14/4th für das Referenzfenster

0,66*

U_w für $U_g=0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
MIT 4-SCHEIBEN-PAKET

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/14/4/14/4th/14/4th für das Referenzfenster


Profil der Klasse

A



DEKORFOLIEN FARBENÜBERSICHT



Die dargestellten Farben können von der Realität abweichen.

 Betongrau 702305-167	 Basaltgrau glatt 701205-097	 Crown Platinum 9.1293001-195	 Cremeweiss 137905-167	 Quarzgrau 703905-167	 Dunkelrot 308105-167
 Lichtgrau 725105-167	 Anthrazit Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	 Quarzgrau glatt 703905-097	 Eiche Natur 3118076-167	 Oregon 2115008-167	 Schwarzbraun 851805-167
 Schiefergrau 1.0065002-097	 Schiefergrau glatt 02.11.71.000040-097	 Schwarz Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	 Grau 715505-167	 Anthrazit glatt 701605-097	 Golden Oak 2178001-167
 Pyrit 02.12.17.000001	 Jet Black CC+ 476-6062	 Dunkelgrün 612505-167	 Turner oak F470-3001	 Moosgrün 600505-167	 Weiß FX 915205-168
 Anthrazitgrau 701605-167	 Schokobraun 887505-167	 Streifen Douglasie 3152009-167	 Eiche Dunkel 2052089-167	 Macore 3162002-167	 Mahagoni 2097013-167
 Basaltgrau 70125-097	 Nussbaum 2178007-167	 Sheffield Oak Light F 456-3081	 Winchester 49240015-148	 White sand Ulti-Matt PX 9152	 Deep bronze F4701029
 Turner oak amber 470-9035	 Turner oak toffee 470-3004	 Turner oak walnut 470- 9036	 Diamantblau 470- 9036	 Stahlblau 470- 9036	

GRIFFE

Die in unseren Produkten verwendeten Griffe bestehen aus Aluminium und zeichnen sich nicht nur durch ein elegantes Design und verfügbare Farboptionen aus, sondern auch durch ihre ergonomische Form. Die Griffe sind optional mit einem Schlüssel oder einer Druckknopfverriegelung erhältlich, die ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindern (diese Option wird besonders für Kinderzimmer empfohlen).

ALUMINIUMGRIFFE FÜR FENSTER UND BALKONTÜREN

FENSTERGRIFF MISTRAL 	FENSTERGRIFF NEVADA 	FENSTERGRIFF QUADRAT 	FENSTERGRIFF DUBLIN 
FENSTERGRIFF HOPPE SECUSTIK TOULON 	FENSTERGRIFF HOPPE SECUFORTE TOULON 	FENSTERGRIFF HOPPE SECUSTIK HAMBURG 	FENSTERGRIFF HOPPE SECUFORTE HAMBURG 
FENSTERGRIFF HOPPE SECUSTIK ATLANTA 	FENSTERGRIFF 1033 	FENSTERGRIFF MA 1010 EDELSTAHL 	ABNEHMBARER GRIFF 
ABSCHLIESSBARER GRIFF MIT TBT-FUNKTION 	BALKONTÜRGRIFF 	BALKONTÜRGRIFF 1033 	VERANDAGETRIEBE 

Erhältlich in den Farben: Weiß, Braun, Silber, Titan, Anthrazit, Schwarz, Altmessing, Creme*.



* Farbverfügbarkeit und Farbton sind vom Griffmodell abhängig.

GLASSCHEIBEN

In unserem Angebot haben wir viele verschiedene Arten von Glasscheiben, die sich durch höchste Verarbeitungsqualität auszeichnen. Wählen Sie für Ihre Fenster die Scheiben, welche Ihren Erwartungen entsprechen und Ihrem Raum einen einzigartigen Charakter verleihen werden.

Die Scheibenpakete stellen wir seit 1994 her. Wir verfügen über eine moderne Glashärtungsanlage sowie eigene Forschungslabore, welche für die höchste Qualität unserer Scheibenpakete sorgen.

Unsere produzierten Verglasungspakete können mit speziellen Kapillaren ausgestattet werden, die es ermöglichen den Luftdruck in Inneren des Scheibenpakets mit dem atmosphärischen Druck auszugleichen. Diese Lösung sorgt dafür, dass die Verglasungspakete sowohl in Küstenregionen als auch in hochgelegenen Bergregionen hervorragend funktionieren.



Verbundsicherheitsglas
Möglichkeit der Anbringung einer thermischen Beschichtung.



Matt




Stopsol braun 6 mm



Stopsol blau 6 mm



Ornament Chinchilla



Ornament Delta



Ornament Silvit



Ornament Cathedral



Ornament Master Carre



Waterfall 105



Antisol grün
4 lub 6mm



Antisol braun
4 lub 6mm




Antisol grau



Antisol blau



Float 4, 6, 8, 10 mm
Möglichkeit der Anbringung einer thermischen Beschichtung.



Mirastar

WARME KANTE SWISSPACER ULTIMATE ohne Aufpreis



Weiß
RAL 9016



Hellgrau
RAL 7035



Grau
RAL 9023




Hellbraun
RAL 8003



Dunkelbraun
RAL 8014



Schwarz
RAL 9005

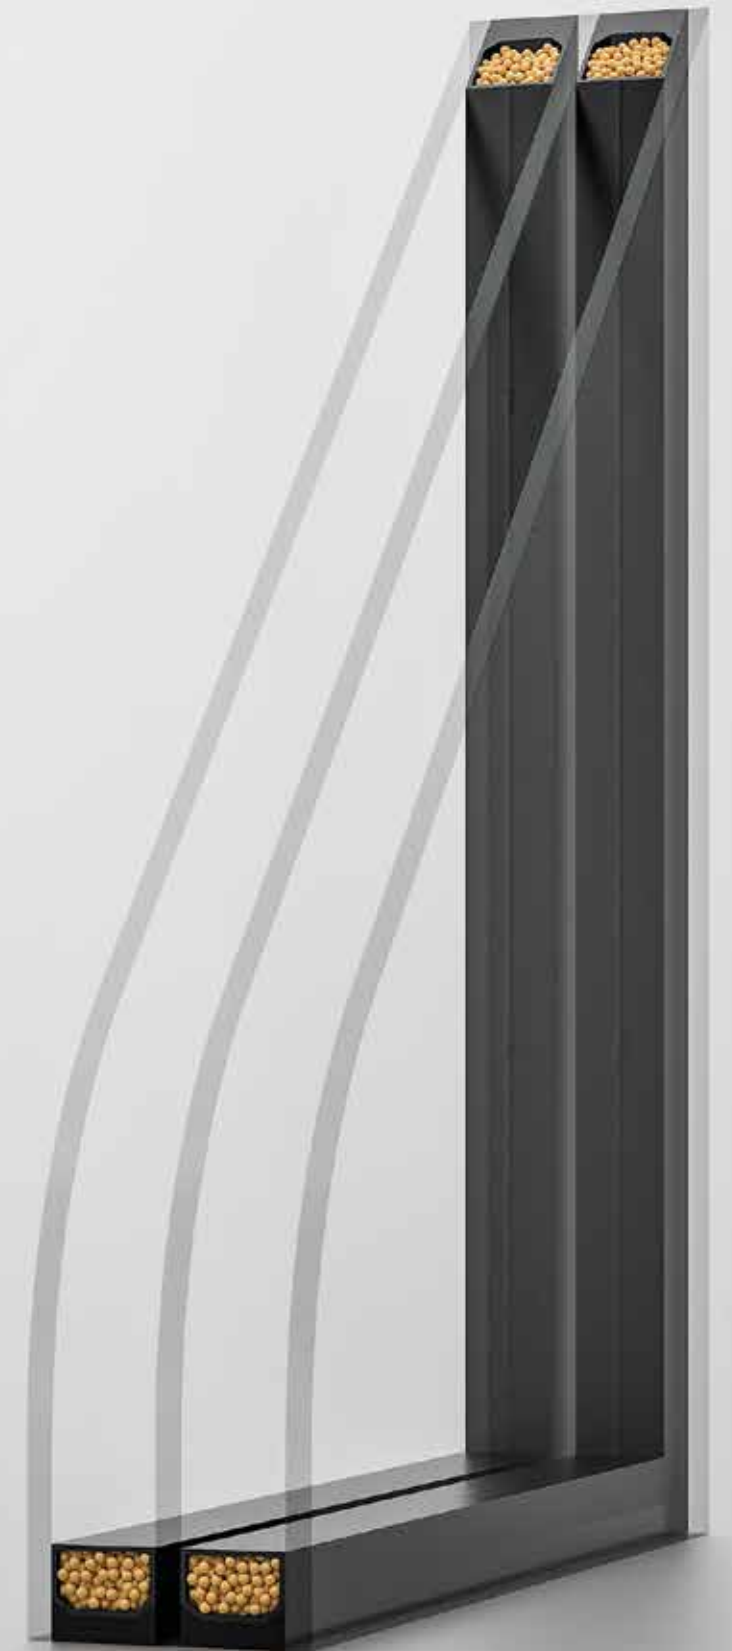

Weitere Details
finden Sie in
unserem Katalog





NEU

D-ART LINE

Aluminiumtüren



NEU

D-GATE

Sektionaltore





System	IGLO 5 CLASSIC	IDEAL NEO MD	IDEAL NEO MD-FS	IGLO ENERGY CLASSIC	IGLO EDGE
Anzahl der Kammern	5	6	6	7	7
Einbautiefe	70 mm	76 mm	76 mm	82 mm	82 mm
Anzahl der Dichtungen	2	3	3	3	3
Wärmedurchgangskoeffizient	Uw = 0,83 W/(m²K)* *Für Fenster mit den Abmessungen 1230x1480 mm, mit Stahlverstärkung und Schreibeinpaket Ug = 0,6 W/(m²K) gefüllt mit Argongas, mit Swisspacer Ultimate Abstandhalter.	Uw = 0,76 W/(m²K)* * Für Fenster mit den Abmessungen 1230x1480 mm, mit Stahlverstärkung und Schreibeinpaket Ug = 0,5 W/(m²K) gefüllt mit Argongas, mit Swisspacer Ultimate Abstandhalter.	Uw = 0,73 W/(m²K)* * Für Fenster mit den Abmessungen 1230x1480 mm, mit Stahlverstärkung und Schreibeinpaket Ug = 0,5 W/(m²K) gefüllt mit Argongas, mit Swisspacer Ultimate Abstandhalter.	Uw = 0,73 W/(m²K)* *Für Fenster mit den Abmessungen 1230x1480 mm, mit Stahlverstärkung und Schreibeinpaket Ug = 0,5 W/(m²K) gefüllt mit Argongas, mit Swisspacer Ultimate Abstandhalter.	Uw = 0,66 W/(m²K)* *Für Fenster mit den Abmessungen 1230x1480 mm, Uw = 0,66 W/(m²K) mit Stahlverstärkung und Schreibeinpaket Ug = 0,4 W/(m²K) gefüllt mit Argongas, mit Swisspacer Ultimate Abstandhalter.
Scheibenpaket	24-40 mm	24-54 mm	36-68 mm	24-52 mm	48-58 mm
Schallschutz	34-43 dB	36 - 38 dB	36 dB	36-47 dB	36-47 dB



Weitere Details finden Sie in unserem Katalog.



bis zu 7000
Fenster täglich



4000
Angestellte



650
Fahrzeuge



118 Tsd. m²
Produktionsfläche

SINCE 1985

LIEFERTERMIN BIS ZU 7 TAGEN

