



DRUTEX
FENSTER TÜREN ROLLLÄDEN TÖRE



Qualität

Die neueste Technologie, beste Materialien und Kontrolle der Produktion in jeder Phase sowie eigene Forschungslabore sind die Garantie für höchste Qualität.



Sicherheit

Die Türen sind mit zuverlässigen Beschlägen und Schlössern ausgestattet, welche die Sicherheit ihrer Nutzung gewährleisten.



Service

Ein professioneller und schneller Service ist das Markenzeichen der Firma Drutex, die seit Jahren Trends im Bereich der Kundenbetreuung vor und nach dem Verkauf setzt.



Smart Home

Intelligente Steuerung von Türen, Fenstern, Rollläden, Raffstoren, Insektenschutzgittern, Toren und Beleuchtung über das Smartphone.

DRUTEX
FENSTER TÜREN ROLLLÄDEN TÖRE



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01


SINCE 1985

Die in diesem Werbematerial enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Orientierungszwecken. Die Produktspezifikation sollte mit den technischen Daten des Herstellers überprüft werden.


ROLLLÄDEN UND RAFFSTOREN

MINIMALISMUS, KOMFORT
UND SCHUTZ


RN 215 | PVC-Aufsatzrollladen

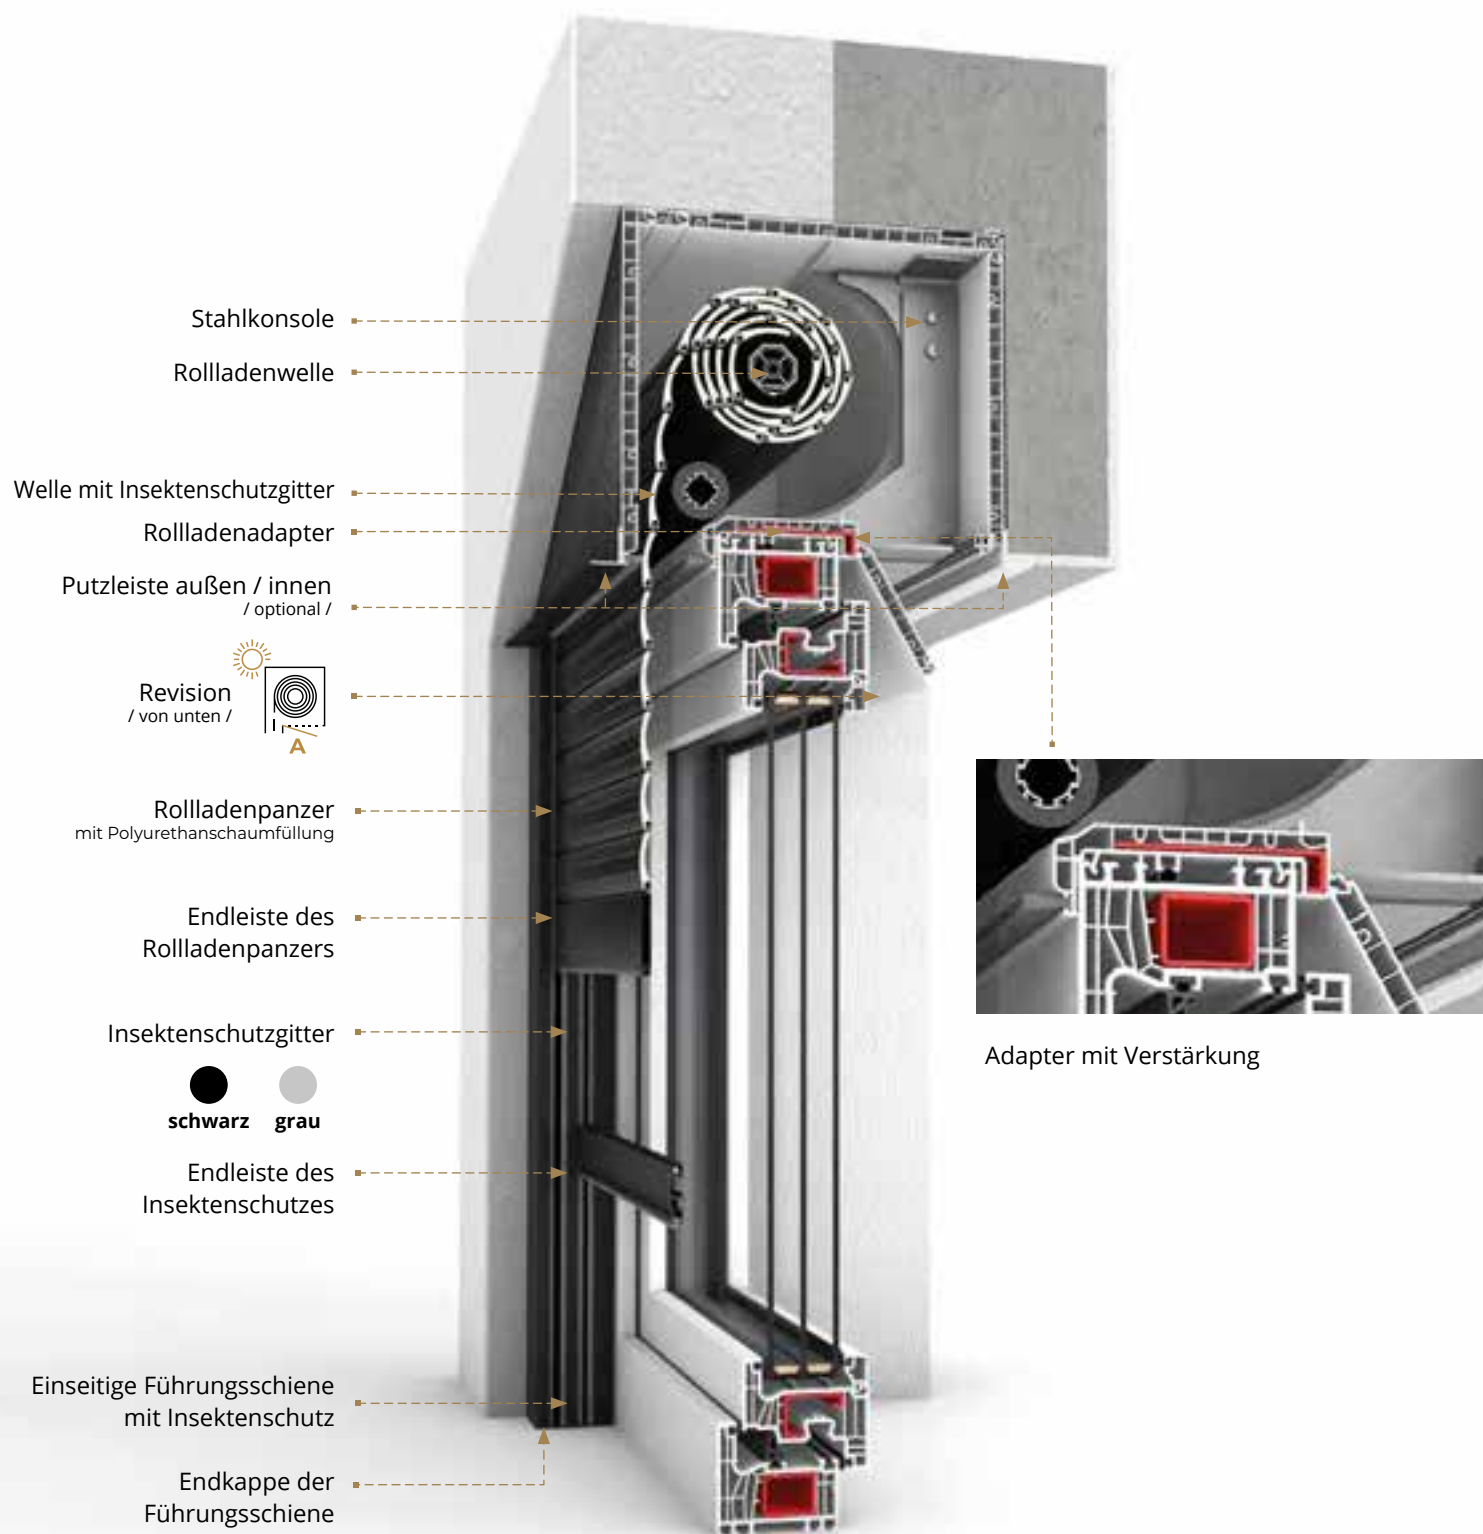


Adapter mit Verstärkung

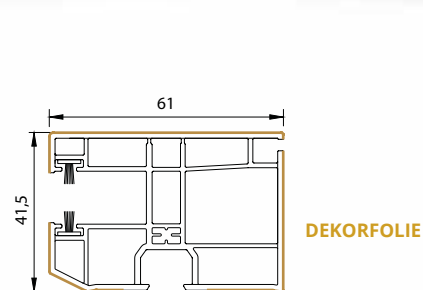

einseitige Führungsschiene

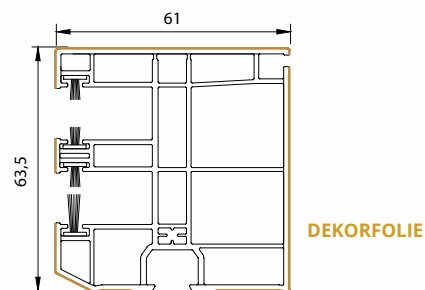

einseitige Führungsschiene mit Insektenschutz

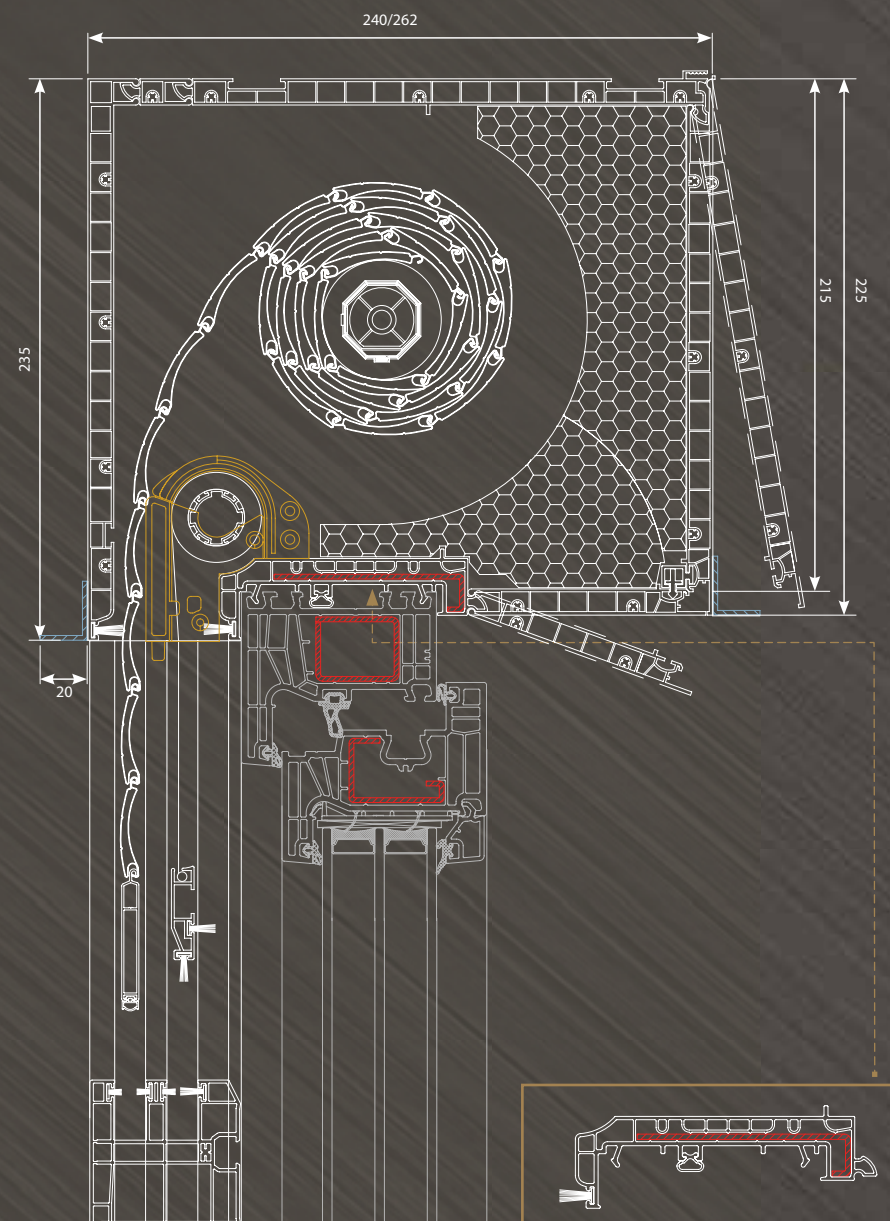

- Kastentiefe 240 mm, mit Insektenschutz 262 mm
- Große Auswahl an RAL-Farben und Dekorfolien gemäß der DRUTEX-Farbpalette
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm, 55 mm
- Zweiteilige Statikkonsole ab einer Breite von 1800 mm gewährleistet eine optimale Steifigkeit der Konstruktion
- Der Adapter ist mit einer Dichtung ausgestattet, die eine optimale Dichtheit sowie hervorragende Werte hinsichtlich Wärmedämmung und Luftdurchlässigkeit gewährleistet
- Führungsschienen aus PVC, Aluminium oder Holz
- die speziell entwickelte Verstärkung sorgt für eine hohe Steifigkeit des Systems sowie eine ausgezeichnete Windbeständigkeit
- das System ist für den Einsatz eines Putzträgers und einer Putzleiste ausgelegt, die eine ästhetische Integration des Rollladens ermöglichen
- Endleiste mit verdecktem Stopper oder Puffer
- Roll- oder Plissee-Insektenschutz
- Möglichkeit der Montage des Rollladens am Fenster
- untere Endkappe der Führungsschiene mit 5°-Neigung serienmäßig
- Extrudierte Endleiste des Rollladenpanzers: 55 mm

* für Kasten mit MKT und Lamellen 37 mm und 42 mm
** in Verbindung mit Iglo Energy

RN 215



215
Einbauhöhe
/ mm /




240 / 262*
Einbautiefe
/ mm /

0,78**
U_{sb}




37mm | 42mm | 55mm

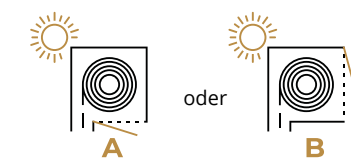

von unten von vorne

Revisionsklappe





Ausführung der Führungsschienen

Iglo 5, Iglo Light, Iglo Energy, Iglo Edge


Kompatible Systeme




RN 225 | PVC-Aufsatzrollladen

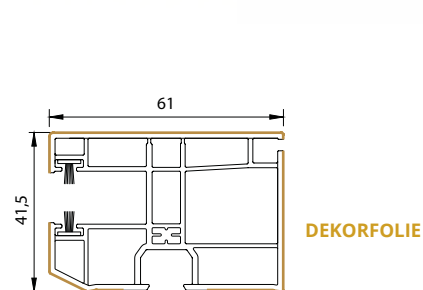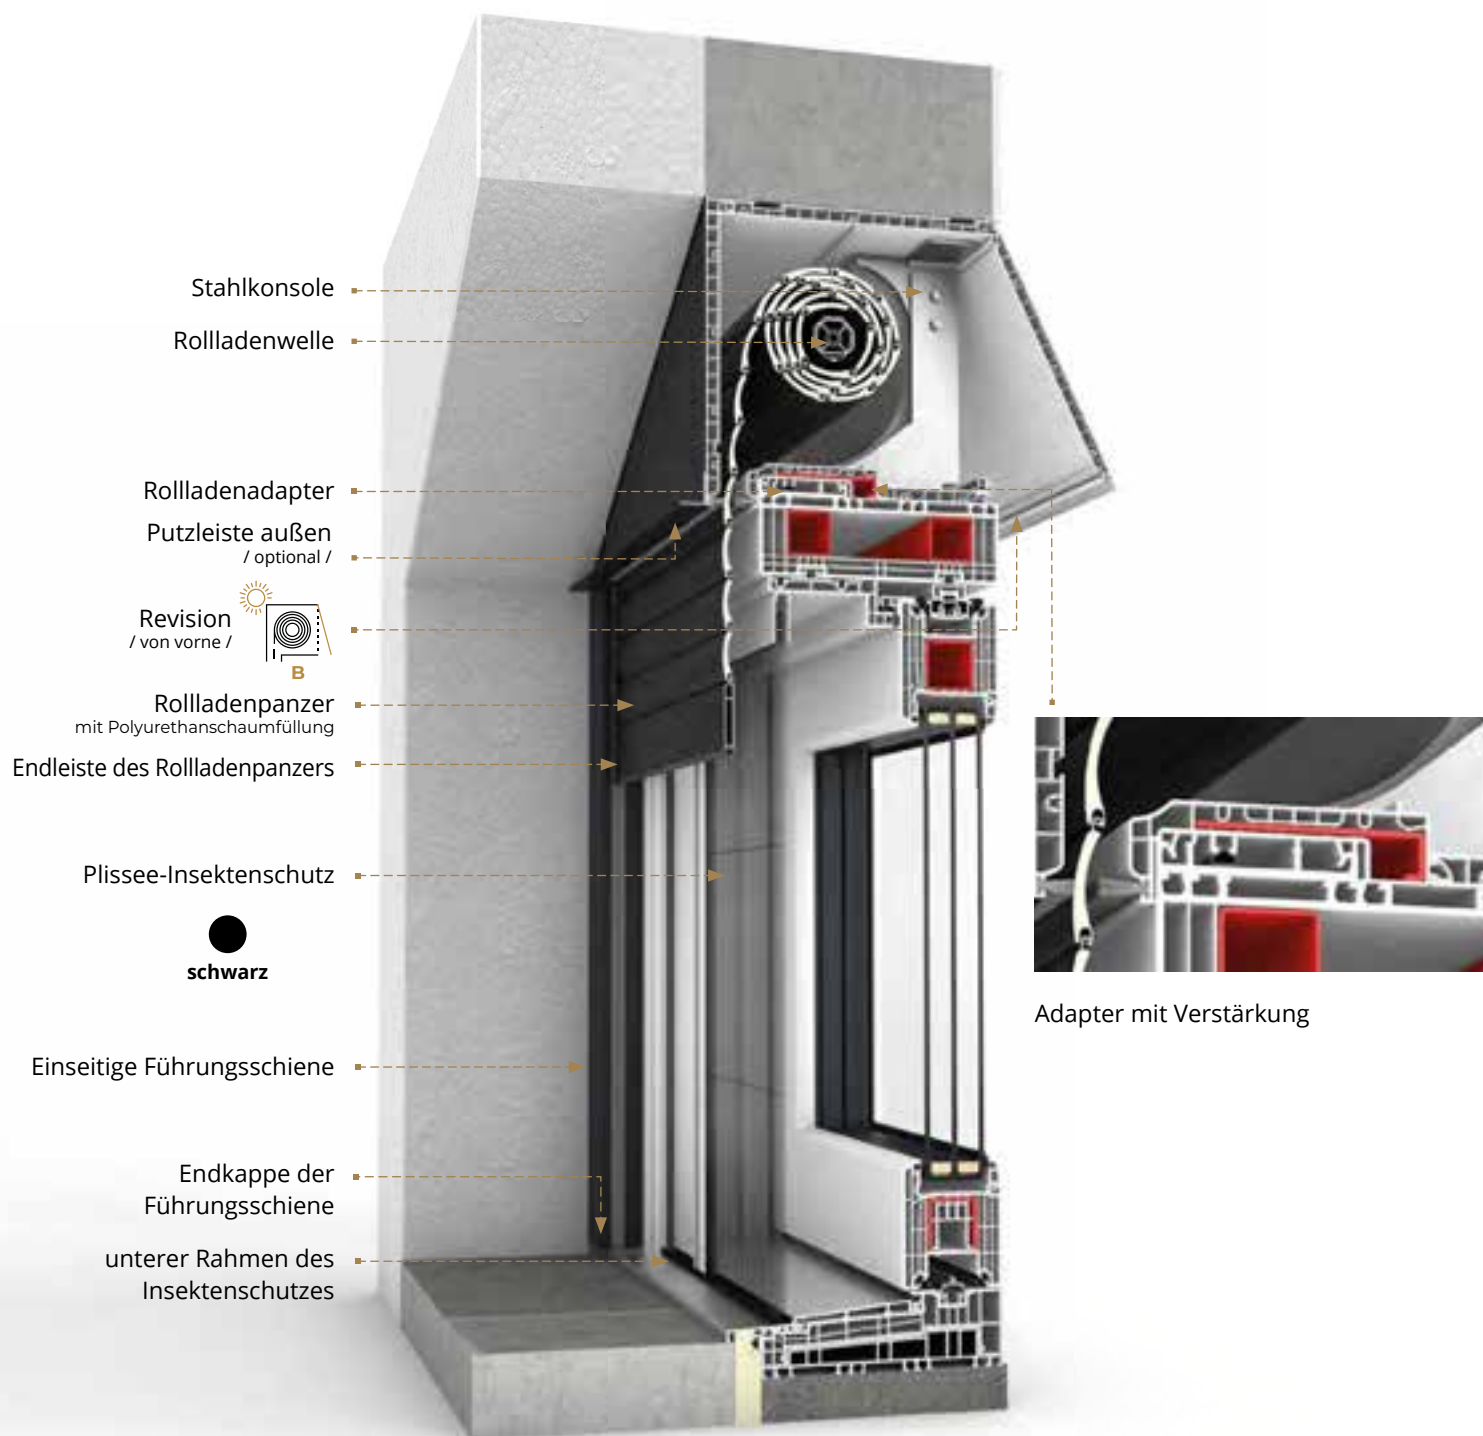

einseitige Führungsschiene

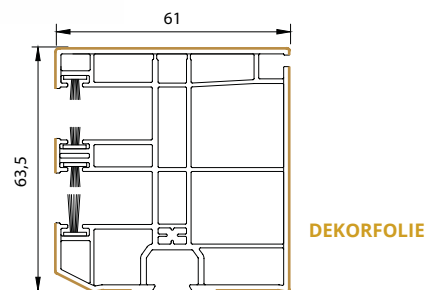

einseitige Führungsschiene mit Insektenschutz

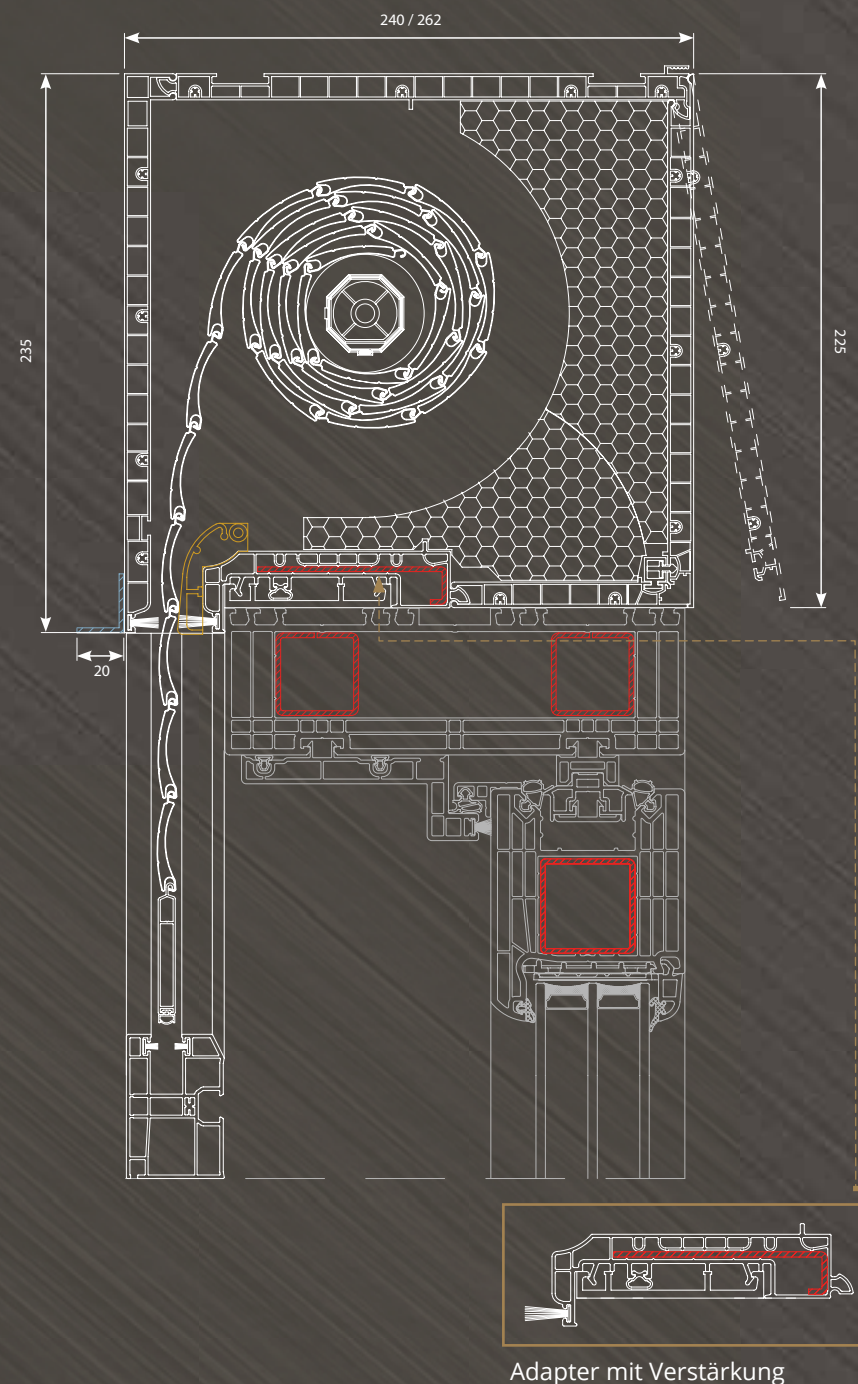

- Kastentiefe 240 mm, mit Insektenschutz 262 mm
- Große Auswahl an RAL-Farben und Dekorfolien gemäß der DRUTEX-Farbpalette
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm, 55 mm
- Zweiteilige Statikkonsole ab einer Breite von 1800 mm gewährleistet eine optimale Steifigkeit der Konstruktion
- Führungsschienen aus PVC, Aluminium oder Holz
- die speziell entwickelte Verstärkung sorgt für eine hohe Steifigkeit des Systems sowie eine ausgezeichnete Windbeständigkeit
- das System ist für den Einsatz eines Putzträgers und einer Putzleiste ausgelegt, die eine ästhetische Integration des Rollladens ermöglichen
- Endleiste mit verdecktem Stopper oder Puffer
- Roll- oder Plissee-Insektenschutz
- Möglichkeit der Montage des Rollladens am Fenster
- untere Endkappe der Führungsschiene mit 5°-Neigung serienmäßig
- listwa dolna pancerza ekstrudowana 55mm

* Für den Rollladenkasten mit MKT-Lamellen: 37 mm und 42 mm
** in Kombination mit einem Aluminiumfenster

RN 225



225
Einbauhöhe
/ mm /




240 / 262*
Einbautiefe
/ mm /

0,83**
U_{sb}




37mm | 42mm | 55mm

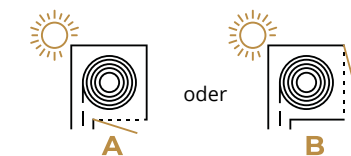

von unten von vorne

Revisionsklappe





Ausführung der Führungsschienen

PVC, Aluminium, Holz
Max. Breite des Fensterrahmens: 195 mm


Kompatible Systeme



RN 175 | PVC-Aufsatzrollladen

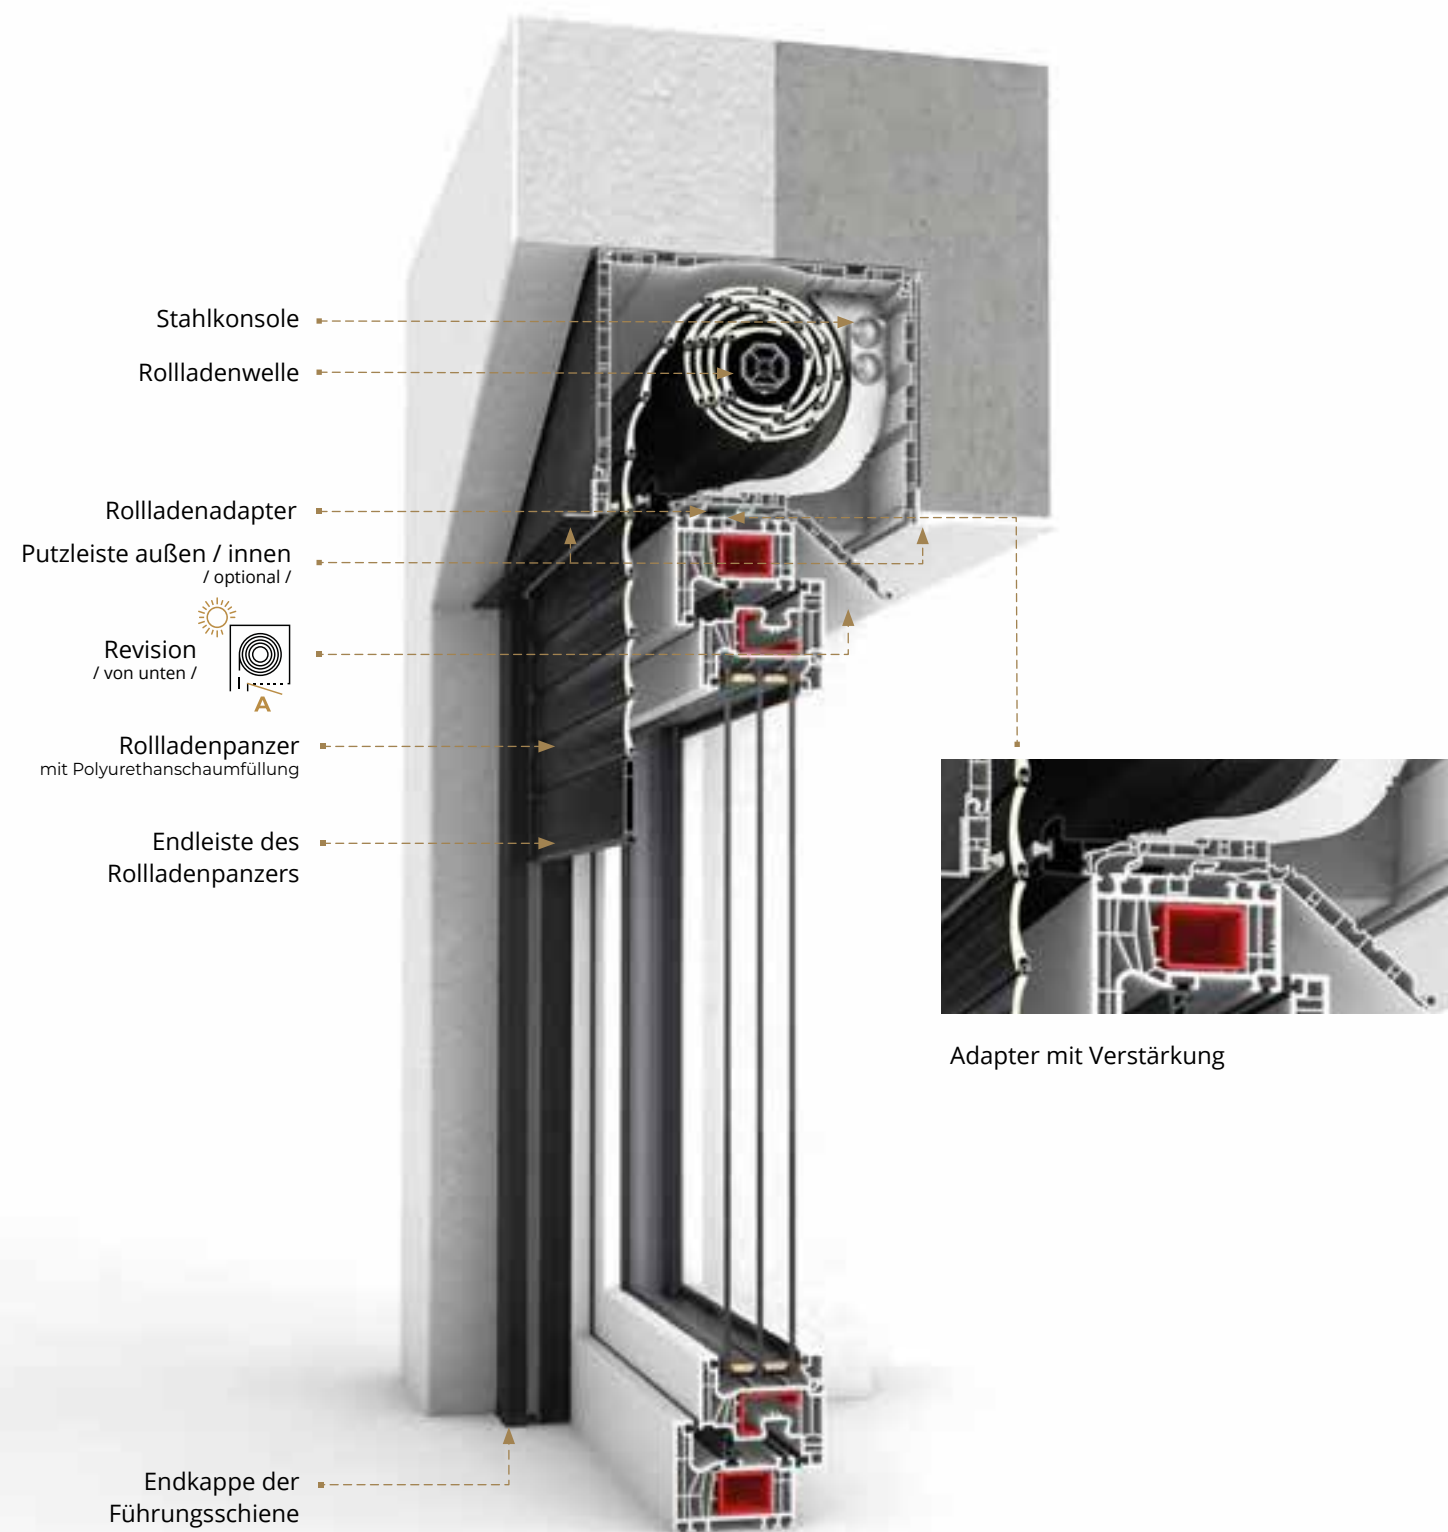


einseitige Führungsschiene



zweiseitige Führungsschiene

DEKORFOLIE

DEKORFOLIE

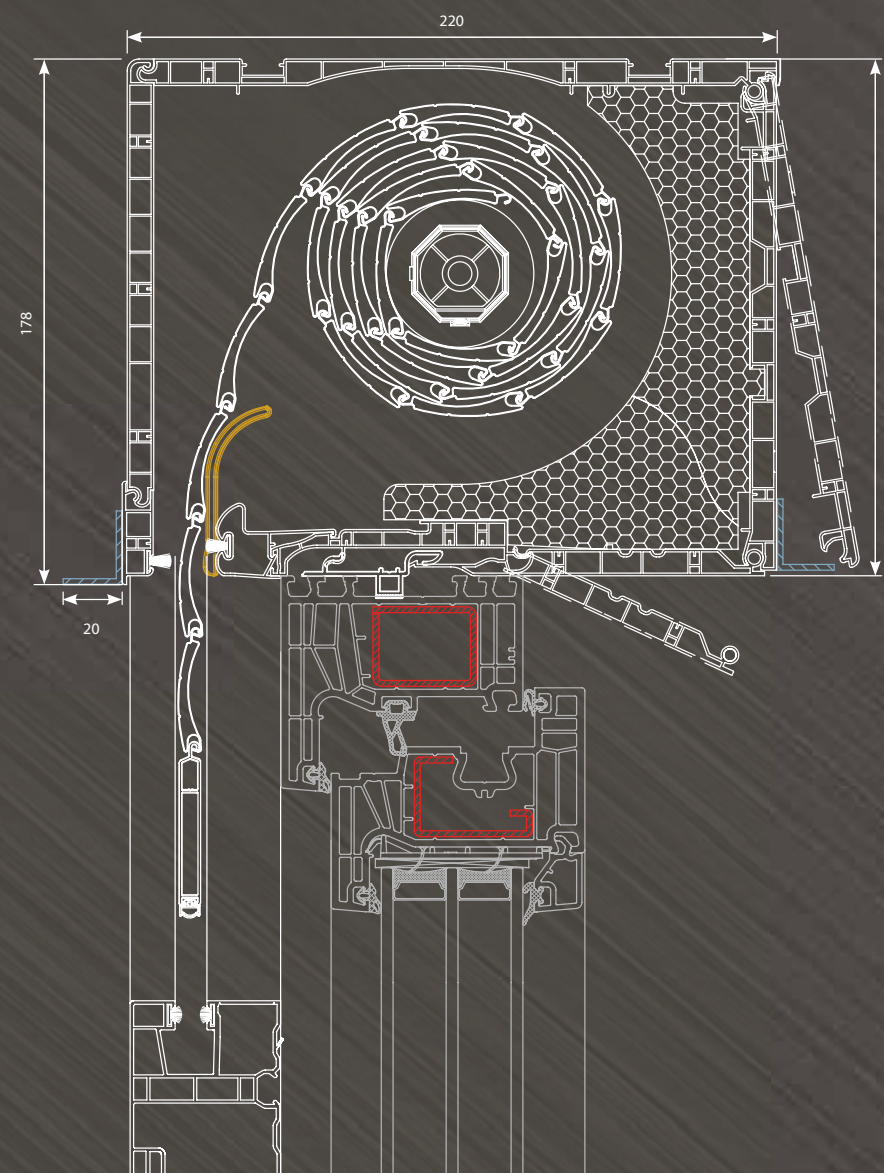

- Kastentiefe 220 mm, mit Insektenschutz 220 mm
- Große Auswahl an RAL-Farben und Dekorfolien gemäß der DRUTEX-Farbpalette
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm
- Zweiteilige Statikkonsole ab einer Breite von 2400 mm gewährleistet eine optimale Steifigkeit der Konstruktion
- Führungsschienen aus PVC oder Aluminium
- Die speziell entwickelte, ab einer Breite von 1500 mm montierte Verstärkung sorgt für eine hohe Steifigkeit des Systems sowie eine ausgezeichnete Windbeständigkeit
- Das System ist für den Einsatz eines Putzträgers und einer Putzleiste ausgelegt, die eine ästhetische Integration des Rollladens ermöglichen.
- Endleiste mit verdecktem Stopper oder Puffer
- Aufrollbares Insektenschutzgitter, das jederzeit montiert werden kann – auch nach der Montage des Rollladens.
- Möglichkeit der Montage des Rollladens am Fenster
- Untere Endkappe der Führungsschiene mit 5°-Neigung serienmäßig
- Extrudierte Endleiste des Rollladenpanzers: 55 mm

RN 175



175
Einbauhöhe
/ mm /



220
Einbautiefe
/ mm /

0,84
U_{sb}




ALUMINIUMLAMELLEN

37mm | 42mm



von unten



von vorne

Revisionsklappe

PVC

ALUMINIUM


Ausführung der Führungsschienen

PVC, Aluminium, Holz
Max. Breite des Fensterrahmens: 164 mm


Kompatible Systeme




RA OW | VORBAU-Aluminiumrollladen, oval

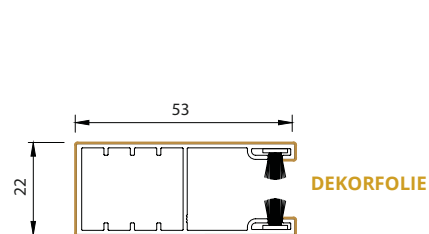

einseitige Führungsschiene

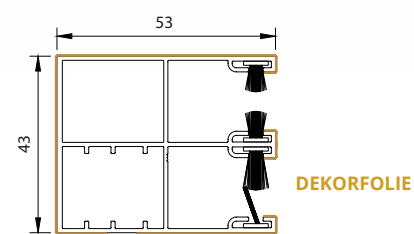

einseitige Führungsschiene mit Insektenschutz

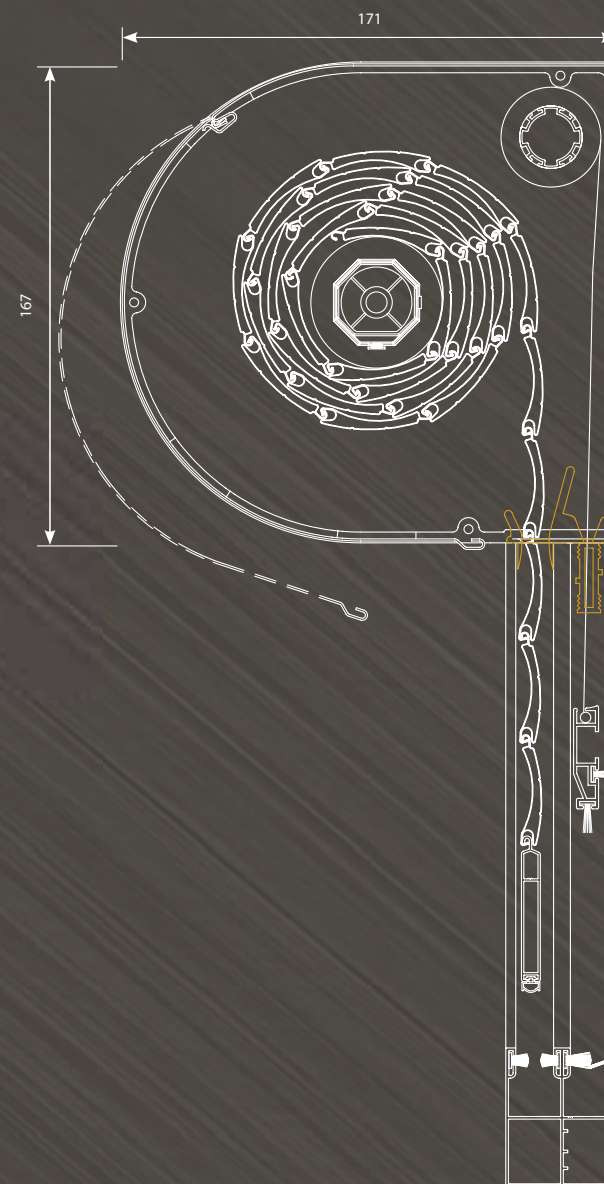

- Stabile Aluminiumkonstruktion
- Ästhetische Anpassung an die Fassade
- Vielfältige Farbpalette mit RAL-Farben und Dekoren, abgestimmt auf die Drutex-Farbpalette
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm, 55 mm
- Einfache Montage in bereits bestehenden Gebäuden
- Roll-Insektenschutz* oder Plissee-Insektenschutz
- Bohrung der Führungsschienen auf Wunsch
- Extrudierte Endleiste des Rollladenpanzers 55 mm

* für Kasten 167 mm, 182 mm und Lamellen 37 mm und 42 mm

RA OW



139 / 144



167 / 171




182 / 188

Kastenmaße
/ Tiefe / Höhe mm /



ALUMINIUMLAMELLEN

37mm | 42mm | 55mm

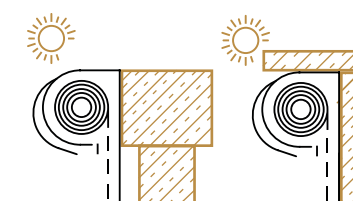

für die Fassade in die Leibung links drehend



Montageart

ALUMINIUM


Ausführung der Führungsschienen




RA 45° | VORBAU Aluminiumrollladen 45°

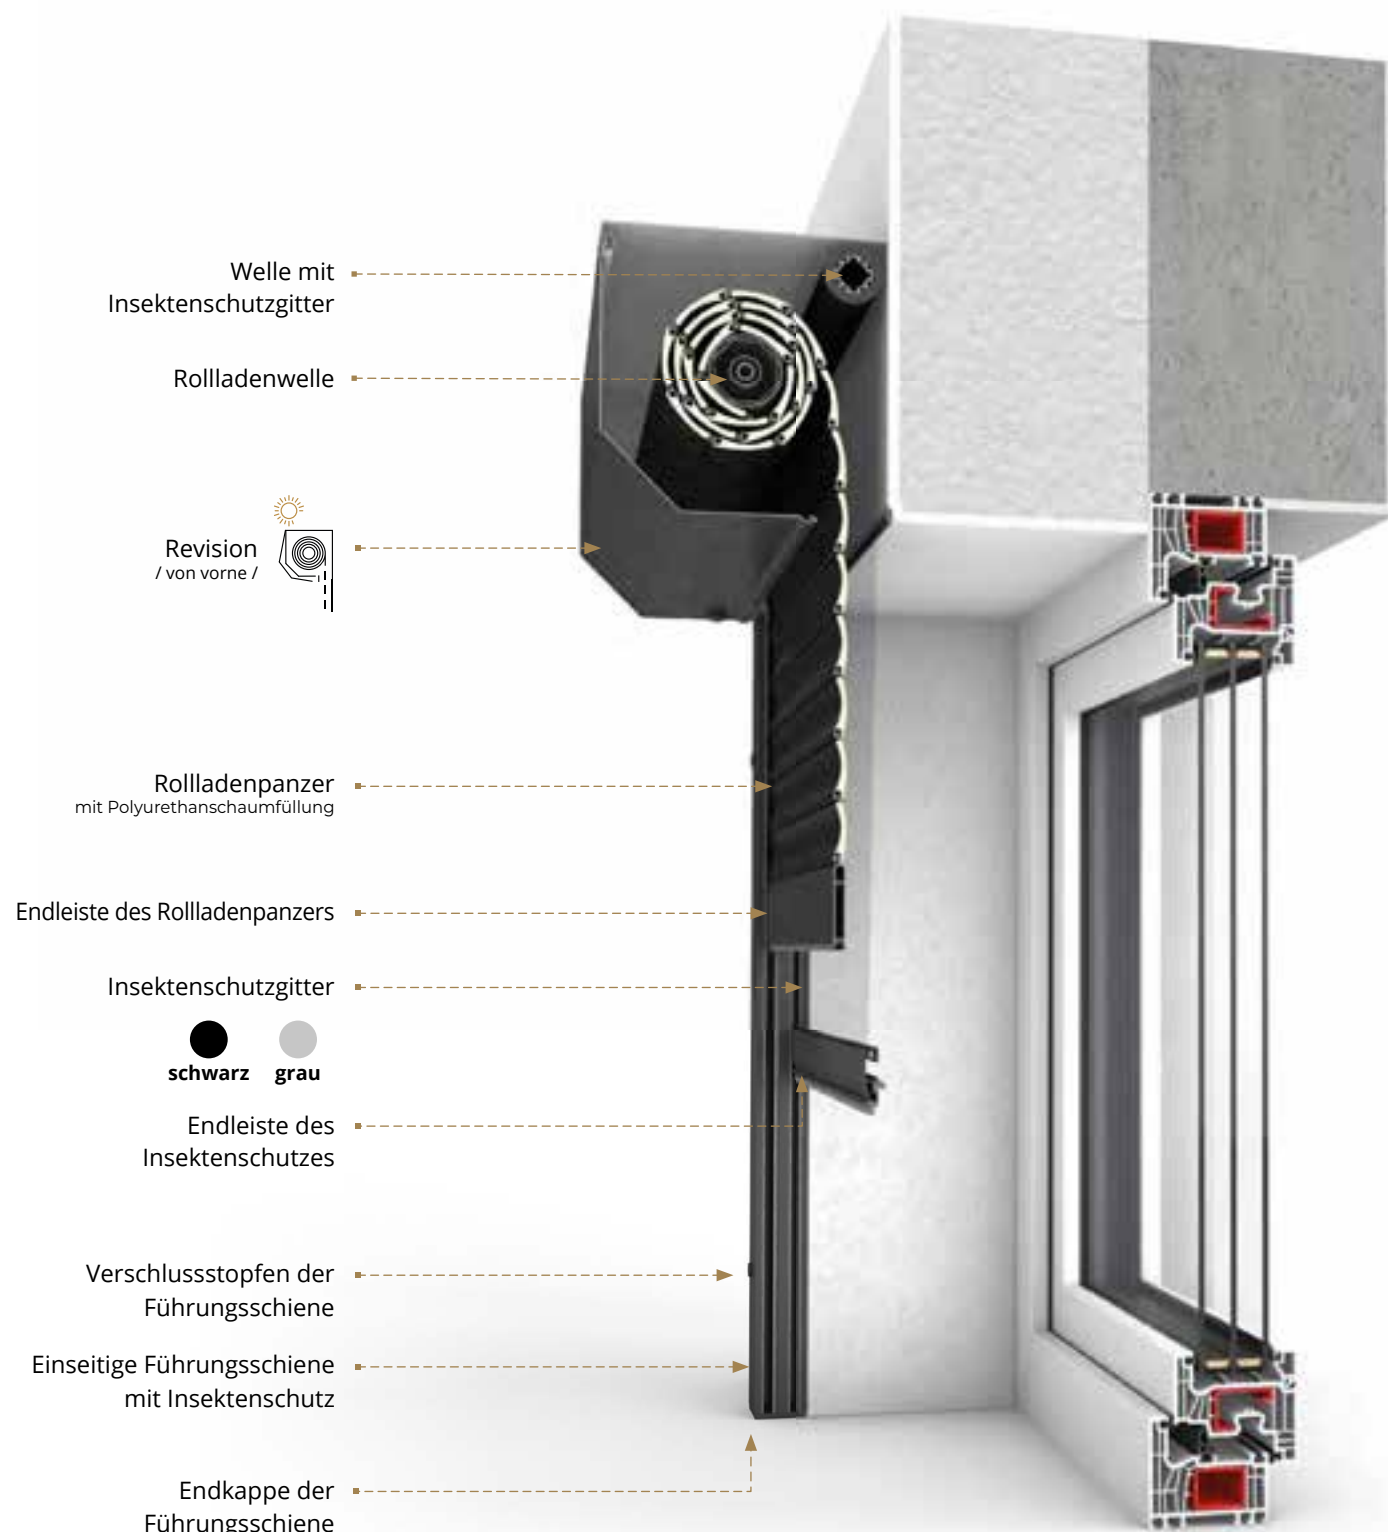

einseitige Führungsschiene

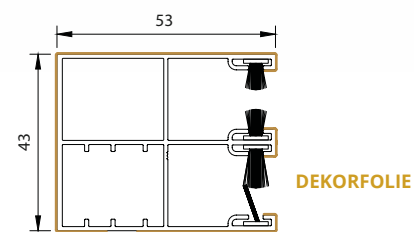

einseitige Führungsschiene mit Insektenschutz

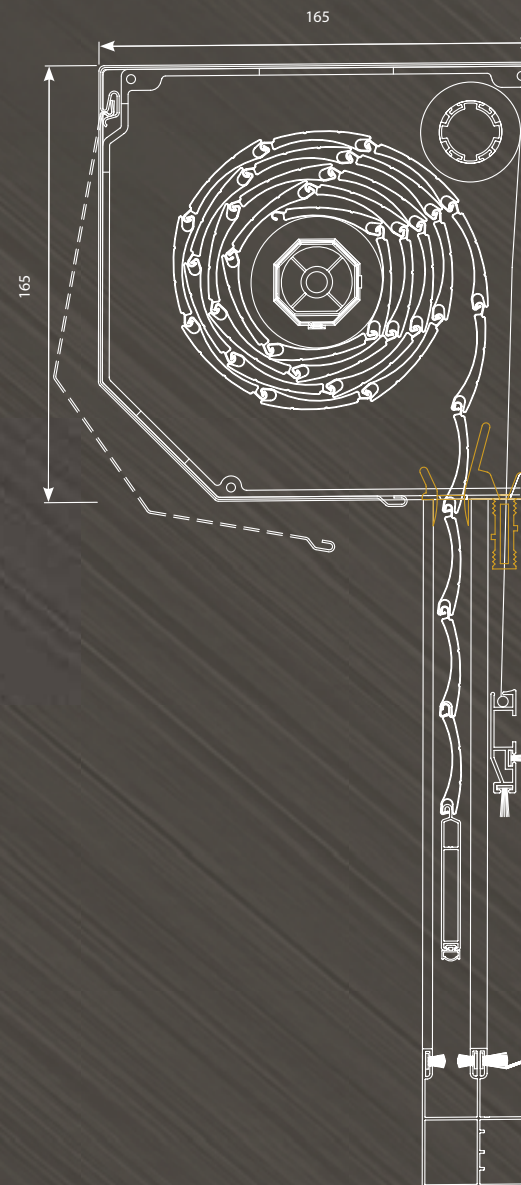

- Stabile Aluminiumkonstruktion
- 45°-abgeschrägter Kasten
- Ästhetische Anpassung an die Fassade
- Vielfältige Farbpalette mit RAL-Farben und Dekoren, abgestimmt auf die Drutex-Farbpalette
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm, 55 mm
- Einfache Montage in bereits bestehenden Gebäuden
- Roll-Insektenschutz* oder Plissee-Insektenschutz
- Bohrung der Führungsschienen auf Wunsch
- Extrudierte Endleiste des Rollladenpanzers 55 mm

* für Kasten 165 mm, 180 mm, 205 mm und Lamellen 37 mm und 42 mm

RA 45°



137 / 137



165 / 165



180 / 180




205 / 205

Kastenmaße
/ Tiefe / Höhe mm /



ALUMINIUMLAMELLEN


37mm | 42mm | 55mm



für die Fassade



in die Leibung
links drehend



in die Leibung
rechts drehend

Montageart



ALUMINIUM

Ausführung der Führungsschienen




Smart
Home


RA 90° | VORBAU Aluminiumrollladen 90°

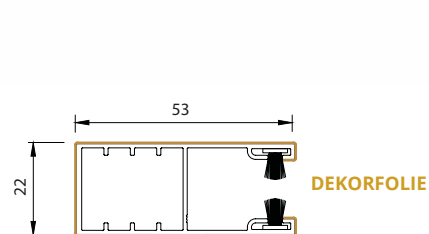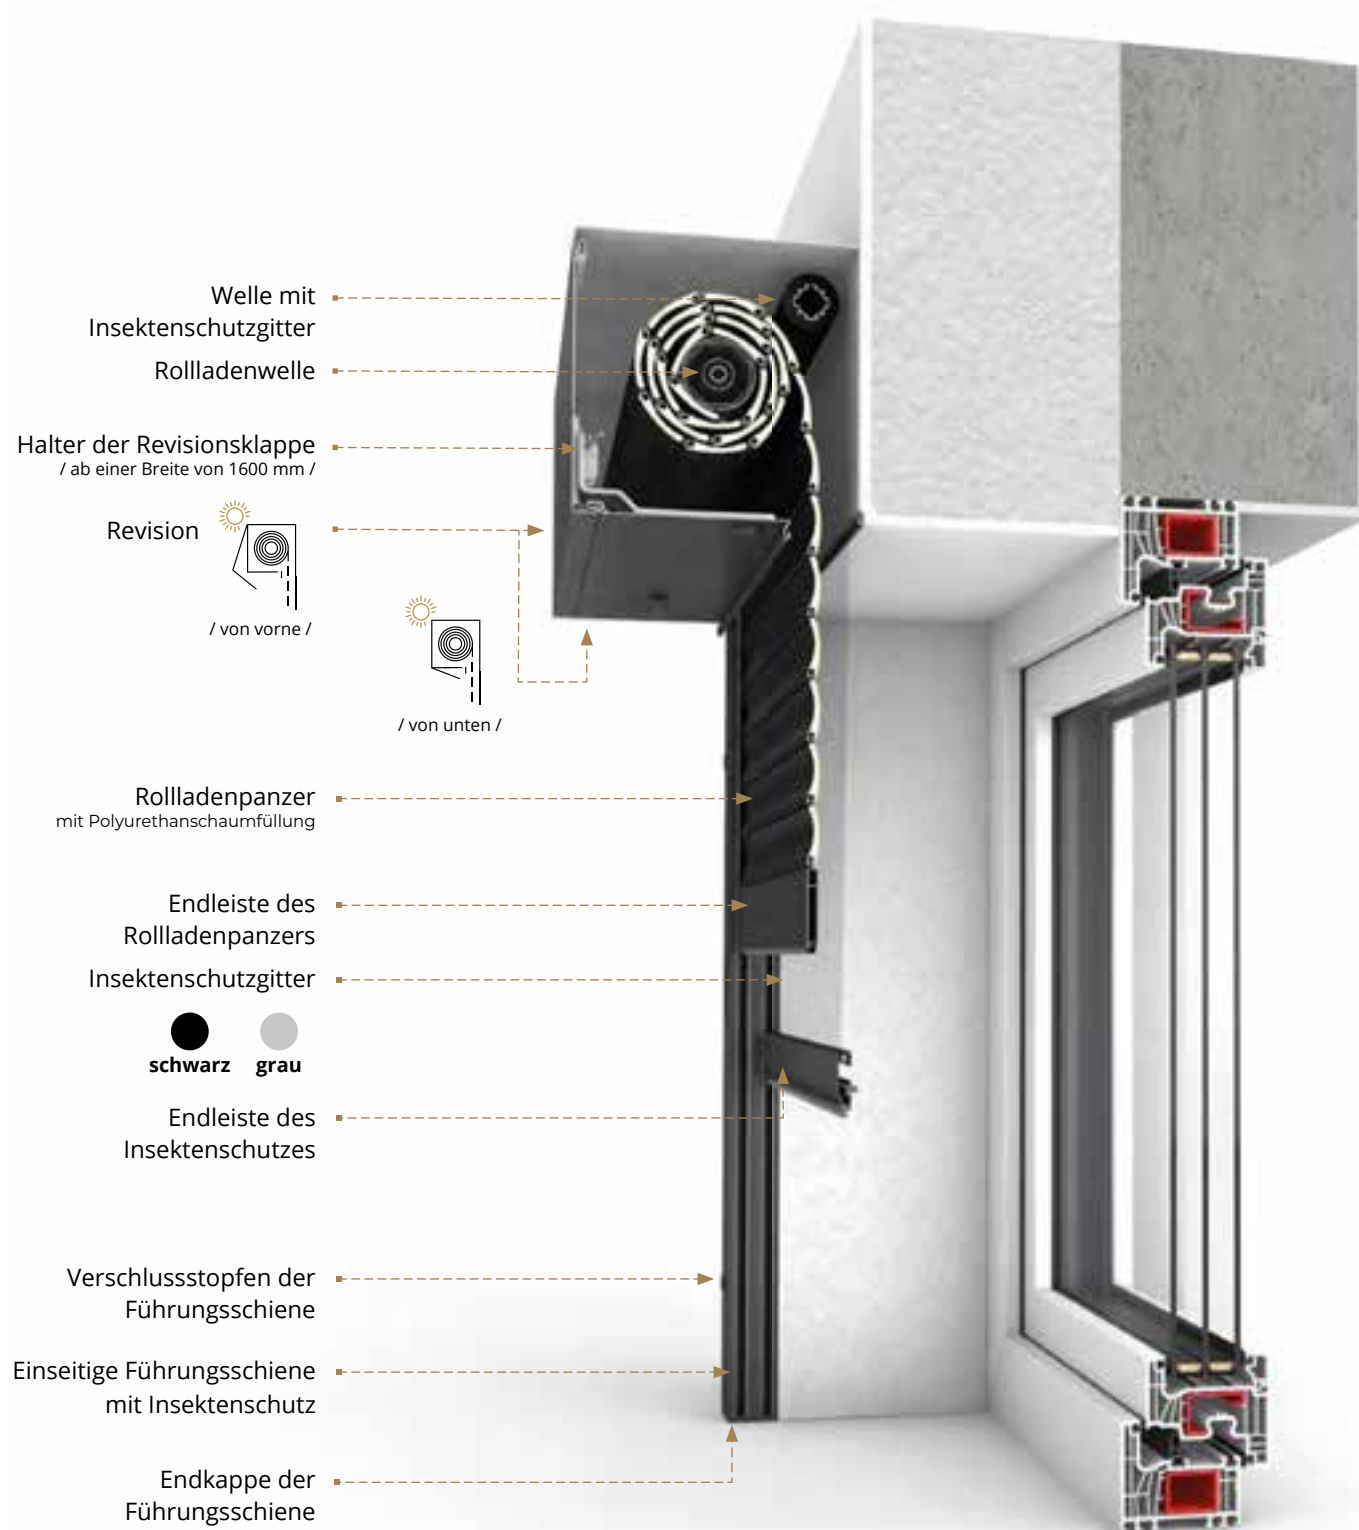

einseitige Führungsschiene

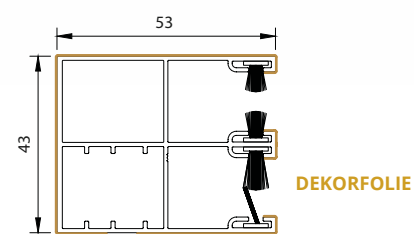

einseitige Führungsschiene mit Insektenschutz

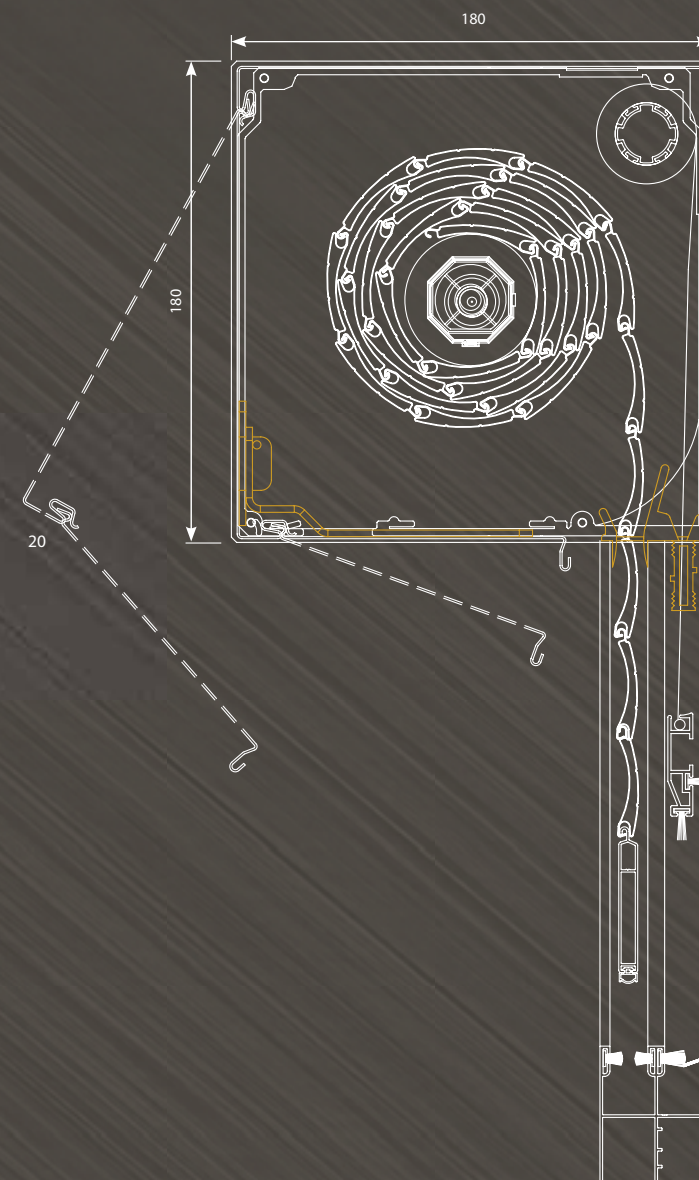

- Adaptiver Rollladen in neuer Form, Kasten vollständig lackiert
- Vollständige Öffnung des Kastens von vorne nach Demontage der unteren Revisionsblende
- Vielfältige Farbpalette mit RAL-Farben und Dekoren, abgestimmt auf die Drutex-Farbpalette
- Stabile Aluminiumkonstruktion
- Revisionsklappenhalter ab einer Breite von 1600 mm
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm, 55 mm
- Roll-Insektenschutz* oder Plissee-Insektenschutz
- Bohrung der Führungsschienen auf Wunsch
- Extrudierte Endleiste des Rollladenpanzers 55 mm

* für Kasten 165 mm, 180 mm, 205 mm und Lamellen 37 mm und 42 mm

RA 90°



137 / 137



165 / 165



180 / 180




205 / 205

Kastenmaße
/ Tiefe / Höhe mm /



ALUMINIUMLAMELLEN


37mm | 42mm | 55mm



für die Fassade



in die Leibung
links drehend



in die Leibung
rechts drehend

Montageart



ALUMINIUM

Ausführung der Führungsschienen




Smart
Home


RA 90°P | Aluminium-Unterputzrollladen 90°P

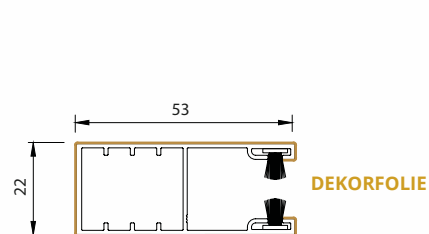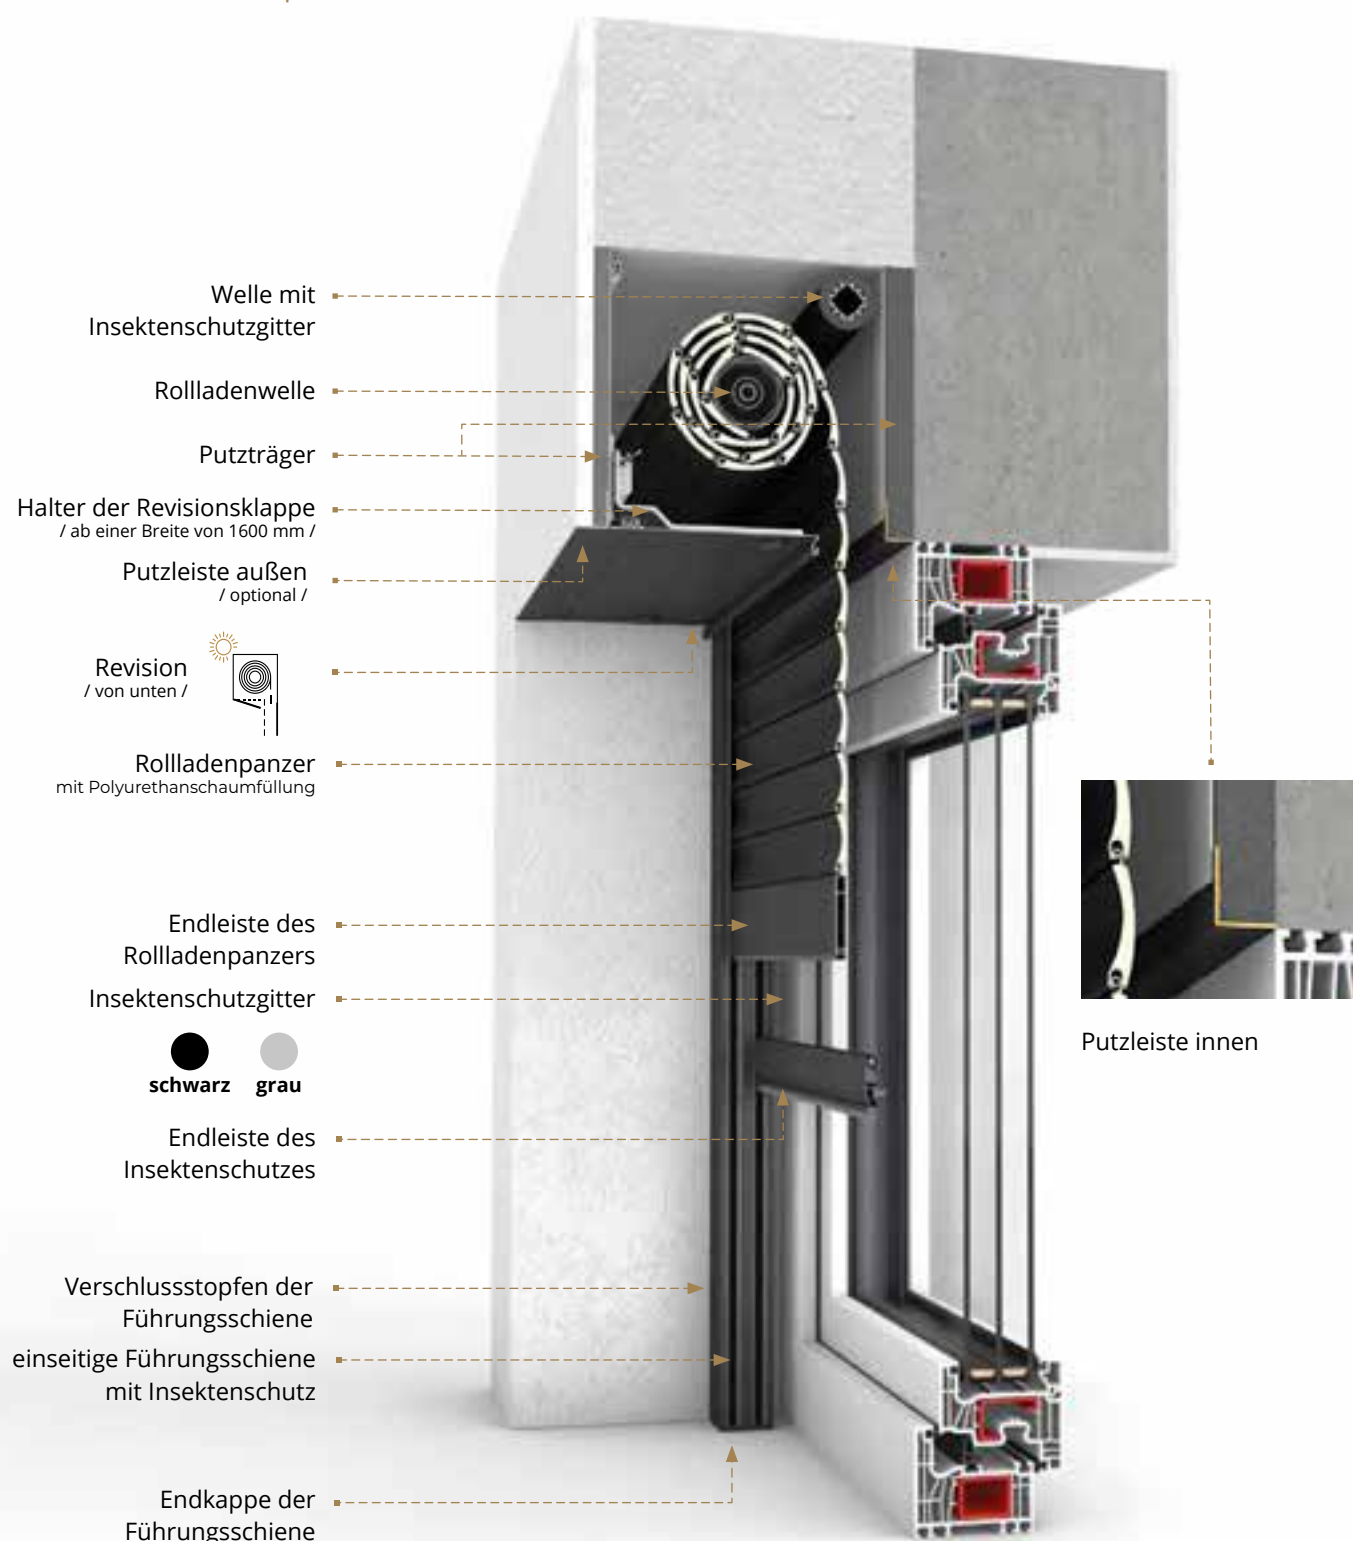

einseitige Führungsschiene

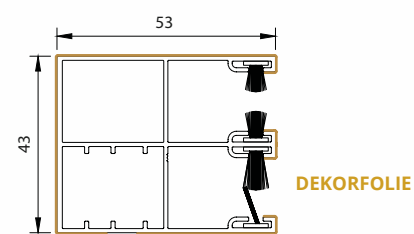

einseitige Führungsschiene mit Insektenschutz

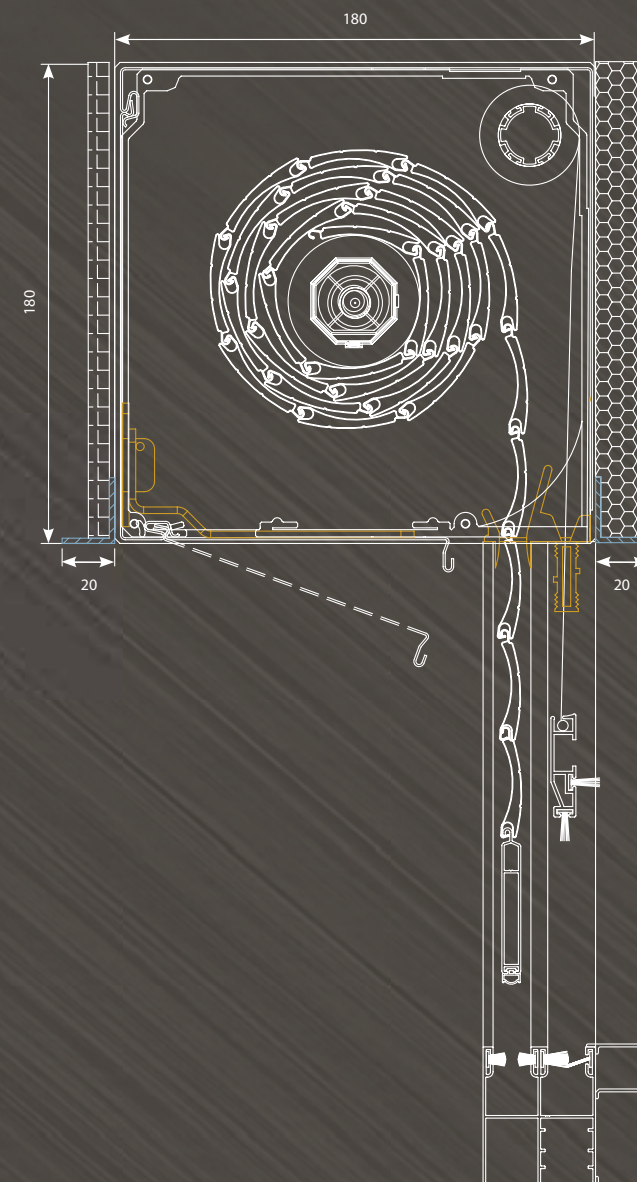

- Für die Verkleidung vorgesehener Rollladen (Kasten aus rohem Aluminium)
- Stabile Aluminiumkonstruktion
- Revisionsklappenhalter ab einer Breite von 1600 mm
- System geeignet für die Verwendung eines 8 oder 20 mm starken Putzträgers sowie einer Putzleiste, die eine ästhetische Verkleidung des Rollladens ermöglichen
- Vielfältige Farbpalette mit RAL-Farben und Dekoren, abgestimmt auf die Drutex-Farbpalette
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm, 55 mm
- Roll-Insektenschutz* oder Plissee-Insektenschutz
- Bohrung der Führungsschienen auf Wunsch

* für Kasten 165 mm, 180 mm, 205 mm und Lamellen 37 mm und 42 mm

RA 90°P



137 / 137



165 / 165



180 / 180




205 / 205

Kastenmaße
/ Tiefe / Höhe mm /



ALUMINIUMLAMELLEN

37mm | 42mm | 55mm



Unterputz



Montageart

ALUMINIUM

Ausführung der Führungsschienen




RSZ | STYROPOR-AUFSATZROLLLADEN MIT REVISION VON AUSSEN

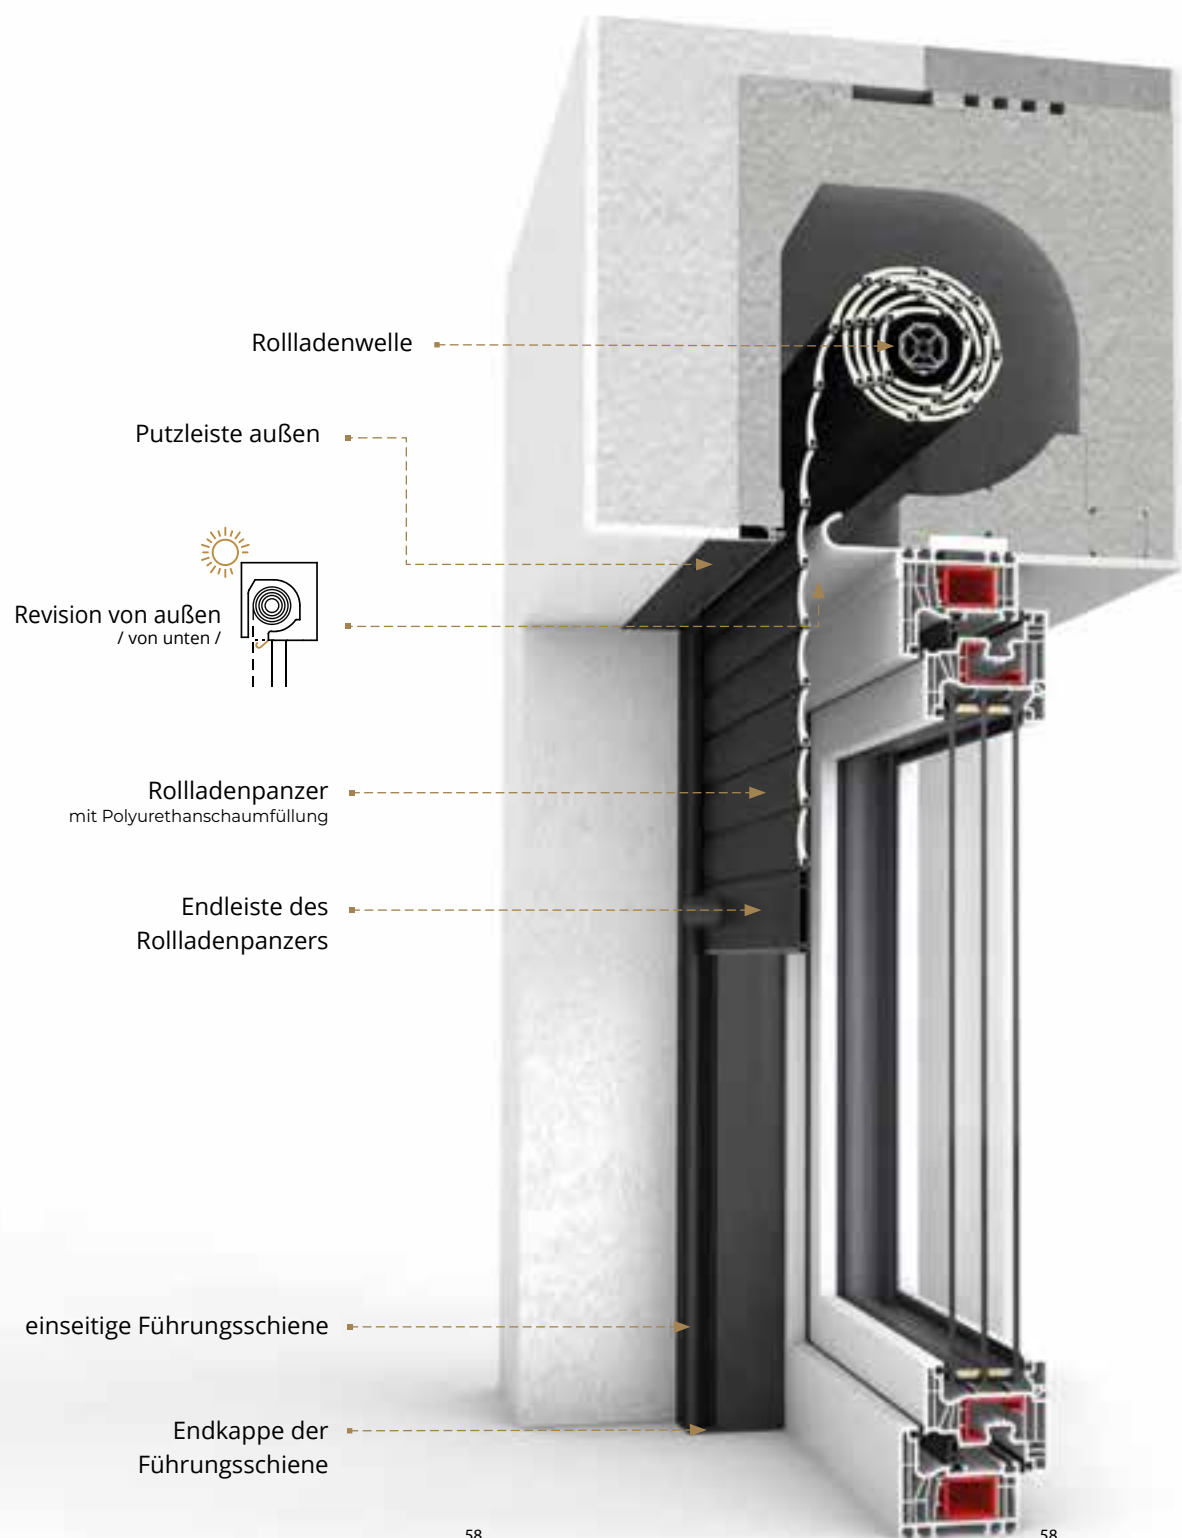


einseitige Führungsschiene

DEKORFOLIE



einseitige Führungsschiene mit Insektenschutz

DEKORFOLIE

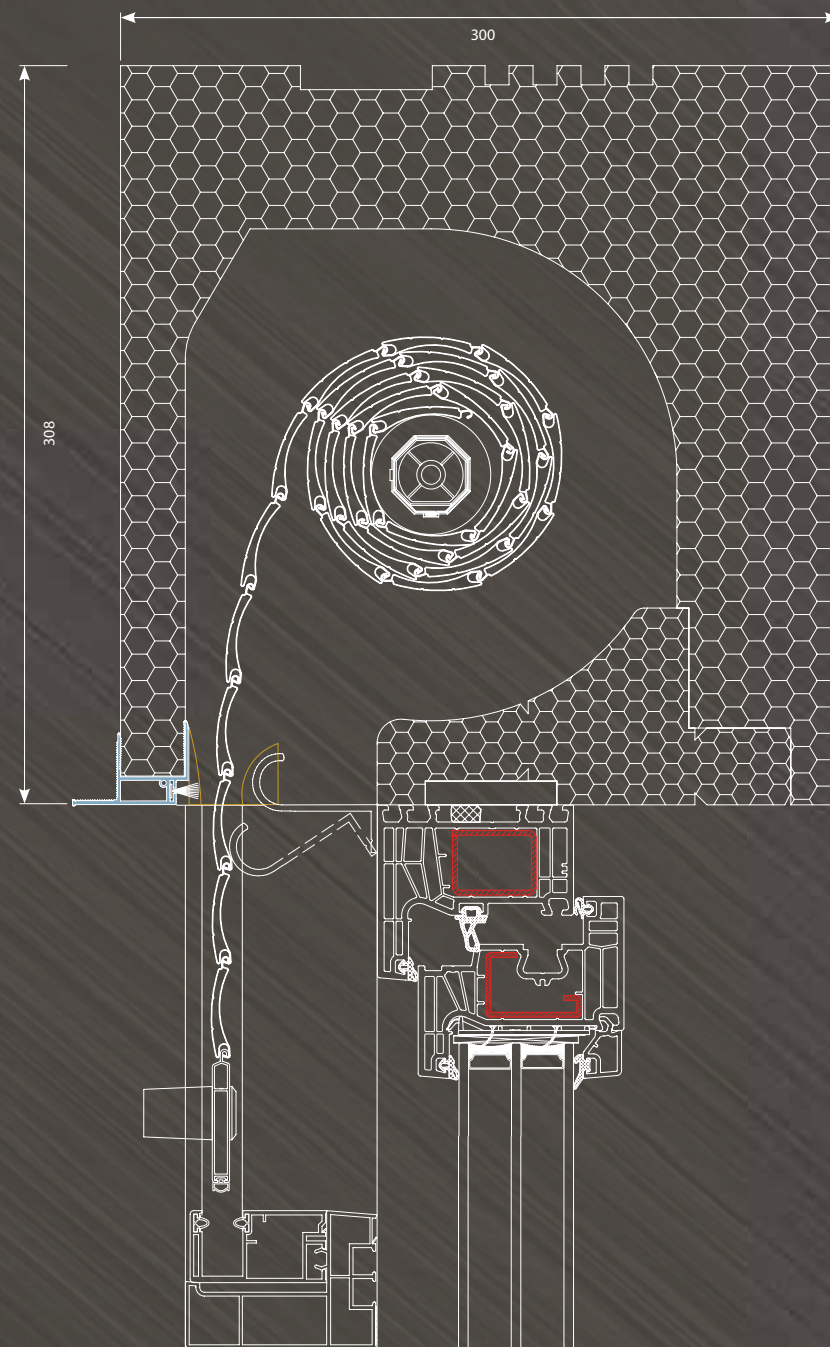

- Hohe Wärme- und Schalldämmung
- Revision von außen
- Vielfältige Farbpalette mit RAL-Farben und Dekoren, abgestimmt auf die Drutex-Farbpalette
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm, 55 mm
- Führungsschienen aus PVC und Aluminium
- Das System verfügt über eine äußere Putzleiste für einen ästhetischen Rollladenabschluss
- Putzleiste bis 2999 mm aus PVC, ab 3000 mm aus Aluminium
- Endleiste mit Puffern
- aufrollbarer Insektenschutz*
- Möglichkeit der Montage des Rollladens am Fenster
- Extrudierte Endleiste des Rollladenpanzers: 55 mm

* für Lamellen 37 mm, 42 mm
** für Kasten 308/425mm

RSZ



275 | 308
Einbauhöhe
/ mm /



260 | 300 | 365 | 425
Einbautiefe
/ mm /

0,34**
U_{sb}



ALUMINIUMLAMELLEN

37mm | 42mm | 55mm



von unten, von außen
Revisionsklappe

PVC

ALUMINIUM



Ausführung der Führungsschienen

PVC, Aluminium, Holz

Kompatible Systeme



RSW | STYROPOR-ROLLLADEN MIT REVISION VON INNEN

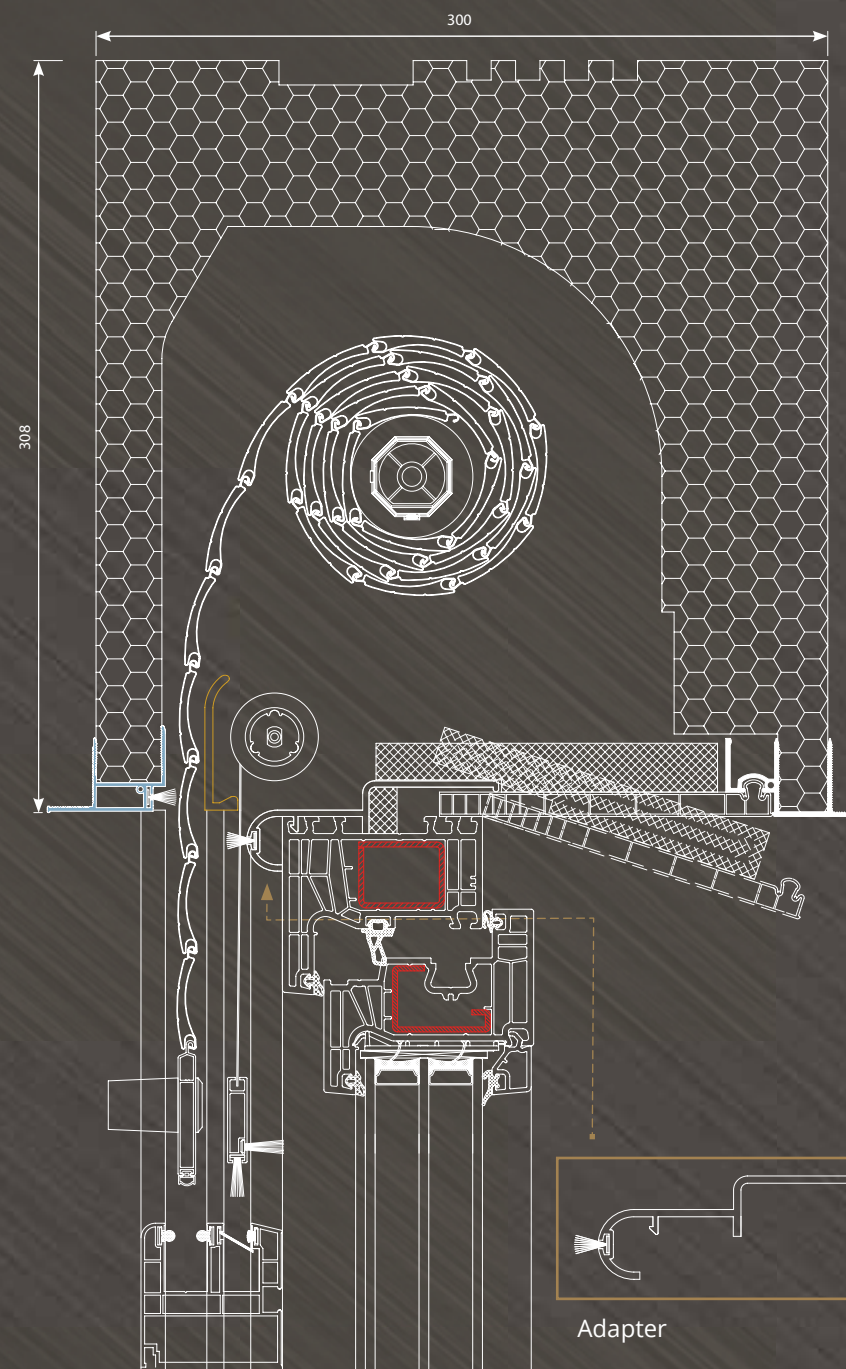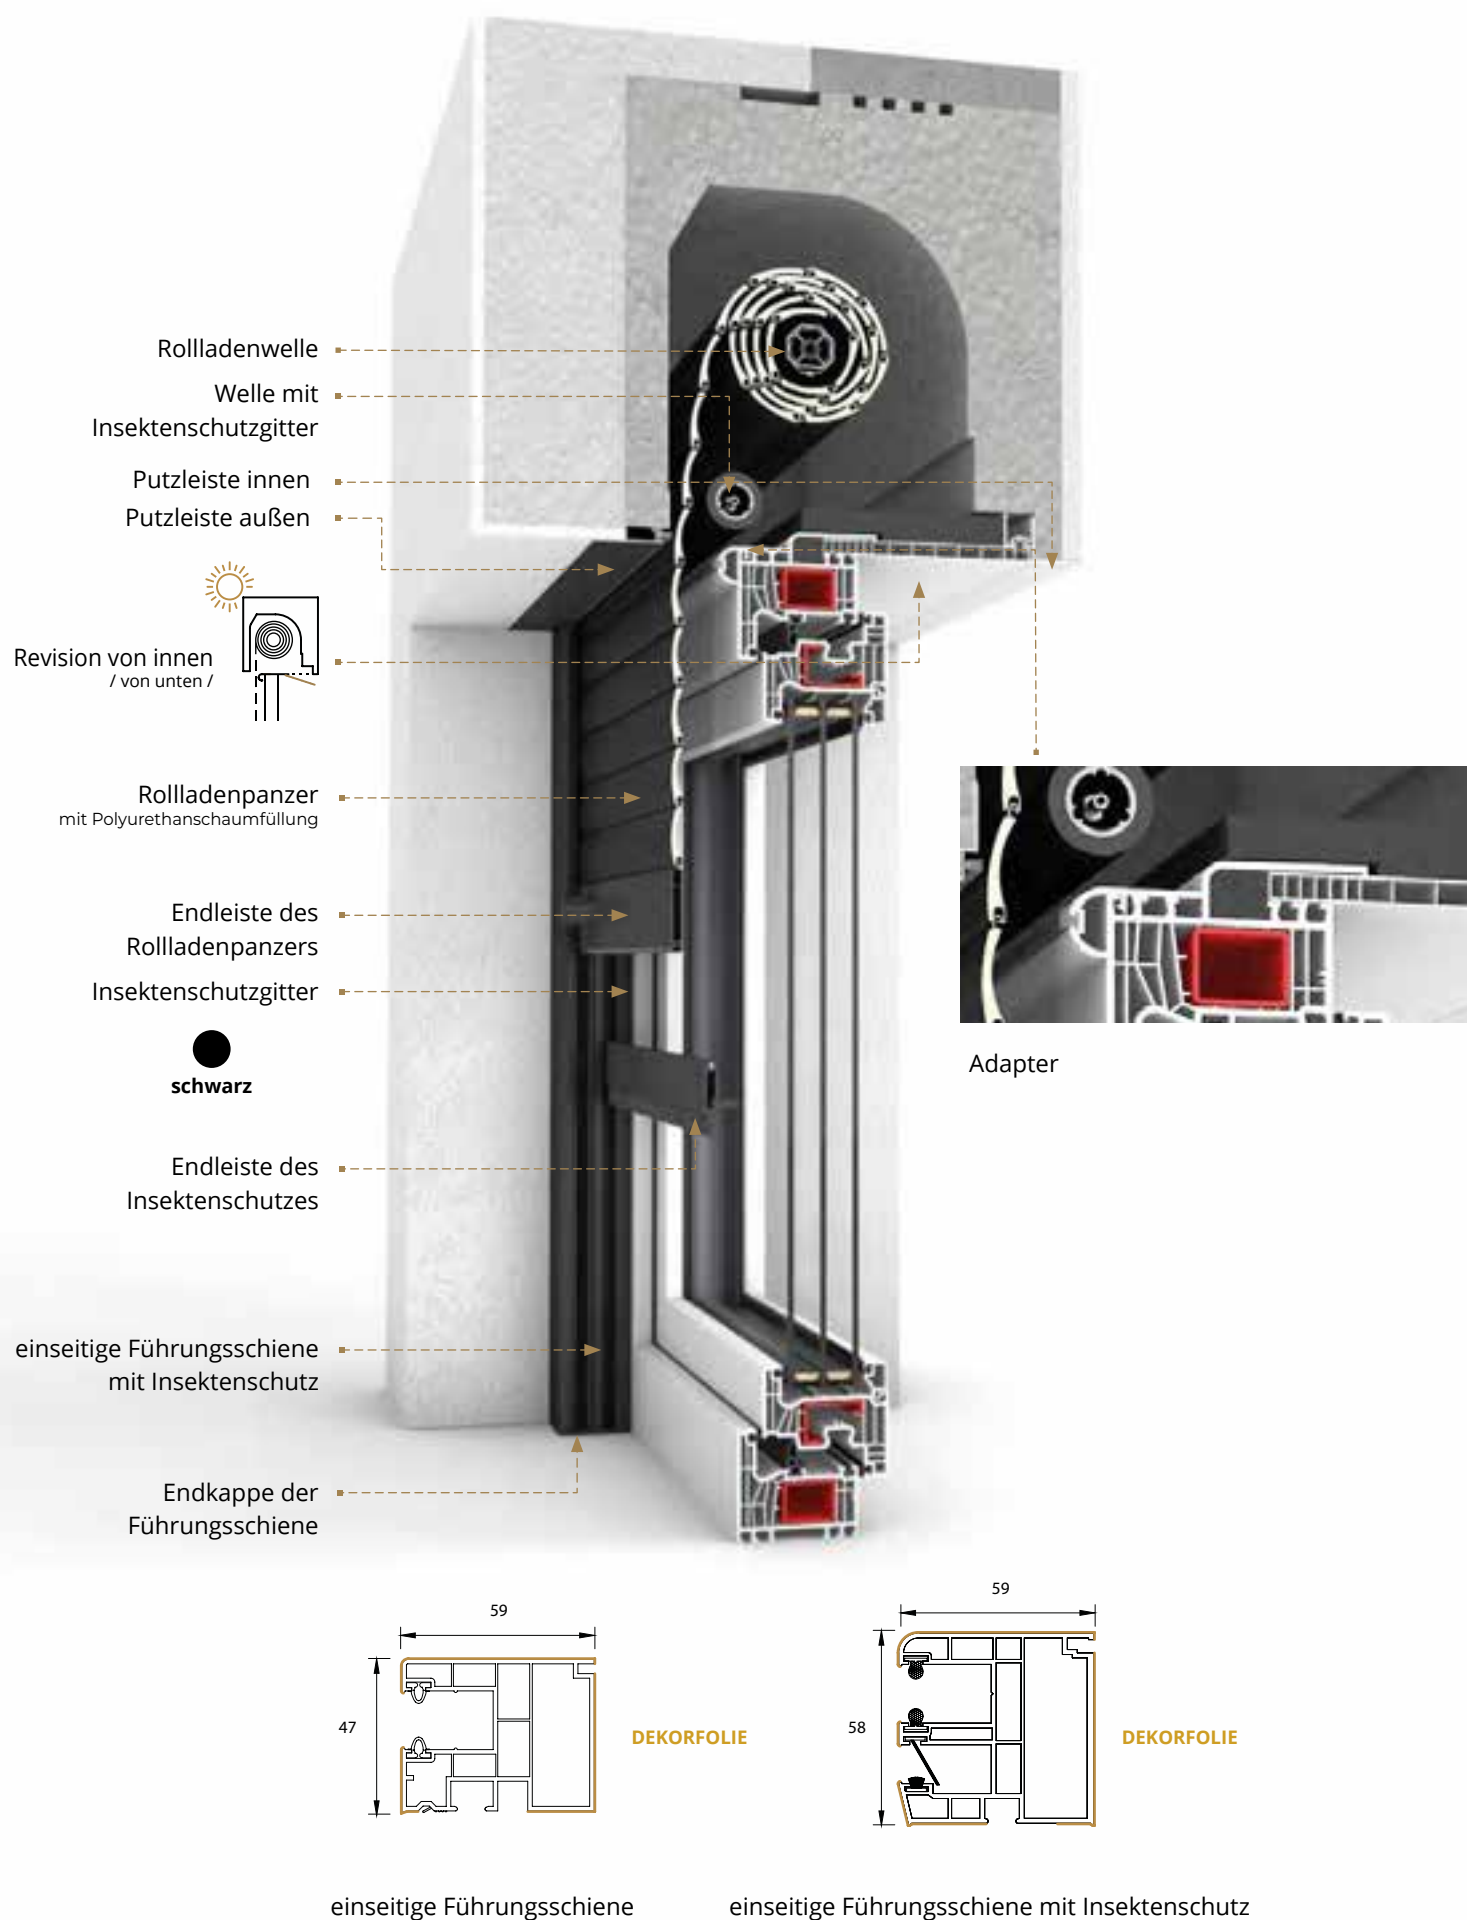

- Hohe Wärme- und Schalldämmung
- Revision von innen nur in weißem PVC
- Vielfältige Farbpalette mit RAL-Farben und Dekoren, abgestimmt auf die Drutex-Farbpalette
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm, 55 mm
- Führungsschienen aus PVC und Aluminium
- Putzleiste bis 2999 mm aus PVC, ab 3000 mm aus Aluminium
- Endleiste mit Puffern
- aufrollbarer Insektenschutz*
- Möglichkeit der Montage des Rollladens am Fenster
- Extrudierte Endleiste des Rollladenpanzers: 55 mm

* für Lamellen 37 mm, 42 mm
** für Kasten 308/425

RSW



275 | 308
Einbauhöhe
/ mm /



260 | 300 | 365 | 425
Einbautiefe
/ mm /

0,54**
U_{sb}



ALUMINIUMLAMELLEN

37mm | 42mm | 55mm



von unten, von innen

Revisionsklappe

PVC

ALUMINIUM



Ausführung der Führungsschienen

PVC, Aluminium, Holz
Max. Breite des Fensterrahmens: 90 mm


Kompatible Systeme




BHZ | STYROPOR-ROLLLADEN BECK&HEUN MIT REVISION VON AUSSEN

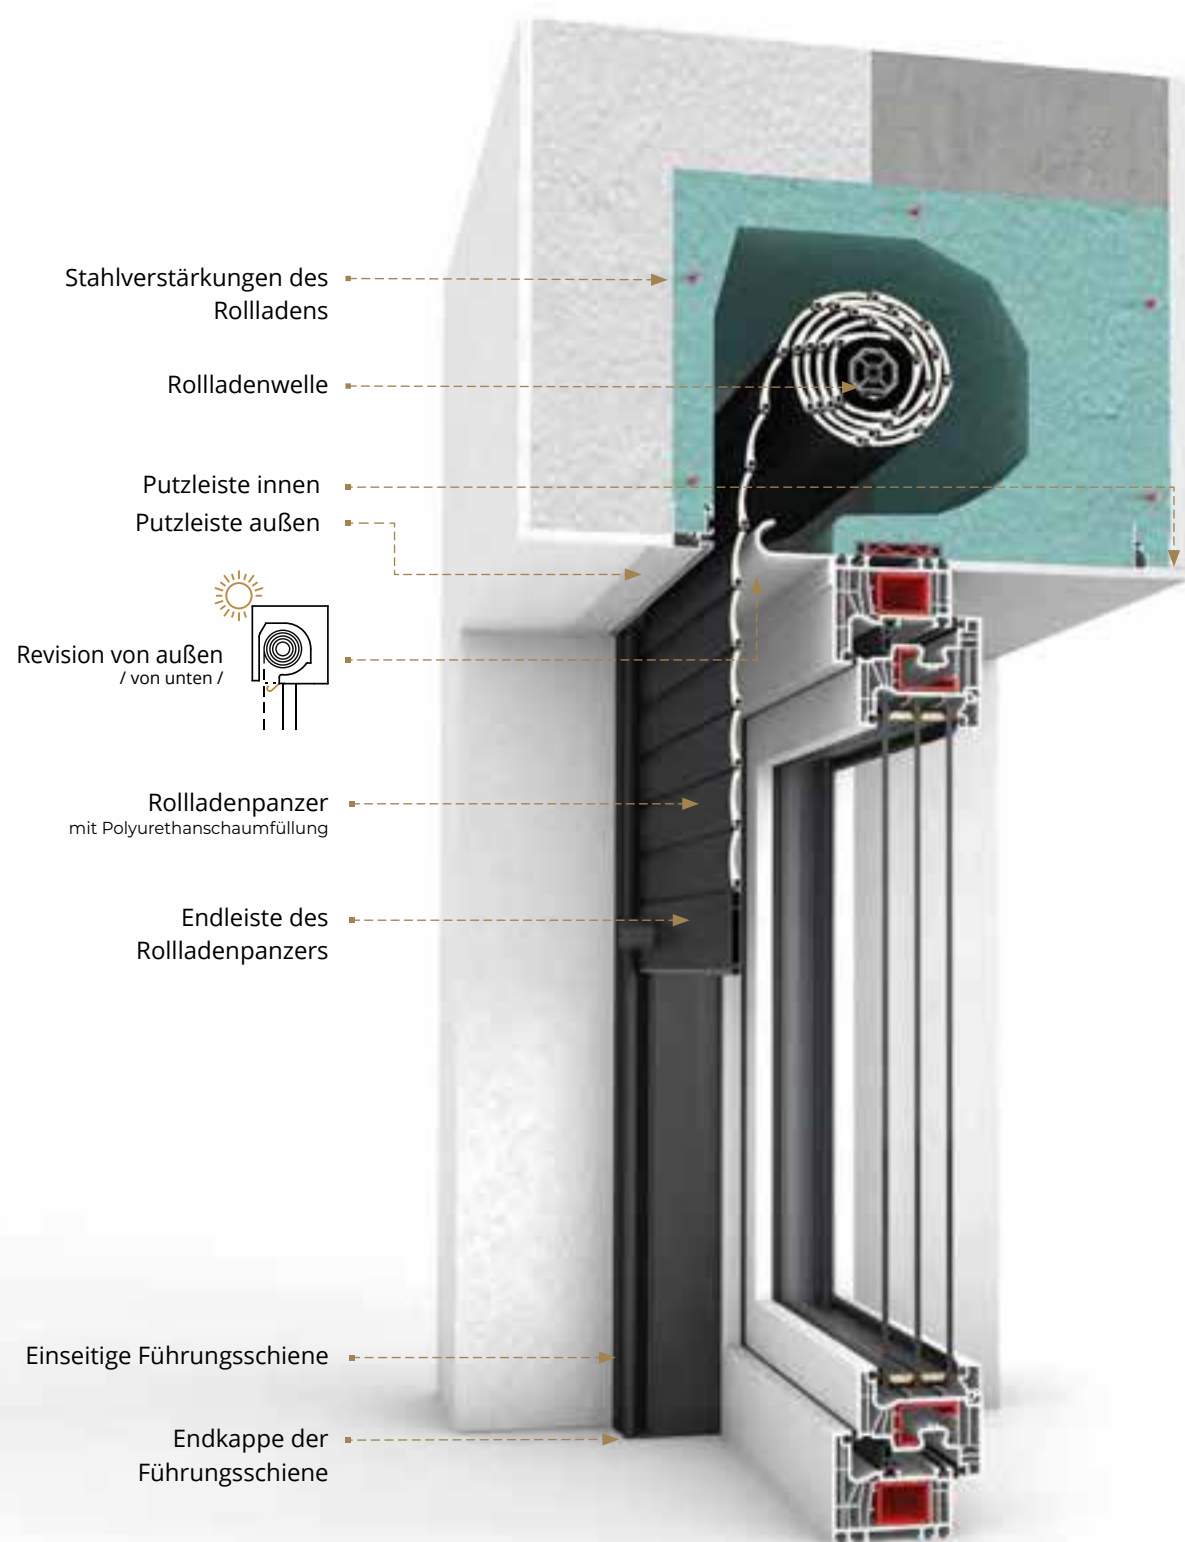

einseitige Führungsschiene



einseitige Führungsschiene mit Insektenschutz

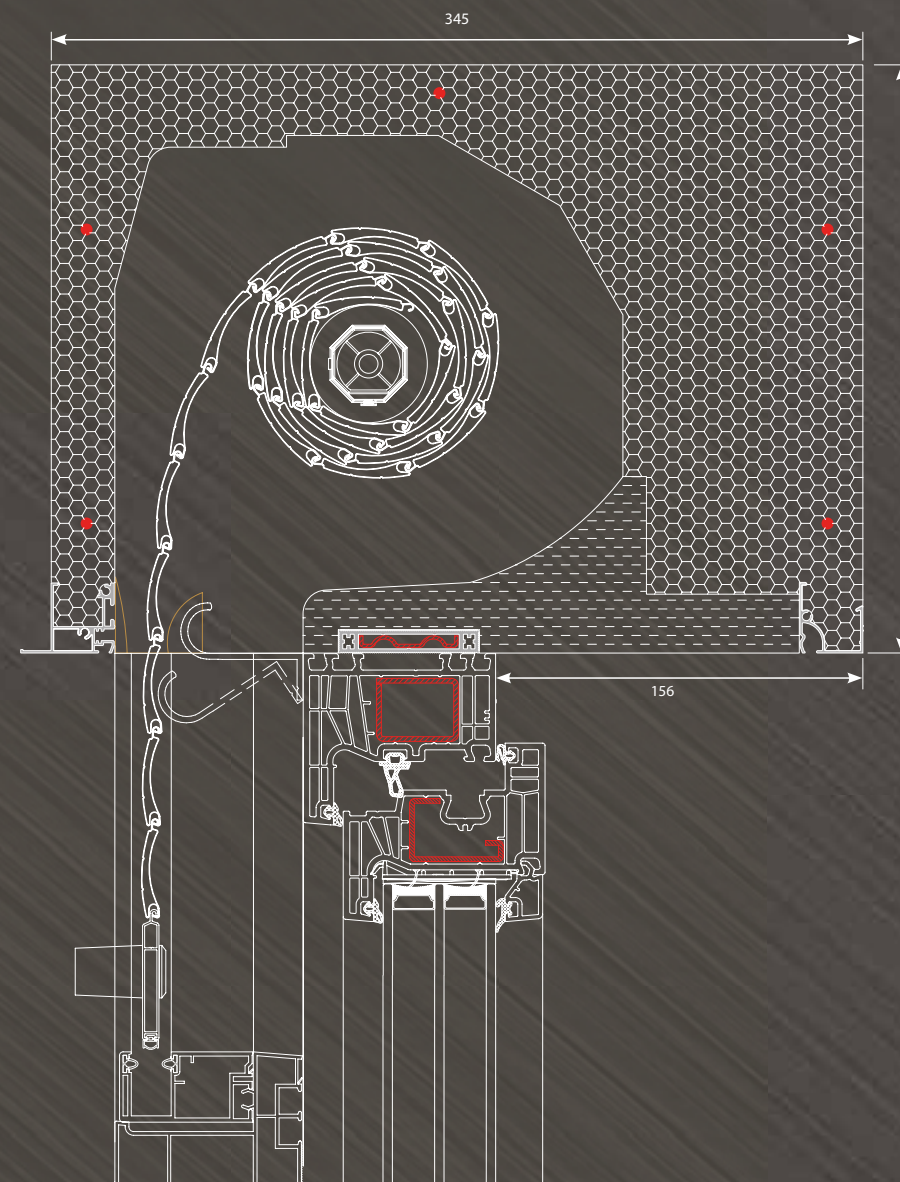

- hohe Wärme- und Schalldämmung
- Vielfältige Farbpalette mit RAL-Farben und Dekoren, abgestimmt auf die Drutex-Farbpalette
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm, 55 mm
- Führungsschienen aus PVC und Aluminium
- Aluminium-Putzleiste
- Endleiste mit Puffern
- aufrollbarer Insektenschutz*
- Möglichkeit der Montage des Rollladens am Fenster
- Extrudierte Endleiste des Rollladenpanzers: 55 mm

* für Lamellen 37 mm, 42 mm
** für Kasten 300/365

BHZ



250 | 300
Einbauhöhe
/ mm /



260 | 280 | 300 | 345 | 365
Einbautiefe
/ mm /

0,48**
U_{sb}



ALUMINIUMLAMELLEN

37mm | 42mm | 55mm



von unten, von außen
Revisionsklappe

PVC

ALUMINIUM



Ausführung der Führungsschienen

PVC, Aluminium, Holz


Kompatible Systeme




BHW | STYROPOR-ROLLADEN BECK&HEUN MIT REVISION VON INNEN

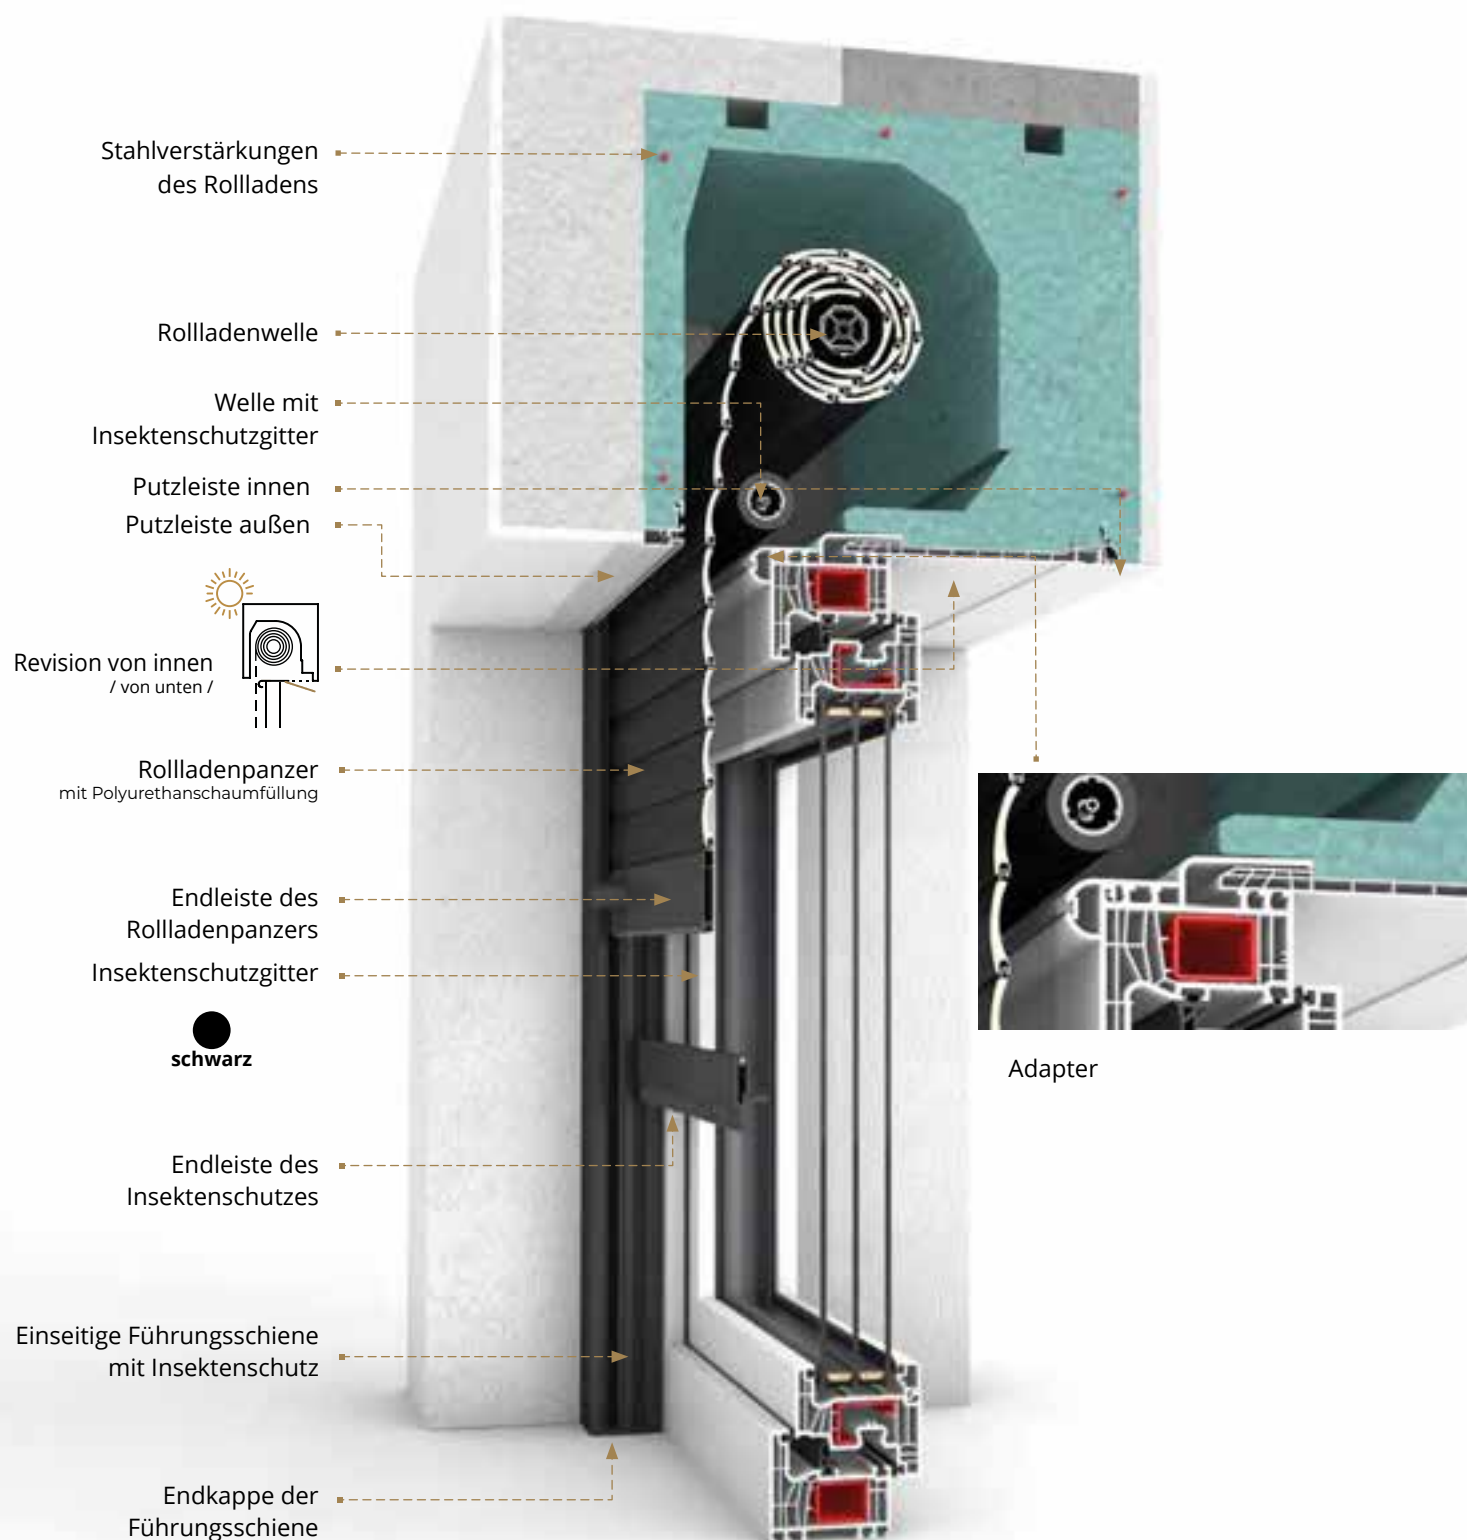

Einseitige Führungsschiene



Einseitige Führungsschiene mit Insektenschutz

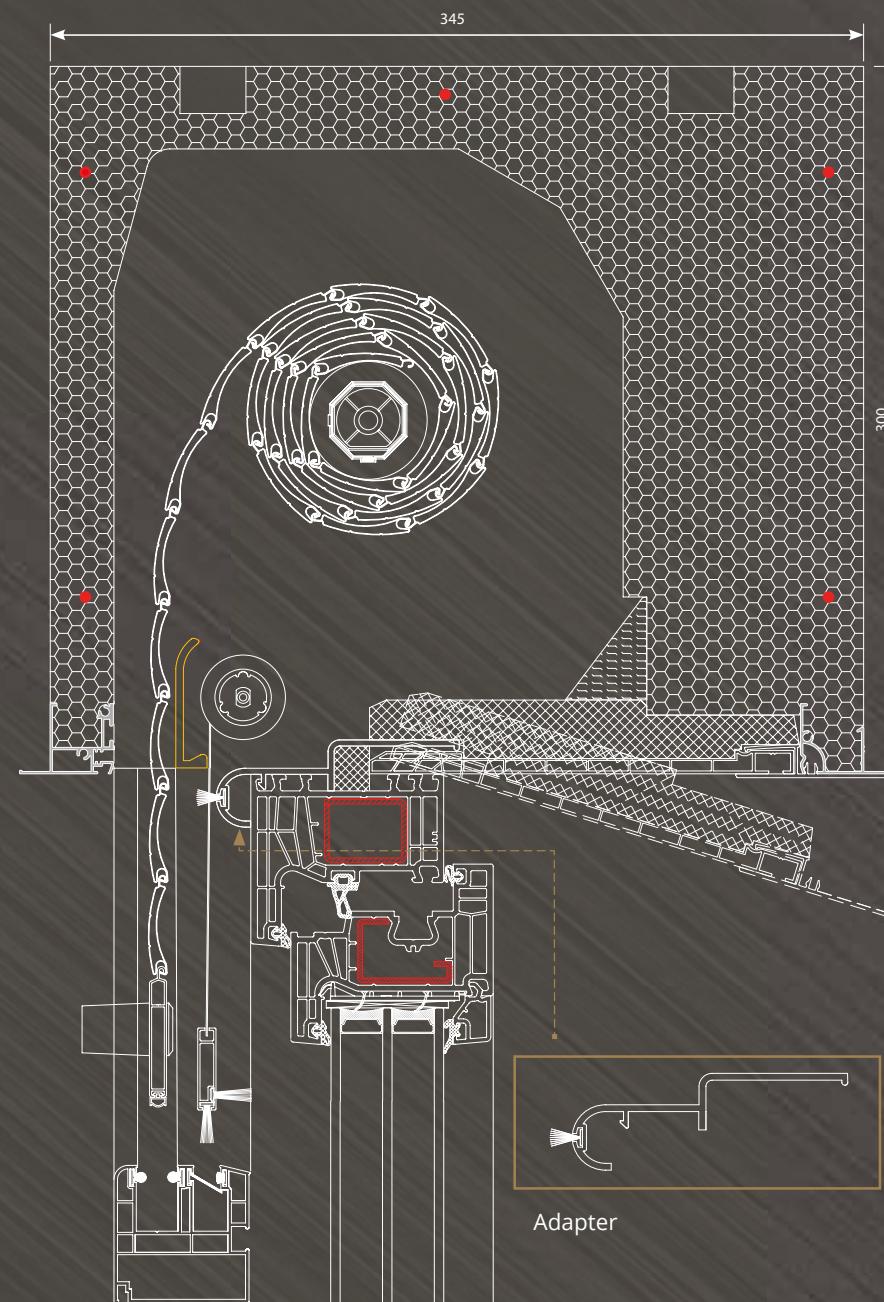

- hohe Wärme- und Schalldämmung
- Revision von innen nur in weißem PVC
- Vielfältige Farbpalette mit RAL-Farben und Dekoren, abgestimmt auf die Drutex-Farbpalette
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm, 55 mm
- Führungsschienen aus PVC und Aluminium
- Aluminium-Putzleiste
- Endleiste mit Puffern
- aufrollbarer Insektenschutz*
- Möglichkeit der Montage des Rollladens am Fenster
- Extrudierte Endleiste des Rollladenpanzers: 55 mm

* für Lamellen 37 mm, 42 mm
** für Kasten 300/365

BHW



250 | 300
Einbauhöhe
/ mm /



260 | 280 | 300 | 345 | 365
Einbautiefe
/ mm /

0,59**
U_{sb}



ALUMINIUMLAMELLEN

37mm | 42mm | 55mm



von unten, von innen

Revisionsklappe

PVC

ALUMINIUM

Ausführung der Führungsschienen



PVC, Aluminium, Holz
Max. Breite des Fensterrahmens: 90 mm

Kompatible Systeme




Smart Home

LAVIUDA | AUFSATZROLLLADEN AUS PVC

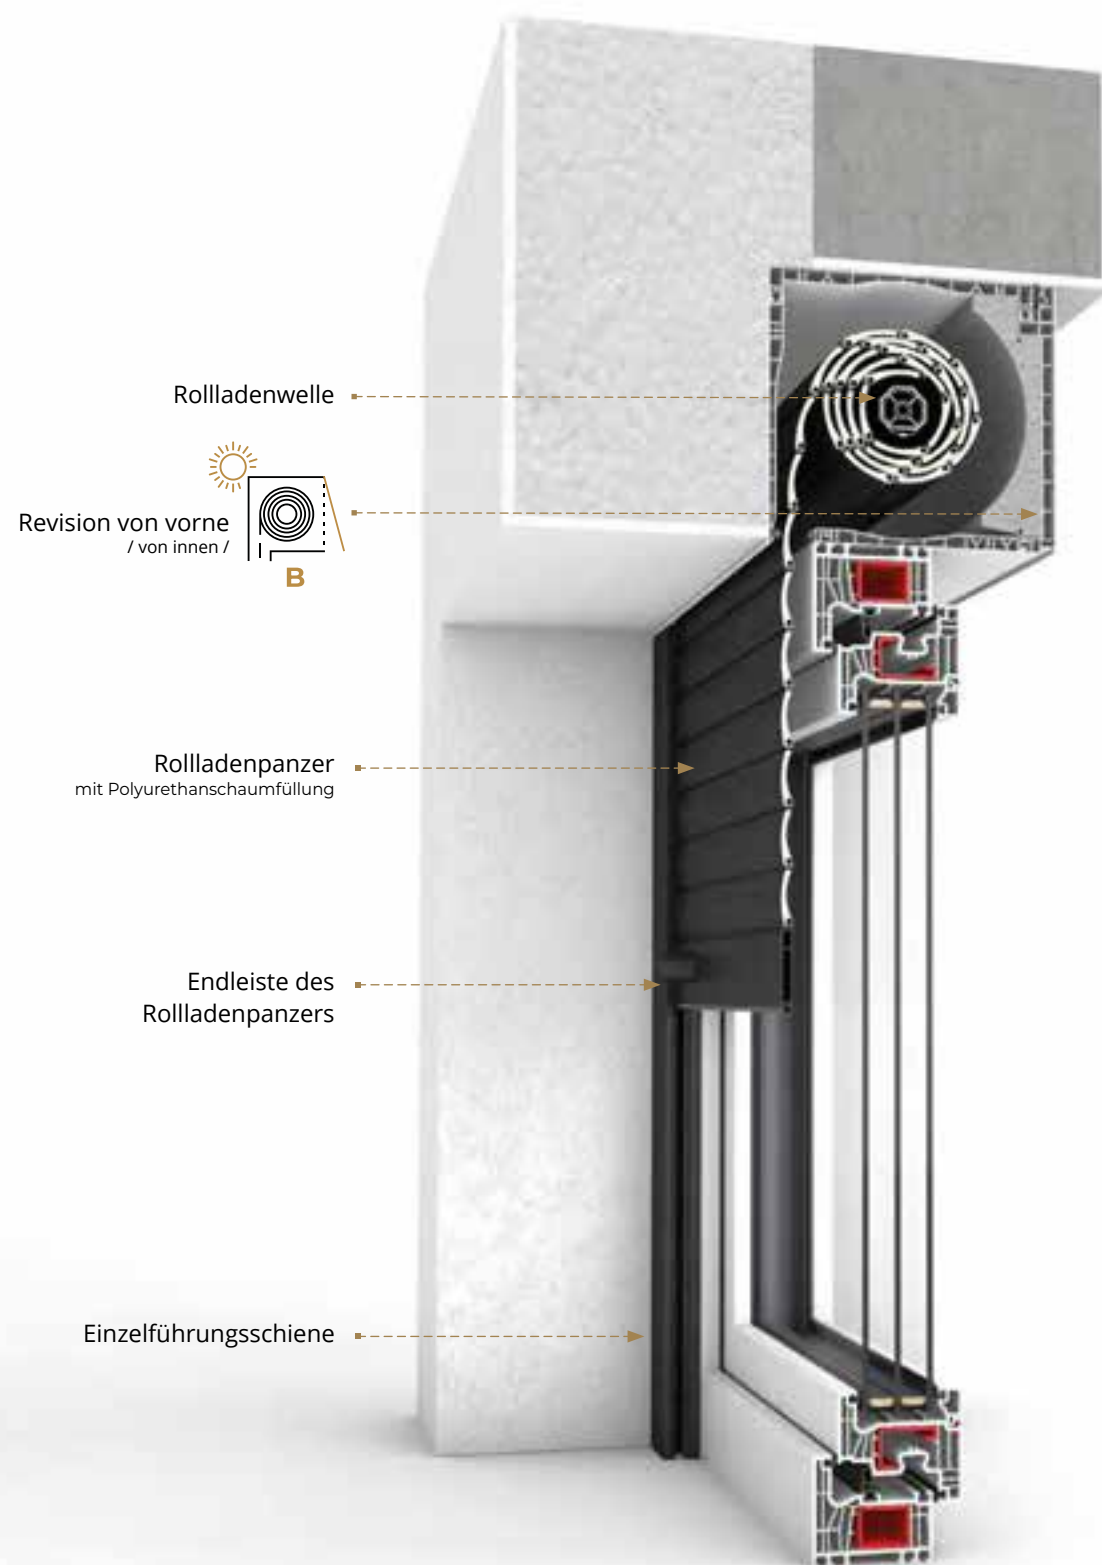


Einzelführungsschiene



Führungsschiene mit Versatz

DEKORFOLIE

DEKORFOLIE

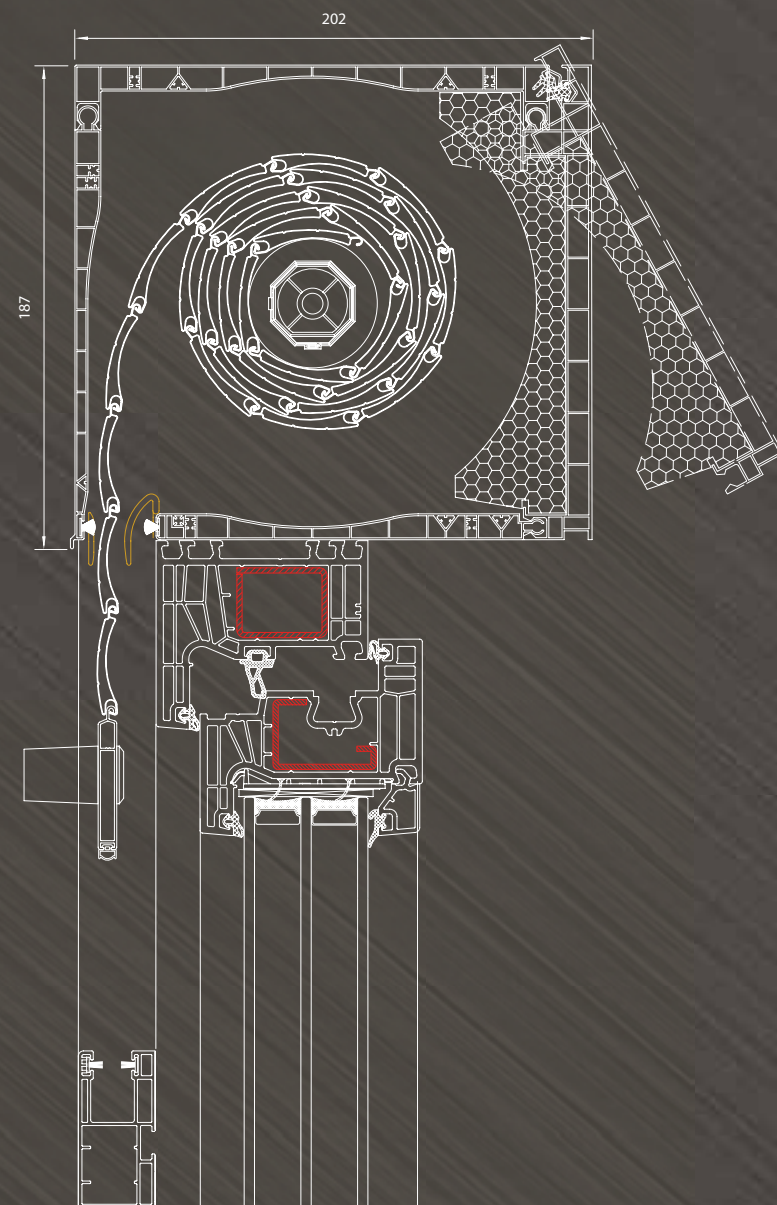

- Kastentiefe 202 mm
- für Märkte mit mildem Klima vorgesehen
- Vielfältige Farbpalette mit RAL-Farben und Dekoren, abgestimmt auf die Drutex-Farbpalette
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm
- Führungsschienen aus PVC und Aluminium
- das System ist für den Einsatz eines Putzträgers und einer Putzleiste ausgelegt, die eine ästhetische Integration des Rollladens ermöglichen.
- Endleiste mit Puffern
- Plissee-Insektenschutz*
- Möglichkeit der Montage des Rollladens am Fenster
- GAVIOTA – ästhetischer, speziell entwickelter Gurtwickler, auf Kundenwunsch im Fensterrahmen montiert
- Extrudierte Endleiste des Rollladenpanzers: 55 mm

* nur mit PVC-Führungsschienen mit Versatz
** für Kasten 185/202 mm / für Märkte mit mildem Klima /

LAVIUDA



185
Einbauhöhe
/ mm /




202
Einbautiefe
/ mm /

1,3**
U_{sb}



ALUMINIUMLAMELLEN

37mm | 42mm



von vorne, von innen
Revisionsklappe

PVC



ALUMINIUM

Ausführung der Führungsschienen


PVC, Aluminium, Holz
Max. Breite des Fensterrahmens: 140 mm

Kompatible Systeme



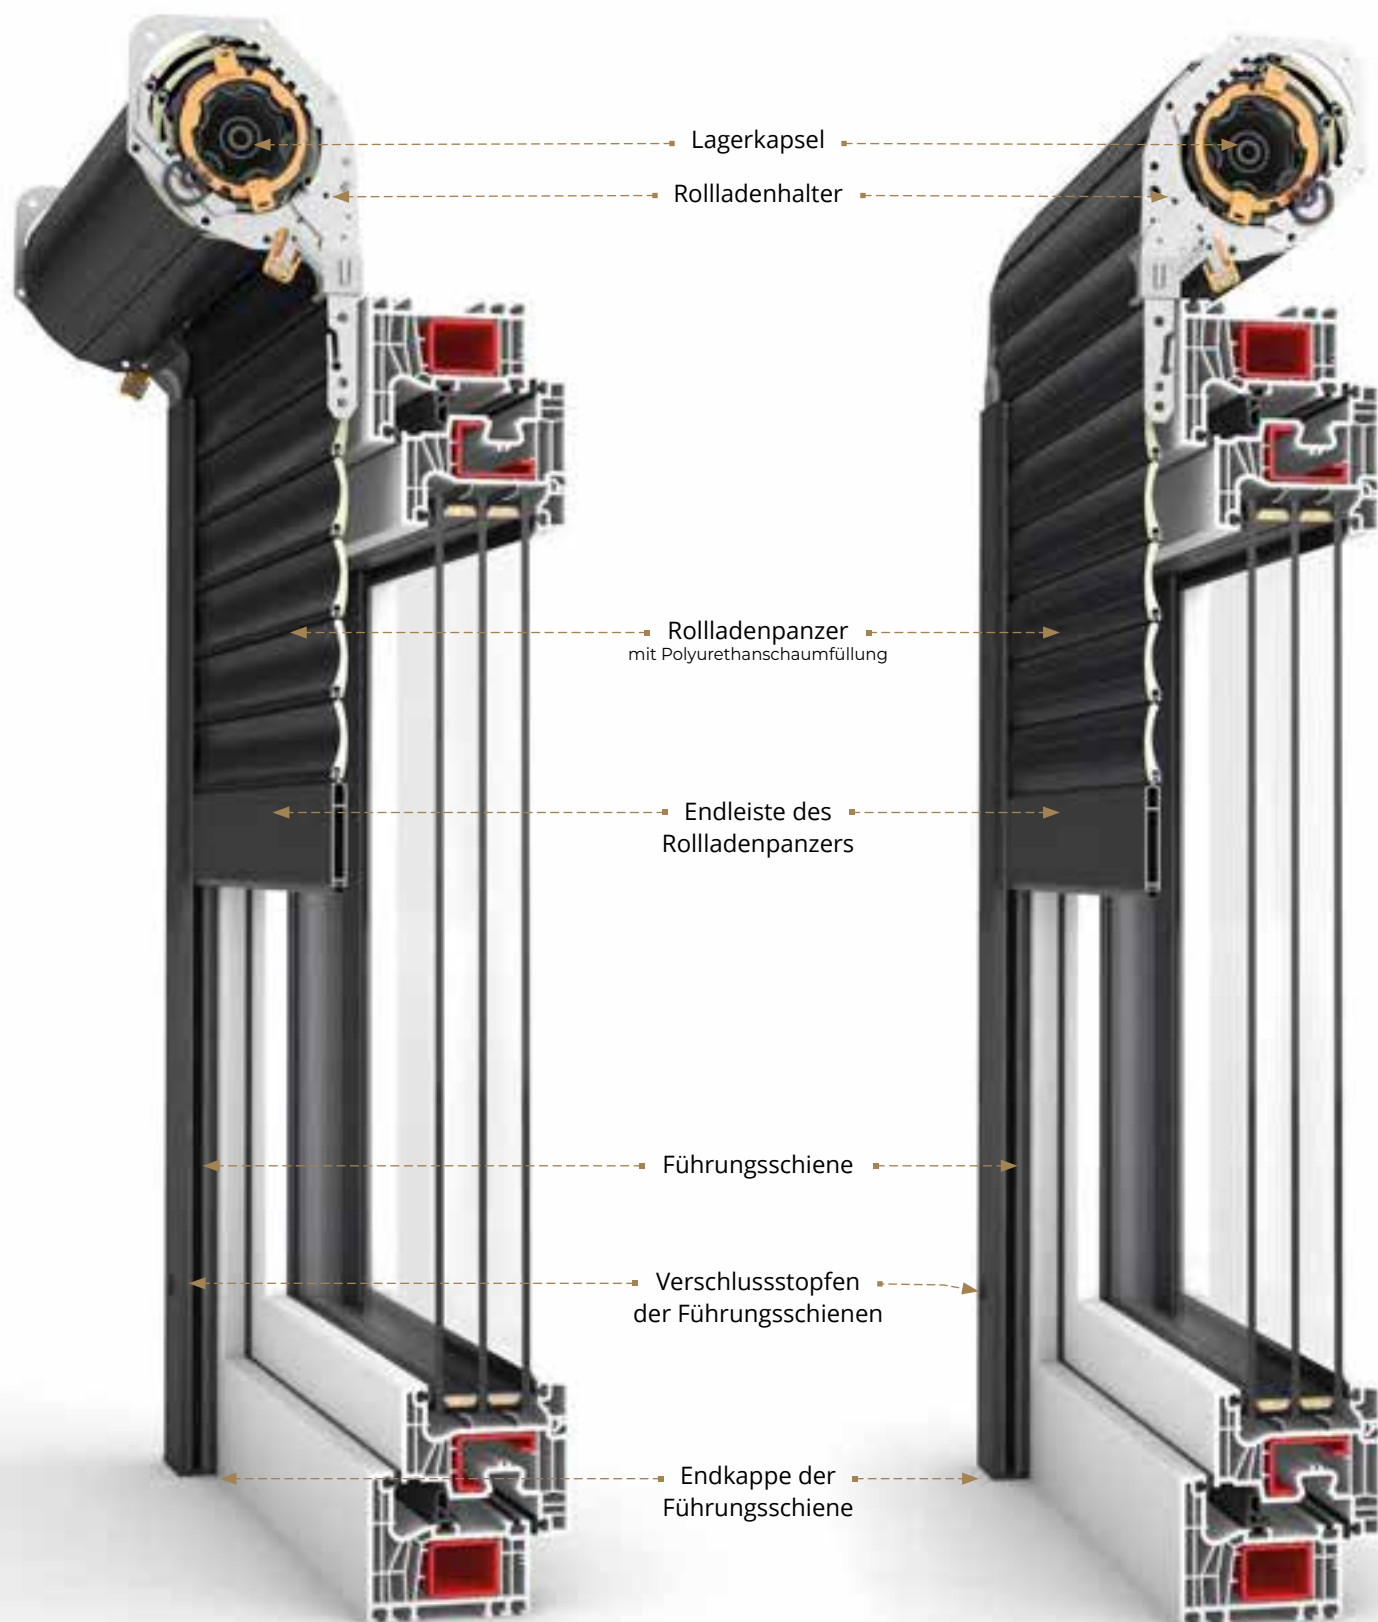

einseitige Führungsschiene

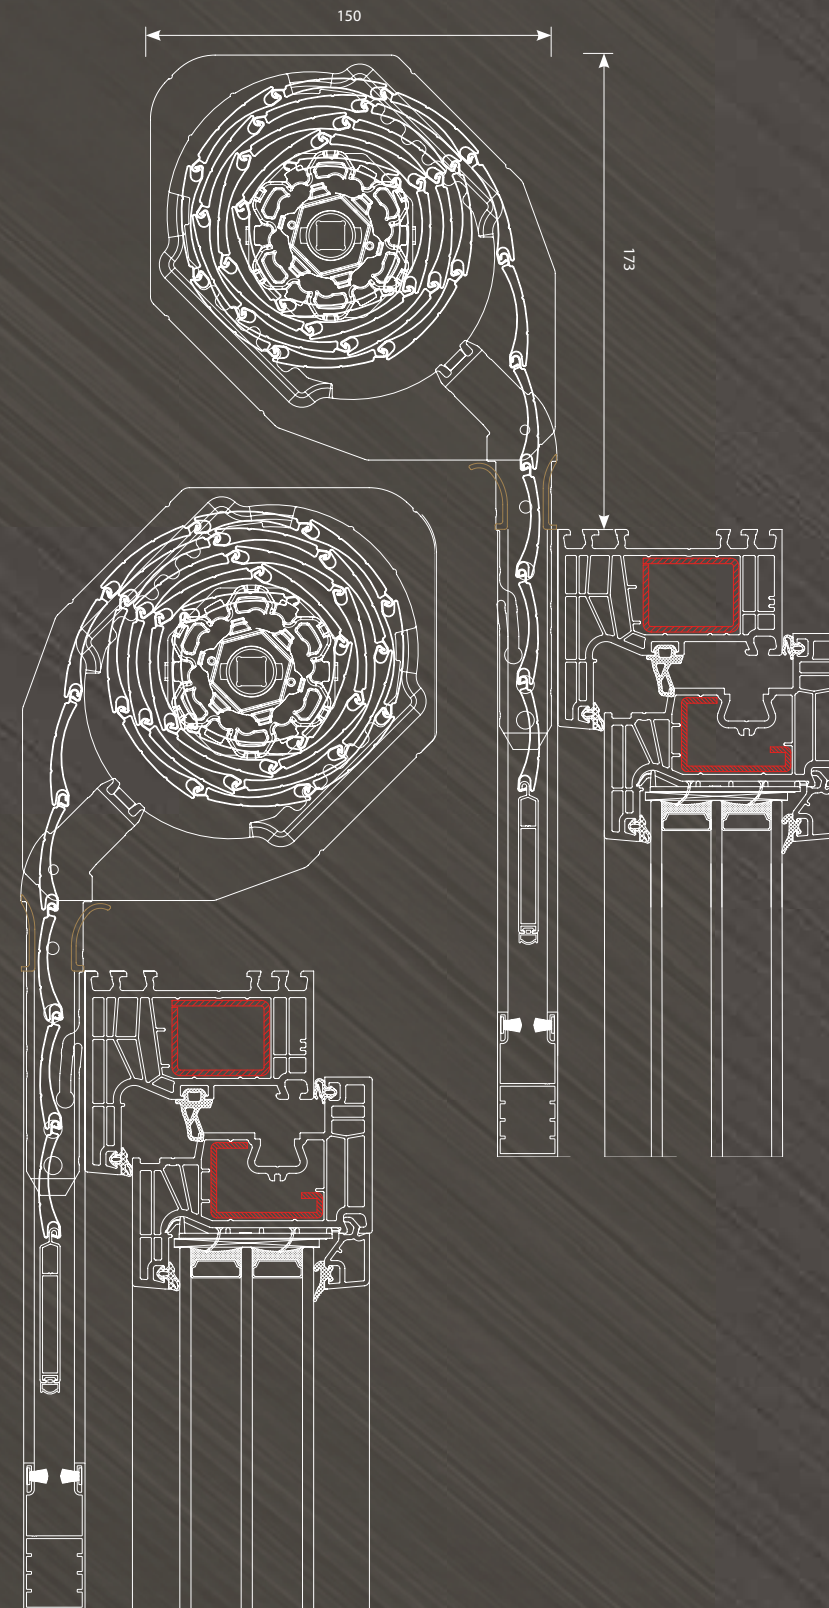

- Das Rollladensystem ist für den Einbau in eine vorbereitete Sturznische vorgesehen.
- Rollladen wird ohne Kasten geliefert
- Ideale Lösung beim Hausbau, wenn im Projekt eine Rollladennische im Sturz vorgesehen ist.
- Bestückte Rollladenwelle auf einem Halter befestigt
- Rollladenpanzer mit Endleiste und Aufhängungen
- Vielfältige Farbpalette mit RAL-Farben und Dekoren, abgestimmt auf die Drutex-Farbpalette
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm
- Führungsschienen aus Aluminium
- Endleiste mit verdecktem Stopper oder Puffer
- Extrudierte Endleiste des Rollladenpanzers: 55 mm

RDZ



173
min. Einbauhöhe
/ mm /




150
min. Einbautiefe
/ mm /




ALUMINIUMLAMELLEN

37mm | 42mm



in die Leibung,
links drehend



in die Leibung,
rechts drehend

Montageart

ALUMINIUM

Ausführung der Führungsschienen


PVC, Aluminium, Holz

Kompatible Systeme



Farben der Rollladenpanzer

Mit Polyurethanschaum gefüllte Lamellen mit einer Höhe von 37 mm, 42 mm und 55 mm sind in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

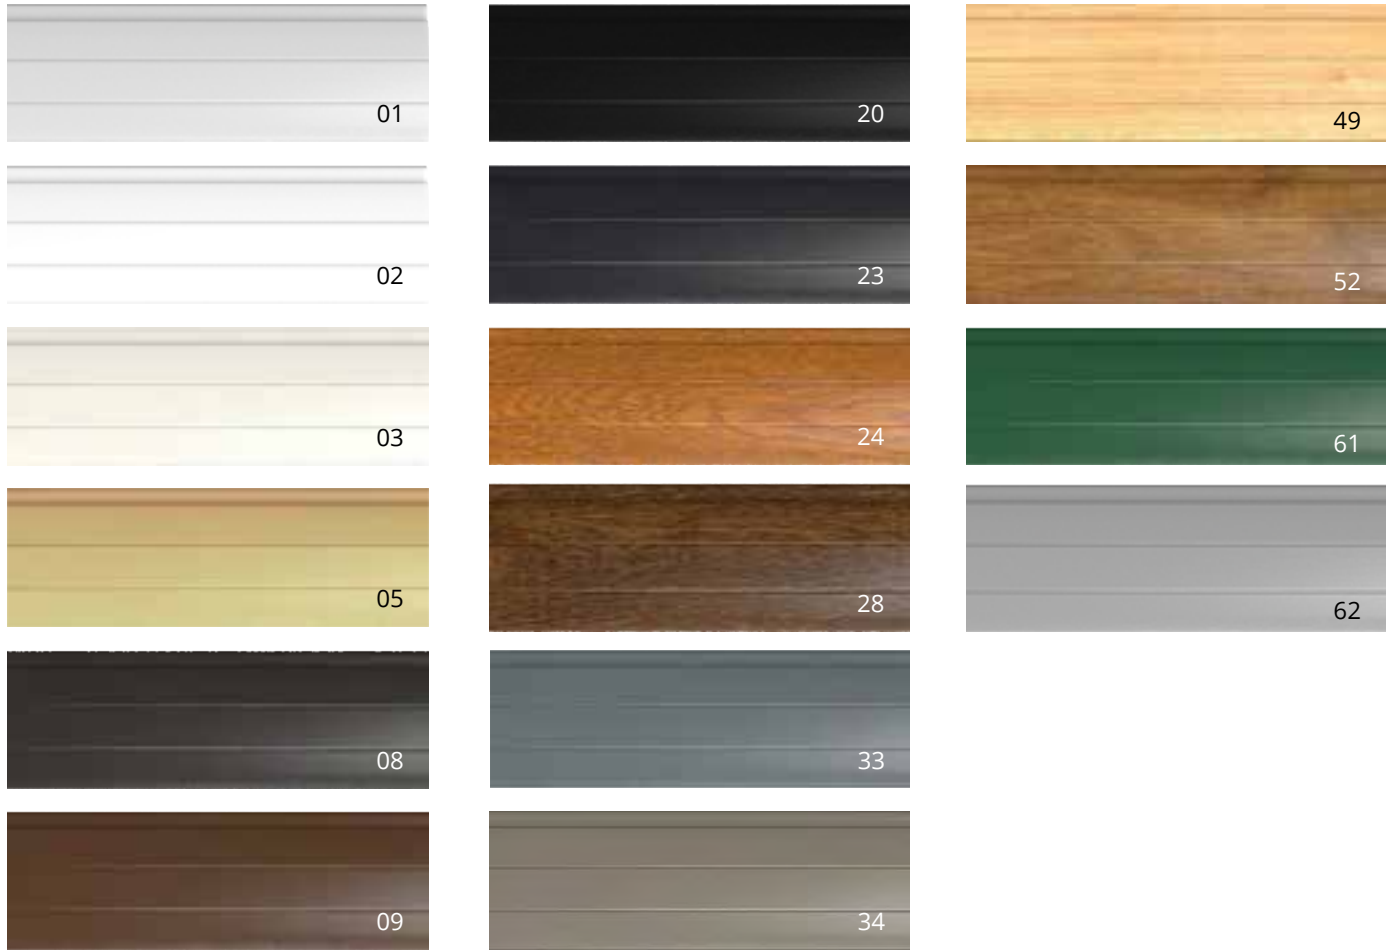

VERFÜGBARE FARBEN FÜR DIE JEWEILIGEN LAMELLENHÖHEN


Farben für 37 und 42 mm Lamellen



- | | |
|----------------|------------------------|
| 01 Silber | 20 Schwarz |
| 02 Weiß | 23 Anthrazit |
| 03 Grau | 24 Goldeiche |
| 05 Beige | 28 Nussbaum |
| 08 Dunkelbraun | 33 Basaltgrau RAL 7012 |
| 09 Braun | 34 Quarzgrau RAL 7039 |

- | |
|------------------|
| 49 Turner Oak |
| 52 Winchester |
| 60 Elfenbein* |
| 61 Moosgrün |
| 62 Graualuminium |

Farben für 55 mm Lamellen



- | |
|----------------|
| 02 Weiß |
| 03 Grau |
| 08 Dunkelbraun |
| 23 Anthrazit |
| 60 Elfenbein* |

* Für 42 mm und 55 mm Lamellen erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Farben der Rollladenelemente


Rollläden können noch besser an die Farbgebung von Fenstern und Fassaden angepasst werden, indem ausgewählte Systemelemente foliert werden.

Eine große Auswahl an Dekoren ermöglicht eine ästhetische und harmonische Abstimmung des Rollladens auf die Fenster und den Charakter des Gebäudes.





* Die aktuelle Liste der verfügbaren Farben finden Sie unter www.drutex.eu und bei Ihrem Händler.



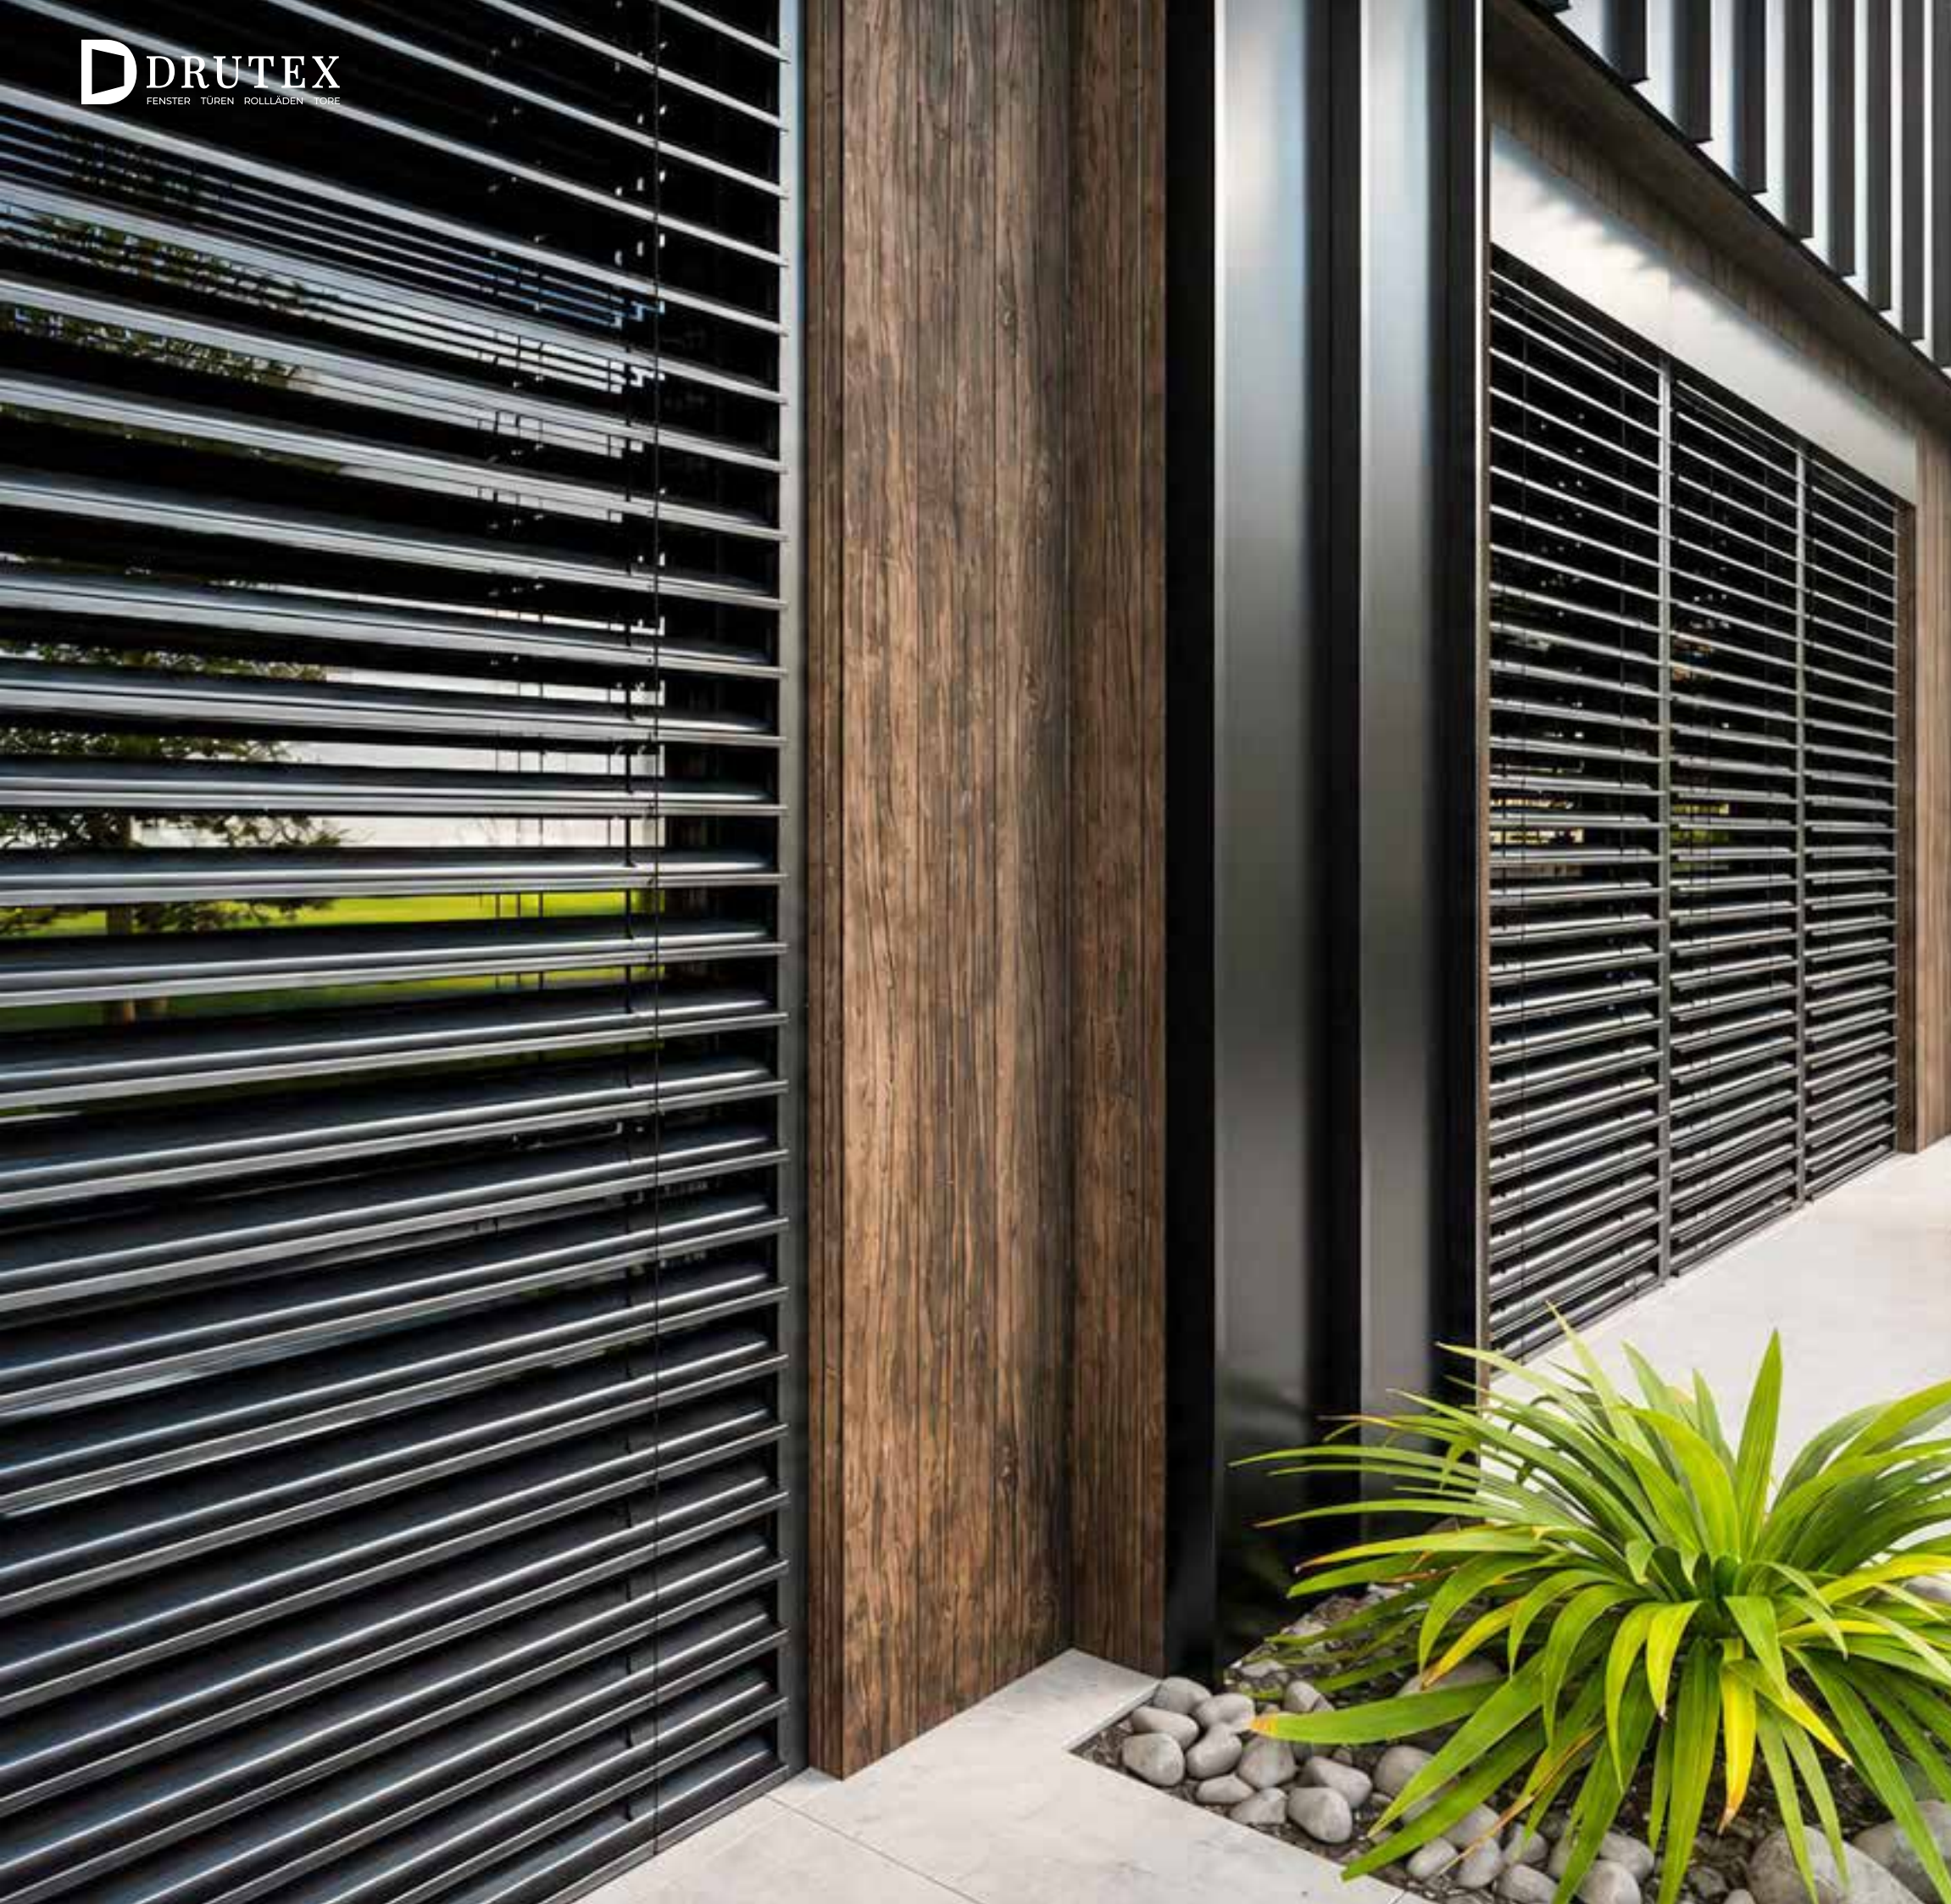


RAFFSTORES


ZF-A | ALUMINIUM-RAFFSTORE

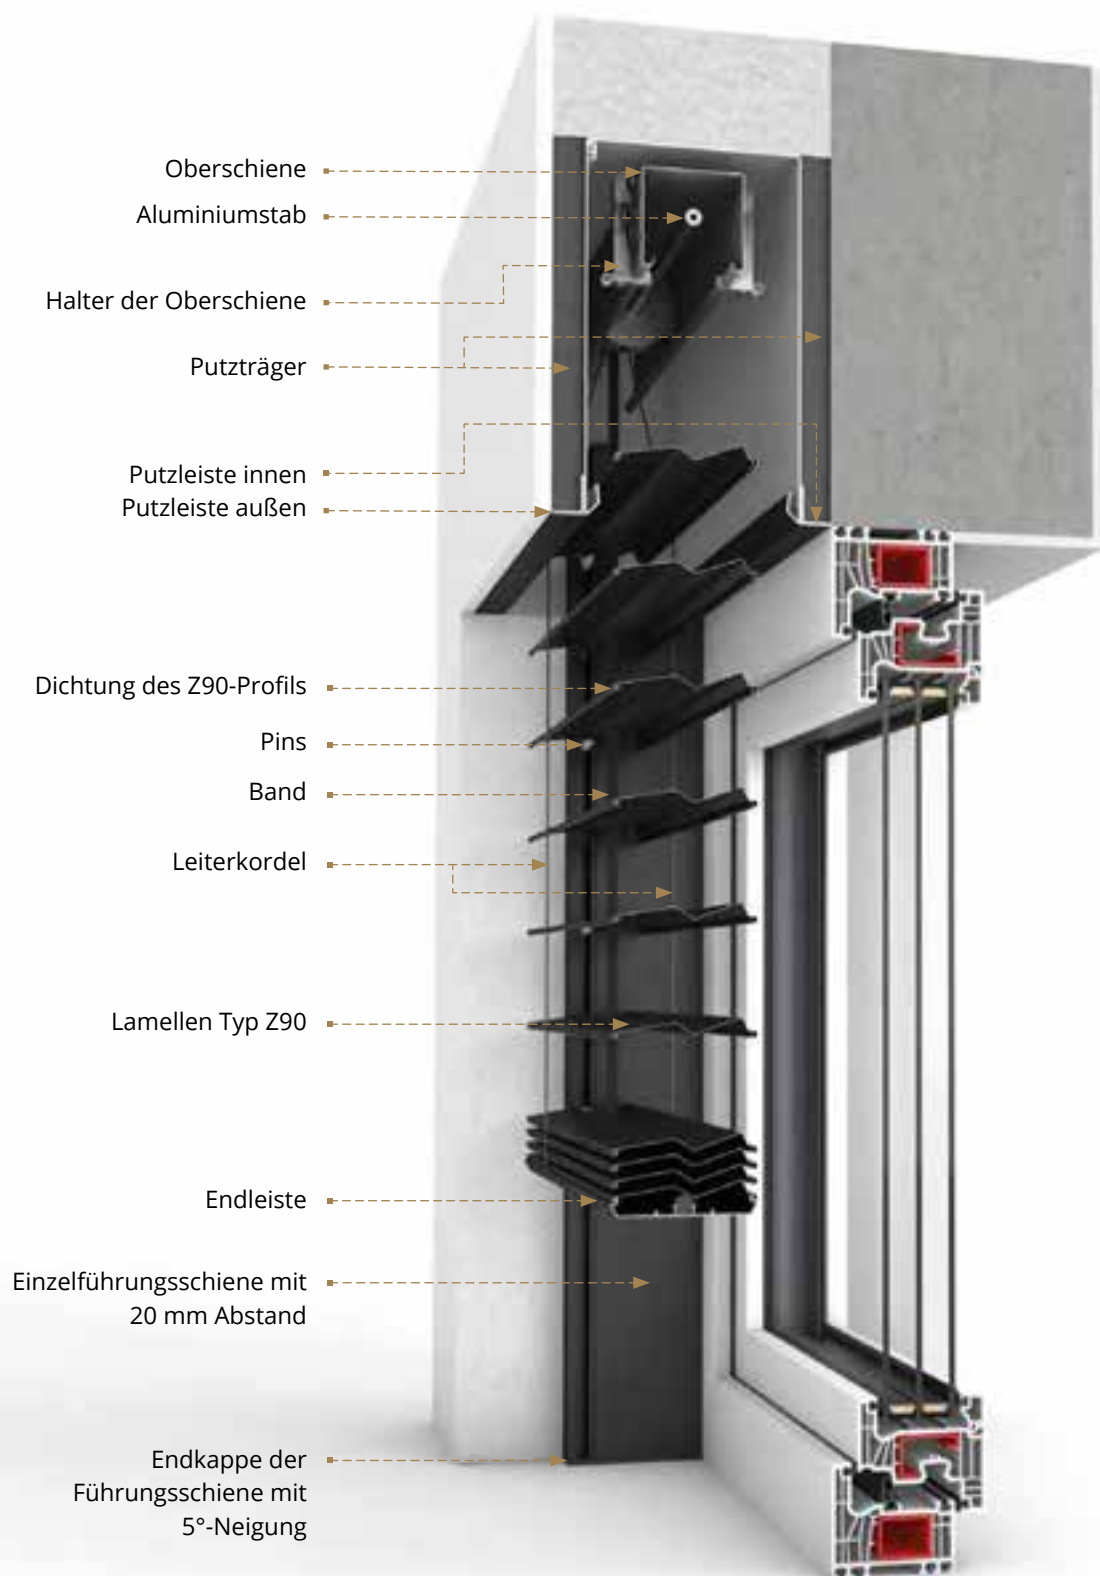

Einzelführungsschiene



Einzelführungsschiene mit Abstand

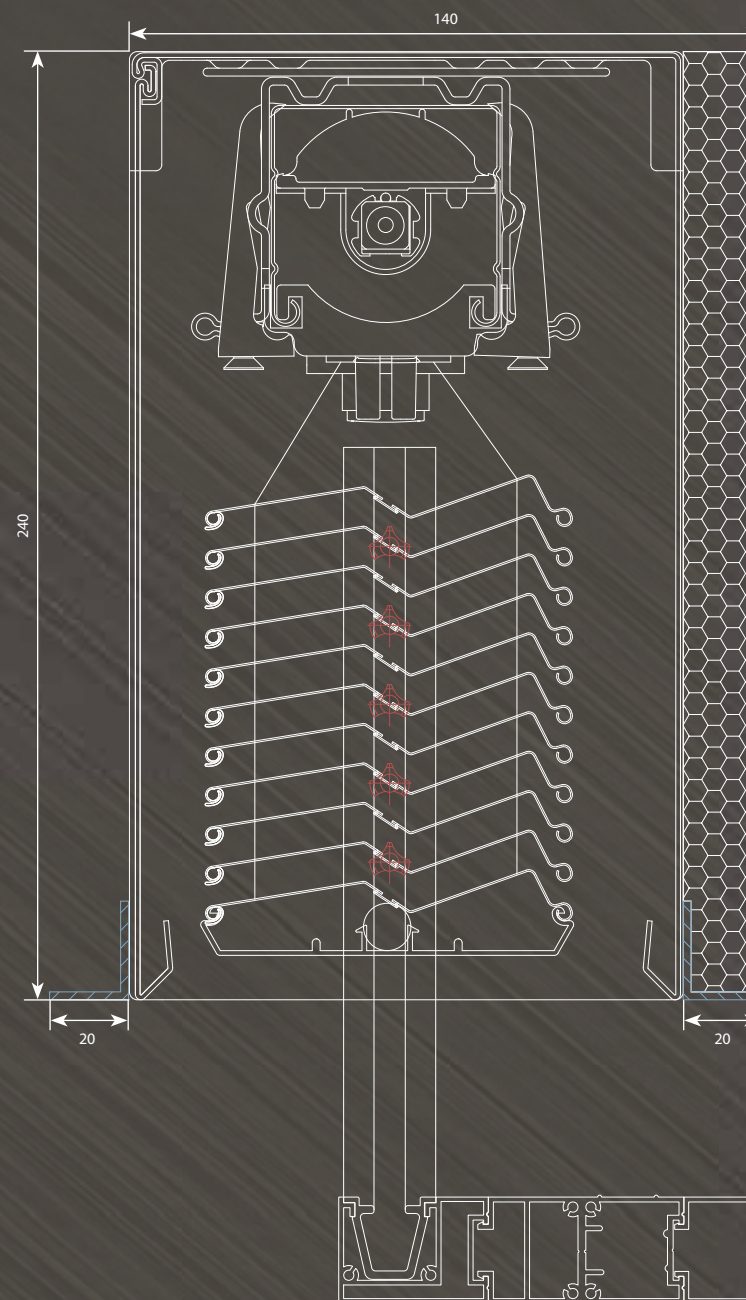

- Kastentiefe 140 mm
- große Auswahl an RAL-Farben
- verfügbare Lamellen C80, Z90, S90
- Plissee-Insektenschutz bei Verwendung eines Abstandhalters
- Stahlpins in den Lamellen
- System vorbereitet für den Einsatz von Putzträgern und Putzleisten an der Außen- und Innenseite für eine ästhetische Verkleidung des Kastens
- zweiteilige Führungsschiene – unsichtbare Montagebohrungen
- Lichtmenge in den Räumen regulieren
- Option zur Verlängerung des Versorgungskabels um 2,5 m, 5 m oder 10 m
- Mehrstufige Lamellenverstellung, zusätzlich C80-Lamelle um 180° drehbar – optional
- Raffstores reduzieren den Stromverbrauch der Klimaanlage
- max. Kastenbreite 4 m

ZF-A



140 / 240



140 / 300

Kastenmaße
/ Tiefe / Höhe mm /



C80




Z90




S90

Lamellentyp



Auf der Fassade



Unterputz



In der Laibung

Montageart



ALUMINIUM

Materialien der Führungsschienen




Smart
Home


ZF-A NEW | ALUMINIUM-RAFFSTORE NEW

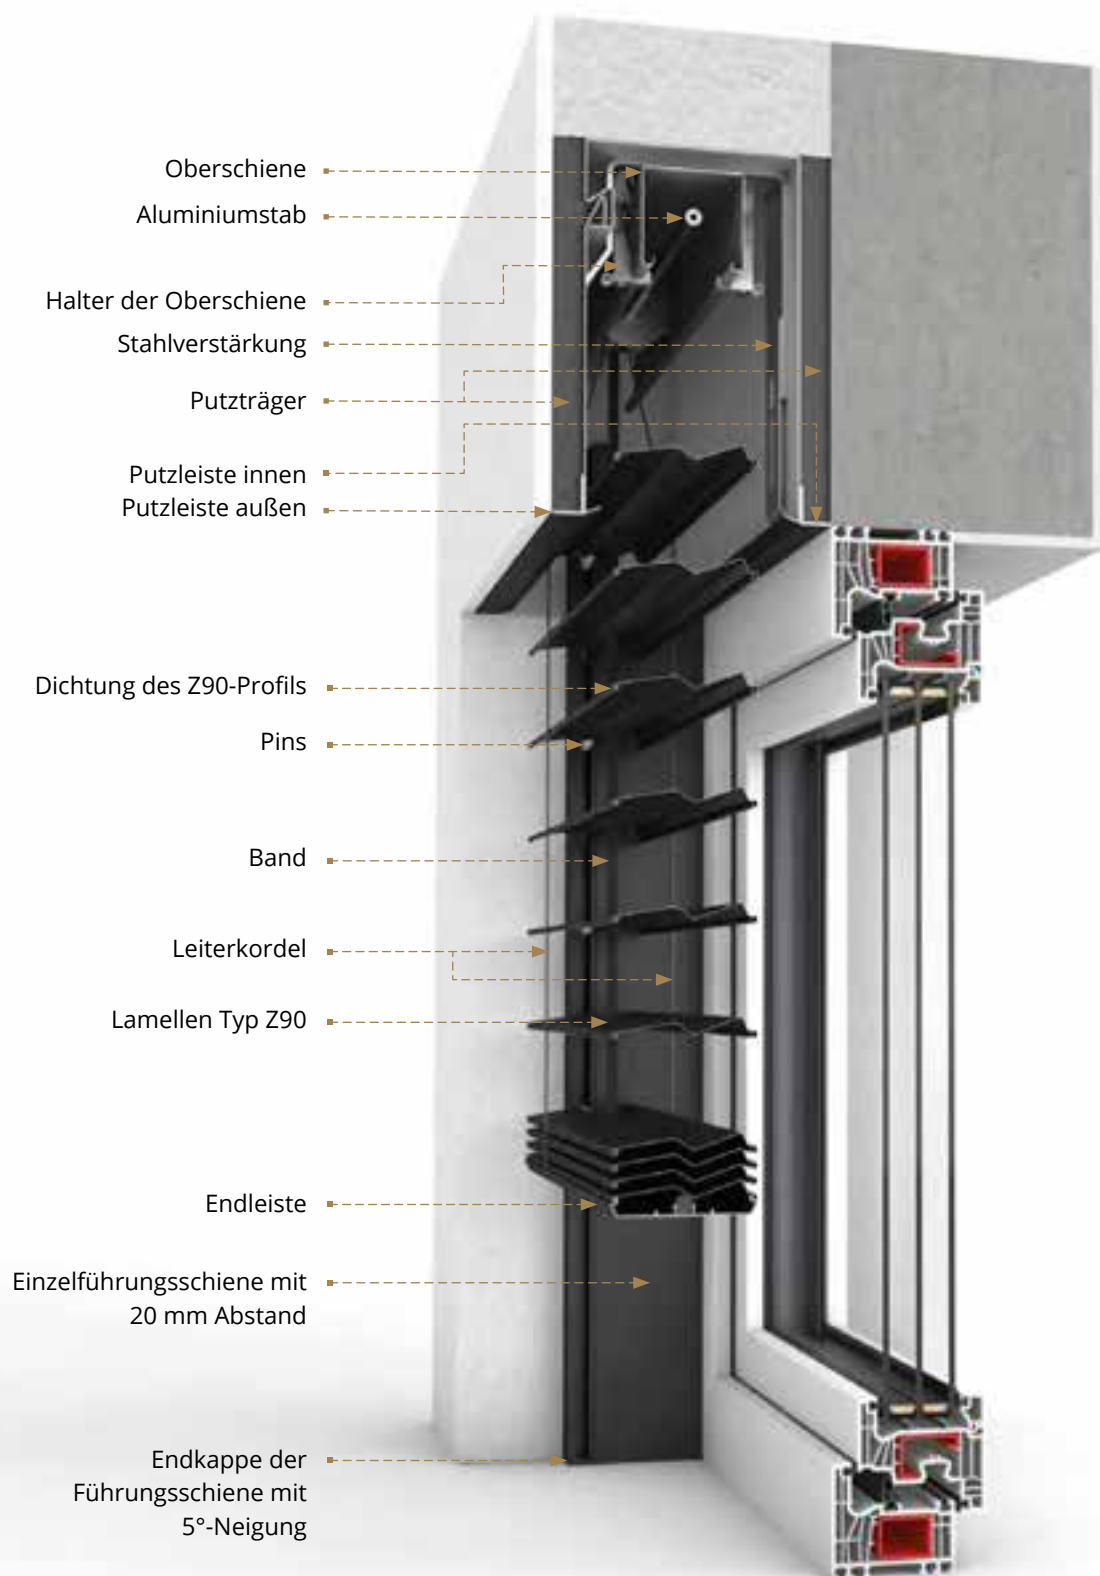

Einzelführungsschiene

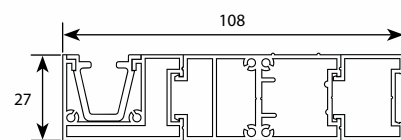

Einzelführungsschiene mit Abstand

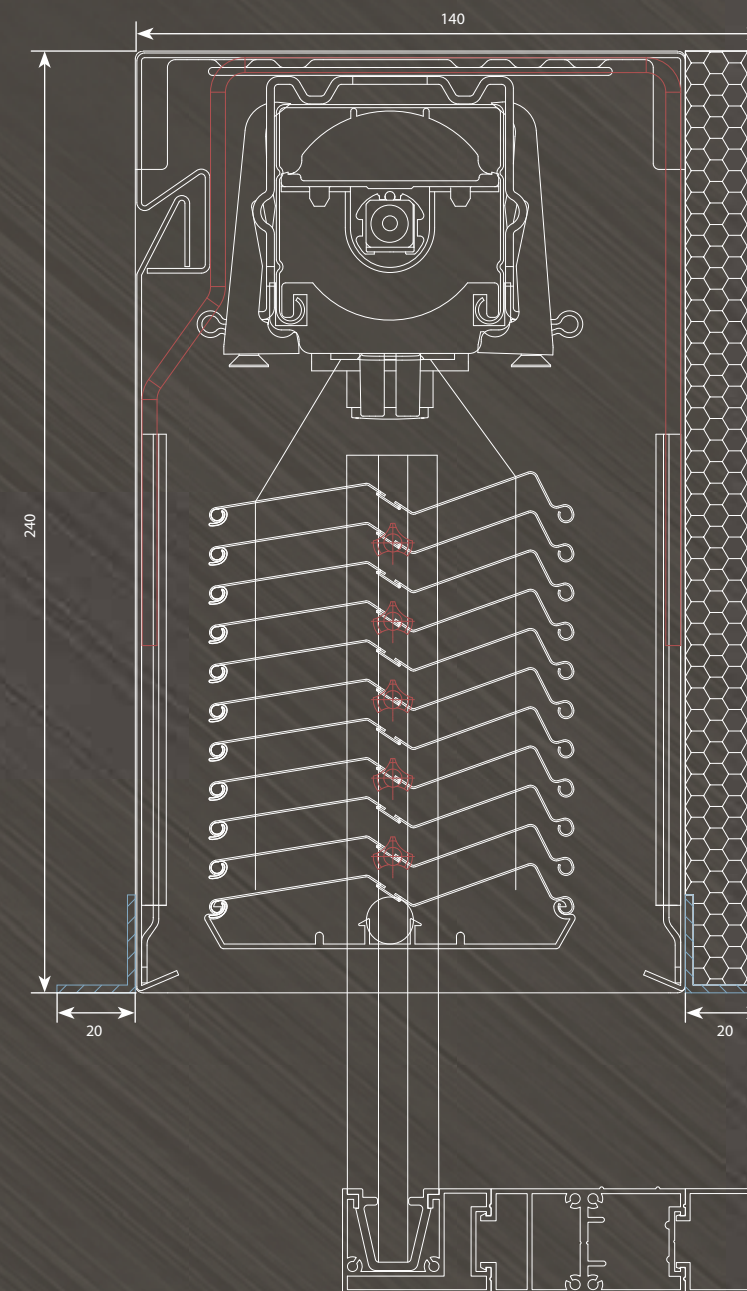

- Kastentiefe 140 mm
- große Auswahl an RAL-Farben
- verfügbare Lamellen C80, Z90, S90
- Plissee-Insektenschutz bei Verwendung eines Abstandhalters
- Stahlpins in den Lamellen
- System vorbereitet für den Einsatz von Putzträgern und Putzleisten an der Außen- und Innenseite für eine ästhetische Verkleidung des Kastens
- zweiteilige Führungsschiene – unsichtbare Montagebohrungen
- Lichtmenge in den Räumen regulieren
- Option zur Verlängerung des Versorgungskabels um 2,5 m, 5 m oder 10 m
- Mehrstufige Lamellenverstellung, zusätzlich C80-Lamelle um 180° drehbar – optional
- Raffstores reduzieren den Stromverbrauch der Klimaanlage
- max. Kastenbreite 5 m

ZF-A NEW



140 / 240





140 / 300




140 / 350


Kastenmaße
/ Tiefe / Höhe mm /



Lamellentyp



Auf der Fassade



Unterputz



In der Laibung



Montageart

ALUMINIUM


Materialien der Führungsschienen



ZF-S | STYROPOR-RAFFSTORE

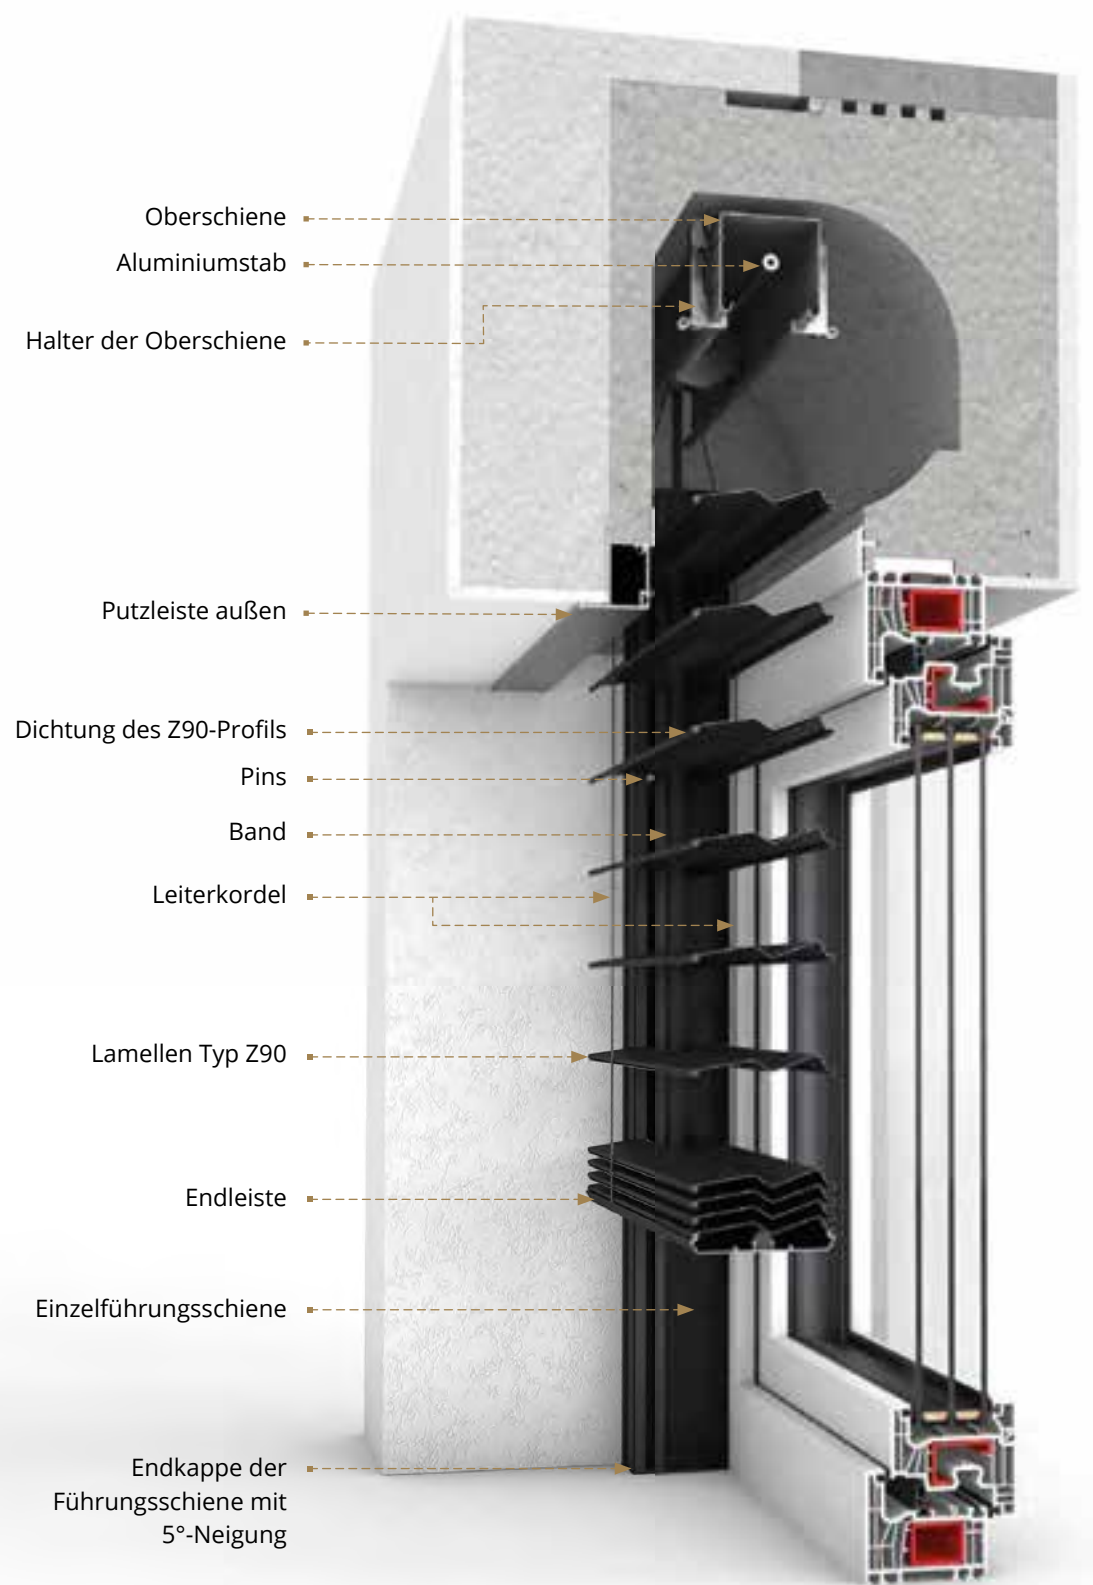

Einzelführungsschiene

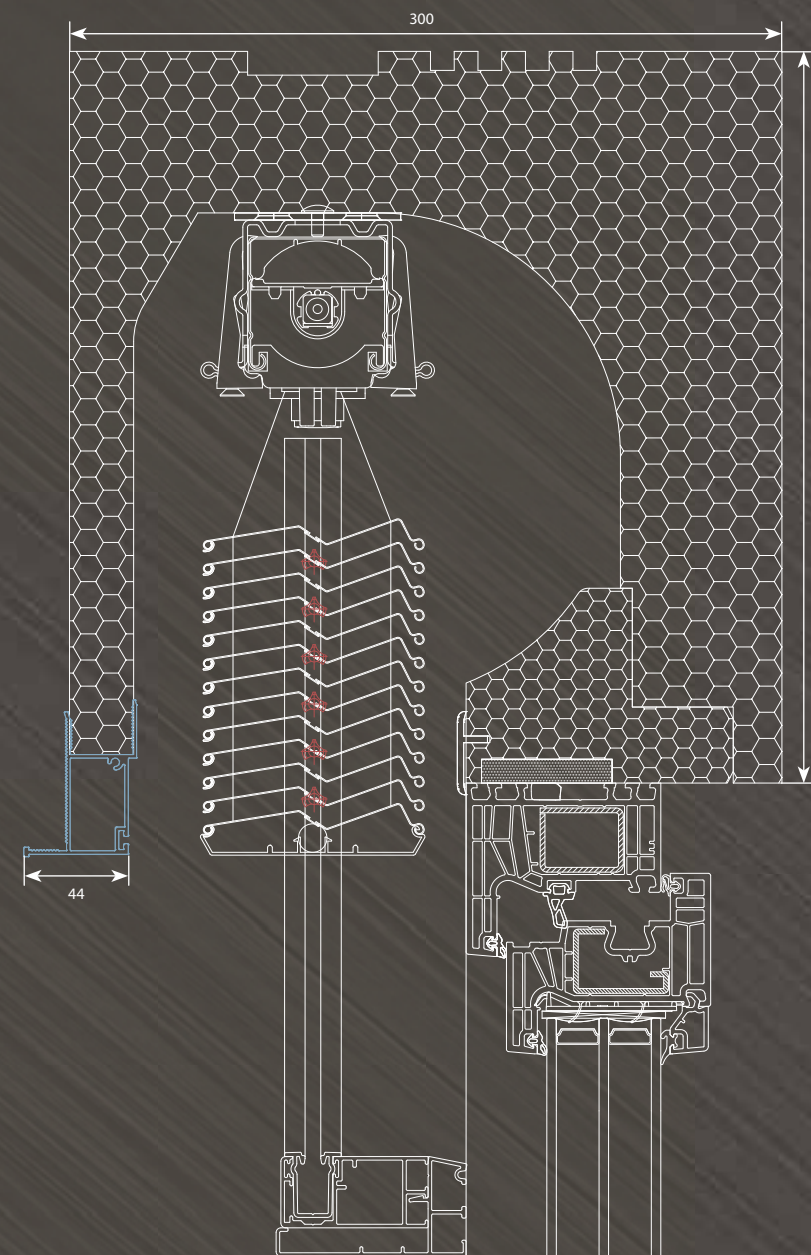

- Hohe Wärme- und Schalldämmung
- Vielfältige Farbpalette mit RAL-Farben und Dekoren, abgestimmt auf die Drutex-Farbpalette
- verfügbare Lamellen C80, Z90, S90
- Stahlpins in den Lamellen
- Aluminium-Putzleiste
- Lichtmenge in den Räumen regulieren
- Option zur Verlängerung des Versorgungskabels um 2,5 m, 5 m oder 10 m
- Mehrstufige Lamellenverstellung, zusätzlich C80-Lamelle um 180° drehbar – optional
- Raffstores reduzieren den Stromverbrauch der Klimaanlage
- Aluminium-Führungsschienen serienmäßig
- Möglichkeit einer zusätzlichen Dämmung im Inneren des Kastens

* für Kasten 308/425 mm bei Verwendung einer zusätzlichen Kastendämmung

ZF-S



275 | 308

Einbauhöhe
/ mm /



260 | 300 | 365 | 425

Einbautiefe
/ mm /

0,20*

U_{sb}



C80




Z90



S90

Lamellentyp



zur Unterputzmontage

Montageart

PVC

ALUMINIUM

Materialien der Führungsschienen

PVC, Aluminium, Holz

Kompatible Systeme



Verfügbare Lamellenfarben

Lamellen mit einer Breite von 80 mm und 90 mm sind in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.



ALUMINIUM-RAFFSTORE

Verfügbare Kastengrößen (B x H)
140x240 mm, 140x300 mm, 140x350 mm.



STYROPOR-RAFFSTORE

Verfügbare Kastengrößen (B x H)
260x275 mm, 300x308 mm,
365x308 mm, 425x308 mm.



VERFÜGBARE LAMELLEN FÜR RAFFSTOREN



C80-Lamellen



Z90-Lamellen



S90-Lamellen

Bei Vorbaurollläden und Raffstoren sind matte Farbe verwendet.

Antriebe und Steuerung

Moderne Lösungen für außenliegenden Sonnenschutz

Wählen Sie den passenden Antrieb für Ihre Anforderungen – Funk, Kabel oder Solar

01 Funkgesteuerte Antriebe

Komfortable und moderne Funksteuerung – bequeme Bedienung der Rollläden per Fernbedienung

SOMFY • YOODA • ELERO • MOBILUS



02 Kabelgebundene Antriebe

Klassische und zuverlässige kabelgebundene Lösung für die tägliche Steuerung der Rollläden

SIMU • SELVE • SOMFY • YOODA • ELERO • GEIGER • MOBILUS



03 Solarantriebe

Energiesparende Lösung mit Solarstrom – Komfort und Unabhängigkeit

SELVE • SOMFY • ELERO



04 Smart Home

Steuern Sie Ihre Rollläden per Smartphone und verbinden Sie sie mit Ihrem Smart-Home-System, um jeden Tag mehr Komfort, Kontrolle und Automatisierung zu genießen.

SOMFY • YOODA • ELERO • BLEBOX • MOBILUS

