



RN 215 | PVC-AUFSATZROLLLADEN

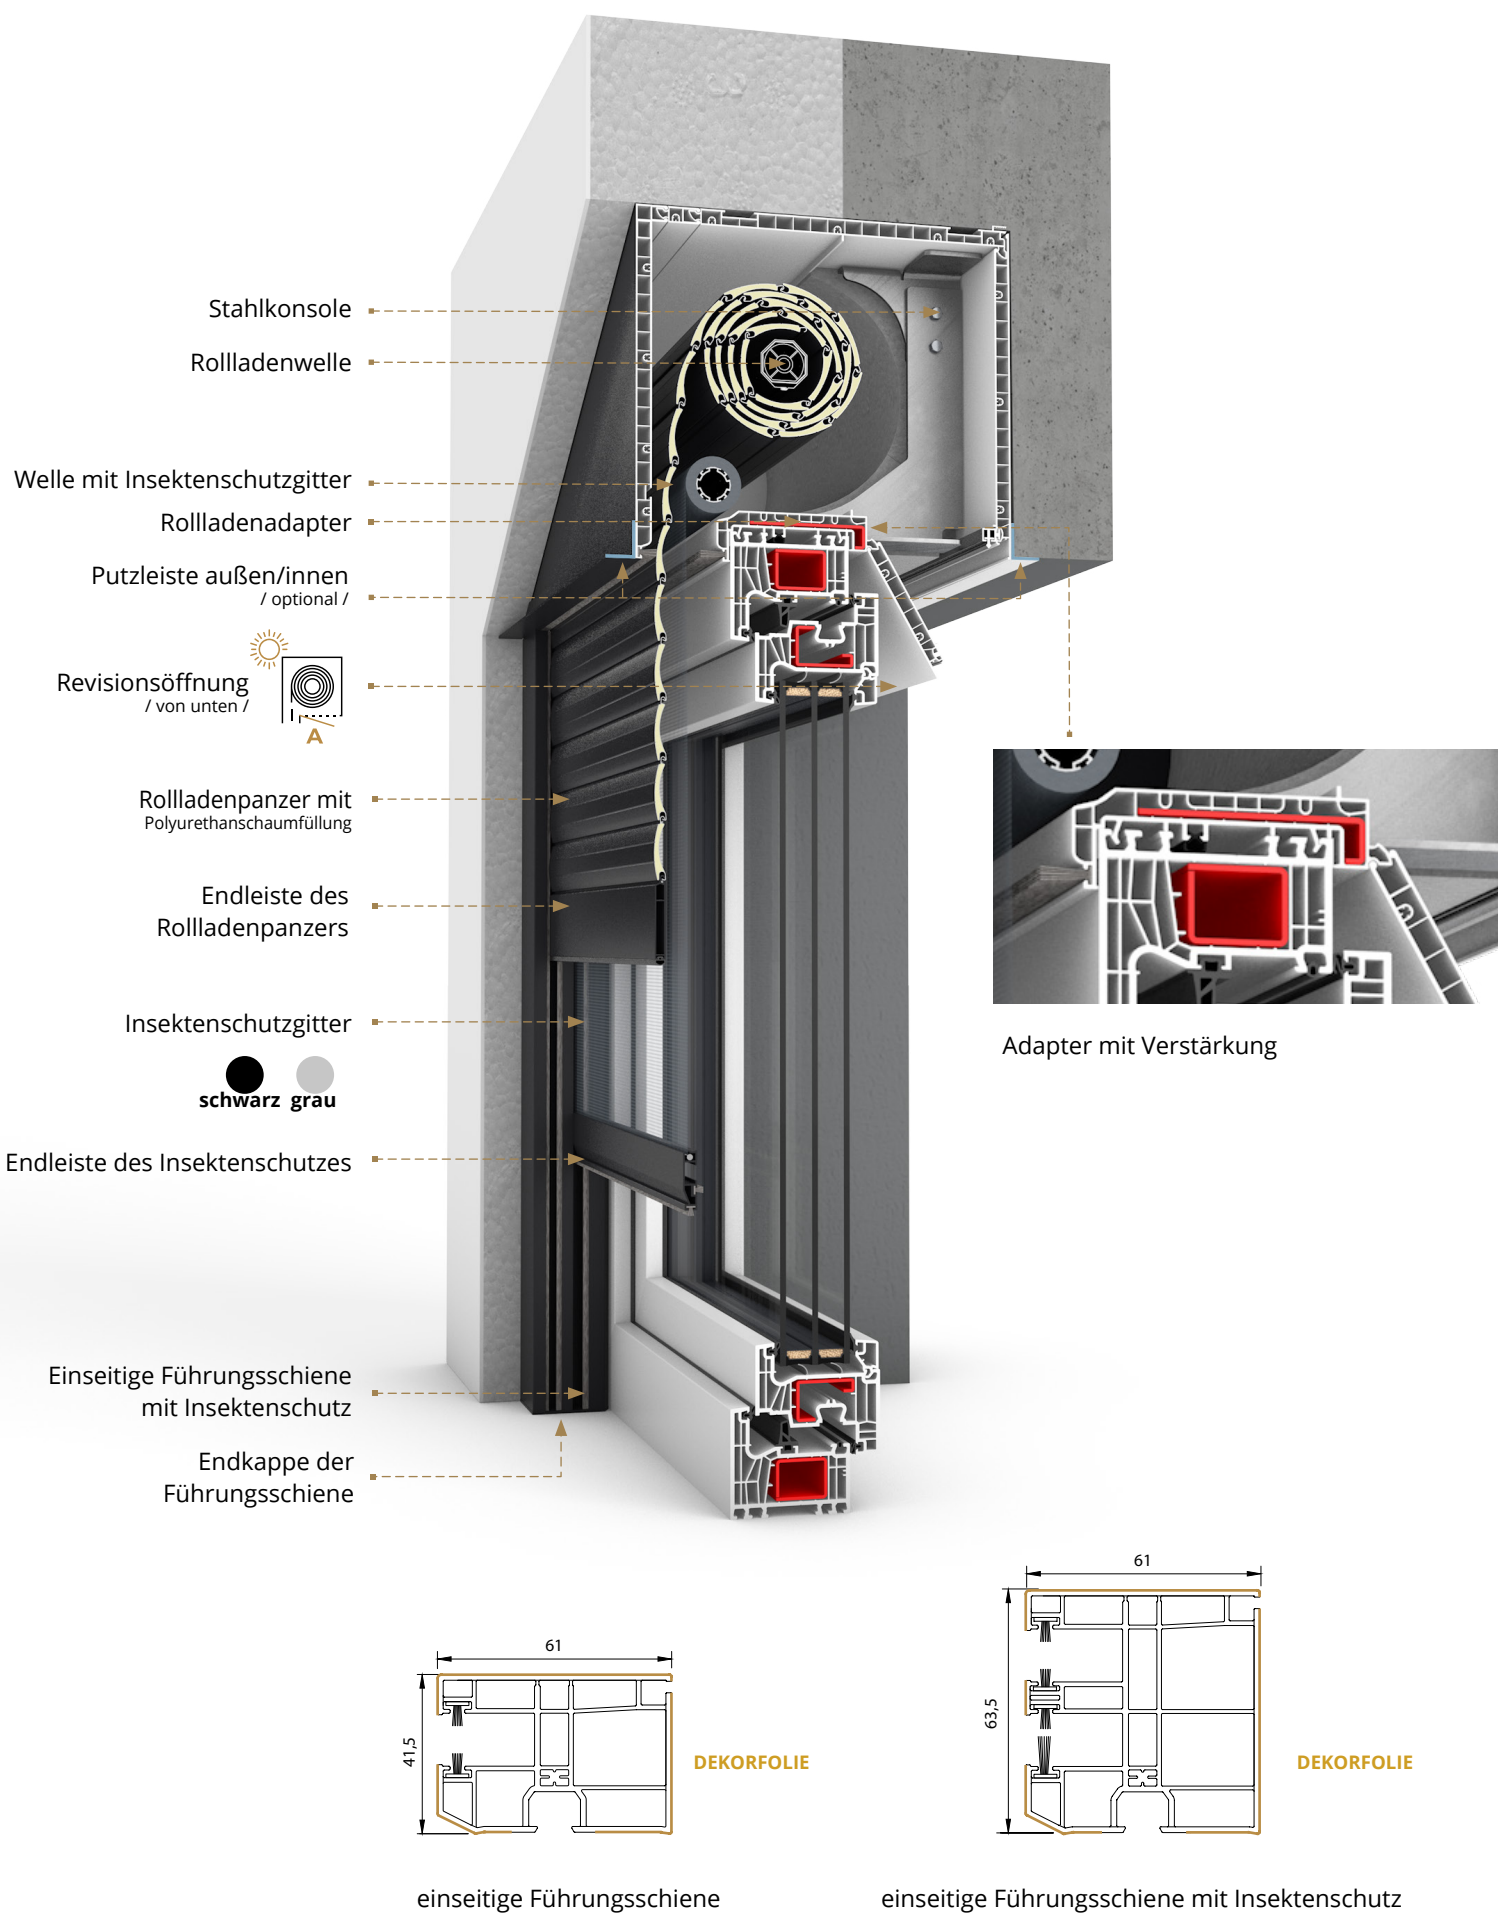

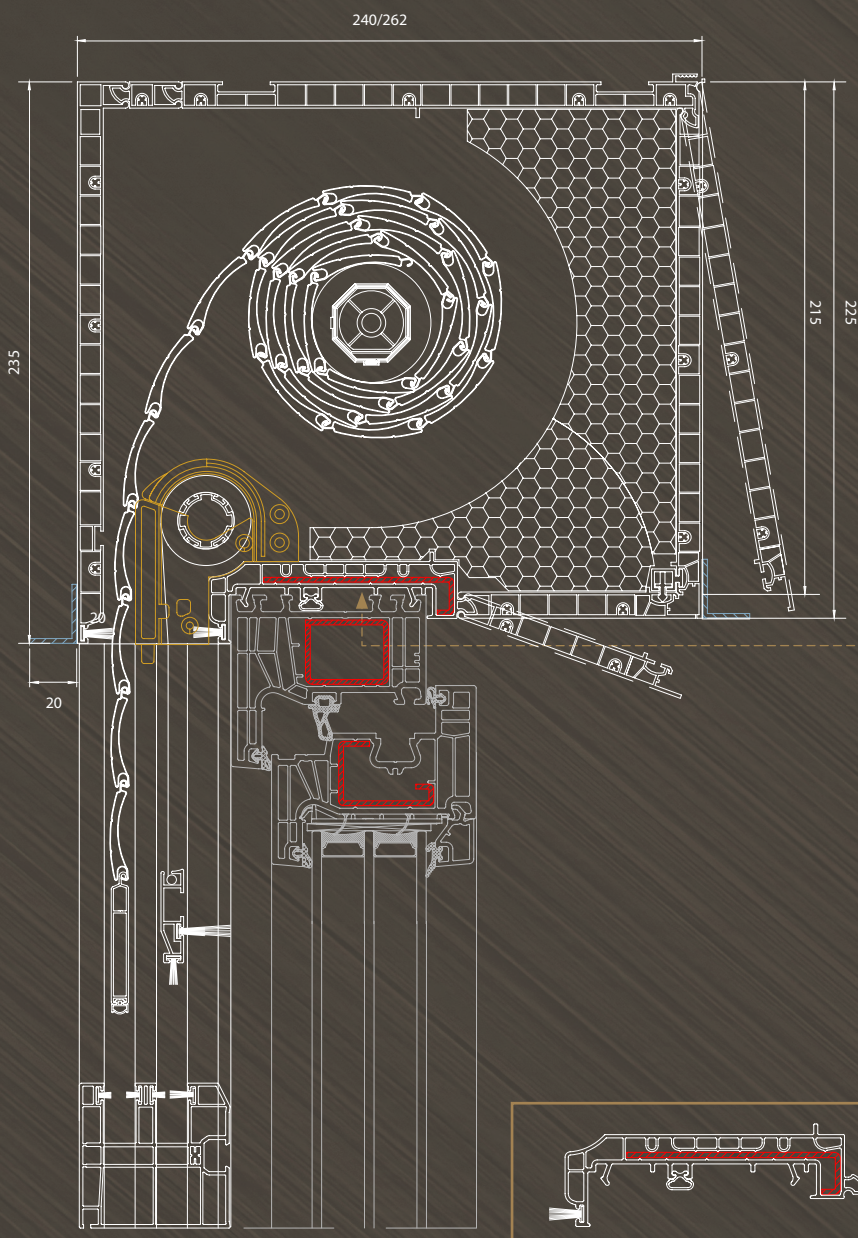

Adapter mit Verstärkung

- Kastenstärke 240 mm, mit Insektenschutz 262 mm
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm, 55 mm
- Zweiteilige Statikkonsole ab einer Breite von 1800 mm gewährleistet eine optimale Steifigkeit der Konstruktion
- der Adapter ist mit einer Dichtung ausgestattet, die eine optimale Abdichtung sowie hervorragende Werte bei der Wärmedämmung und Luftdurchlässigkeit gewährleistet.
- Führungsschienen aus PVC, Aluminium oder Holz
- die speziell entwickelte Verstärkung sorgt für eine hohe Steifigkeit des Systems sowie eine ausgezeichnete Windbeständigkeit.
- das System ist für den Einsatz eines Putzträgers und einer Putzleiste ausgelegt, die eine ästhetische Integration des Rollladens ermöglichen.
- Endleiste mit verdecktem Stopper oder Puffer
- Roll- oder Plissee-Insektenschutz
- Möglichkeit der Montage des Rollladens am Fenster
- untere Endkappe der Führungsschiene mit 5°-Neigung serienmäßig

* für Kasten mit MKT

RN 215

215

Einbauhöhe
/ mm /

240 / 262*

Einbautiefe
/ mm /

0,78

U_{sb}

/ in Verbindung mit Iglo Energy /



ALUMINIUMLAMELLEN


37mm

42mm

55mm



von unten



von vorne

Revisionsöffnung

PVC

ALUMINIUM

HOLZ

Materialien der Führungsschienen

Iglo 5, Iglo Light, Iglo Energy, Iglo Edge, Iglo Slide

kompatible Systeme

