

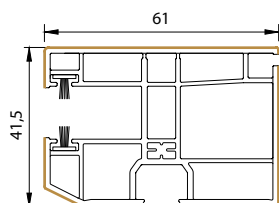




RN 225 | PVC-AUFSATZROLLLADEN

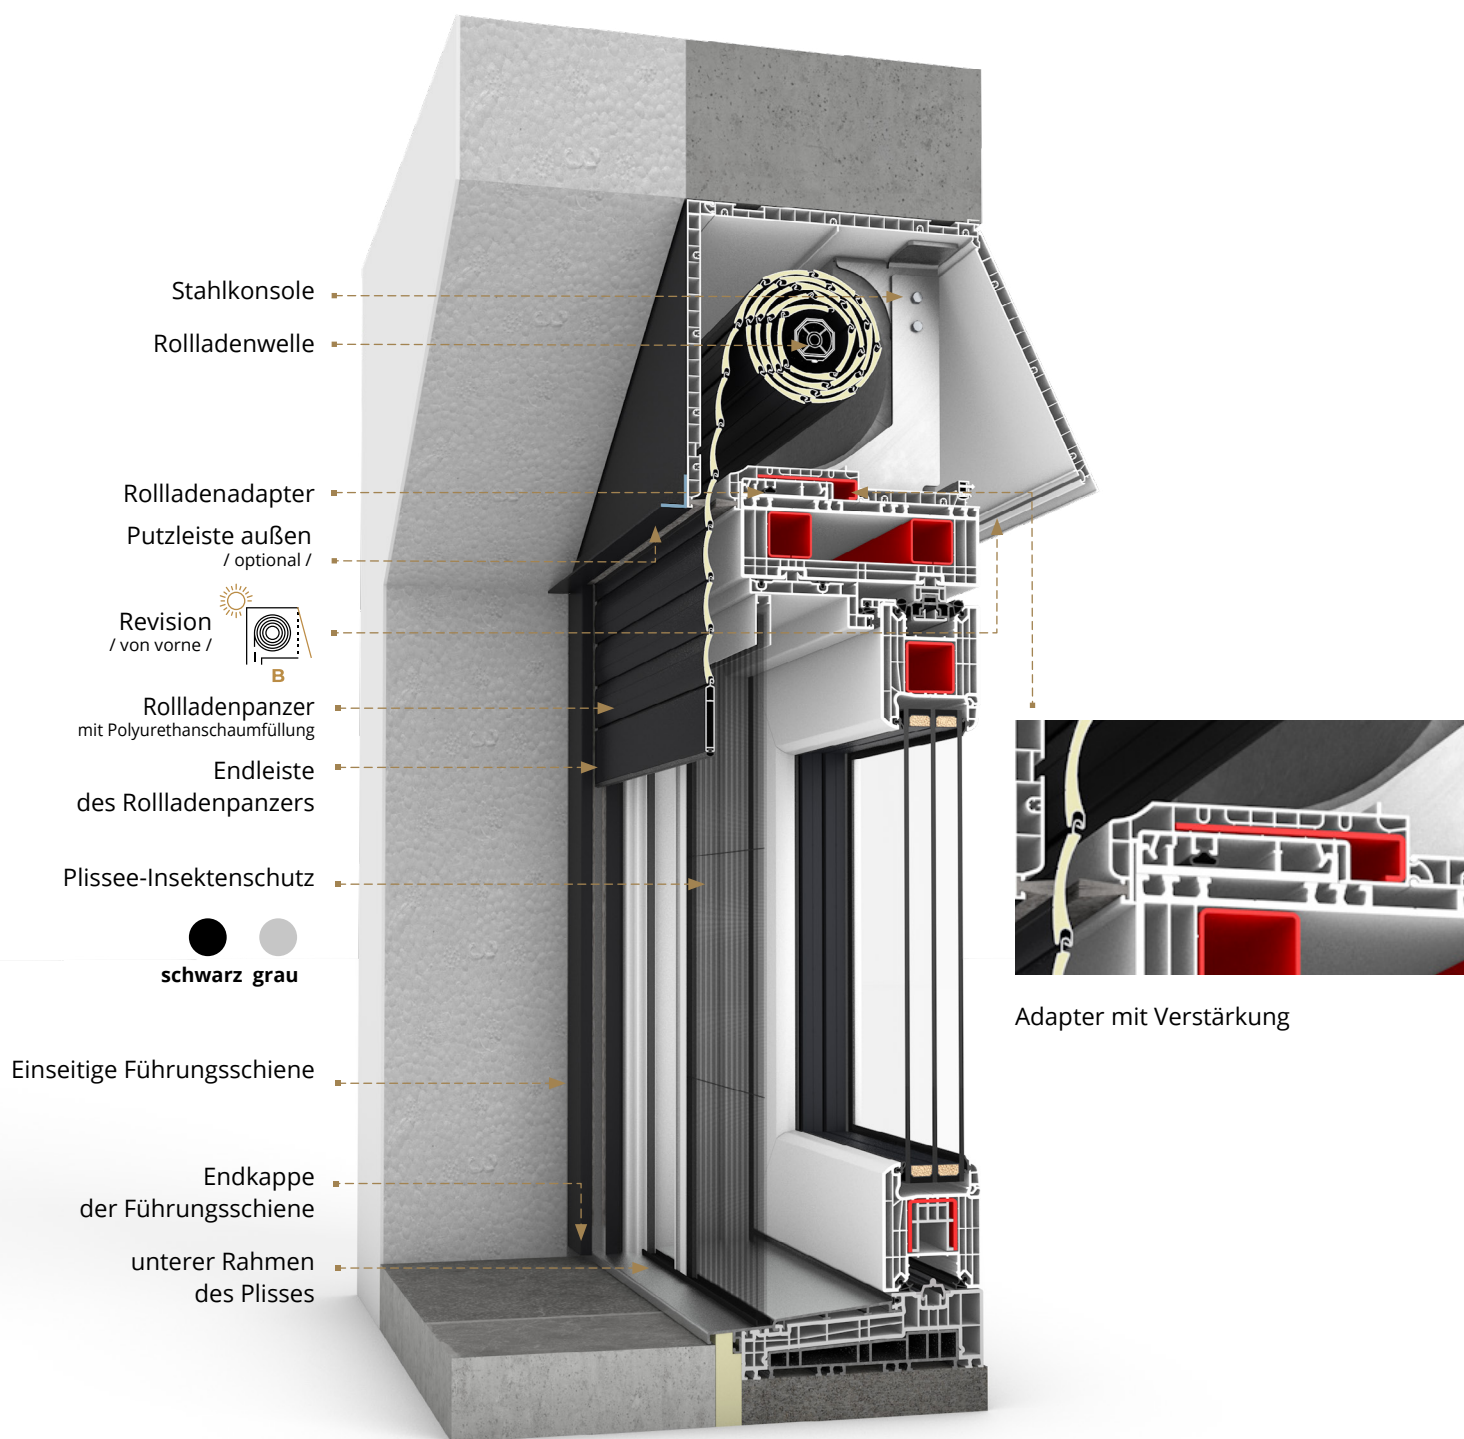

einseitige Führungsschiene

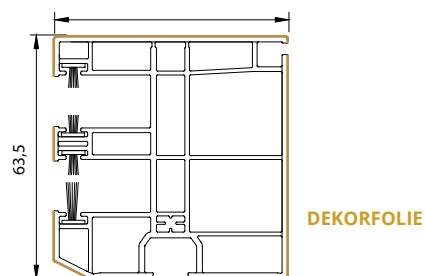

einseitige Führungsschiene mit Insektenschutz

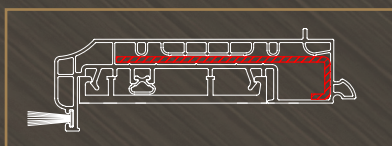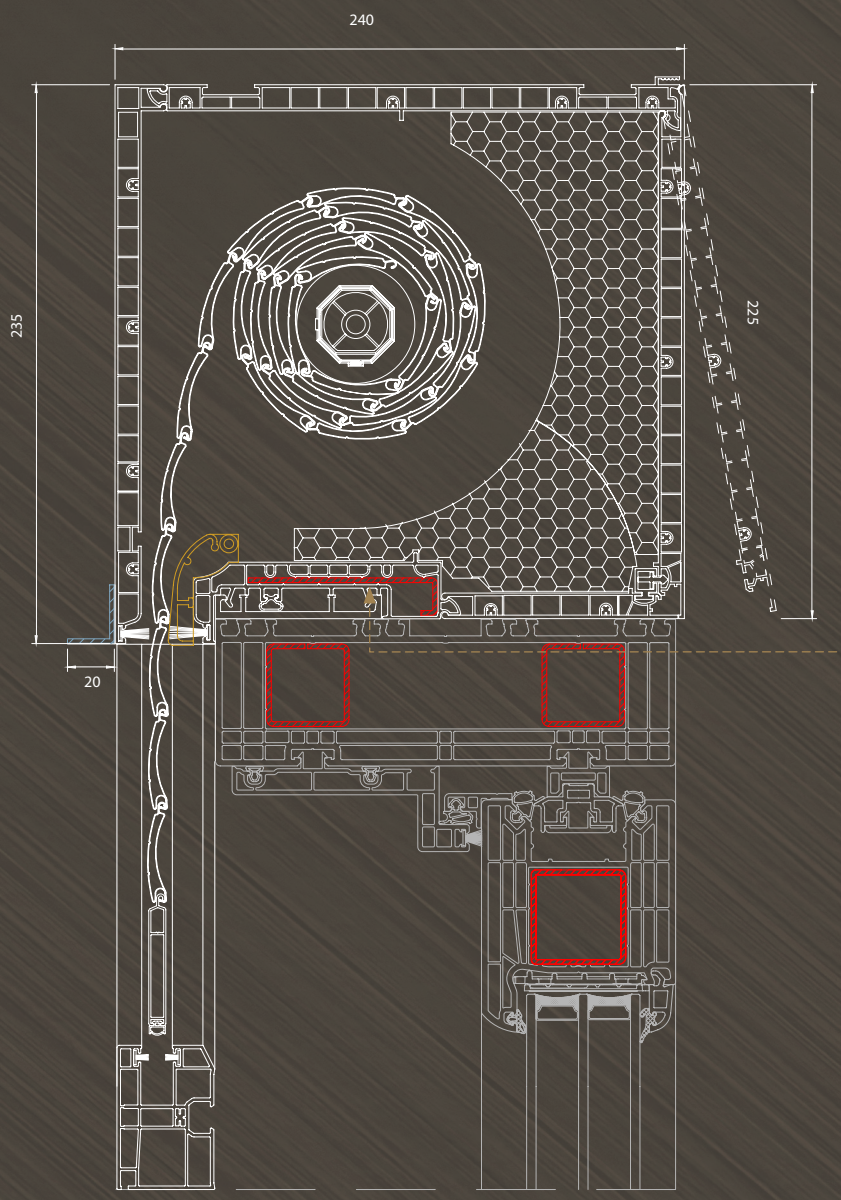

Adapter mit Verstärkung

- Kasten Tiefe 240 mm, mit Insektenschutz 262 mm
- Verfügbare Aluminiumlamellen: 37 mm, 42 mm, 55 mm
- Zweiteilige Statikkonsole ab einer Breite von 1800 mm gewährleistet eine optimale Steifigkeit der Konstruktion
- Führungsschienen aus PVC, Aluminium oder Holz
- die speziell entwickelte Verstärkung sorgt für eine hohe Steifigkeit des Systems sowie eine ausgezeichnete Windbeständigkeit
- das System ist für den Einsatz eines Putzträgers und einer Putzleiste ausgelegt, die eine ästhetische Integration des Rollladens ermöglichen
- Endleiste mit verdecktem Stopper oder Puffer
- Roll- oder Plissee-Insektenschutz
- Möglichkeit der Montage des Rollladens am Fenster
- untere Endkappe der Führungsschiene mit 5°-Neigung serienmäßig

* für Kasten mit MKT

** in Kombination mit einem Aluminiumfenster

RN 225

225

Einbauhöhe
/mm/

240 / 262*

Einbautiefe
/ mm /

0,83**

U_{sb}




ALUMINIUMLAMELLEN

37mm | 42mm | 55mm



von unten



von vorne

Revisionsöffnung

PVC

ALUMINIUM

HOLZ

Materialien der Führungsschienen

PVC, Aluminium, Holz

Maximale Breite des Fensterrahmens: 195 mm

kompatible Systeme



Smart
Home