



Qualität

Die neueste Technologie, beste Materialien und Kontrolle der Produktion in jeder Phase sowie eigene Forschungslabore sind die Garantie für höchste Qualität.



Service

Ein professioneller und schneller Service ist das Markenzeichen der Firma Drutex, die seit Jahren Trends im Bereich der Kundenbetreuung vor und nach dem Verkauf setzt.



Sicherheit

Die Türen sind mit zuverlässigen Beschlägen und Schlössern ausgestattet, welche die Sicherheit ihrer Nutzung gewährleisten.



Smart Home

Intelligente Steuerung von Türen, Fenstern, Rollläden, Raffstores, Insektenschutzgittern, Toren und Beleuchtung über das Smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— **SINCE 1985** —

Die in diesem Werbematerial enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Orientierungszwecken. Die Produktspezifikation sollte mit den technischen Daten des Herstellers überprüft werden.



HANDELSPARTNER





**PCV
TERRASSENSYSTEME**

GEPRÄGT VON LEIDENSCHAFT
UND ERFAHRUNG

IGLO EXPERT PSK ^{NEU}

Ein modernes PVC-Kipp-Schiebe-Terrassensystem, das schlankes Design mit hohen Gebrauchseigenschaften verbindet. Das Sechskammerprofil mit einer speziell entwickelten Geometrie der Trennwände sowie das dreifache Dichtungssystem sorgen für sehr gute Dämmeigenschaften, hohen Nutzungskomfort und einen wirksamen Schallschutz. Durch die Kombination aus Rahmen und Flügel mit einer Höhe von nur 117 mm lässt sich gleichzeitig die Verglasungsfläche vergrößern und mehr Tageslicht in den Innenraum lassen. Die Einbautiefe beträgt 77 mm für den Flügel und 70 mm für den Rahmen.

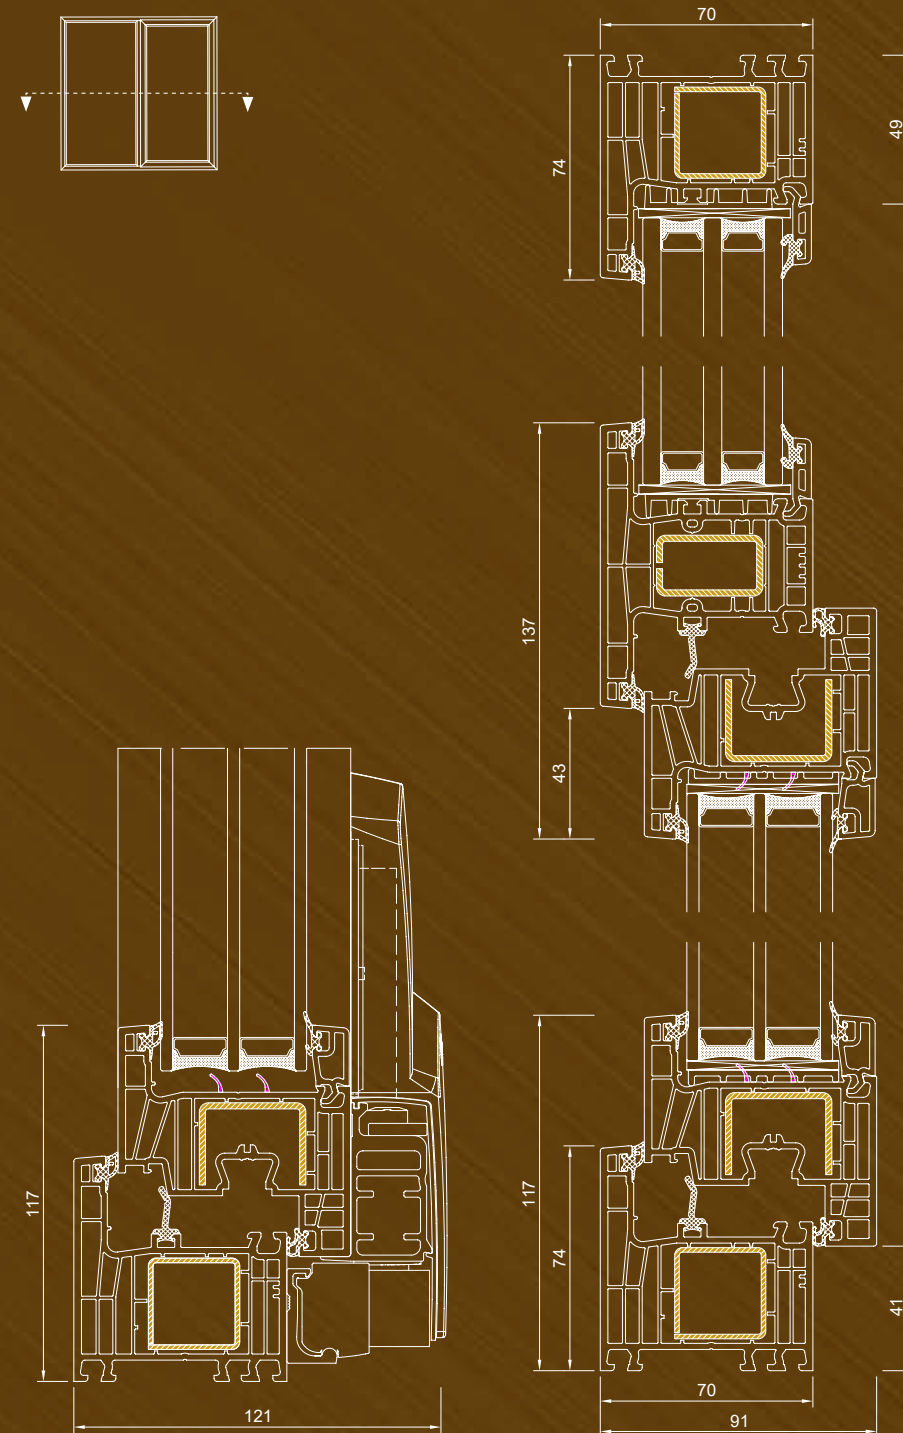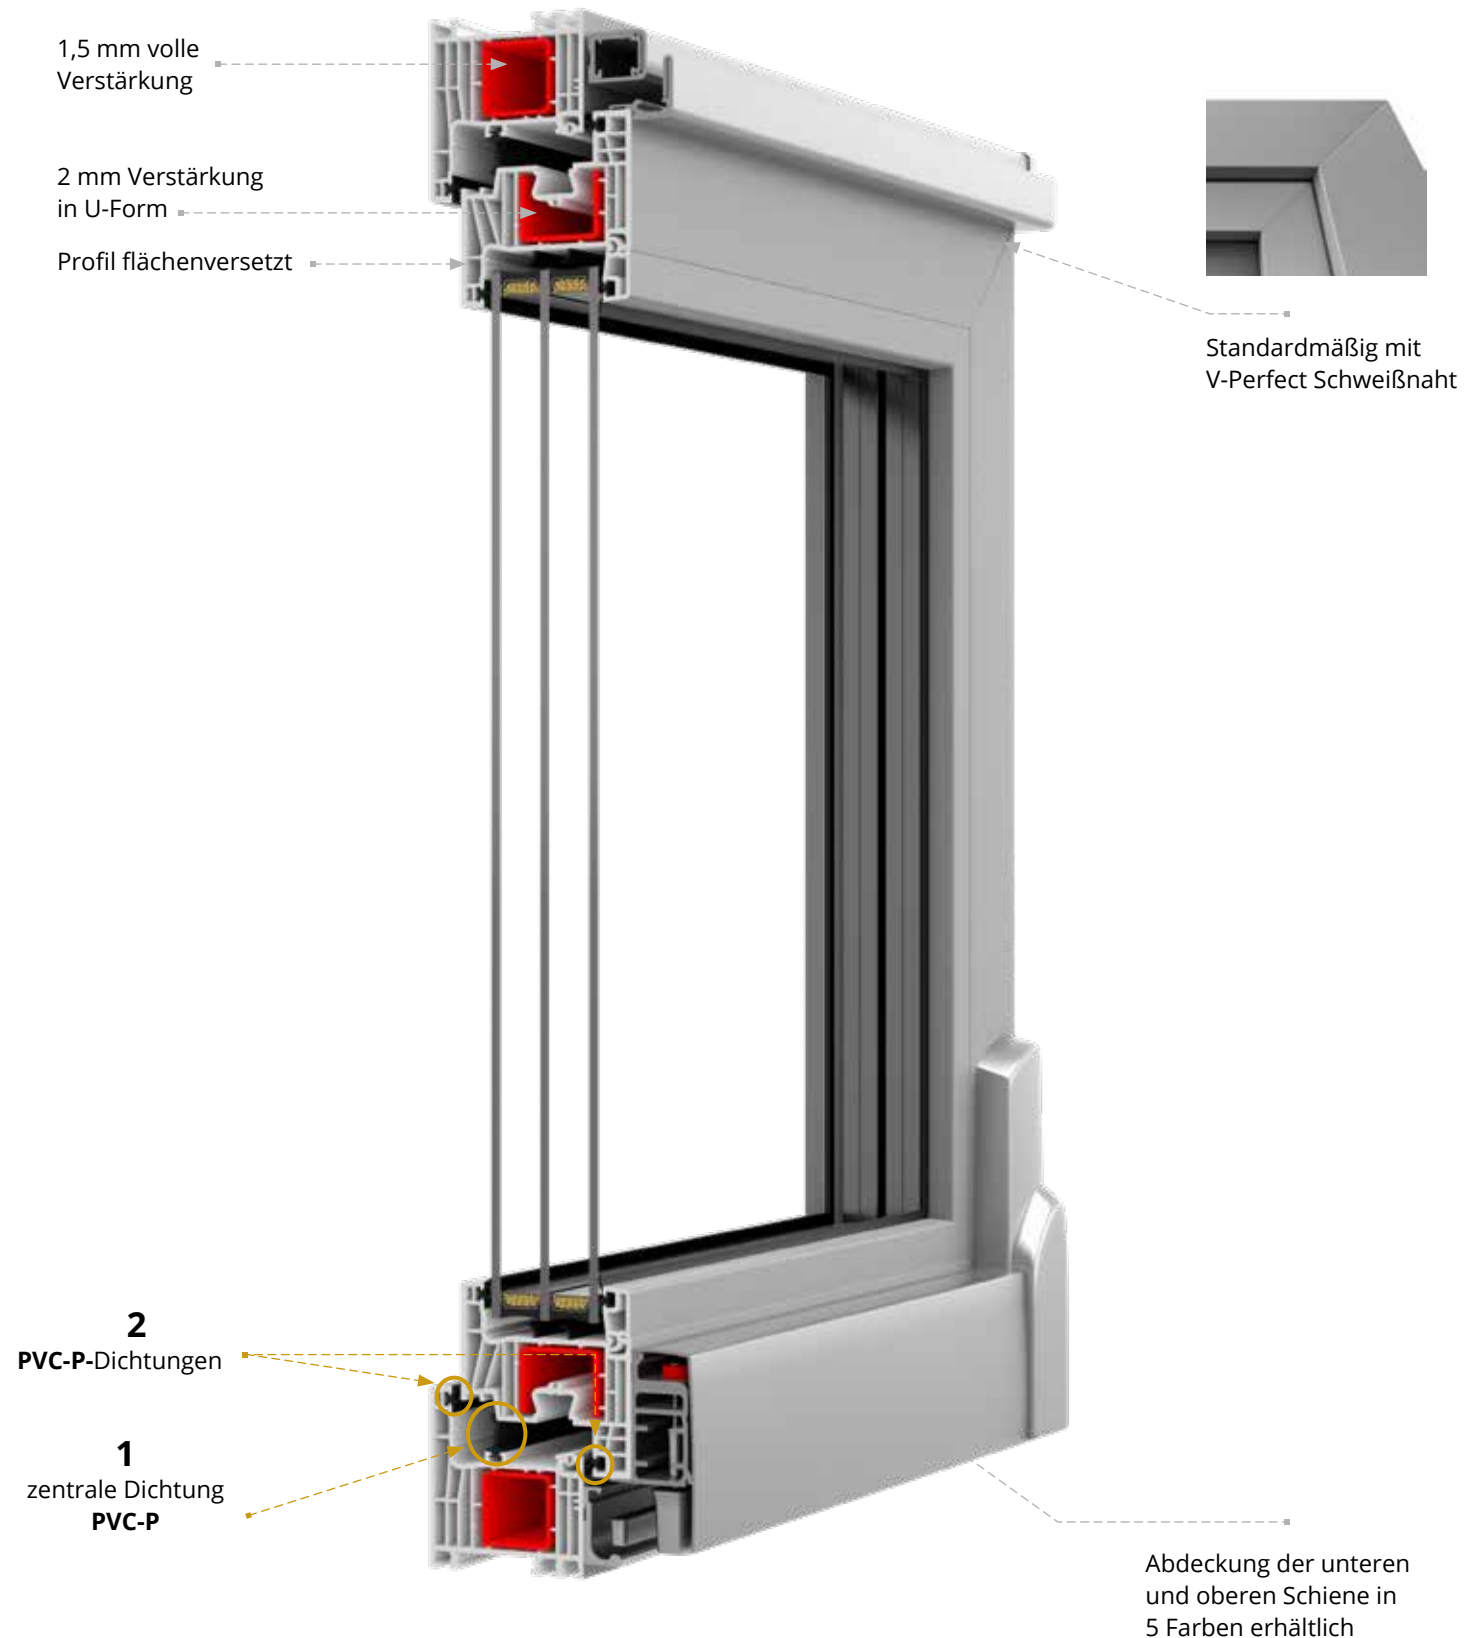

- 4 Sicherheitspilzzapfen (sofern technisch möglich)
- Verglasung mit einer Stärke von 24-54 mm
- mit Argon gefülltes Verglasungspaket
- Randverbund aus verzinkten Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- Rahmen-, Glasleisten- und Zentralsdichtung in Schwarz oder Grau
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- Profil in Weiß, Braun oder Anthrazit
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz
- Stahlverstärkung des Rahmens und des Flügels (2 mm beim Flügel)
- als Zusatzoption: vollständige Verstärkung des Rahmens

IGLO EXPERT PSK ^{NEU}

6

Kammern

3

in den Ecken verschweißte Dichtungen

77 / 70

Tiefe des Flügels / des Türrahmens
/ mm /

0,69*



U_w für U_g=0,5 W/(m²K)

* Wert, ermittelt nach der Berechnungsmethode 4th/18/4/18/4th für das Referenzfenster



IGLO ENERGY CLASSIC PSK

Das 7-Kammer-Profil der Klasse A, hergestellt ausschließlich aus Primärmaterial. Unser eigenes System sorgt für optimalen Lichteinfall sowohl in große als auch kleine Räume und gewährleistet gleichzeitig hervorragende Wärmedämmeigenschaften, durch die Sie Ihre Heizkosten erheblich senken können.

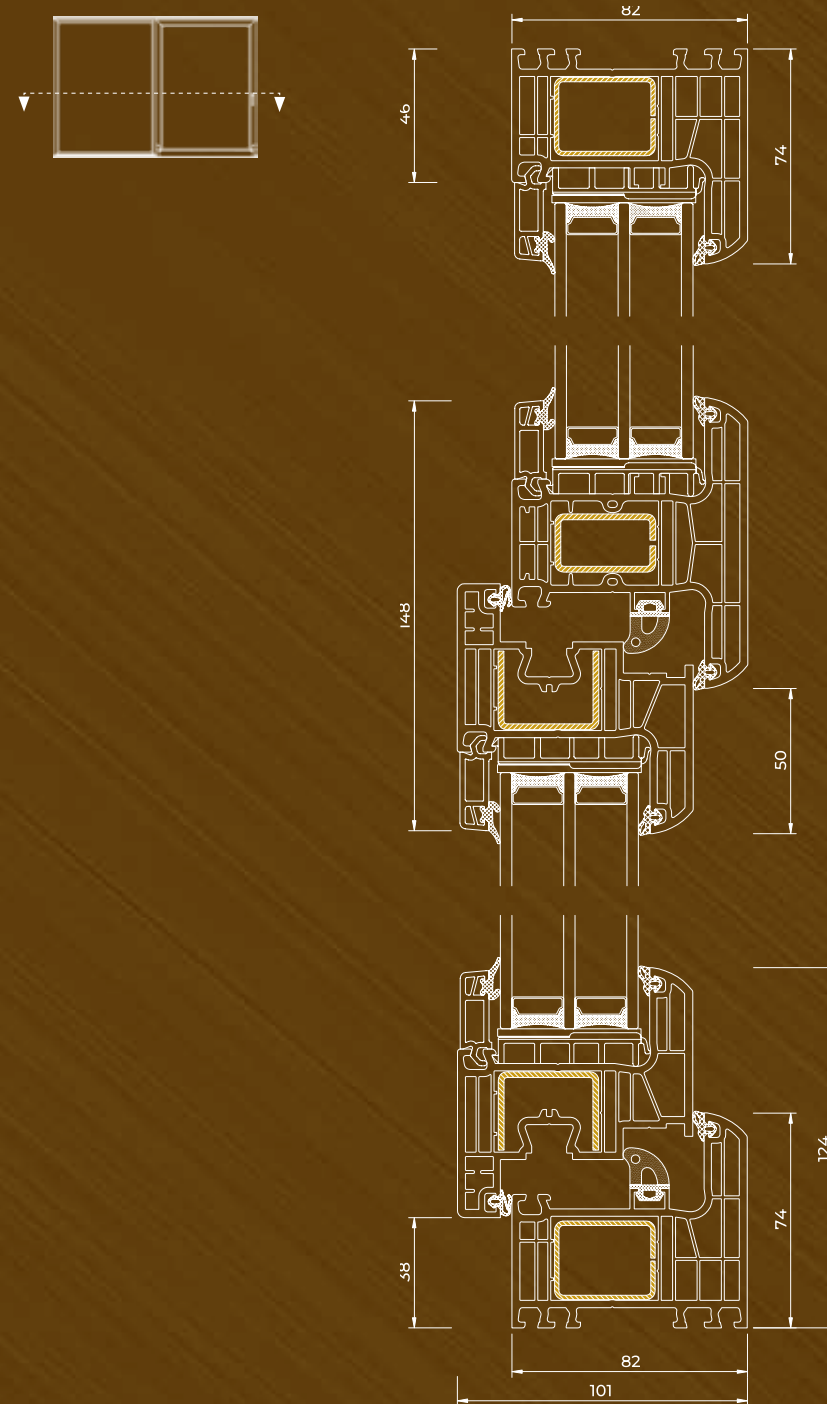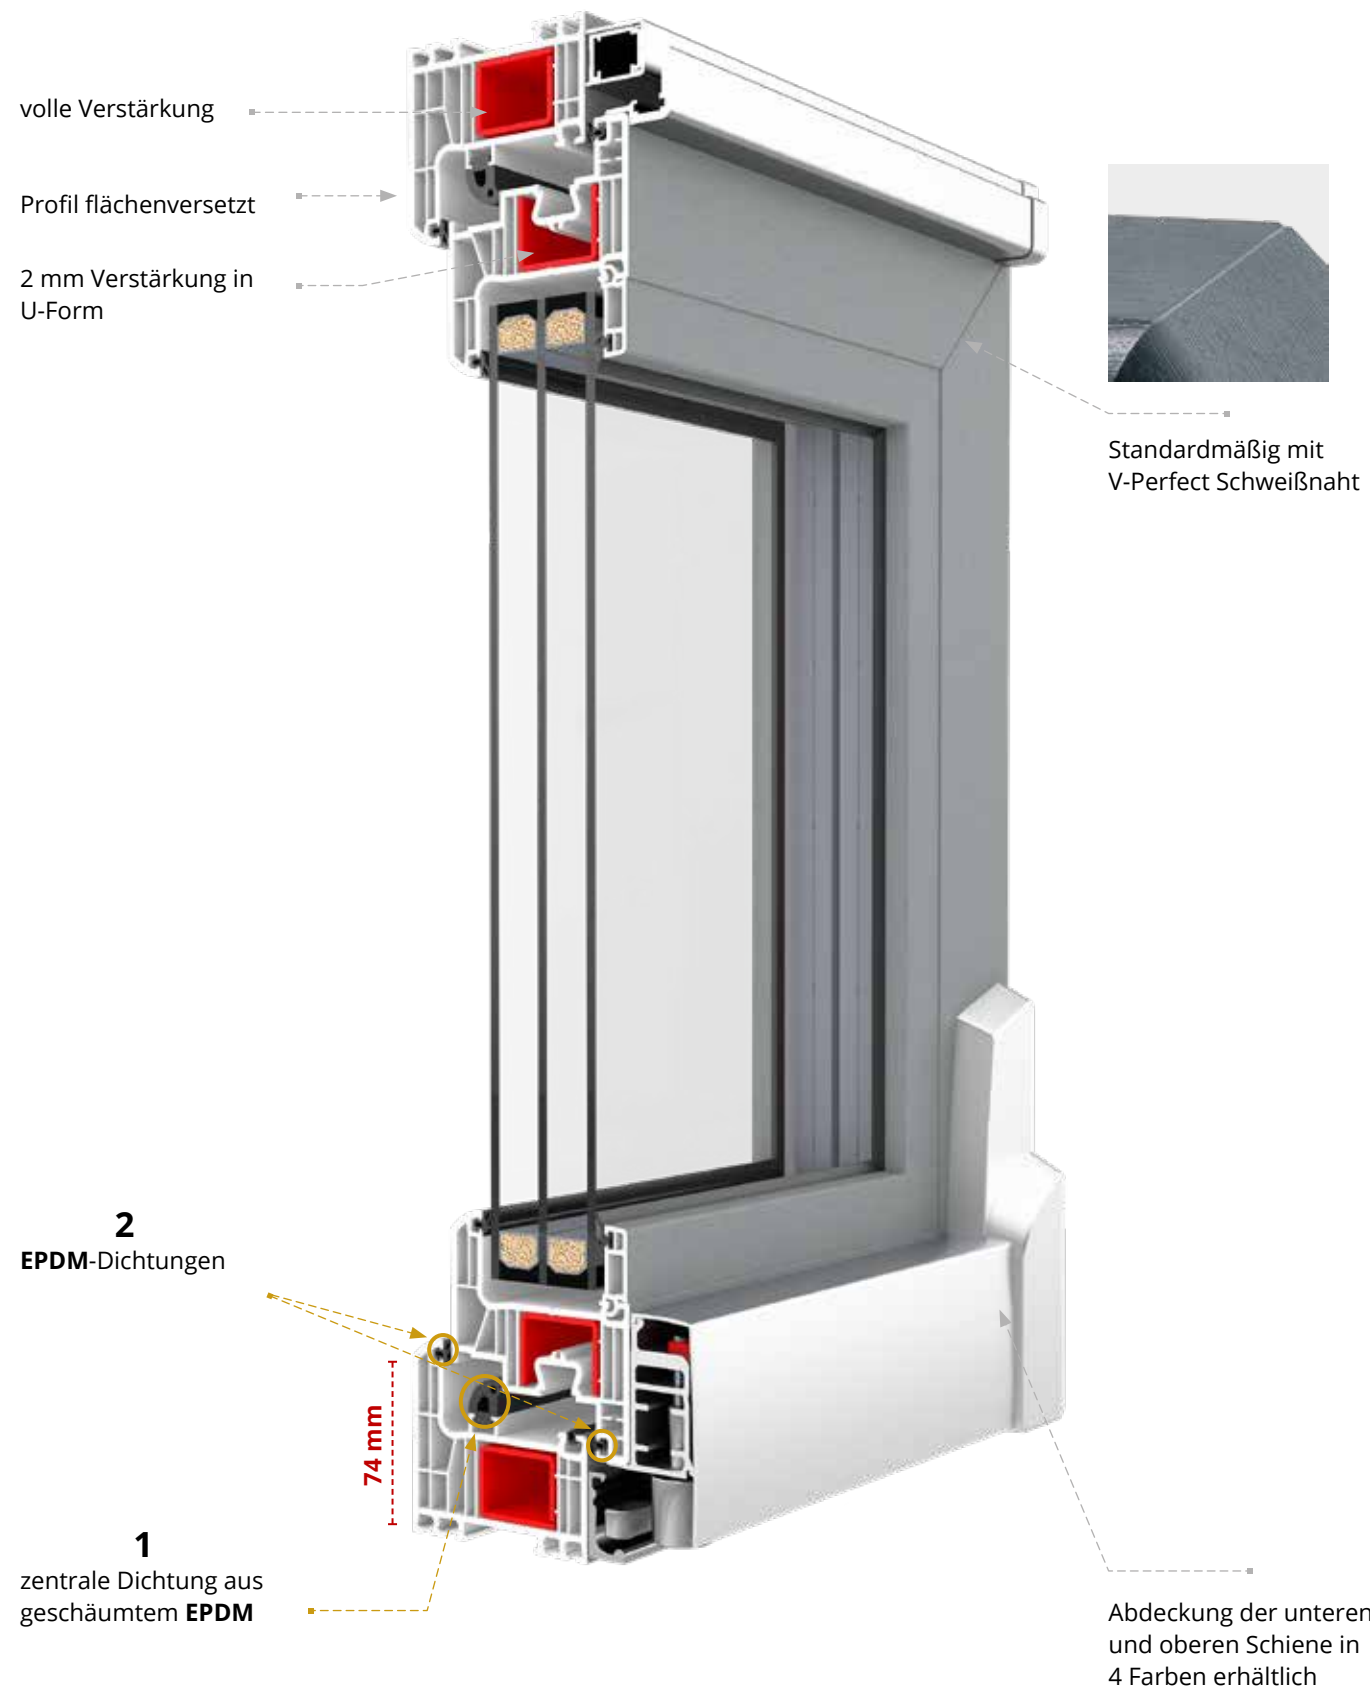

- MACO-Beschläge für Fensterflügel mit einem Gewicht von bis zu 200 kg
- 3-Scheiben Paket (2 Kammern) gefüllt mit Argon
- Verglasung mit einer Stärke von 24 bis zu 52 mm
- Randverbund aus verzinktem Stahl oder warmer Kante Swisspacer Ultimate
- kann zur Belüftung gekippt werden
- Aluminium-Griff
- 2 EPDM-Dichtungen (außen und innen) + zentrale Dichtung aus geschäumtem EPDM, Dichtungen in schwarz oder grau
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- 3 Profilfarben zur Auswahl: Weiß, Braun oder Anthrazit
- Beschlagsnutdichtung (unten)
- Stahlverstärkung (volle Rahmenverstärkung und Flügelverstärkung in U-Form)
- 5-Kammer-PVC-Fensterbankanschluss mit Dichtung

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

7

Kammern

3

EPDM-Dichtungen

82

Einbautiefe
/ mm /

0,66*

U_w für U_g=0,5 W/(m²K)

* Wert, rechnerisch ermittelt für eine Konstruktion mit den Abmessungen 2700 x 2300 mm 4th/18/4/18/4th

Profil der Klasse


A



IGLO EDGE SLIDE

Das neue Terrassensystem zeichnet sich durch einen hohen Wärmedämmwert von $U_w = 0,65 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ aus und verfügt über ein modernes, kantiges Profil, das der Produktlinie Iglo Edge entspricht.

2 mm Verstärkung



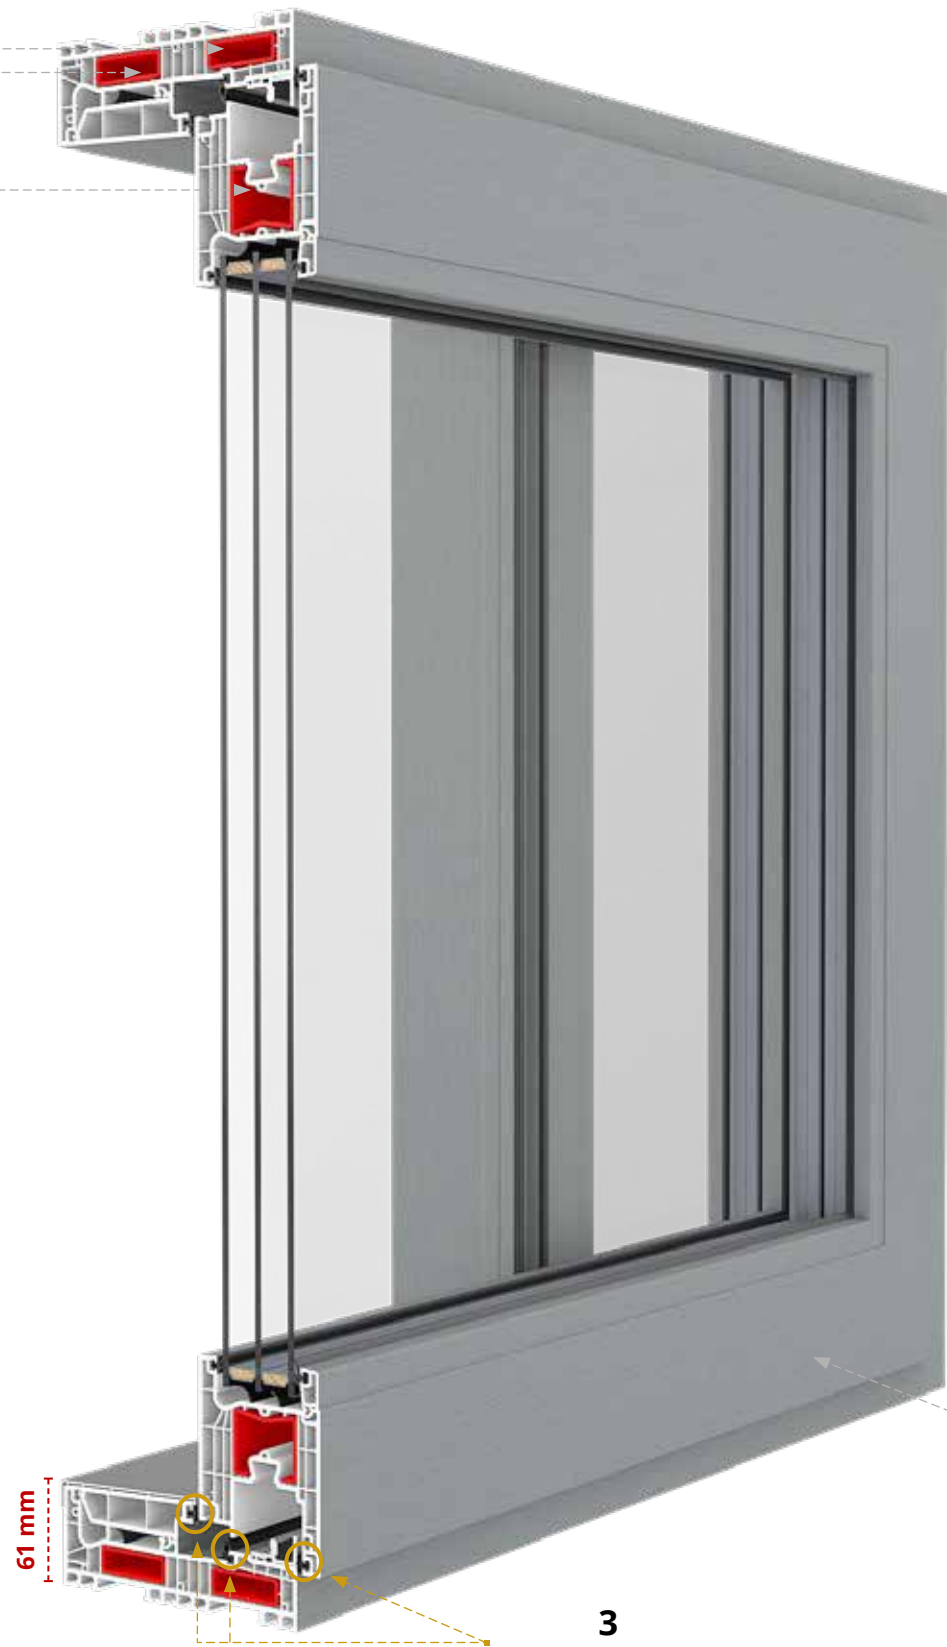


61 mm

3
EPDM-Dichtungen



Standardmäßig mit
V-Perfect Schweißnaht

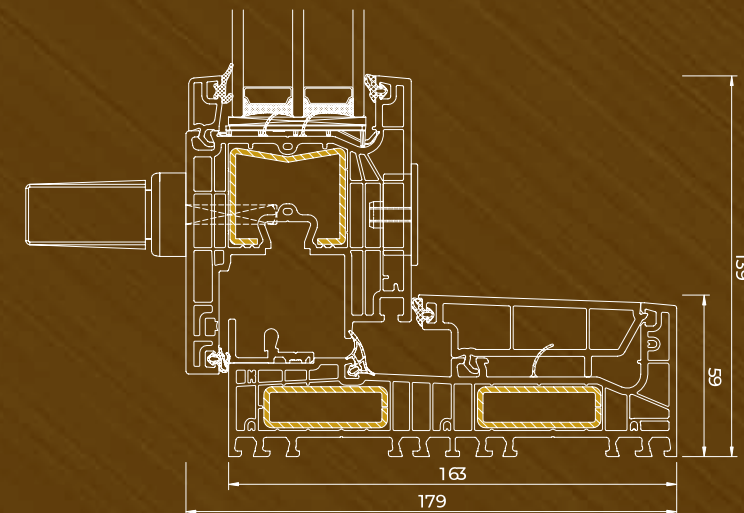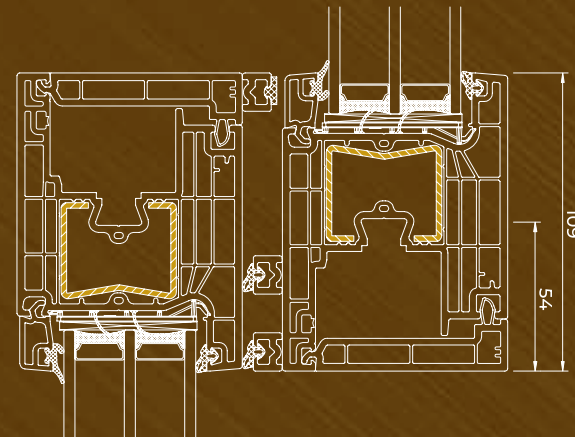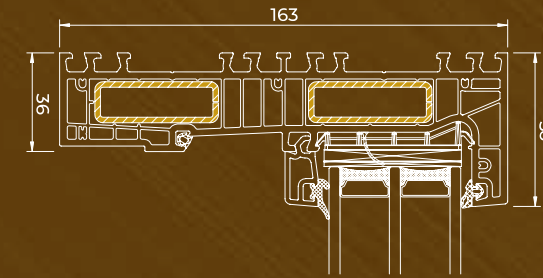

- SIEGENIA -Beschlüge mit einbruchhemmenden Haken
- 3-Scheiben Paket (2 Kammern) gefüllt mit Argon
- Verglasung mit einer Stärke von 48 bis zu 54 mm
- warme Kante Swisspacer Ultimate
- Alugriff auf der Innenseite, Griffmulde auf der Außenseite
- Mikroventilation
- Anschlag- und Glasleistendichtung aus schwarzem oder grauem EPDM
- Zentrale Dichtung in schwarz
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- 3 Profilfarben zur Auswahl: Weiß, Braun oder Anthrazit
- 2 mm Stahlverstärkung im Rahmen und Flügel
- 5-Kammer-PVC-Bankanschluss mit Dichtung

IGLO EDGE SLIDE

6

Kammern

3

EPDM-Dichtungen

163

Einbautiefe
/ mm /

0,65*

U_w bei $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* Wert, rechnerisch ermittelt für eine Konstruktion mit den Abmessungen 4000 × 2600 mm, 4th/18/4/18/4th

Profil der Klasse



A



IGLO HS

Ideale Lösung für die Herstellung von modernen Terrassen- und Balkonverglasungen in großen Größen, die den Innenräumen einen einzigartigen Charakter verleihen.

Dank der äußerst robusten Konstruktion können in diesem Terrassensystem Flügel mit einem Gewicht von bis zu 400 kg verwendet werden. Hervorragende Funktionalität wird unter anderem durch den Einsatz einer niedrigen Aluminium-Schwelle gewährleistet, die im Boden versenkt werden kann.

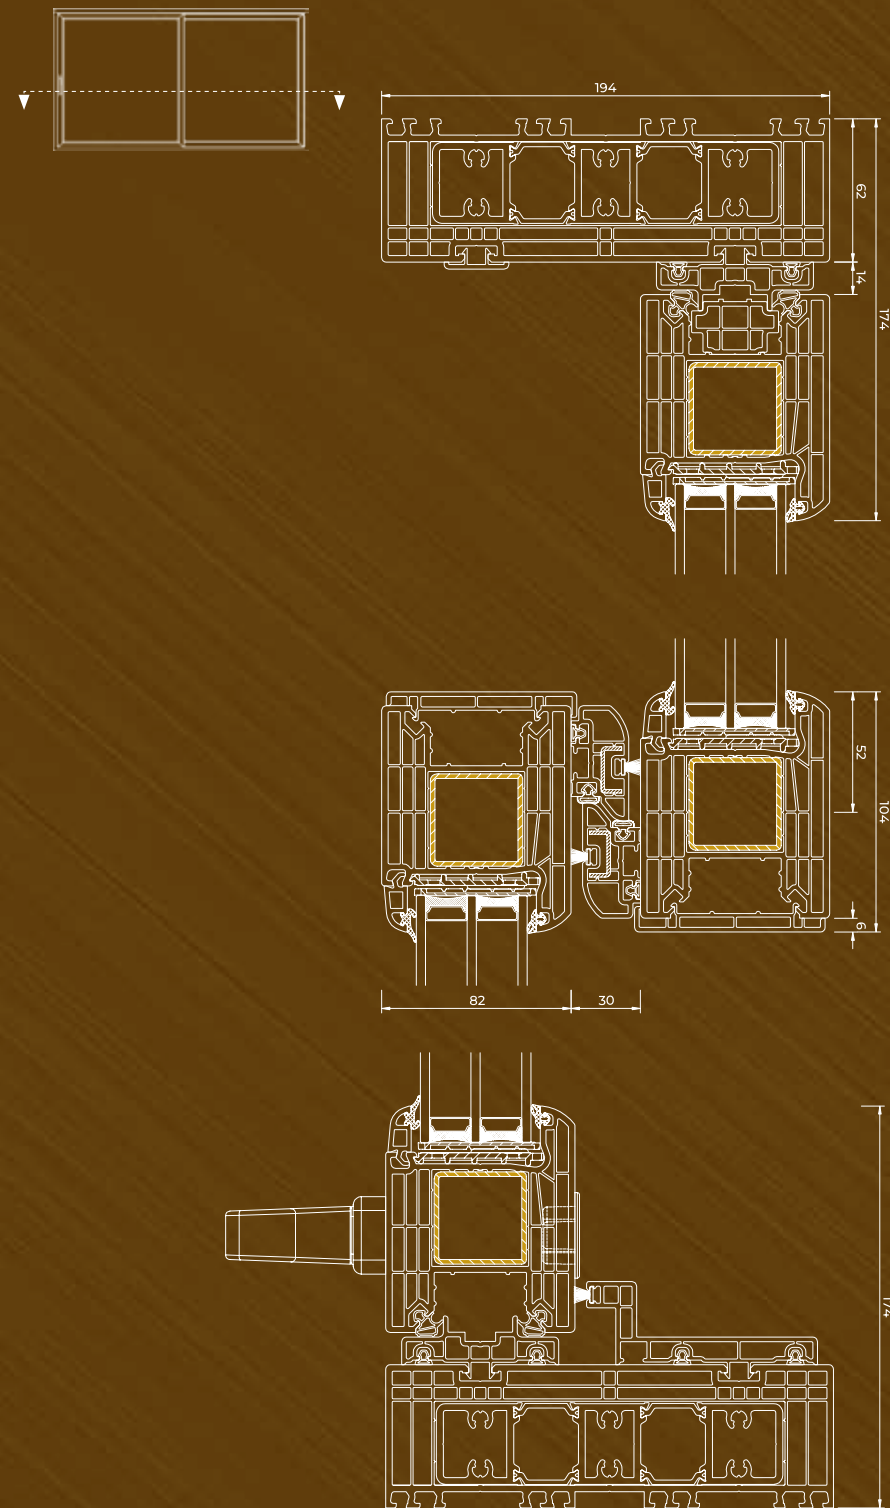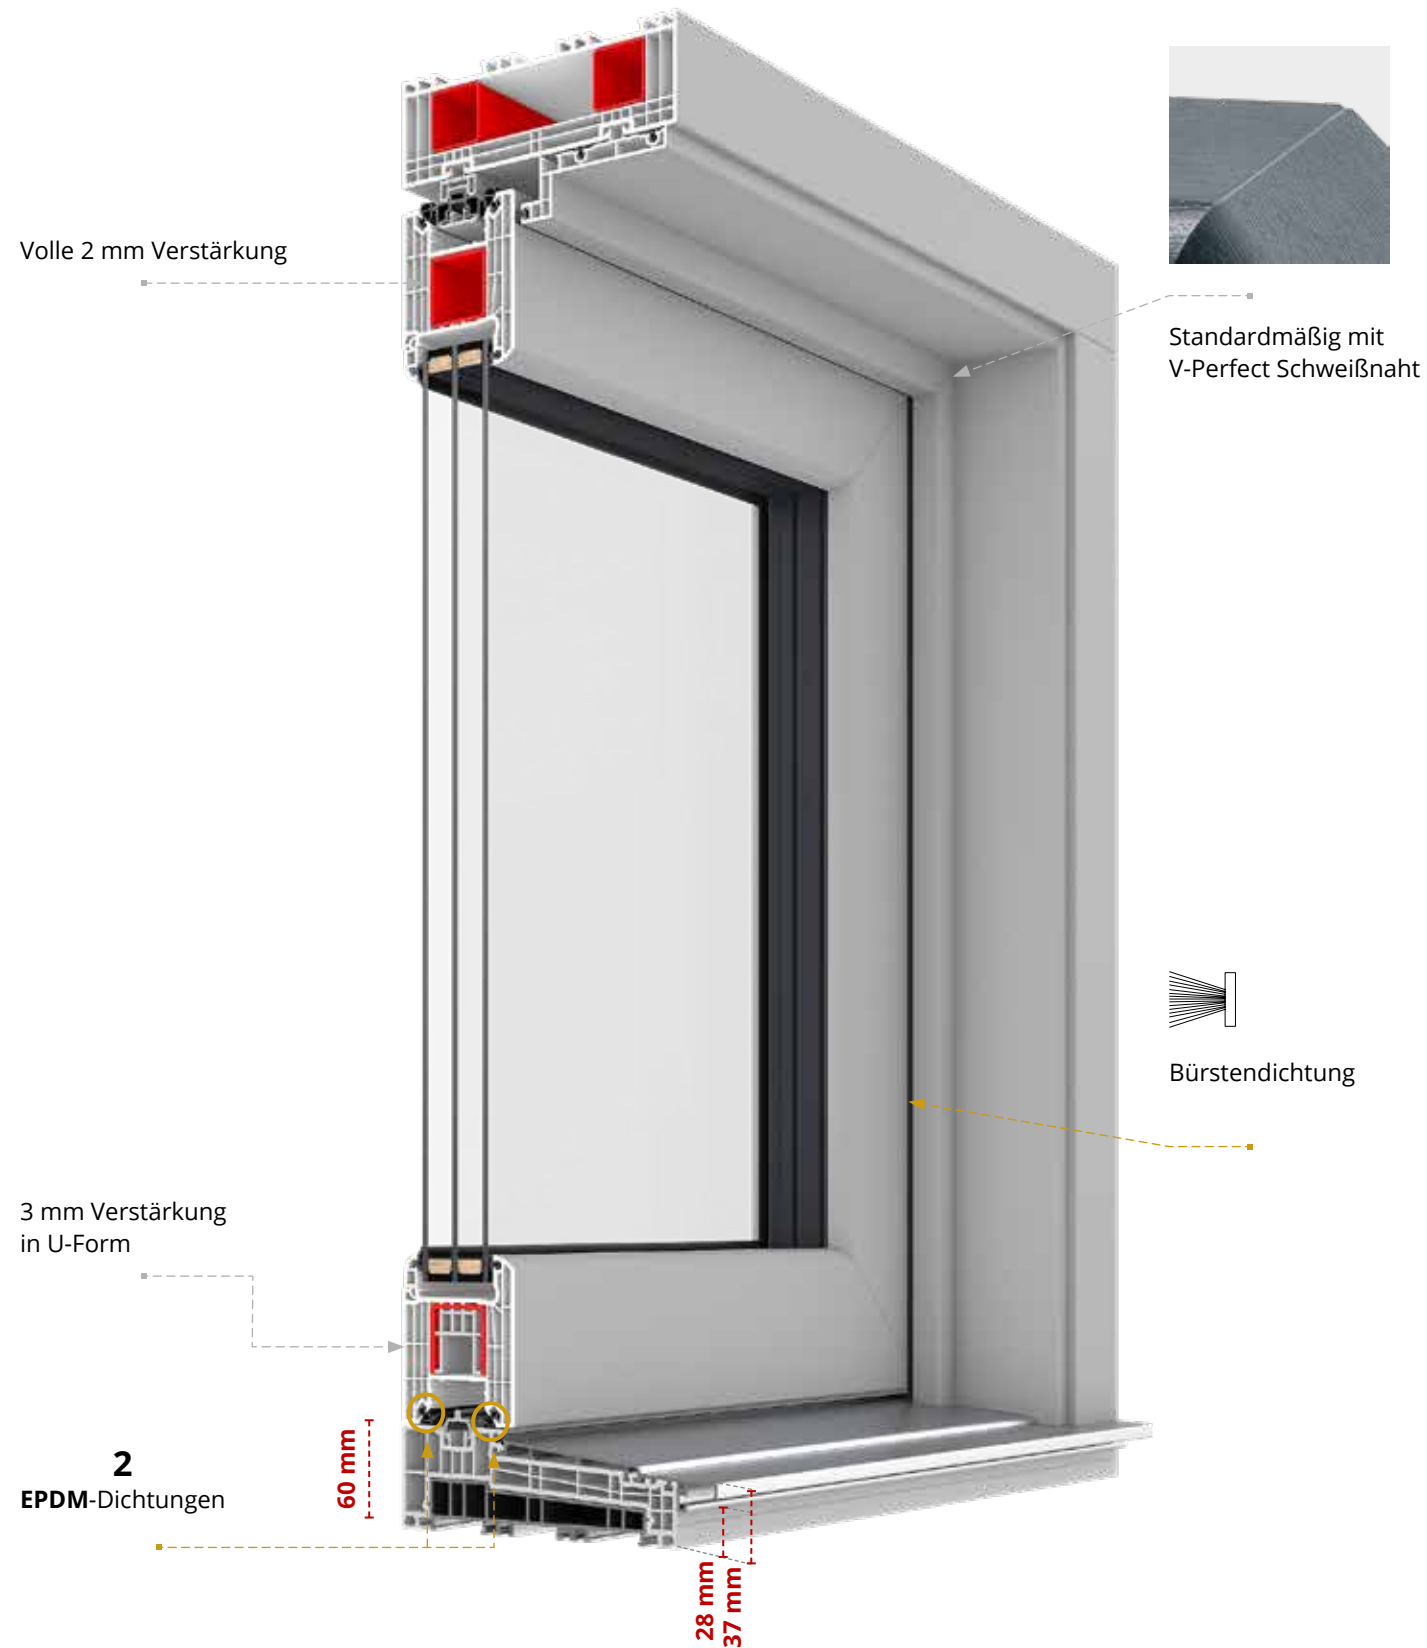

- G-U Hebe-Schiebe-Beschlag mit 3 einbruchhemmenden Haken
- 3-Scheiben-Paket (2 Kammer) gefüllt mit Argon
- Verglasung mit einer Stärke von 36 bis zu 52 mm
- Mikroventilation
- Alugriff auf der Innenseite, Griffmulde auf der Außenseite
- Randverbund aus verzinktem Stahl oder warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Innere Velourdichtung, äußere Dichtung aus EPDM und Bürstendichtung in schwarzer Farbe
- Flügelverstärkung: obere und vertikale – voll geschlossen, aus Stahl mit einer Dicke von 2 mm; untere – aus Stahl in U-Profil-Form mit einer Dicke von 3 mm
- weißer Profilkern
- niedrige PVC-Schwelle mit Verstärkung und Aluminiumauflage

IGLO HS

7

Kammern

2

EPDM-Dichtungen

194

Einbautiefe
/ mm /

0,71*

U_w bei U_g=0,5 W/(m²K)

* Wert, rechnerisch ermittelt für eine Konstruktion mit den Abmessungen 4000 × 2600 mm, 4th/18/4/18/4th








Profil der Klasse

A



DEKORFOLIEN FARBENÜBERSICHT

Die dargestellten Farben können von der Realität abweichen.

					
Betongrau 702305-167	Basaltgrau glatt 701205-097	Crown Platinum 9.1293001-195	Cremeweiss 137905-167	Quarzgrau 703905-167	Dunkelrot 308105-167
					
Lichtgrau 725105-167	Anthrazit Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	Quarzgrau glatt 703905-097	Eiche Natur 3118076-167	Oregon 2115008-167	Schwarzbraun 851805-167
					
Schiefergrau 1.0065002-097	Schiefergrau glatt 02.11.71.000040-097	Schwarz Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	Grau 715505-167	Anthrazit glatt 701605-097	Golden Oak 2178001-167
					
Pyrit 02.12.17.000001	Jet Black CC+ 476-6062	Dunkelgrün 612505-167	Turner oak F470-3001	Moosgrün 600505-167	Weiß FX 915205-168
					
Anthrazitgrau 701605-167	Schokobraun 887505-167	Streifen Douglasie 3152009-167	Eiche Dunkel 2052089-167	Macore 3162002-167	Mahagoni 2097013-167
					
Basaltgrau 70125-097	Nussbaum 2178007-167	Sheffield Oak Light F 456-3081	Winchester 49240015-148	White sand Ulti-Matt PX 9152	Deep bronze F4701029
					
Graphitgrau Sandstruktur MATT 436-6023	Turner oak toffee 470-3004	Turner oak walnut 470- 9036	Diamantblau 470- 9036	Stahlblau 470- 9036	

WARME KANTE
SWISSPACER
ULTIMATE
ohne Aufpreis

	
Weiß RAL 9016	Hellgrau RAL 7035
	
Grau RAL 9023	Hellbraun RAL 8003
	
Dunkelbraun RAL 8014	Schwarz RAL 9005

Weitere Details
finden Sie in
unserem Katalog





Informationen

IGLO EXPERT PSK



IGLO ENERGY
CLASSIC PSK



IGLO EDGE SLIDE



IGLO-HS

Anzahl der Kammern	6	7	6	7
Bautiefe	70 mm	82 mm	163 mm	194 mm
Anzahl der Dichtungen	3	3	3	2
Wärmedurchgangskoeffizient	Uw = 0,69 W/(m²K)* * Wert, rechnerisch ermittelt für eine Konstruktion mit den Abmessungen 2700 x 2300 mm 4th/18/4/18/4th	Uw = 0,66 W/(m²K)* * Wert, rechnerisch ermittelt für eine Konstruktion mit den Abmessungen 2700 x 2300 mm 4th/18/4/18/4th	Uw = 0,65 W/(m²K)* * Wert, rechnerisch ermittelt für eine Konstruktion mit den Abmessungen 4000 x 2600 mm, 4th/18/4/18/4th	Uw = 0,71 W/(m²K)* * Wert, rechnerisch ermittelt für eine Konstruktion mit den Abmessungen 4000 x 2600 mm, 4th/18/4/18/4th
Verglasungspaket	24-54 mm	24-48 mm	48-54 mm	36-52 mm



Entdecken Sie unser
gesamtes Angebot.



bis zu 7000
Fenster täglich



4000
Angestellte



650
Fahrzeuge



118 tys. m²
Produktionsfläche

SINCE 1985

LIEFERTERMIN BIS ZU 7 TAGEN

