



Qualität

Die neueste Technologie, beste Materialien und Kontrolle der Produktion in jeder Phase sowie eigene Forschungslabore sind die Garantie für höchste Qualität.



Service

Ein professioneller und schneller Service ist das Markenzeichen der Firma Drutex, die seit Jahren Trends im Bereich der Kundenbetreuung vor und nach dem Verkauf setzt.



Sicherheit

Die Türen sind mit zuverlässigen Beschlägen und Schlössern ausgestattet, welche die Sicherheit ihrer Nutzung gewährleisten.



Smart Home

Intelligente Steuerung von Türen, Fenstern, Rollläden, Raffstores, Insektenschutzgittern, Toren und Beleuchtung über das Smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Die in diesem Werbematerial enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Orientierungszwecken. Die Produktspezifikation sollte mit den technischen Daten des Herstellers überprüft werden.



HANDELSPARTNER





**PCV
TERRASSENSYSTEME**

GEPRÄGT VON LEIDENSCHAFT
UND ERFAHRUNG

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

Das 7-Kammer-Profil der Klasse A, hergestellt ausschließlich aus Primärmaterial. Unser eigenes System sorgt für optimalen Lichteinfall sowohl in große als auch kleine Räume und gewährleistet gleichzeitig hervorragende Wärmedämmeigenschaften, durch die Sie Ihre Heizkosten erheblich senken können.

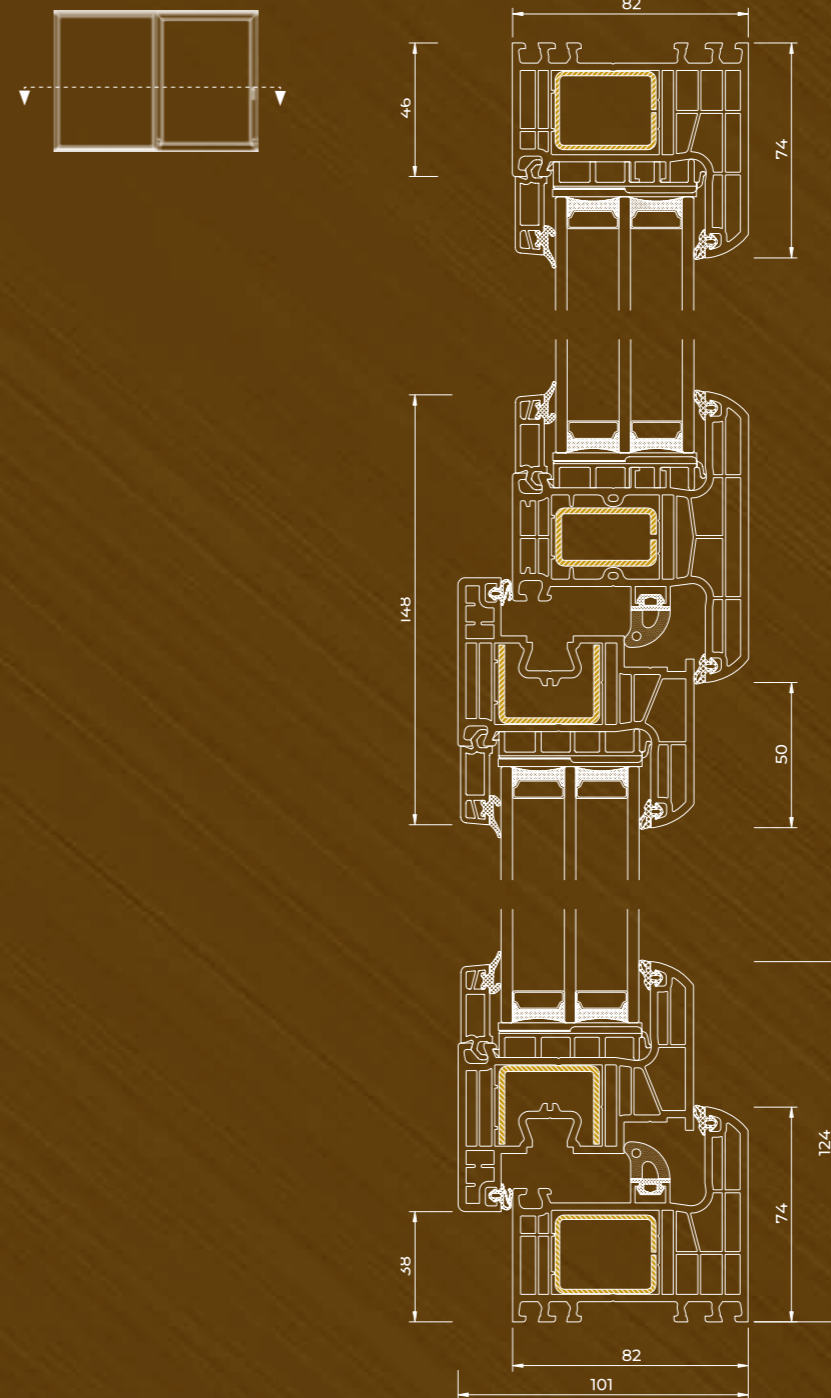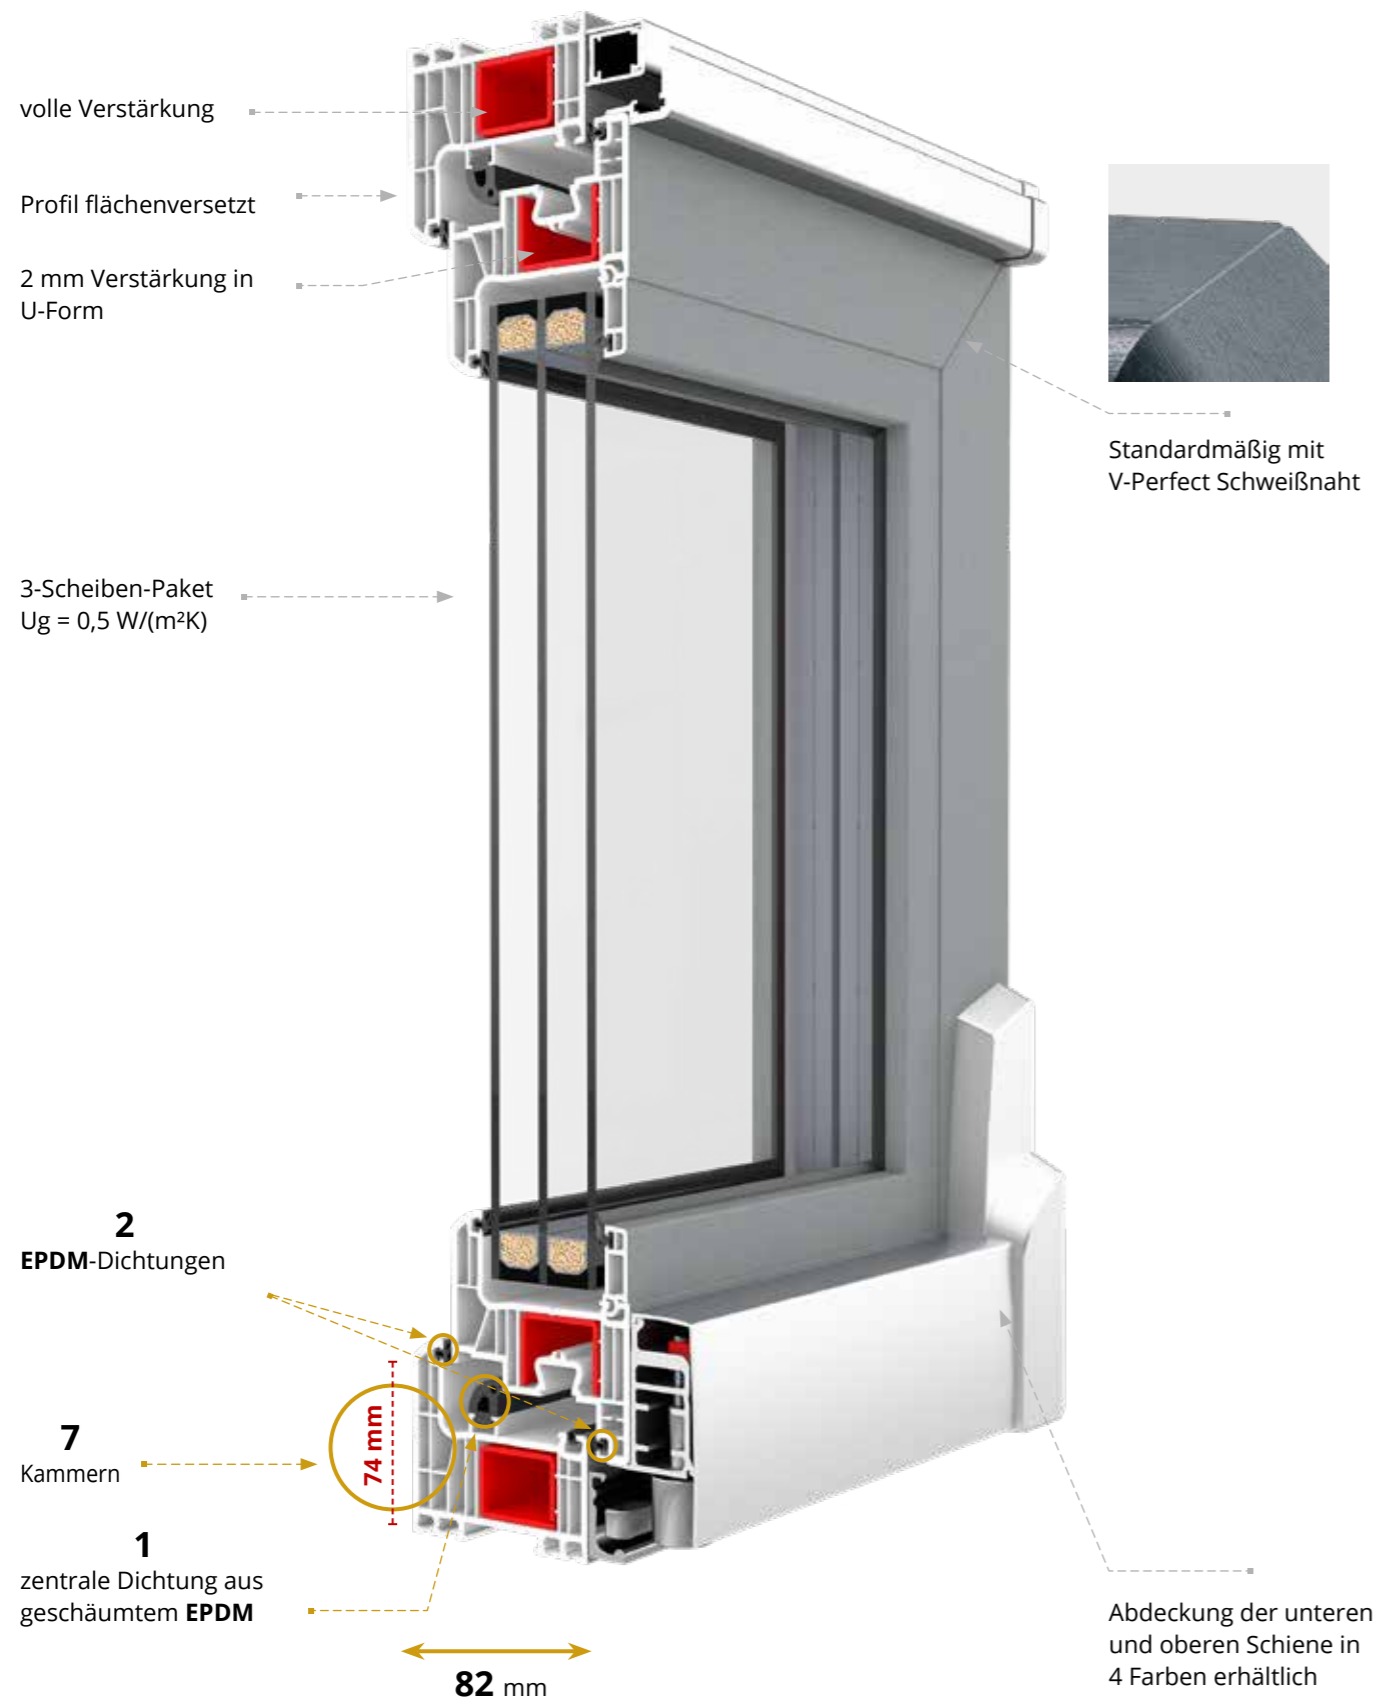

- MACO-Beschläge für Fensterflügel mit einem Gewicht von bis zu 200 kg
- 3-Scheiben Paket (2 Kammern) gefüllt mit Argon, mit einem $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Verglasung mit einer Stärke von 24 bis zu 52 mm (standardmäßig 48mm - 4/18/4/18/4)
- Randverbund aus verzinktem Stahl oder warmer Kante Swisspacer Ultimate
- kann zur Belüftung gekippt werden
- Aluminium-Griff
- 2 EPDM-Dichtungen (außen und innen) + zentrale Dichtung aus geschäumtem EPDM, Dichtungen in schwarz oder grau
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- 3 Profilfarben zur Auswahl: Weiß, Braun oder Anthrazit
- Beschlagsnutdichtung (unten)
- Stahlverstärkung (volle Rahmenverstärkung und Flügelverstärkung in U-Form)
- 5-Kammer-PVC-Fensterbankanschluss mit Dichtung
- standardmäßig mit V-Perfect-Schweißnaht

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

7
Kammern

3
EPDM-Dichtungen

82
Einbautiefe
/ mm /

0,66*
U_w bei U_g=0,5 W/(m²K)

* Der Wert wurde nach der Berechnungsmethode für eine Konstruktion mit den Maßen 2700 x 2300 mm, einer Verglasung mit U_g = 0,5 W/(m²K) und dem Swisspacer Ultimate Abstandhalter ermittelt.

Profil der Klasse

A




IGLO EDGE SLIDE




Das neue Terrassensystem zeichnet sich durch einen hohen Wärmedämmwert von $U_w = 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ aus und verfügt über ein modernes, kantiges Profil, das der Produktlinie Iglo Edge entspricht.

2 mm Verstärkung

3-Scheiben Paket
 $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

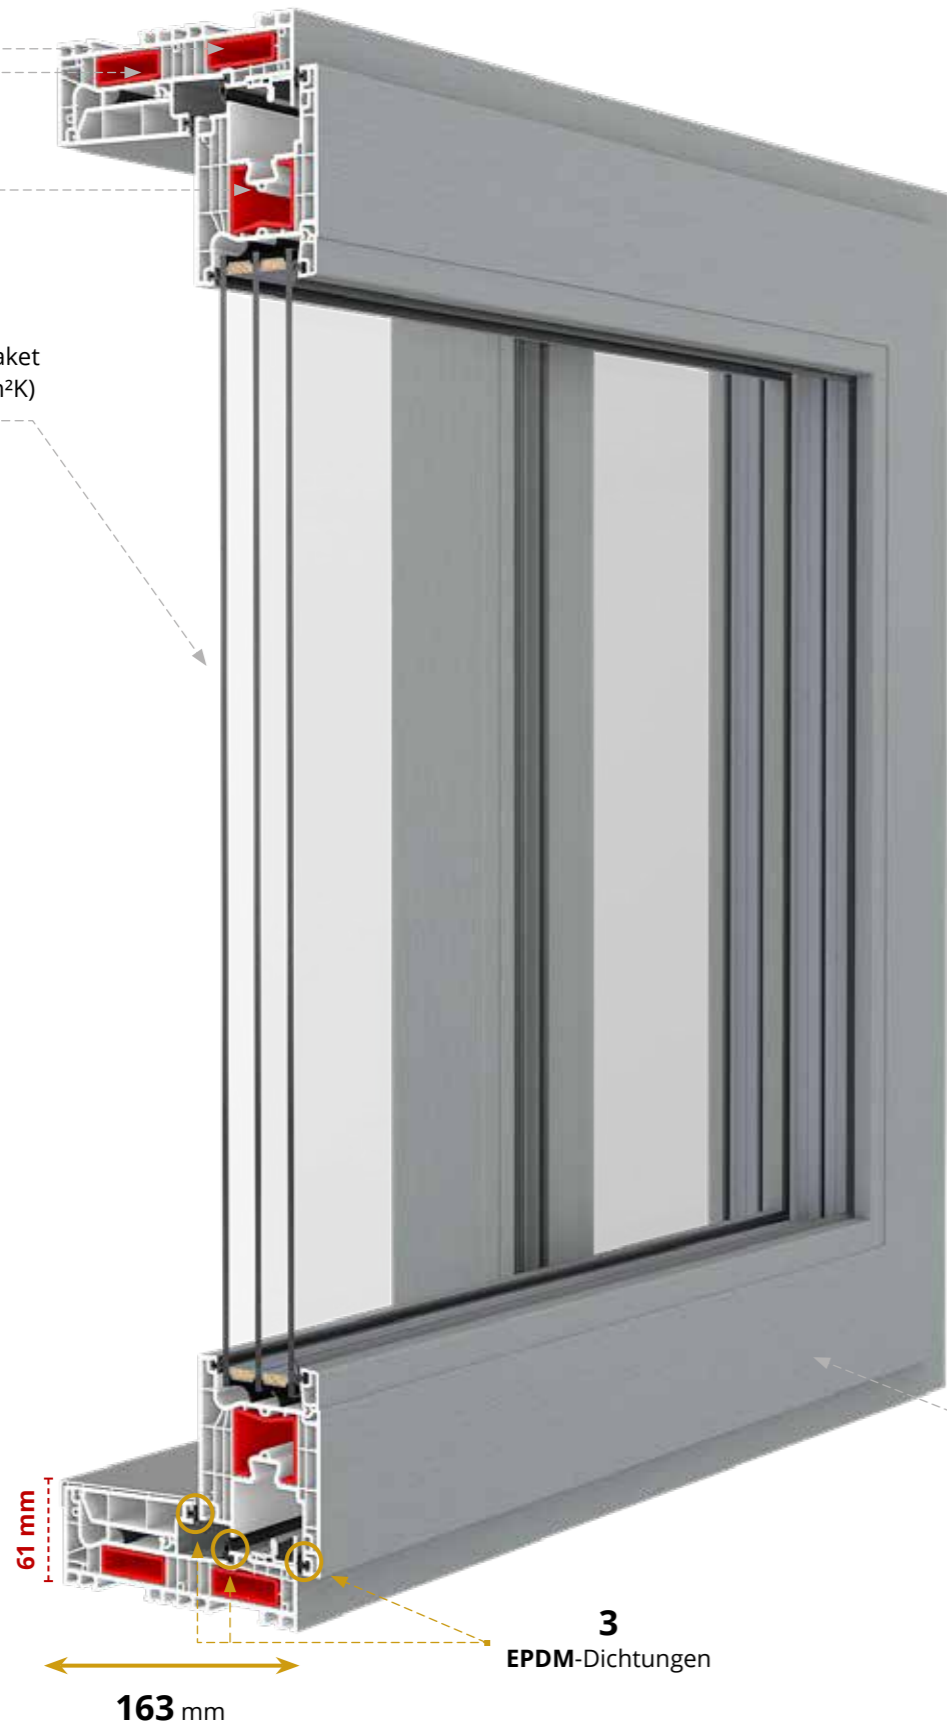

Standardmäßig mit V-Perfect Schweißnaht

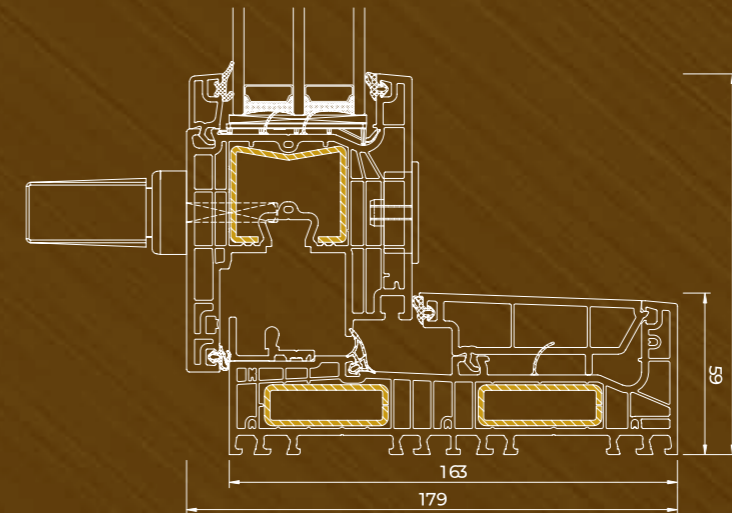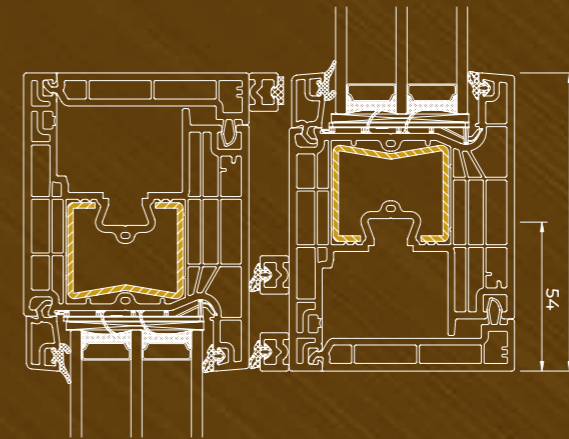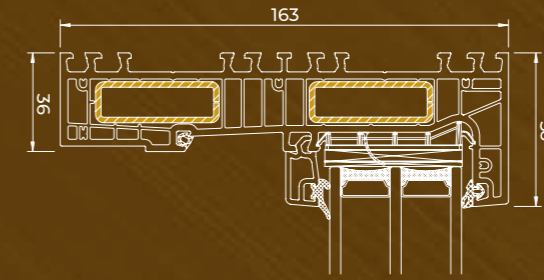

- SIEGENIA -Beschläge mit einbruchhemmenden Haken
- 3-Scheiben Paket (2 Kammern) gefüllt mit Argon, mit einem $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Verglasung mit einer Stärke von 48 bis zu 54 mm (standardmäßig 48mm - 4/18/4/18/4)
- warme Kante Swisspacer Ultimate
- Alugriff auf der Innenseite, Griffmulde auf der Außenseite
- Mikroventilation
- Anschlag- und Glasleistendichtung aus schwarzem oder grauem EPDM
- Zentrale Dichtung in schwarz
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- 3 Profilfarben zur Auswahl: Weiß, Braun oder Anthrazit
- 2 mm Stahlverstärkung im Rahmen und Flügel
- 5-Kammer-PVC-Bankanschluss mit Dichtung
- standardmäßig mit V-Perfect-Schweißnaht

IGLO EDGE SLIDE

6

Kammern

3

EPDM-Dichtungen

163

Einbautiefe
/ mm /

0,65*

U_w bei $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

* Der Wert wurde nach der Berechnungsmethode für eine Konstruktion mit den Maßen 4000 x 2600 mm, einer Verglasung mit $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ und dem Swisspacer Ultimate Abstandhalter ermittelt.

Profil der Klasse

A



IGLO HS

Ideale Lösung für die Herstellung von modernen Terrassen- und Balkonverglasungen in großen Größen, die den Innenräumen einen einzigartigen Charakter verleihen.

Dank der äußerst robusten Konstruktion können in diesem Terrassensystem Flügel mit einem Gewicht von bis zu 400 kg verwendet werden. Hervorragende Funktionalität wird unter anderem durch den Einsatz einer niedrigen Aluminium-Schwelle gewährleistet, die im Boden versenkt werden kann.

Verstärkung mit thermischer Isolation

Volle 2 mm Verstärkung

3-Scheiben-Paket
Ug = 0,5 W/(m²K)

Verzinkter Stahlrahmen im Scheibenzwischenraum

3 mm Verstärkung in U-Form

2
EPDM-Dichtungen






Standardmäßig mit V-Perfect Schweißnaht



Bürstendichtung

194 mm

60 mm
28 mm
37 mm

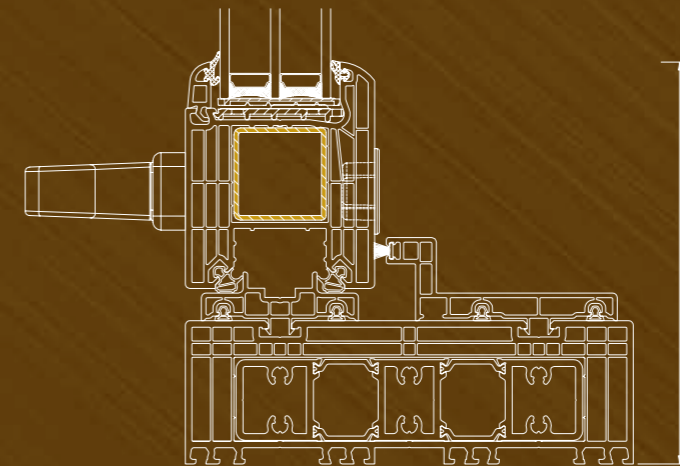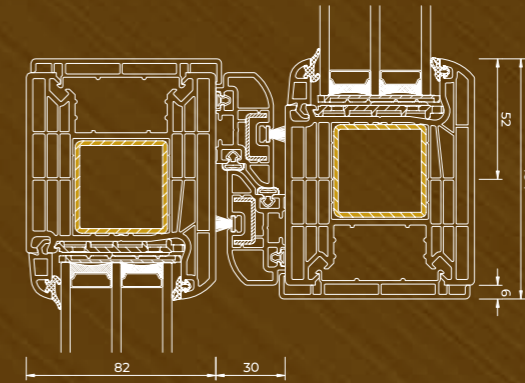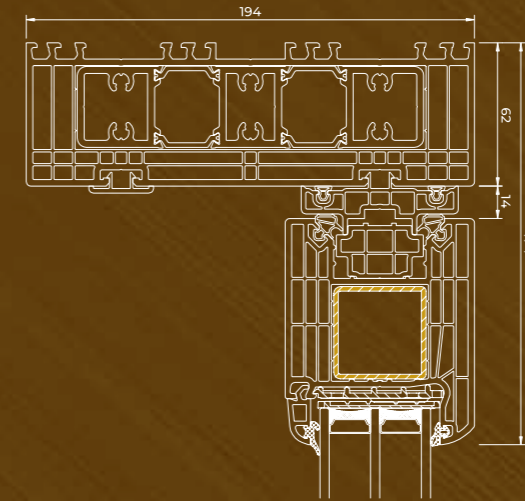

- G-U Hebe-Schiebe-Beschlag mit 3 einbruchhemmenden Haken
- 3-Scheiben-Paket (2 Kammer) gefüllt mit Argon, mit einem Ug = 0,5W/(m²K)
- Verglasung mit einer Stärke von 36 bis zu 52 mm (standardmäßig 48 mm - 4/18/4/18/4)
- Mikroventilation
- standardmäßig mit V-Perfect-Schweißnaht
- Alugriff auf der Innenseite, Griffmulde auf der Außenseite
- Randverbund aus verzinktem Stahl oder warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Innere Velourdichtung, äußere Dichtung aus EPDM und Bürstendichtung in schwarzer Farbe
- Rahmenverstärkung aus hochwertigen Aluminiumprofilen mit thermischer Isolation, volle Flügelverstärkung von 2 mm oben und seitlich und unten eine Verstärkung von 3mm in U-Form
- weißer Profilkern
- niedrige PVC-Schwelle mit Verstärkung und Aluminiumauflage

IGLO HS

7

Kammern

2

EPDM-Dichtungen

194

Einbautiefe
/ mm /

0,71*

Uw bei Ug=0,5 W/(m²K)

*Der Wert wurde nach der Berechnungsmethode für eine Konstruktion mit den Maßen 4000 x 2600 mm, einer Verglasung mit Ug = 0,5 W/(m²K) und dem Swisspacer Ultimate Abstandhalter ermittelt.

Profil der Klasse

A



DEKORFOLIEN FARBENÜBERSICHT

Die dargestellten Farben können von der Realität abweichen.

Betongrau 702305-167	Basaltgrau glatt 701205-097	Crown Platinum 9.1293001-195	Cremeweiss 137905-167	Quarzgrau 703905-167	Dunkelrot 308105-167
Lichtgrau 725105-167	Anthrazit Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	Quarzgrau glatt 703905-097	Eiche Natur 3118076-167	Oregon 2115008-167	Schwarzbraun 851805-167
Schiefergrau 1.0065002-097	Schiefergrau glatt 02.11.71.000040-097	Schwarz Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	Grau 715505-167	Anthrazit glatt 701605-097	Golden Oak 2178001-167
Pyrit 02.12.17.000001	Jet Black CC+ 476-6062	Dunkelgrün 612505-167	Turner oak F470-3001	Moosgrün 600505-167	Weiß FX 915205-168
Anthrazitgrau 701605-167	Schokobraun 887505-167	Streifen Douglasie 3152009-167	Eiche Dunkel 2052089-167	Macore 3162002-167	Mahagoni 2097013-167
Basaltgrau 70125-097	Nussbaum 2178007-167	Sheffield Oak Light F 456-3081	Winchester 49240015-148	White sand Ulti-Matt PX 9152	Aludec umbra grey 470-6065
Deep bronze F4701029	Turner oak amber 470-9035	Turner oak toffee 470-3004	Turner oak walnut 470-9036	Diamantblau 470-9036	Stahlblau 470-9036

WARME KANTE SWISSPACER ULTIMATE ohne Aufpreis



Weiß
RAL 9016



Hellgrau
RAL 7035



Grau
RAL 9023




Hellbraun
RAL 8003



Dunkelbraun
RAL 8014



Schwarz
RAL 9005

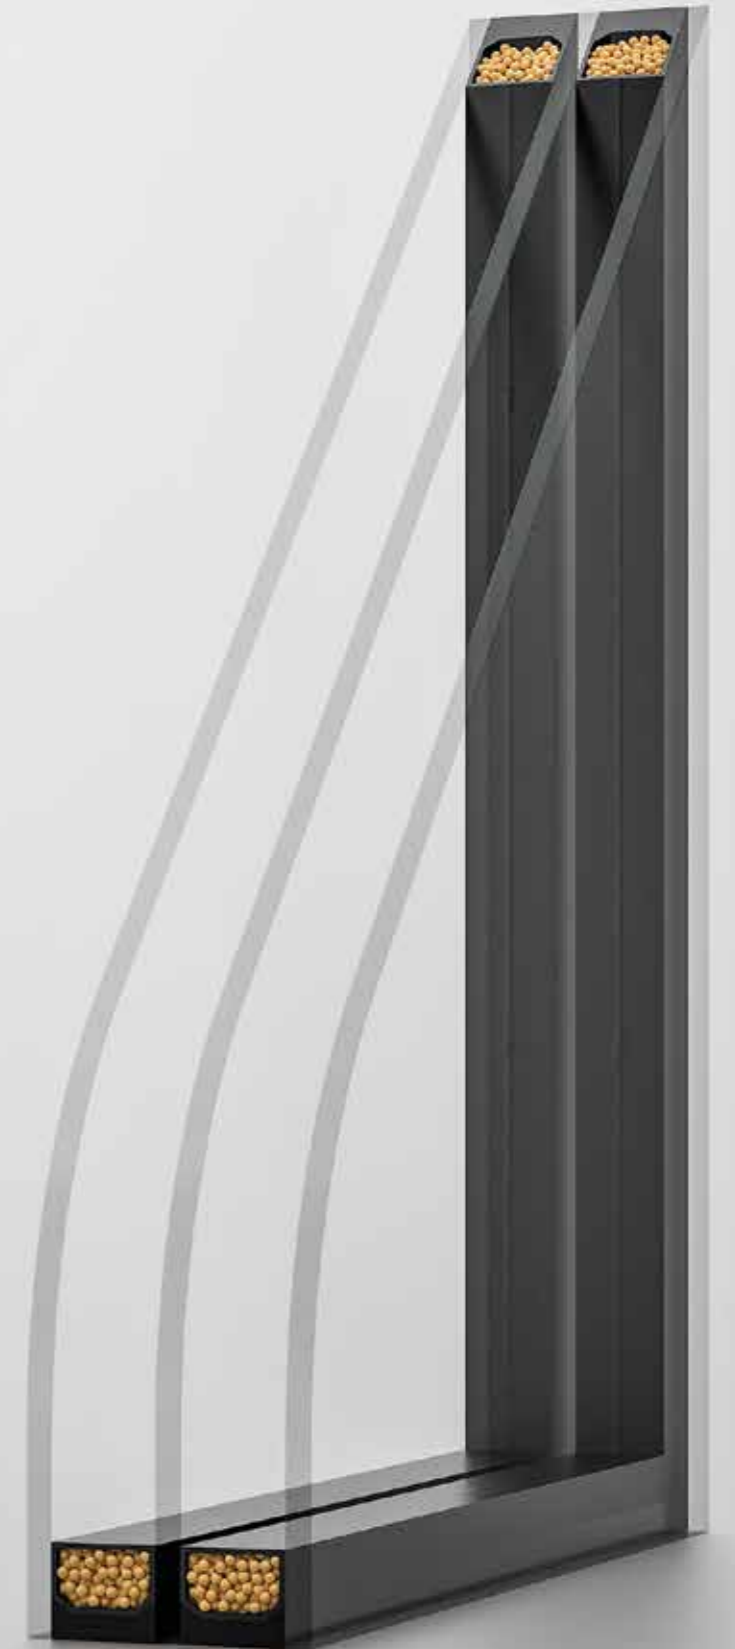

Weitere Details
finden Sie in
unserem Katalog





Informationen
IGLO ENERGY CLASSIC PSK

Anzahl der Kammern

7

Bautiefe

82 mm


Anzahl der Dichtungen

3

Uw = 0,66 W/(m²K)*

für eine Konstruktion mit den
Maßen 2700 x 2300 mm mit
Glas T4 + 18 Swisspacer Ultimate
+ FL4 + 18 Swisspacer Ultimate
+ T4

Wärmedurchgangskoeffizient



IGLO EDGE SLIDE

6

163 mm

3

Uw = 0,65 W/(m²K)*

für eine Konstruktion mit den
Maßen 4000 x 2600 mm mit
Glas T4 + 18 Swisspacer Ultimate
+ FL4 + 18 Swisspacer Ultimate
+ T4



IGLO-HS

7

194 mm

2

Uw = 0,71 W/(m²K)*

für eine Konstruktion mit
den Maßen 2700 x 2300 mm
mit Glas T4 + 18 Swisspacer
Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer
Ultimate + T4

Verglasungspaket

24-48 mm

48-54 mm

36-52 mm



Entdecken Sie unser
gesamtes Angebot.



bis zu 7000
Fenster täglich



4000
Angestellte



650
Fahrzeuge



118 tys. m²
Produktionsfläche

SINCE 1985

LIEFERTERMIN BIS ZU 7 TAGEN

