



#### Qualität

Die neueste Technologie, beste Materialien und Kontrolle der Produktion in jeder Phase sowie eigene Forschungslabore sind die Garantie für höchste Qualität.



#### Service

Ein professioneller und schneller Service ist das Markenzeichen der Firma Drutex, die seit Jahren Trends im Bereich der Kundenbetreuung vor und nach dem Verkauf setzt.



#### Sicherheit

Die Türen sind mit zuverlässigen Beschlägen und Schlössern ausgestattet, welche die Sicherheit ihrer Nutzung gewährleisten.



#### Smart Home

Intelligente Steuerung von Türen, Fenstern, Rollläden, Raffstores, Insektenschutzgittern, Toren und Beleuchtung über das Smartphone.



ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów  
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Die in diesem Werbematerial enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Orientierungszwecken. Die Produktspezifikation sollte mit den technischen Daten des Herstellers überprüft werden.





## PCV TERRASSENSYSTEME

GEPRÄGT VON LEIDENSCHAFT  
UND ERFAHRUNG

HANDELSPARTNER

## IGLO ENERGY CLASSIC PSK

Das 7-Kammer-Profil der Klasse A, hergestellt ausschließlich aus Primärmaterial. Unser eigenes System sorgt für optimalen Lichteinfall sowohl in große als auch kleine Räume und gewährleistet gleichzeitig hervorragende Wärmedämmeigenschaften, durch die Sie Ihre Heizkosten erheblich senken können.

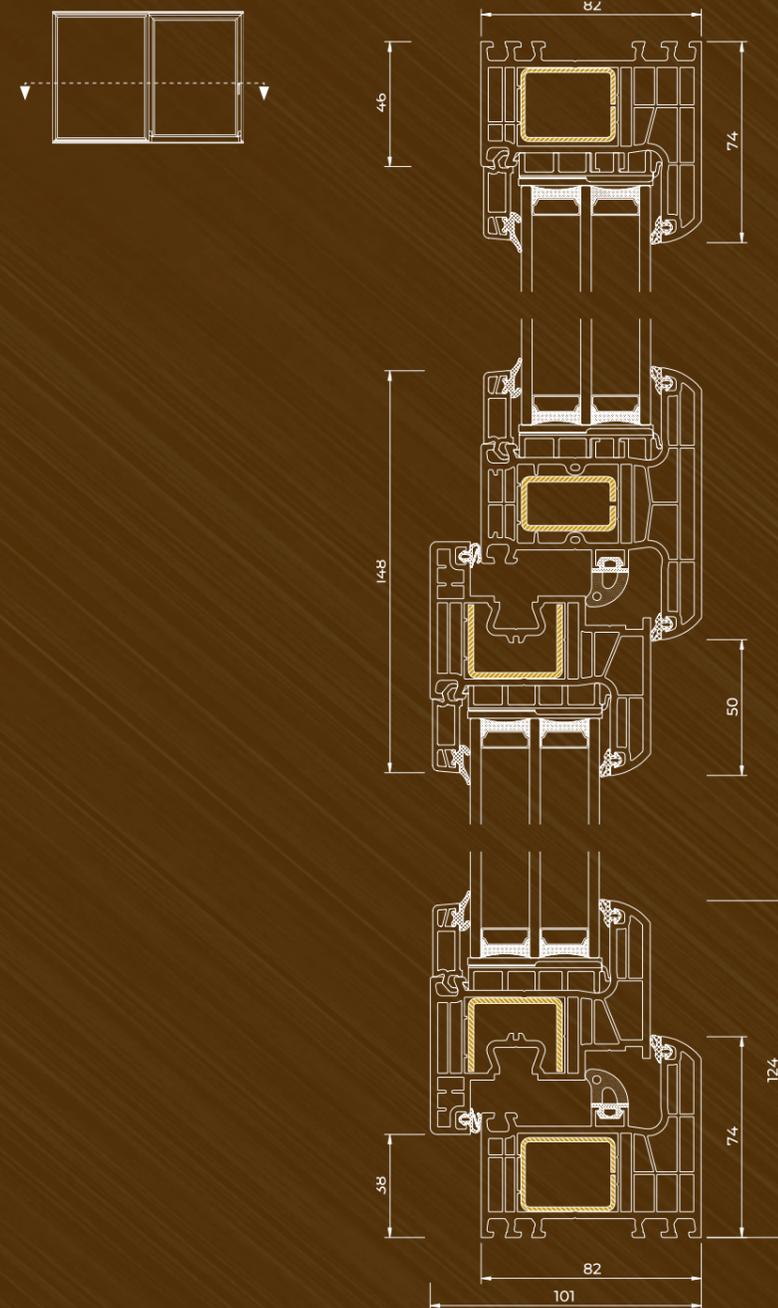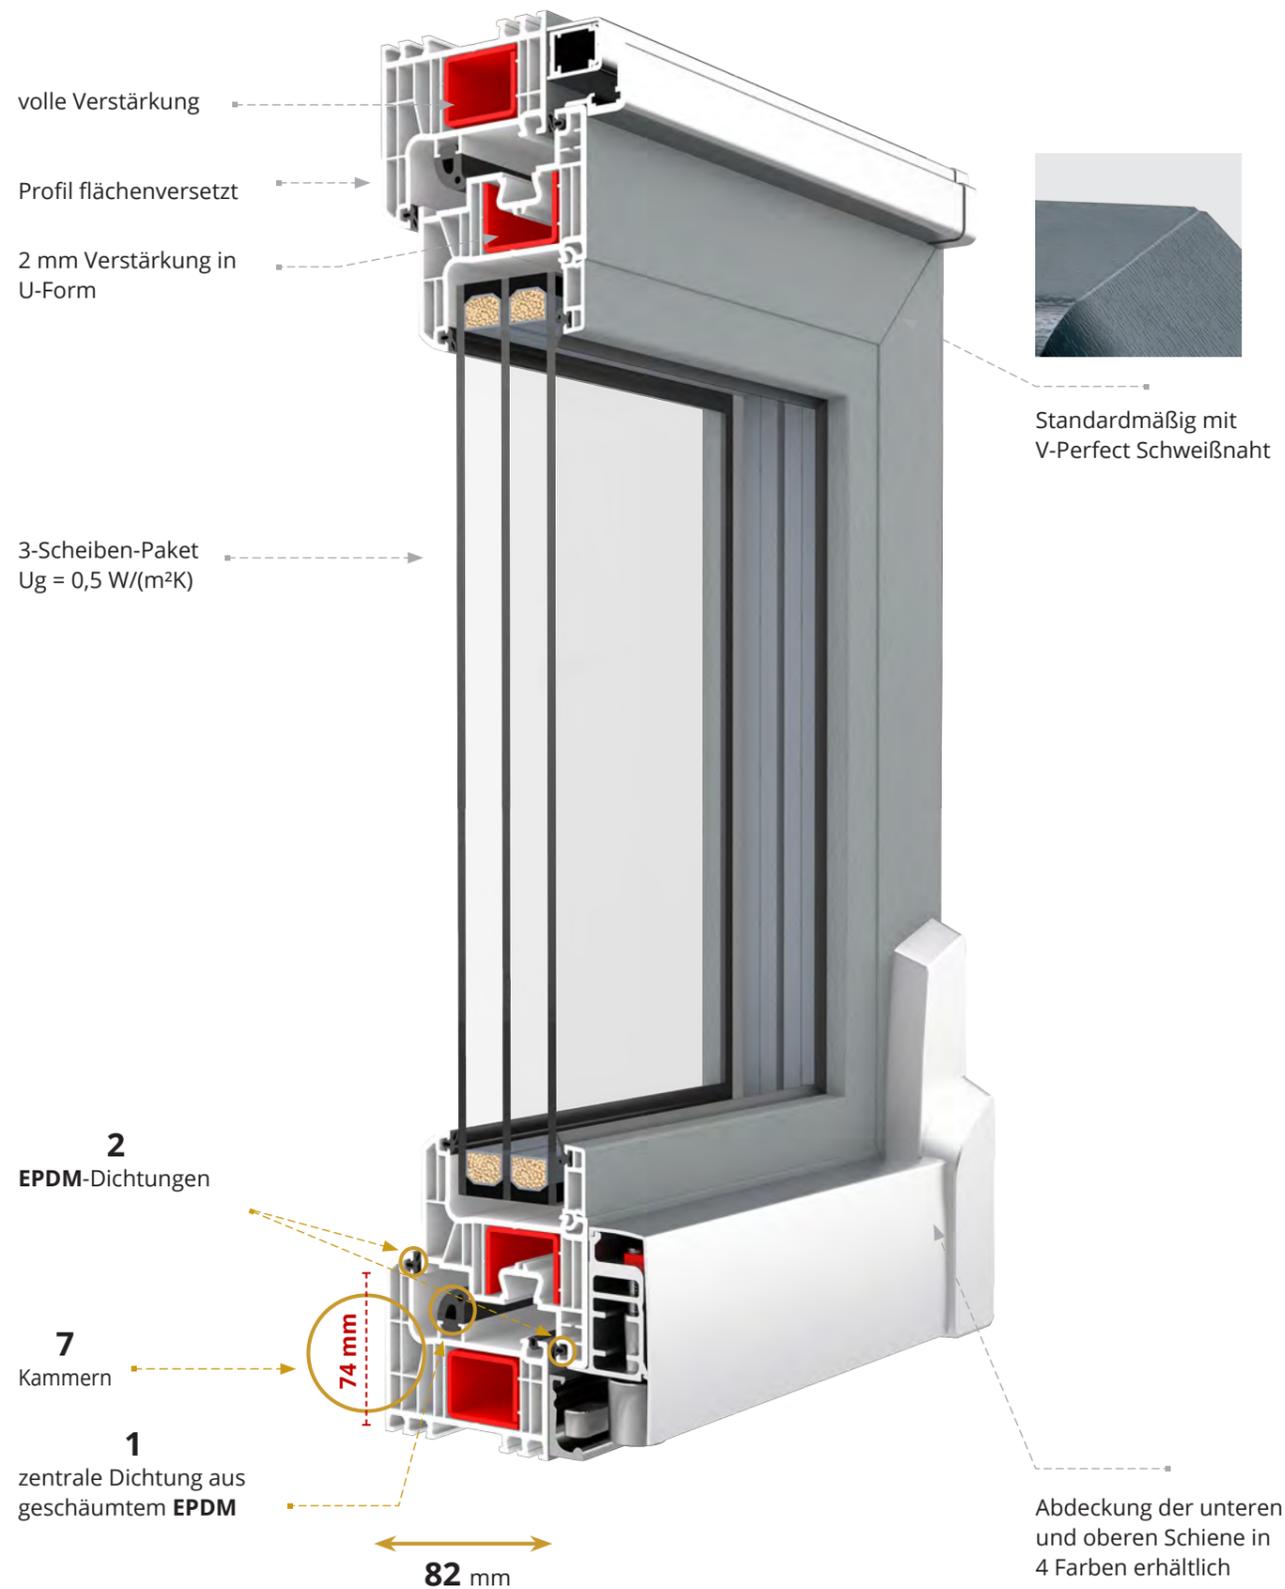

- MACO-Beschläge für Fensterflügel mit einem Gewicht von bis zu 200 kg
- 3-Scheiben Paket (2 Kammern) gefüllt mit Argon, mit einem  $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Verglasung mit einer Stärke von 24 bis zu 52 mm (standardmäßig 48mm - 4/18/4/18/4)
- Randverbund aus verzinktem Stahl oder warmer Kante Swisspacer Ultimate
- kann zur Belüftung gekippt werden
- Aluminium-Griff
- 2 EPDM-Dichtungen (außen und innen) + zentrale Dichtung aus geschäumtem EPDM, Dichtungen in schwarz oder grau
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- 3 Profilfarben zur Auswahl: Weiß, Braun oder Anthrazit
- Beschlagsnutdichtung (unten)
- Stahlverstärkung (volle Rahmenverstärkung und Flügelverstärkung in U-Form)
- 5-Kammer-PVC-Fensterbankanschluss mit Dichtung
- standardmäßig mit V-Perfect-Schweißnaht

## IGLO ENERGY CLASSIC PSK

**7**  
Kammern

**3**  
EPDM-Dichtungen

**82**  
Einbautiefe  
/ mm /

**0,66\***  
U<sub>w</sub> bei U<sub>g</sub>=0,5 W/(m<sup>2</sup>K)

\* Der Wert wurde nach der Berechnungsmethode für eine Konstruktion mit den Maßen 2700 x 2300 mm, einer Verglasung mit U<sub>g</sub> = 0,5 W/(m<sup>2</sup>K) und dem Swisspacer Ultimate Abstandhalter ermittelt.

Profil der Klasse

**A**





## IGLO EDGE SLIDE





Das neue Terrassensystem zeichnet sich durch einen hohen Wärmedämmwert von  $U_w = 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  aus und verfügt über ein modernes, kantiges Profil, das der Produktlinie Iglo Edge entspricht.

2 mm Verstärkung

3-Scheiben Paket  
 $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

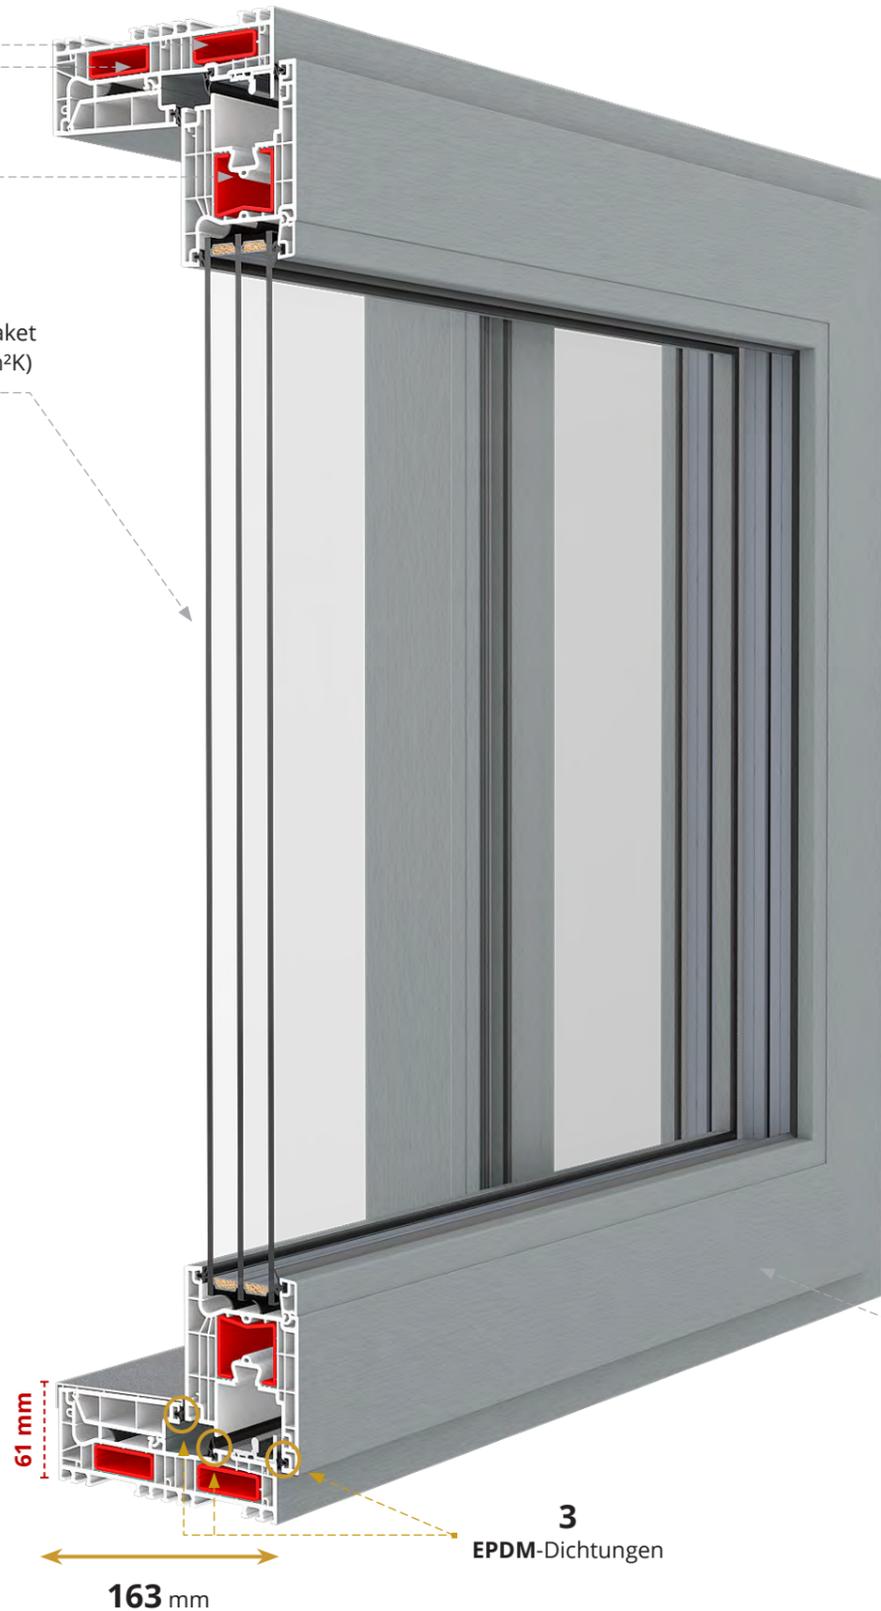

Standardmäßig mit V-Perfect Schweißnaht

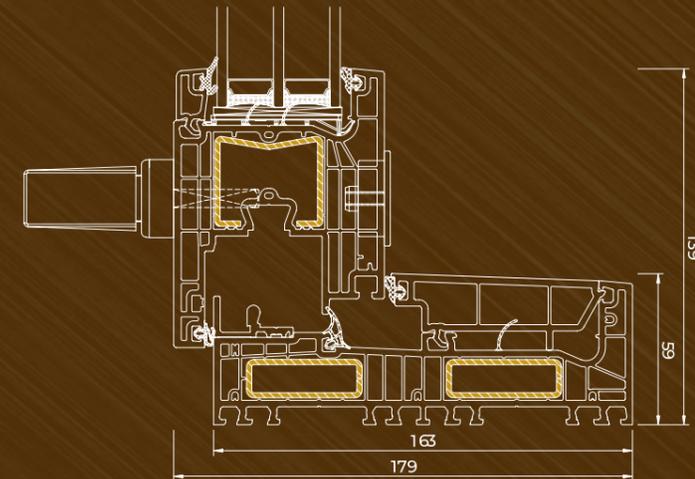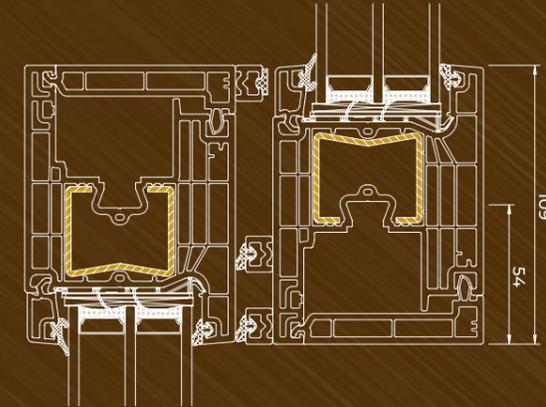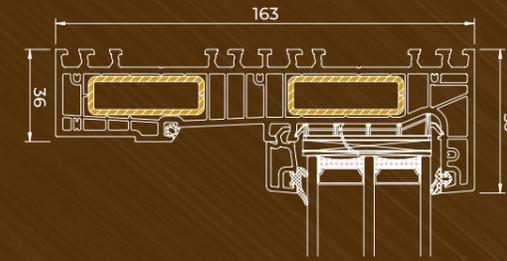

- SIEGENIA -Beschläge mit einbruchhemmenden Haken
- 3-Scheiben Paket (2 Kammern) gefüllt mit Argon, mit einem  $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Verglasung mit einer Stärke von 48 bis zu 54 mm (standardmäßig 48mm - 4/18/4/18/4)
- warme Kante Swisspacer Ultimate
- Alugriff auf der Innenseite, Griffmulde auf der Außenseite
- Mikroventilation
- Anschlag- und Glasleistendichtung aus schwarzem oder grauem EPDM
- Zentrale Dichtung in schwarz
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- 3 Profilfarben zur Auswahl: Weiß, Braun oder Anthrazit
- 2 mm Stahlverstärkung im Rahmen und Flügel
- 5-Kammer-PVC-Bankanschluss mit Dichtung
- standardmäßig mit V-Perfect-Schweißnaht

## IGLO EDGE SLIDE

**6**

Kammern

**3**

EPDM-Dichtungen

**163**

Einbautiefe  
/ mm /

**0,65\***

$U_w$  bei  $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

\* Der Wert wurde nach der Berechnungsmethode für eine Konstruktion mit den Maßen 4000 x 2600 mm, einer Verglasung mit  $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  und dem Swisspacer Ultimate Abstandhalter ermittelt.

Profil der Klasse

**A**



## IGLO HS

Ideale Lösung für die Herstellung von modernen Terrassen- und Balkonverglasungen in großen Größen, die den Innenräumen einen einzigartigen Charakter verleihen.

Dank der äußerst robusten Konstruktion können in diesem Terrassensystem Flügel mit einem Gewicht von bis zu 400 kg verwendet werden. Hervorragende Funktionalität wird unter anderem durch den Einsatz einer niedrigen Aluminium-Schwelle gewährleistet, die im Boden versenkt werden kann.

Verstärkung mit thermischer Isolation


Volle 2 mm Verstärkung

3-Scheiben-Paket  
Ug = 0,5 W/(m²K)

Verzinkter Stahlrahmen im Scheibenzwischenraum

3 mm Verstärkung in U-Form

**2**  
EPDM-Dichtungen






Standardmäßig mit V-Perfect Schweißnaht



Bürstendichtung

194 mm

28 mm  
37 mm

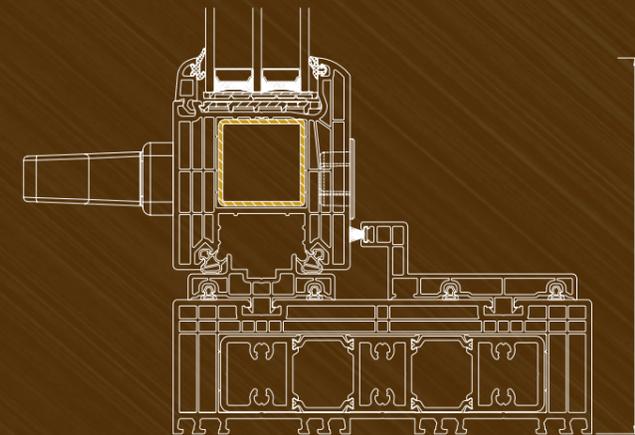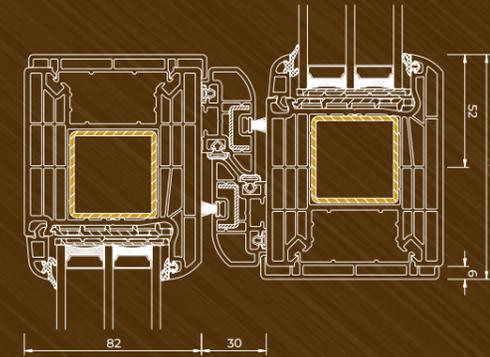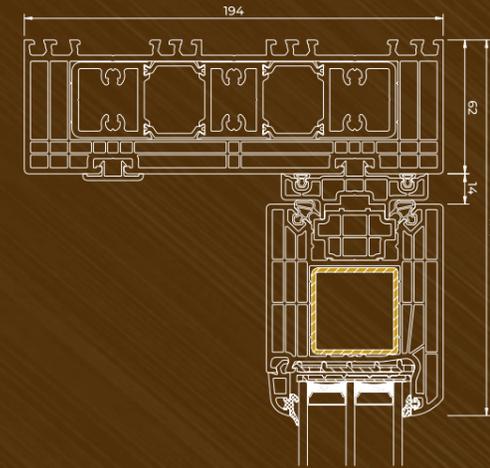

- G-U Hebe-Schiebe-Beschlag mit 3 einbruchhemmenden Haken
- 3-Scheiben-Paket (2 Kammer) gefüllt mit Argon, mit einem Ug = 0,5W/(m²K)
- Verglasung mit einer Stärke von 36 bis zu 52 mm (standardmäßig 48 mm - 4/18/4/18/4)
- Mikroventilation
- standardmäßig mit V-Perfect-Schweißnaht
- Alugriff auf der Innenseite, Griffmulde auf der Außenseite
- Randverbund aus verzinktem Stahl oder warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Innere Velourdichtung, äußere Dichtung aus EPDM und Bürstendichtung in schwarzer Farbe
- Rahmenverstärkung aus hochwertigen Aluminiumprofilen mit thermischer Isolation, volle Flügelverstärkung von 2 mm oben und seitlich und unten eine Verstärkung von 3mm in U-Form
- weißer Profilkern
- niedrige PVC-Schwelle mit Verstärkung und Aluminiumauflage

## IGLO HS

**7**

Kammern

**2**

EPDM-Dichtungen

**194**

Einbautiefe  
/ mm /

**0,71\***

Uw bei Ug=0,5 W/(m²K)

\*Der Wert wurde nach der Berechnungsmethode für eine Konstruktion mit den Maßen 4000 x 2600 mm, einer Verglasung mit Ug = 0,5 W/(m²K) und dem Swisspacer Ultimate Abstandhalter ermittelt.




Profil der Klasse

**A**



## DEKORFOLIEN FARBENÜBERSICHT

Die reiche Farbpalette der Fenstersysteme ermöglicht nahezu unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten für die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden. Die ausgezeichnete Qualität der bei der Produktion verwendeten Folien gewährleistet eine langanhaltende Farbtreue und Haltbarkeit über viele Jahre hinweg.

					
Betongrau 702305-167	Basaltgrau glatt 701205-097	Crown Platinum 9.1293001-195	Cremeweiss 137905-167	Quarzgrau 703905-167	Dunkelrot 308105-167
					
Lichtgrau 725105-167	Anthrazit Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	Quarzgrau glatt 703905-097	Eiche Natur 3118076-167	Oregon 2115008-167	Schwarzbraun 851805-167
					
Schiefergrau 1.0065002-097	Schiefergrau glatt 02.11.71.000040-097	Schwarz Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	Grau 715505-167	Anthrazit glatt 701605-097	Golden Oak 2178001-167
					
Pyrit 02.12.17.000001	Jet Black CC+ 476-6062	Dunkelgrün 612505-167	Turner oak F470-3001	Moosgrün 600505-167	Weiß FX 915205-168
					
Anthrazitgrau 701605-167	Schokobraun 887505-167	Streifen Douglasie 3152009-167	Eiche Dunkel 2052089-167	Macore 3162002-167	Mahagoni 2097013-167
					
Basaltgrau 70125-097	Nussbaum 2178007-167	Sheffield Oak Light F 456-3081	Winchester 49240015-148	White sand Ulti-Matt PX 9152	

Die dargestellten Farben können von der Realität abweichen.

## WARME KANTE

# SWISSPACER ULTIMATE ohne Aufpreis



Weiß  
RAL 9016



Hellgrau  
RAL 7035



Grau  
RAL 9023



Hellbraun  
RAL 8003



Dunkelbraun  
RAL 8014



Schwarz  
RAL 9005

Weitere Details  
finden Sie in  
unserem Katalog





**FENSTER**



**ROLLLÄDEN,  
RAFFSTORES**



**TÜREN**



**FASSADEN,  
WINTERGÄRTEN**



bis zu 7000  
Fenster täglich



4000  
Angestellte



650  
Fahrzeuge



118 tys. m<sup>2</sup>  
Produktionsfläche

SINCE 1985

**LIEFERTERMIN BIS ZU 7 TAGEN**

